

CATALOGO

Sistemi di canalizzazioni in metallo

Soluzioni semplici e sicure

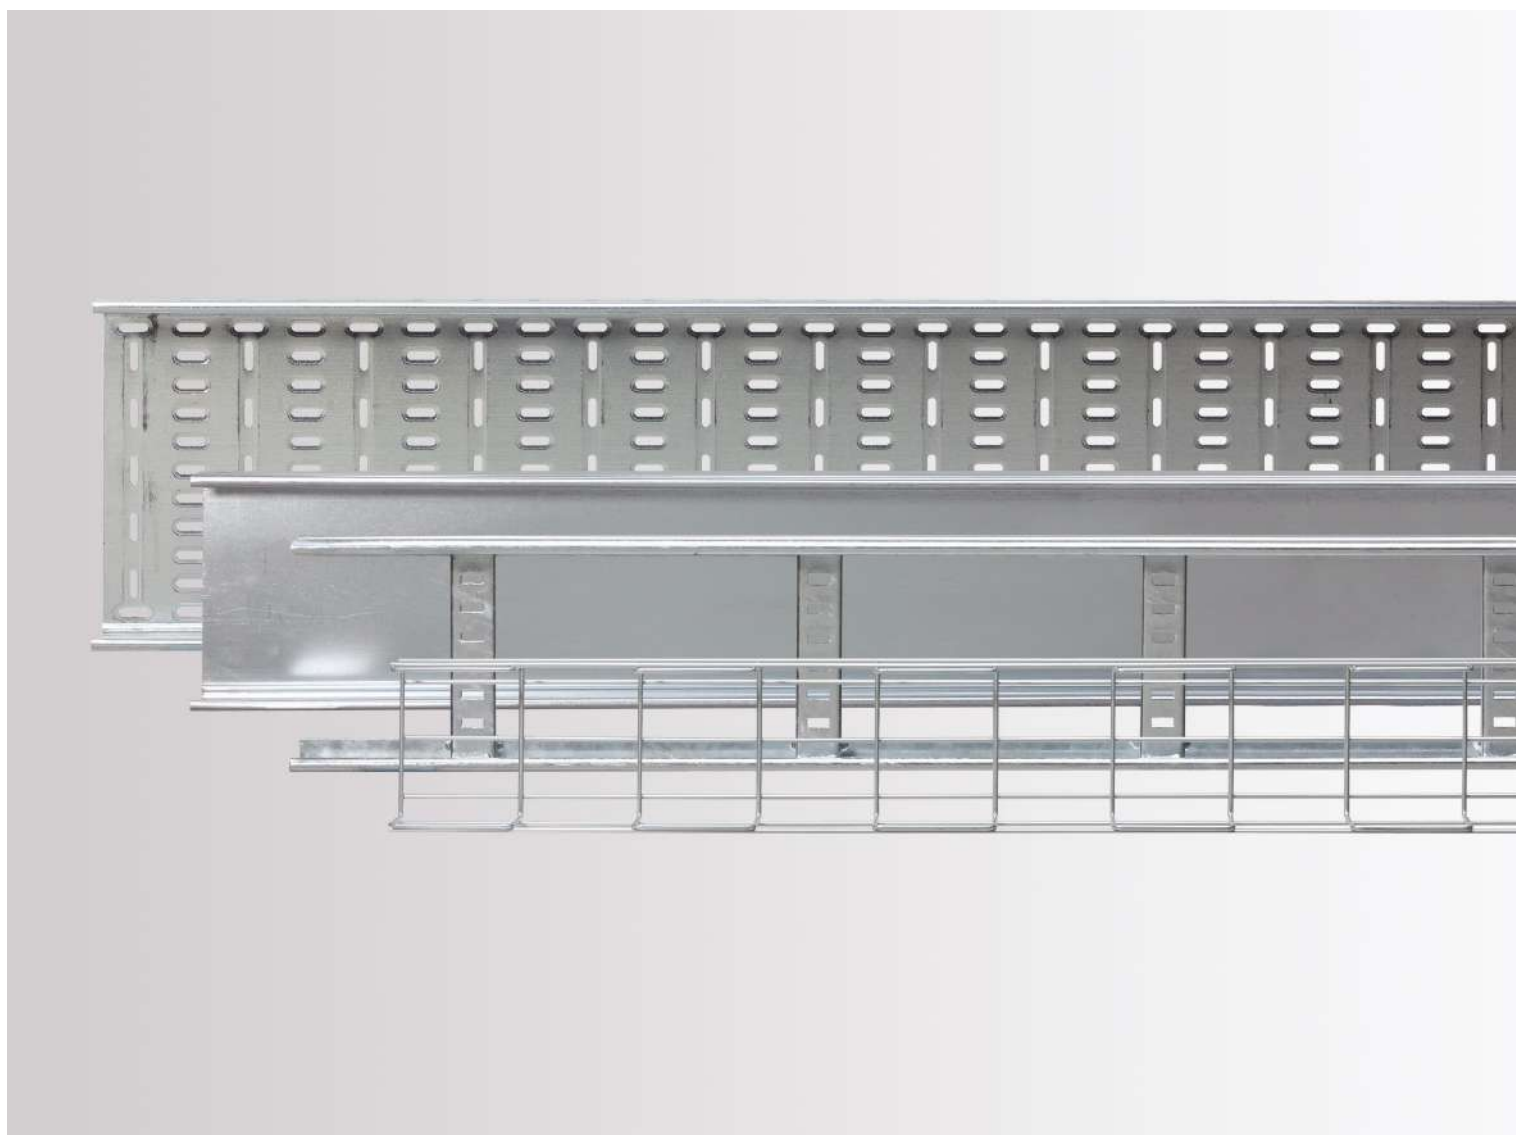

L'ampia offerta ABB di soluzioni per la canalizzazione è progettata per offrire la migliore gestione delle utenze elettriche, grande affidabilità e lunga durata. Le canalizzazioni ABB sono degli strumenti fondamentali per garantire elevati standard di sicurezza e per risolvere particolari esigenze estetiche degli impianti.

Indice

008–013	Passerelle a filo
014–049	Canalizzazioni in Sendzimir
051–074	Passerelle a traversini
075–097	Passerelle a fondo chiuso e forato
098–107	Sistemi di sospensione per canali industriali
108–109	Sistemi di sospensione per passerelle a filo in acciaio Inox
110–111	Gradi di protezione meccanica agli urti IK e prove di autoestinguenza
112–122	Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d'acciaio
123–129	Esempi di montaggio
130–131	Istruzioni di montaggio per passerelle portacavi in filo d'acciaio
133–134	Guida alla scelta dei sistemi di sospensione per canali industriali
135–162	Dimensioni di ingombro
163–177	Appendice



Passerelle in metallo a fondo chiuso e forato

Le passerelle in metallo a fondo chiuso e a fondo forato di ABB risolvono qualsiasi problema di canalizzazione nel settore industriale, anche negli ambiti installativi più difficili.

I canali e le passerelle industriali in metallo ABB costituiscono un sistema di canalizzazione completo e in grado di soddisfare le diverse esigenze di qualsiasi impianto di distribuzione.

La gamma trova il suo naturale campo di applicazione negli ambienti di tipo industriale e, in generale, ovunque sia necessario garantire la massima areazione dei cavi. Questa famiglia di prodotti comprende i canali in metallo zincati (sendzimir), i canali in metallo zincato a caldo dopo la lavorazione secondo Norma CEI 7.6 e BS 72 e 1e passerelle a traversini. Le passerelle in metallo ABB si collocano all'interno di questa categoria, in quanto vengono realizzate in lamiera d'acciaio al carbonio EN 10111 DD 11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo le Norme CEI 7-6 e BS 729. Grazie a queste caratteristiche costruttive le passerelle risultano particolarmente resistenti agli agenti chimici e atmosferici, assicurando il grado di protezione IP40 con il fondo chiuso e IP20 con il fondo forato. Inoltre, la particolare sagomatura del profilo e l'elevato spessore della lamiera, permettono una notevole portata meccanica.

Le passerelle in metallo ABB si distinguono per la resistenza e per l'adattabilità ai contesti installativi più complessi. Sono quindi ideali per tutti i tipi di applicazioni industriali, anche in condizioni particolari: per esempio in presenza di alte concentrazioni di umidità o salinità, dove siano frequenti lavorazioni che prevedano l'uso di acidi, oppure quando servano cavi di grosso spessore o in grandi quantità (come nel caso delle industrie petrolchimiche e siderurgiche, delle centrali elettriche e delle installazioni sotterranee o marittime).

Le passerelle in metallo ABB sono progettate per semplificare il lavoro quotidiano dell'installatore e per questo motivo rispondono a criteri di praticità e sicurezza. Facili da montare ed equipaggiate con coperchi agganciabili a scatto, le passerelle possono essere fissate a soffitto o a parete, permettendo, grazie all'ampio ventaglio di canali, deviazioni, riduzioni e accessori, di affrontare, senza alcuna preoccupazione, qualsiasi tipo di percorso di cablaggio.

Come già accennato, rientrano in questa categoria di prodotti anche i canali in metallo zincati (sendzimir) presenti in gamma in due opzioni: con altezza standard da 50 mm e sei differenti dimensioni di base, in versione chiusa o forata e in colore zincato; con altezza standard da 75 mm e sette differenti dimensioni di base, in versione chiusa o forata e nei colori blu elettrico, grigio RAL 7035 e zincato (Appartengono a questa famiglia di prodotti anche le passerelle a traversini in acciaio al carbonio con zincatura elettrolitica di 17 micron e altezza di 45 mm, progettate appositamente per impiego navale).





Prospetto riassuntivo

Canali in metallo

Tipo				
Passerelle in filo d'acciaio H 35	Passerelle in filo d'acciaio H 50	Passerelle in filo d'acciaio H 75	Passerelle in filo d'acciaio H 100	Canali in sendzimir H 50 Lunghezza 3 m
				
1SLC81009F0001	1SLC81009F0001	1SLC81009F0001	1SLC81009F0001	1SLC80030F0001

Colore, Codice ordine, dimensioni

Colore	Codice ordine	Base (mm)	Colore	Codice ordine	Base (mm)	Colore	Codice ordine	Base (mm)	Colore	Codice ordine	Base (mm)	Colore	Codice ordine	Base (mm)	Altez. (mm)
(X)	PF35X75X		(X)	PF50X75X		(X)	PF75X75X		—	—		Canali portacavi forati IP 20			
(GAC)	1SL9822A00	75	(GAC)	1SL9844A00	75	(GAC)	1SL9868A00	75	—	—	75		06312	100	
(EZ)	PF35X75EZ		(EZ)	PF50X75EZ		(EZ)	PF75X75EZ					(Z)	06313	150	
(X)	PF35X100X		(X)	PF50X100X		(X)	PF75X100X		(X)	PF100X100X			06314	200	50
(GAC)	1SL9823A00	100	(GAC)	1SL9845A00	100	(GAC)	1SL9869A00	100	(GAC)	1SL9923A00	100		06315	300	
(EZ)	PF35X100EZ		(EZ)	PF50X100EZ		(EZ)	PF75X100EZ		(EZ)	PF100X100EZ			06316	400	
(X)	PF35X150X		(X)	PF50X150X		(X)	PF75X150X		(X)	PF100X150X			06317	500	
(GAC)	1SL9824A00	150	(GAC)	1SL9846A00	150	(GAC)	1SL9870A00	150	(GAC)	1SL9924A00	150		Canali portacavi IP 40		
(EZ)	PF35X150EZ		(EZ)	PF50X150EZ		(EZ)	PF75X150EZ		(EZ)	PF100X150EZ			06332	100	
(X)	PF35X200X		(X)	PF50X200X		(X)	PF75X200X		(X)	PF100X200X			06333	150	
(GAC)	1SL9825A00	200	(GAC)	1SL9847A00	200	(GAC)	1SL9871A00	200	(GAC)	1SL9925A00	200	(Z)	06334	200	50
(EZ)	PF35X200EZ		(EZ)	PF50X200EZ		(EZ)	PF75X200EZ		(EZ)	PF100X200EZ			06335	300	
(X)	PF35X300X		(X)	PF50X300X		(X)	PF75X300X		(X)	PF100X300X			06336	400	
(GAC)	1SL9826A00	300	(GAC)	1SL9848A00	300	(GAC)	1SL9872A00	300	(GAC)	1SL9926A00	300		06337	500	
(EZ)	PF35X300EZ		(EZ)	PF50X300EZ		(EZ)	PF75X300EZ		(EZ)	PF100X300EZ					
			(X)	PF50X400X		(X)	PF75X400X		(X)	PF100X400X					
			(GAC)	1SL9849A00	200	(GAC)	1SL9873A00	200	(GAC)	1SL9927A00	200				
			(EZ)	PF50X400EZ		(EZ)	PF75X400EZ		(EZ)	PF100X400EZ					
			(X)	PF50X500X		(X)	PF75X500X		(X)	PF100X500X					
			(GAC)	1SL9850A00	300	(GAC)	1SL9874A00	300	(GAC)	1SL9928A00	300				
			(EZ)	PF50X500EZ		(EZ)	PF75X500EZ		(EZ)	PF100X500EZ					

Finitura/Colore: (X) Acciaio Inox AISI 304, (GAC) Zincato a caldo dopo la lavorazione, (EZ) elettrozincata, (Z) Zincato, (RAL7035) Grigio RAL 7035, (BLU) Blu elettrico

Tipo	Passerelle in filo d'acciaio H 35, H 50, H 75, H 100	Canali in sendzimir H 50
Marchi di qualità	UL*	IMQ
Campo di applicazione	Industriale/terziario	Industriale
Campo di applicazione	Si	Si
Accessori per apparecchi	—	—
Riferimento	Pag. 8/9	Pag. 14

* Solo nelle versioni elettrozincata e zincata a caldo

Tipo																	
Canali in sendzimir H 75 Lunghezza 1/2/3 m						Passerelle a traversini H 60 - 100 - 130 Lunghezza 2 m				Passerelle a fondo chiuso H 60 - 100 - 130 Lunghezza 2 m				Passerelle a fondo forato H 60 - 100 - 130 Lunghezza 2 m			
																	
1SLC80031F0001 1SLC80016F0001						1SLC80033F0001				1SLC80302F0001				1SLC80303F0001			
Colore, Codice ordine, dimensioni																	
Colore	Cod. ordine Lung. 1 m	Cod. ordine Lung. 2 m	Cod. ordine Lung. 3 m	Base (mm)	Altez. (mm)	Colore	Codice ordine	Base (mm)	Altez. (mm)	Colore	Codice ordine	Base (mm)	Altez. (mm)	Colore	Codice ordine	Base (mm)	Altez. (mm)
Canali portacavi forati IP20							09400	100			06800	100			06824	100	
(Z)		07171	07181	75	75	(GAC)	09401	200	60	(GAC)	06801	200	60	(GAC)	06825	200	60
		07172	07182	100			09402	300			06802	300			06826	300	
		07173	07183	150			09403	400			06803	400			06827	400	
		07174	07184	200			09404	500			06804	500			06828	500	
		07175	07185	300			09405	600			06805	600			06829	600	
		07176	07186	400			09410	100			06808	100			06830	100	
		07177	07187	500			09411	200			06809	200			06831	200	
	Canali portacavi IP40						(GAC)	09412			300	100			(GAC)	06810	
(Z)	07111	07121	07131		09413	400		06811	400	06833	400						
(RAL 7035)	1SL7141A00	1SL7151A00	1SL7161A00	75	75	09414		500	06812	500	06834		500				
(BLU)	08401	08411	08421		09415	600		06813	600	06835	600						
(Z)	07112	07122	07132				09420	100			06816	100			06838	100	
(H)	1SL7142A00	1SL7152A00	1SL7162A00	100	75	(GAC)	09421	200	130	(GAC)	06817	200	130	(GAC)	06839	200	130
(BLU)	08402	08412	08422		09422		300	06818			300	06840			300		
(Z)	07113	07123	07133		09423		400	06819			400	06841			400		
(RAL 7035)	1SL7143A00	1SL7153A00	1SL7163A00	150	75		09424	500			06820	500			06842	500	
(BLU)	08403	08413	08423				09425	600			06821	600			06843	600	
(Z)	07114	07124	07134														
(RAL 7035)	1SL7144A00	1SL7154A00	1SL7164A00	200	75												
(BLU)	08404	08414	08424														
(Z)	07115	07125	07135														
(RAL 7035)	1SL7145A00	1SL7155A00	1SL7165A00	300	75												
(BLU)	08405	08415	08425														
(Z)		07126	07136	400	75												
(Z)		07127	07137	500	75												


Canali in sendzimir H 75	Passerelle a traversini H 60 - 100 - 130	Passerelle a fondo chiuso e forato H 60 - 100 - 130
IMQ	-	-
Industriale	Industriale	Industriale
Si	Si	Si
-	-	-
Pag. 22	Pag. 50/58/66	Pag. 74/82/90

Canali industriali in metallo

Passerelle in filo d'acciaio

Caratteristiche tecniche

- grado di protezione meccanica agli urti IK10 (fino a 20 J)
- classificate in categoria "D" per indice di foratura >30% e in categoria "Z" per indice di base libera >90%, in conformità con la Norma CEI EN 61537
- disponibile in 4 altezze e 3 differenti versioni:
 - elettrozincata
 - acciaio inox AISI 304
 - zincata a caldo dopo la lavorazione (su richiesta)
- il giunto universale garantisce la continuità elettrica
- è possibile integrare le passerelle con raccordi, deviazioni, mensole e altri prodotti inclusi nella gamma delle canalizzazioni in metallo ABB
- campi di applicazione: industriale, terziario e navale

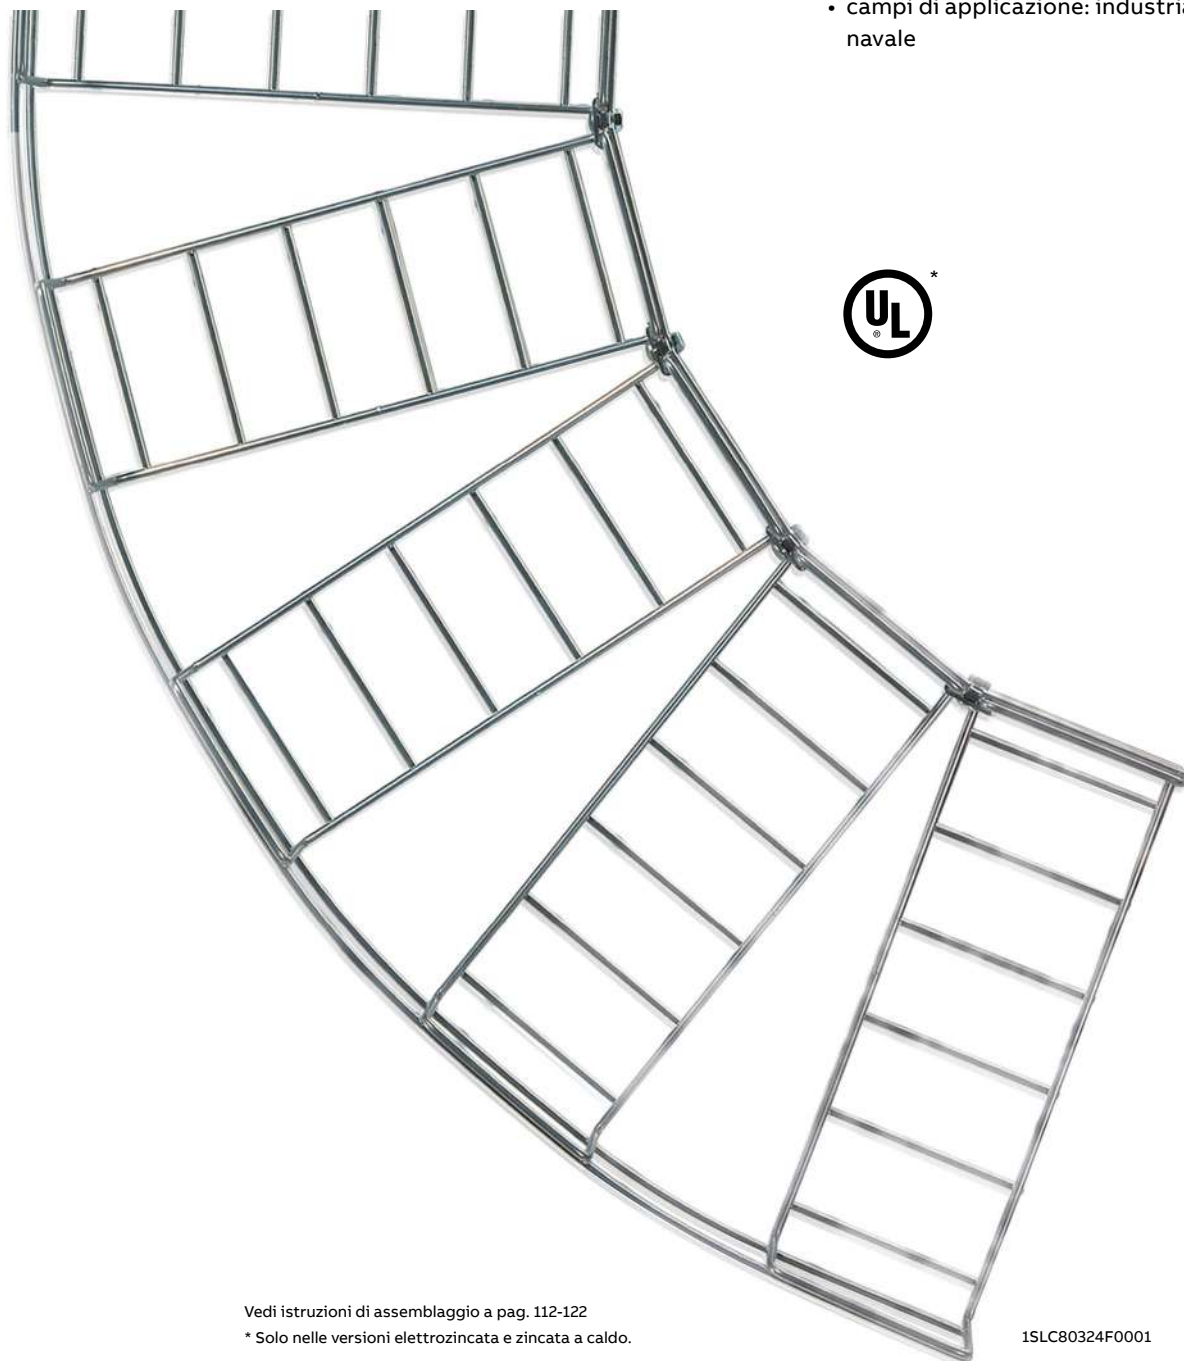


Vedi istruzioni di assemblaggio a pag. 112-122

* Solo nelle versioni elettrozincata e zincata a caldo.


1SLC80324F0001

Passerelle in filo d'acciaio H 35 mm



	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
1SLC810009F0001	PF35X75X	1SLM001000A0001	Elemento rettilineo B 75 x H 35 x L 3000 mm	X304	24
	PF35X100X	1SLM001000A0002	Elemento rettilineo B 100 x H 35 x L 3000 mm	X304	24
	PF35X150X	1SLM001000A0003	Elemento rettilineo B 150 x H 35 x L 3000 mm	X304	24
	PF35X200X	1SLM001000A0004	Elemento rettilineo B 200 x H 35 x L 3000 mm	X304	12
	PF35X300X	1SLM001000A0005	Elemento rettilineo B 300 x H 35 x L 3000 mm	X304	12
	1SL9822A00	1SL9822A00	Elemento rettilineo B 75 x H 35 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9823A00	1SL9823A00	Elemento rettilineo B 100 x H 35 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9824A00	1SL9824A00	Elemento rettilineo B 150 x H 35 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9825A00	1SL9825A00	Elemento rettilineo B 200 x H 35 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9826A00	1SL9826A00	Elemento rettilineo B 300 x H 35 x L 3000 mm	GAC	12
	PF35X75EZ	7TFP000000R2191	Elemento rettilineo B 75 x H 35 x L 3000 mm	EZ	24
	PF35X100EZ	7TFP000000R2187	Elemento rettilineo B 100 x H 35 x L 3000 mm	EZ	24
	PF35X150EZ	7TFP000000R2188	Elemento rettilineo B 150 x H 35 x L 3000 mm	EZ	24
	PF35X200EZ	7TFP000000R2189	Elemento rettilineo B 200 x H 35 x L 3000 mm	EZ	12
	PF35X300EZ	7TFP000000R2190	Elemento rettilineo B 300 x H 35 x L 3000 mm	EZ	12

Passerelle in filo d'acciaio H 50 mm



	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
1SLC810009F0001	PF50X75X	1SLM001000A0006	Elemento rettilineo B 75 x H 50 x L 3000 mm	X304	24
	PF50X100X	1SLM001000A0007	Elemento rettilineo B 100 x H 50 x L 3000 mm	X304	24
	PF50X150X	1SLM001000A0008	Elemento rettilineo B 150 x H 50 x L 3000 mm	X304	24
	PF50X200X	1SLM001000A0009	Elemento rettilineo B 200 x H 50 x L 3000 mm	X304	12
	PF50X300X	1SLM001000A0010	Elemento rettilineo B 300 x H 50 x L 3000 mm	X304	12
	PF50X400X	1SLM001000A0011	Elemento rettilineo B 400 x H 50 x L 3000 mm	X304	12
	PF50X500X	1SLM001000A0012	Elemento rettilineo B 500 x H 50 x L 3000 mm	X304	12
	1SL9844A00	1SL9844A00	Elemento rettilineo B 75 x H 50 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9845A00	1SL9845A00	Elemento rettilineo B 100 x H 50 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9846A00	1SL9846A00	Elemento rettilineo B 150 x H 50 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9847A00	1SL9847A00	Elemento rettilineo B 200 x H 50 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9848A00	1SL9848A00	Elemento rettilineo B 300 x H 50 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9849A00	1SL9849A00	Elemento rettilineo B 400 x H 50 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9850A00	1SL9850A00	Elemento rettilineo B 500 x H 50 x L 3000 mm	GAC	12
	PF50X75EZ	7TFP000000R2198	Elemento rettilineo B 75 x H 50 x L 3000 mm	EZ	24
	PF50X100EZ	7TFP000000R2192	Elemento rettilineo B 100 x H 50 x L 3000 mm	EZ	24
	PF50X150EZ	7TFP000000R2193	Elemento rettilineo B 150 x H 50 x L 3000 mm	EZ	24
	PF50X200EZ	7TFP000000R2194	Elemento rettilineo B 200 x H 50 x L 3000 mm	EZ	12
	PF50X300EZ	7TFP000000R2195	Elemento rettilineo B 300 x H 50 x L 3000 mm	EZ	12
	PF50X400EZ	7TFP000000R2196	Elemento rettilineo B 400 x H 50 x L 3000 mm	EZ	12
	PF50X500EZ	7TFP000000R2197	Elemento rettilineo B 500 x H 50 x L 3000 mm	EZ	12

GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione

EZ = elettrozincatura


X304 = acciaio inox AISI 304

Dimensioni di ingombro pag. 135-136




Passerelle in filo d'acciaio

Passerelle in filo d'acciaio H 75 mm

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
 1SLC810009F0001	PF75X75X	1SLM001000A0013	Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm	X304	24
	PF75X100X	1SLM001000A0014	Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm	X304	24
	PF75X150X	1SLM001000A0015	Elemento rettilineo B 150 x H 75 x L 3000 mm	X304	12
	PF75X200X	1SLM001000A0016	Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm	X304	12
	PF75X300X	1SLM001000A0017	Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm	X304	12
	PF75X400X	1SLM001000A0018	Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm	X304	12
	PF75X500X	1SLM001000A0019	Elemento rettilineo B 500 x H 75 x L 3000 mm	X304	12
	1SL9868A00	1SL9868A00	Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9869A00	1SL9869A00	Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9870A00	1SL9870A00	Elemento rettilineo B 150 x H 75 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9871A00	1SL9871A00	Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9872A00	1SL9872A00	Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9873A00	1SL9873A00	Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9874A00	1SL9874A00	Elemento rettilineo B 500 x H 75 x L 3000 mm	GAC	12
	PF75X75EZ	7TFP000000R2205	Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm	EZ	24
	PF75X100EZ	7TFP000000R2199	Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm	EZ	24
	PF75X150EZ	7TFP000000R2961	Elemento rettilineo B 150 x H 75 x L 3000 mm	EZ	12
	PF75X200EZ	7TFP000000R2201	Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm	EZ	12
	PF75X300EZ	7TFP000000R2202	Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm	EZ	12
	PF75X400EZ	7TFP000000R2203	Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm	EZ	12
	PF75X500EZ	7TFP000000R2962	Elemento rettilineo B 500 x H 75 x L 3000 mm	EZ	12

Passerelle in filo d'acciaio H 100 mm

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
 1SLC810009F0001	PF100X100X	1SLM001000A0020	Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm	X304	24
	PF100X150X	1SLM001000A0021	Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm	X304	24
	PF100X200X	1SLM001000A0022	Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm	X304	12
	PF100X300X	1SLM001000A0023	Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm	X304	12
	PF100X400X	1SLM001000A0024	Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm	X304	12
	PF100X500X	1SLM001000A0025	Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm	X304	12
	1SL9923A00	1SL9923A00	Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9924A00	1SL9924A00	Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm	GAC	24
	1SL9925A00	1SL9925A00	Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9926A00	1SL9926A00	Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9927A00	1SL9927A00	Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm	GAC	12
	1SL9928A00	1SL9928A00	Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm	GAC	12
	PF100X100EZ	7TFP000000R2182	Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm	EZ	24
	PF100X150EZ	7TFP000000R2183	Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm	EZ	24
	PF100X200EZ	7TFP000000R2184	Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm	EZ	24
	PF100X300EZ	7TFP000000R2185	Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm	EZ	12
	PF100X400EZ	7TFP000000R2186	Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm	EZ	12
	PF100X500EZ	7TFP000000R2181	Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm	EZ	12

GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione

EZ = elettrozincatura

X304 = acciaio inox AISI 304

Dimensioni di ingombro pag. 135-136

Coperchi



	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
FLCM9114	07241	M07241	Coperchio rettilineo B 75 x L 3000 mm	Z	48
	07242	M07242	Coperchio rettilineo B 100 x L 3000 mm	Z	48
	07243	M07243	Coperchio rettilineo B 150 x L 3000 mm	Z	48
	07244	M07244	Coperchio rettilineo B 200 x L 3000 mm	Z	36
	07245	M07245	Coperchio rettilineo B 300 x L 3000 mm	Z	36
	07246	M07246	Coperchio rettilineo B 400 x L 3000 mm	Z	30
	07247	M07247	Coperchio rettilineo B 500 x L 3000 mm	Z	24
	09430	M09430	Coperchio rettilineo B 100 x L 1500 mm	GAC	3
	09431	M09431	Coperchio rettilineo B 200 x L 1500 mm	GAC	3
	09432	M09432	Coperchio rettilineo B 300 x L 1500 mm	GAC	3
	09433	M09433	Coperchio rettilineo B 400 x L 1500 mm	GAC	3
	09434	M09434	Coperchio rettilineo B 500 x L 1500 mm	GAC	3
	09435	M09435	Coperchio rettilineo B 600 x L 1500 mm	GAC	3
	1SLM001010A0001	1SLM001010A0001	Coperchio rettilineo B 75 x L 1500 mm	X304	3
	1SLM001010A0002	1SLM001010A0002	Coperchio rettilineo B 100 x L 1500 mm	X304	3
	1SLM001010A0003	1SLM001010A0003	Coperchio rettilineo B 150 x L 1500 mm	X304	3
	1SLM001010A0004	1SLM001010A0004	Coperchio rettilineo B 200 x L 1500 mm	X304	3
	1SLM001010A0005	1SLM001010A0005	Coperchio rettilineo B 300 x L 1500 mm	X304	3
	1SLM001010A0006	1SLM001010A0006	Coperchio rettilineo B 400 x L 1500 mm	X304	3
	1SLM001010A0007	1SLM001010A0007	Coperchio rettilineo B 500 x L 1500 mm	X304	3

Profili separatori rettilinei



	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
FLCM9128	1SL9904A00	1SL9904A00	Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 35 mm	Z	20
	06652	M06652	Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 50 mm	Z	20
	07855	M07855	Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 75 mm	Z	20
	M078550002	M078550002	Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 100 mm	Z	20
	1SL9876A00	1SL9876A00	Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 35 mm	GAC	20
	1SL9877A00	1SL9877A00	Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 50 mm	GAC	20
	1SL9878A00	1SL9878A00	Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 75 mm	GAC	20
	1SL9878A01	1SL9878A01	Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 100 mm	GAC	20
	1SLM001020A0001	1SLM001020A0001	Profilo separatore L 1500 mm per passerella H 35 mm	X304	3
	1SLM001020A0002	1SLM001020A0002	Profilo separatore L 1500 mm per passerella H 50 mm	X304	3
	1SLM001020A0003	1SLM001020A0003	Profilo separatore L 1500 mm per passerella H 75 mm	X304	3
	1SLM001020A0004	1SLM001020A0004	Profilo separatore L 1500 mm per passerella H 100 mm	X304	3

Z = Sendzimir

GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione

X304 = acciaio inox AISI 304



Passerelle in filo d'acciaio

Giunzioni per versioni EZ e GAC

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
 1SL9879A00	1SL9879A00	1SL9879A00	Giunto universale completo di viti	EZ	10
	1SL9880A00	1SL9880A00	Giunto lineare	Z	2
 1SL9880A00	1SL9881A00	1SL9881A00	Giunto per curve completo di viti	Z	2
	1SL9882A00	1SL9882A00	Giunto a "T" per passerelle B 75 mm	Z	2
 1SL9881A00	1SL9883A00	1SL9883A00	Piastrina per sospensioni	Z	2
	1SL9884A00	1SL9884A00	Piastrina di unione completa di viti	EZ	10
 1SL9882A00	1SL9888A00	1SL9888A00	Giunto adattatore H 50 mm per raccordo con canali in sendzimir H 50 mm completo di viti	Z	2
	1SL9889A00	1SL9889A00	Giunto adattatore H 75 mm per raccordo con canali in sendzimir H 75 mm completo di viti	Z	2
 1SL9883A00	7TFP000000R5021	7TFP000000R5021	Connettore di terra passerella a filo	Z	10
	7TFP000000R5022	7TFP000000R5022	Clip per coperchio GAC su filo	GAC	10
 1SL9884A00					
 1SL9888A00 -1SL9889A0000ABB					

Per passerelle a filo zincate a caldo dopo lavorazione (GAC) si consiglia l'utilizzo delle giunzioni in acciaio Inox AISI 304

Z = sendzimir

EZ = elettrozincatura

GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 169

Giunzioni per versione X304

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione (pz.)
 1SLM001020A0005	1SLM001020A0005	1SLM001020A0005	Giunto universale completo di viti	X304	10
	1SLM001020A0006	1SLM001020A0006	Giunto lineare	X304	2
 1SLM001020A0006	1SLM001020A0007	1SLM001020A0007	Giunto per curve completo di viti	X304	2
	1SLM001020A0008	1SLM001020A0008	Giunto a "T" (x larg. 75 e 150mm)	X304	2
 1SLM001020A0007	1SLM001020A0009	1SLM001020A0009	Piastrina per sospensioni	X304	2
	1SLM001020A0010	1SLM001020A0010	Piastrina di unione completa di viti	X304	10
 1SLM001020A0008	1SLM001020A0012	1SLM001020A0012	Vite testa tonda M6x16 con dado	X304	100
	1SLM001020A0013	1SLM001020A0013	Vite testa esagonale M6x10 con dado	X304	100
 1SLM001020A0009					
 1SLM001020A0010					

Accessori per mensole

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
 1SL9893A00	1SL9893A00	1SL9893A00	Elemento di fissaggio per mensola completo di viti	EZ	10
	1SLM001020A0011	1SLM001020A0011	Elemento di fissaggio per mensola completo di viti	X304	2

Traverse per fissaggio a pavimento/parete/soffitto

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
 FLCM9148d	1SL9910A00	1SL9910A00	Traversa L 150 mm per passerelle B 75-100 mm	Z	10
	1SL9911A00	1SL9911A00	Traversa L 200 mm per passerelle B 150 mm	Z	10
	1SL9912A00	1SL9912A00	Traversa L 250 mm per passerelle B 200 mm	Z	10
	1SL9913A00	1SL9913A00	Traversa L 350 mm per passerelle B 300 mm	Z	10
	1SL9914A00	1SL9914A00	Traversa L 450 mm per passerelle B 400 mm	Z	10
	1SL9915A00	1SL9915A00	Traversa L 550 mm per passerelle B 500 mm	Z	10
	1SL9916A00	1SL9916A00	Traversa L 650 mm	Z	10

Accessori

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
 1SLC810018F0001	1SLM001020A0014	1SLM001020A0014	Scivolo per l'uscita dei cavi	Z	1
	1SLM001020A0014	1SLM001020A0014	Scivolo per l'uscita dei cavi	X304	1
	1SLM001020A0015	1SLM001020A0015	Supporto per scatole di derivazione	Z	1
	1SLM001020A0015	1SLM001020A0015	Supporto per scatole di derivazione	X304	1
 1SLC810019F0001	1SLM001020A0016	1SLM001020A0016	Supporto per tubi corrugati	Z	1
	1SLM001020A0016	1SLM001020A0016	Supporto per tubi corrugati	X304	1
	1SL9902A00	1SL9902A00	Cesoia	–	1
 1SLC810020F0001					
 1SLC810024F0001					

Z = = sendzimir
EZ = elettrozincatura

Canali industriali in metallo

Canali in Sendzimir H 50

Caratteristiche tecniche

- grado di protezione IP20 (forati) e IP40 (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato)
- esecuzione in lamiera d'acciaio zincato sendzimir UNI EN 10327 - Z200
- conformità alla Norme CEI EN 61537; 50085-1 e 50085 2-3
- altezza standard 50 mm
- particolare foratura del canale che elimina totalmente le sbavature garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore
- tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm)
- sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature
- sistema di giunzione meccanica che garantisce la continuità elettrica
- campo di applicazione: industriale
- sistemi di sospensione: pag. 265



a marchio IMQ
secondo Norma CEI 23-31+V1



Canali portacavi forati IP20*

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confeazione
	06312	M06312	100	3000	Zincato	36
	06313	M06313	150	3000	Zincato	36
	06314	M06314	200	3000	Zincato	18
	06315	M06315	300	3000	Zincato	18
	06316	M06316	400	3000	Zincato	18
	06317	M06317	500	3000	Zincato	18

1SLC80198F0001

* Il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato

Canali portacavi IP40*

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confeazione
	06332	M06332	100	3000	Zincato	36
	06333	M06333	150	3000	Zincato	36
	06334	M06334	200	3000	Zincato	18
	06335	M06335	300	3000	Zincato	18
	06336	M06336	400	3000	Zincato	18
	06337	M06337	500	3000	Zincato	18

1SLC80199F0001

* Il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato

Coperchio zincato per canali IP20 e IP40

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Lungh. (mm)	Finitura	Confeazione
	07242	M07242	100	3000	Zincato	36
	07243	M07243	150	3000	Zincato	36
	07244	M07244	200	3000	Zincato	18
	07245	M07245	300	3000	Zincato	18
	07246	M07246	400	3000	Zincato	18
	07247	M07247	500	3000	Zincato	18

1SLC80200F0001

90° flat corner

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confeazione
	Base				
	06352	M06352	100	Zincato	8
	06353	M06353	150	Zincato	8
	06354	M06354	200	Zincato	4
	06355	M06355	300	Zincato	4
	06356	M06356	400	Zincato	2
	06357	M06357	500	Zincato	2
	Coperchio				
	06362	M06362	100	Zincato	8
	06363	M06363	150	Zincato	8
	06364	M06364	200	Zincato	4
	06365	M06365	300	Zincato	4
	06366	M06366	400	Zincato	2
	06367	M06367	500	Zincato	2

1SLC80201F0001

Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.

Dimensioni di ingombro pag. 140-143



Canali in Sendzimir H 50

Deviazione piana a 45°

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80202F0001	Base				
	06372	M06372	100	Zincato	8
	06373	M06373	150	Zincato	4
	06374	M06374	200	Zincato	4
	06375	M06375	300	Zincato	4
	06376	M06376	400	Zincato	2
	06357	M06357	500	Zincato	2
	Coperchio				
	06382	M06382	100	Zincato	8
	06383	M06383	150	Zincato	4
	06384	M06384	200	Zincato	4
	06385	M06385	300	Zincato	4
	06386	M06386	400	Zincato	2
	06387	M06387	500	Zincato	2

Derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80203F0001	Base				
	06392	M06392	100	Zincato	4
	06393	M06393	150	Zincato	4
	06394	M06394	200	Zincato	4
	06395	M06395	300	Zincato	2
	06396	M06396	400	Zincato	2
	06397	M06397	500	Zincato	2
	Coperchio				
	06402	M06402	100	Zincato	4
	06403	M06403	150	Zincato	4
	06404	M06404	200	Zincato	4
	06405	M06405	300	Zincato	2
	06406	M06406	400	Zincato	2
	06407	M06407	500	Zincato	2


Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.

Dimensioni di ingombro pag. 140-143

Derivazione piana ad incrocio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80204F0001	Base				
	06412	M06412	100	Zincato	4
	06413	M06413	150	Zincato	4
	06414	M06414	200	Zincato	2
	06415	M06415	300	Zincato	2
	06416	M06416	400	Zincato	2
	06417	M06417	500	Zincato	2
	Coperchio				
	06422	M06422	100	Zincato	4
	06423	M06423	150	Zincato	4
	06424	M06424	200	Zincato	2
	06425	M06425	300	Zincato	2
	06426	M06426	400	Zincato	2
	06427	M06427	500	Zincato	2

Deviazione a 90° in salita

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80205F0001	Base				
	06462	M06462	100	Zincato	6
	06463	M06463	150	Zincato	4
	06464	M06464	200	Zincato	4
	06465	M06465	300	Zincato	4
	06466	M06466	400	Zincato	2
	06467	M06467	500	Zincato	2
	Coperchio				
	06472	M06472	100	Zincato	6
	06473	M06473	150	Zincato	4
	06474	M06474	200	Zincato	4
	06475	M06475	300	Zincato	4
	06476	M06476	400	Zincato	2
	06477	M06477	500	Zincato	2


Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.

Dimensioni di ingombro pag. 140-143



Canali in Sendzimir H 50

Deviazione a 45° in salita

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80206F0001	Base				
	06482	M06482	100	Zincato	6
	06483	M06483	150	Zincato	4
	06484	M06484	200	Zincato	3
	06485	M06485	300	Zincato	2
	06486	M06486	400	Zincato	2
	06487	M06487	500	Zincato	2
	Coperchio				
	06492	M06492	100	Zincato	6
	06493	M06493	150	Zincato	4
	06494	M06494	200	Zincato	3
	06495	M06495	300	Zincato	2
	06496	M06496	400	Zincato	2
	06497	M06497	500	Zincato	2

Deviazione a 90° in discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80207F0001	Base				
	06502	M06502	100	Zincato	6
	06503	M06503	150	Zincato	4
	06504	M06504	200	Zincato	4
	06505	M06505	300	Zincato	2
	06506	M06506	400	Zincato	2
	06507	M06507	500	Zincato	2
	Coperchio				
	06512	M06512	100	Zincato	6
	06513	M06513	150	Zincato	4
	06514	M06514	200	Zincato	4
	06515	M06515	300	Zincato	2
	06516	M06516	400	Zincato	2
	06517	M06517	500	Zincato	2

Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.

Dimensioni di ingombro pag. 140-143

Deviazione a 45° in discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80208F0001	Base				
	06522	M06522	100	Zincato	6
	06523	M06523	150	Zincato	4
	06524	M06524	200	Zincato	3
	06525	M06525	300	Zincato	2
	06526	M06526	400	Zincato	2
	06527	M06527	500	Zincato	2
	Coperchio				
	06532	M06532	100	Zincato	6
	06533	M06533	150	Zincato	4
	06534	M06534	200	Zincato	3
	06535	M06535	300	Zincato	2
	06536	M06536	400	Zincato	2
	06537	M06537	500	Zincato	2

Testata di chiusura

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80209F0001	06542	M06542	100	Zincato	4
	06543	M06543	150	Zincato	4
	06544	M06544	200	Zincato	4
	06545	M06545	300	Zincato	4
	06546	M06546	400	Zincato	4
	06547	M06547	500	Zincato	4

Deviazione sinistra a 90° in discesa - Complete di coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80210F0001 1SLC80209F0001	06562	M06562	100	Zincato	2
	06563	M06563	150	Zincato	2
	06564	M06564	200	Zincato	2
	06565	M06565	300	Zincato	2
	06566	M06566	400	Zincato	1
	06567	M06567	500	Zincato	1

Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.

Dimensioni di ingombro pag. 140-143



Canali in Sendzimir H 50

Deviazione destra a 90° in discesa - Complete di coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80211F0001	06572	M06572	100	Zincato	2
	06573	M06573	150	Zincato	2
	06574	M06574	200	Zincato	2
	06575	M06575	300	Zincato	2
	06576	M06576	400	Zincato	1
	06577	M06577	500	Zincato	1

Derivazione verticale a "T" con variazione di piano - Complete di coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80212F0001	06582	M06582	100	Zincato	3
	06583	M06583	150	Zincato	2
	06584	M06584	200	Zincato	2
	06585	M06585	300	Zincato	2
	06586	M06586	400	Zincato	1
	06587	M06587	500	Zincato	1

Curva esterna verticale a 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Riduzione da (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80213F0001	Raccordo di riduzione sinistro				
	06602	M06602	50	Zincato	4
	06603	M06603	100	Zincato	4
	06604	M06604	150	Zincato	4
	06605	M06605	200	Zincato	4
 1SLC80213F0001	Raccordo di riduzione destro				
	06612	M06612	50	Zincato	4
	06613	M06613	100	Zincato	4
	06614	M06614	150	Zincato	4
	06615	M06615	200	Zincato	4

Giunzione meccanica integrale - Garantisce la continuità elettrica. Completa di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80214F0001	06632	M06632	100	Zincato	48
	06633	M06633	150	Zincato	36
	06634	M06634	200	Zincato	24
	06635	M06635	300	Zincato	24
	06636	M06636	400	Zincato	8
	06637	M06637	500	Zincato	8

Giunzione meccanica per canali - Garantisce la continuità elettrica. Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80215F0001	06642	M06642	180		30

—
Giunzione meccanica per accessori - Garantisce la continuità elettrica. Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	06643	M06643	80		30
1SLC80216F0001					

—
Giunzione a snodo verticale - Garantisce la continuità elettrica. Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	06644	M06644			10
1SLC80217F0001					

—
Flangia di attacco al quadro - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	06646	M06646		Zincato	25
1SLC80218F0001					

—
Profilo separatore zincato

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	06652	M06652	2000	Zincato	20
1SLC80219F0001					

—
Vite e dado

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Confezione
	07848	M07848	Vite a testa tonda M6x10 con dado	100
1SLC80220F0001				

—
Ponticello di messa a terra

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Confezione
	07850	M07850	Ponticello completo di 2 viti M5x8	50
1SLC80220F0001				

Canali industriali in metallo

Canali in Sendzimir H 75

Caratteristiche tecniche

- grado di protezione IP20 (forati) e IP40; utilizzando appositi accessori il grado di protezione dei canali IP40 può essere elevato a IP44 (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato)
- colori:
 - zincato
 - grigio RAL 7035
 - blu elettrico
- esecuzione in lamiera di acciaio zincata sendzimir UNI EN 10327 - Z200
- conformità alla Norme CEI EN 61537; 50085-1 e 50085 2-3
- verniciatura eseguita con polveri epossipoliesteri termoindurenti, spessore medio 70-80 micron, dopo la lavorazione sulla lamiera zincata tipo sendzimir
- altezza standard 75 mm
- particolare foratura del canale che elimina totalmente le sbavature garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore
- tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm)
- sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature
- sistema di giunzione meccanica che garantisce la continuità elettrica
- nella versione con coperchio tutti gli accessori sono forniti nei colori:
 - zincato
 - grigio RAL 7035
 - blu elettrico
- gli accessori senza coperchio sono disponibili nella versione di colore zincato
- a richiesta i canali e gli accessori zincati possono essere forniti verniciati
- campo di applicazione: industriale
- sistemi di sospensione: pag. 98



a marchio IMQ
secondo Norma CEI 23-31+V1



Canali in metallo zincato H 75 – IP40*

	Codice ordine	Codice ABB	Base (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80222F0001	07111	M07111	75	1000	Zincato	8
	07112	M07112	100	1000	Zincato	8
	07113	M07113	150	1000	Zincato	8
	07114	M07114	200	1000	Zincato	6
	07115	M07115	300	1000	Zincato	6
	07121	M07121	75	2000	Zincato	16
	07122	M07122	100	2000	Zincato	16
	07123	M07123	150	2000	Zincato	16
	07124	M07124	200	2000	Zincato	12
	07125	M07125	300	2000	Zincato	12
	07126	M07126	400	2000	Zincato	12
	07127	M07127	500	2000	Zincato	8
	07131	M07131	75	3000	Zincato	24
	07132	M07132	100	3000	Zincato	24
	07133	M07133	150	3000	Zincato	24
	07134	M07134	200	3000	Zincato	18
	07135	M07135	300	3000	Zincato	18
	07136	M07136	400	3000	Zincato	18
	07137	M07137	500	3000	Zincato	12

* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio

Canali in metallo verniciato grigio RAL 7035 H 75 – IP40*

	Codice ordine	Codice ABB	Base (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80223F0001	1SL7141A00	1SL7141A00	75	1000	Grigio RAL 7035	4
	1SL7142A00	1SL7142A00	100	1000	Grigio RAL 7035	4
	1SL7143A00	1SL7143A00	150	1000	Grigio RAL 7035	4
	1SL7144A00	1SL7144A00	200	1000	Grigio RAL 7035	2
	1SL7145A00	1SL7145A00	300	1000	Grigio RAL 7035	2
	1SL7151A00	1SL7151A00	75	2000	Grigio RAL 7035	8
	1SL7152A00	1SL7152A00	100	2000	Grigio RAL 7035	8
	1SL7153A00	1SL7153A00	150	2000	Grigio RAL 7035	8
	1SL7154A00	1SL7154A00	200	2000	Grigio RAL 7035	4
	1SL7155A00	1SL7155A00	300	2000	Grigio RAL 7035	4
	1SL7161A00	1SL7161A00	75	3000	Grigio RAL 7035	12
	1SL7162A00	1SL7162A00	100	3000	Grigio RAL 7035	12
	1SL7163A00	1SL7163A00	150	3000	Grigio RAL 7035	12
	1SL7164A00	1SL7164A00	200	3000	Grigio RAL 7035	6
	1SL7165A00	1SL7165A00	300	3000	Grigio RAL 7035	6

* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio

Dimensioni di ingombro pag. 144-151



Canali in Sendzimir H 75

Canali in metallo verniciato blu elettrico H 75 – IP40*

	Codice ordine	Codice ABB	Base (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80224F0001	08401	M08401	75	1000	Blu elettrico	4
	08402	M08402	100	1000	Blu elettrico	4
	08403	M08403	150	1000	Blu elettrico	4
	08404	M08404	200	1000	Blu elettrico	2
	08405	M08405	300	1000	Blu elettrico	2
	08411	M08411	75	2000	Blu elettrico	8
	08412	M08412	100	2000	Blu elettrico	8
	08413	M08413	150	2000	Blu elettrico	8
	08414	M08414	200	2000	Blu elettrico	4
	08415	M08415	300	2000	Blu elettrico	4
	08421	M08421	75	3000	Blu elettrico	12
	08422	M08422	100	3000	Blu elettrico	12
	08423	M08423	150	3000	Blu elettrico	12
	08424	M08424	200	3000	Blu elettrico	6
	08425	M08425	300	3000	Blu elettrico	6

* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio

Canali forati in metallo zincato H 75 – IP20*

	Codice ordine	Codice ABB	Base (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80031F0001	07171	M07171	75	2000	Zincato	16
	07172	M07172	100	2000	Zincato	16
	07173	M07173	150	2000	Zincato	16
	07174	M07174	200	2000	Zincato	12
	07175	M07175	300	2000	Zincato	12
	07176	M07176	400	2000	Zincato	12
	07177	M07177	500	2000	Zincato	8
	07181	M07181	75	3000	Zincato	24
	07182	M07182	100	3000	Zincato	24
	07183	M07183	150	3000	Zincato	24
	07184	M07184	200	3000	Zincato	18
	07185	M07185	300	3000	Zincato	18
	07186	M07186	400	3000	Zincato	18
	07187	M07187	500	3000	Zincato	12

* Il grado di protezione IP20 si riferisce al canale completo di coperchio

Dimensioni di ingombro pag. 144-151

Coperchio zincato per canali IP40/IP20

	Codice ordine	Codice ABB	Base (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80225F0001 1SLC80224F0001	07221	M07221	75	1000	Zincato	16
	07222	M07222	100	1000	Zincato	16
	07223	M07223	150	1000	Zincato	16
	07224	M07224	200	1000	Zincato	12
	07225	M07225	300	1000	Zincato	12
	07231	M07231	75	2000	Zincato	32
	07232	M07232	100	2000	Zincato	32
	07233	M07233	150	2000	Zincato	32
	07234	M07234	200	2000	Zincato	24
	07235	M07235	300	2000	Zincato	24
	07236	M07236	400	2000	Zincato	20
	07237	M07237	500	2000	Zincato	16
	07241	M07241	75	3000	Zincato	48
	07242	M07242	100	3000	Zincato	48
	07243	M07243	150	3000	Zincato	48
	07244	M07244	200	3000	Zincato	36
	07245	M07245	300	3000	Zincato	36
	07246	M07246	400	3000	Zincato	30
	07247	M07247	500	3000	Zincato	24

Coperchio verniciato grigio RAL 7035 per canali IP40*

	Codice ordine	Codice ABB	Base (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80226F0001	1SL7261A00	1SL7261A00	75	1000	Grigio RAL 7035	12
	1SL7262A00	1SL7262A00	100	1000	Grigio RAL 7035	12
	1SL7263A00	1SL7263A00	150	1000	Grigio RAL 7035	12
	1SL7264A00	1SL7264A00	200	1000	Grigio RAL 7035	6
	1SL7265A00	1SL7265A00	300	1000	Grigio RAL 7035	6
	1SL7271A00	1SL7271A00	75	2000	Grigio RAL 7035	24
	1SL7272A00	1SL7272A00	100	2000	Grigio RAL 7035	24
	1SL7273A00	1SL7273A00	150	2000	Grigio RAL 7035	24
	1SL7274A00	1SL7274A00	200	2000	Grigio RAL 7035	12
	1SL7275A00	1SL7275A00	300	2000	Grigio RAL 7035	12
	1SL7281A00	1SL7281A00	75	3000	Grigio RAL 7035	36
	1SL7282A00	1SL7282A00	100	3000	Grigio RAL 7035	36
	1SL7283A00	1SL7283A00	150	3000	Grigio RAL 7035	36
	1SL7284A00	1SL7284A00	200	3000	Grigio RAL 7035	18
	1SL7285A00	1SL7285A00	300	3000	Grigio RAL 7035	18

* Il grado di protezione IP40 si riferisce ai canali con coperchio montato

Dimensioni di ingombro pag. 144-151



Canali in Sendzimir H 75

Coperchio verniciato blu elettrico per canali IP40

	Codice ordine	Codice ABB	Base (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80227F0001 1SLC80224F0001	08431	M08431	75	1000	Blu elettrico	12
	08432	M08432	100	1000	Blu elettrico	12
	08433	M08433	150	1000	Blu elettrico	12
	08434	M08434	200	1000	Blu elettrico	6
	08435	M08435	300	1000	Blu elettrico	6
	08441	M08441	75	2000	Blu elettrico	24
	08442	M08442	100	2000	Blu elettrico	24
	08443	M08443	150	2000	Blu elettrico	24
	08444	M08444	200	2000	Blu elettrico	12
	08445	M08445	300	2000	Blu elettrico	12
	08451	M08451	75	3000	Blu elettrico	36
	08452	M08452	100	3000	Blu elettrico	36
	08453	M08453	150	3000	Blu elettrico	36
	08454	M08454	200	3000	Blu elettrico	18
	08455	M08455	300	3000	Blu elettrico	18

Deviazione piana a 45° completa di coperchio - Complete di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80202F0001	07311	M07311	75	Zincato	8
	07312	M07312	100	Zincato	8
	07313	M07313	150	Zincato	4
	07314	M07314	200	Zincato	4
	07315	M07315	300	Zincato	4
	07316	M07316	400	Zincato	2
	07317	M07317	500	Zincato	2
	1SL7321A00	1SL7321A00	75	Grigio RAL 7035	8
	1SL7322A00	1SL7322A00	100	Grigio RAL 7035	8
	1SL7323A00	1SL7323A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7324A00	1SL7324A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7325A00	1SL7325A00	300	Grigio RAL 7035	4
	08501	M08501	75	Blu elettrico	8
	08502	M08502	100	Blu elettrico	8
	08503	M08503	150	Blu elettrico	4
	08504	M08504	200	Blu elettrico	4
	08505	M08505	300	Blu elettrico	4

Deviazione piana a 45° senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80202F0001	17311	M17311	75	Zincato	8
	17312	M17312	100	Zincato	8
	17313	M17313	150	Zincato	4
	17314	M17314	200	Zincato	4
	17315	M17315	300	Zincato	4
	17316	M17316	400	Zincato	2
	17317	M17317	500	Zincato	2

Deviazione piana a 45° senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80202F0001	06381	M06381	75	Zincato	8
	06382	M06382	100	Zincato	8
	06383	M06383	150	Zincato	8
	06384	M06384	200	Zincato	4
	06385	M06385	300	Zincato	4
	06386	M06386	400	Zincato	2
	06387	M06387	500	Zincato	2



Canali in Sendzimir H 75

Deviazione piana a 90° completa di coperchio - Complete di accessori di messa a terra coperchios.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80201F0001	07291	M07291	75	Zincato	8
	07292	M07292	100	Zincato	8
	07293	M07293	150	Zincato	8
	07294	M07294	200	Zincato	4
	07295	M07295	300	Zincato	4
	07296	M07296	400	Zincato	2
	07297	M07297	500	Zincato	2
	1SL7301A00	1SL7301A00	75	Grigio RAL 7035	8
	1SL7302A00	1SL7302A00	100	Grigio RAL 7035	8
	1SL7303A00	1SL7303A00	150	Grigio RAL 7035	8
	1SL7304A00	1SL7304A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7305A00	1SL7305A00	300	Grigio RAL 7035	4
	08511	M08511	75	Blu elettrico	8
	08512	M08512	100	Blu elettrico	8
	08513	M08513	150	Blu elettrico	8
	08514	M08514	200	Blu elettrico	4
	08515	M08515	300	Blu elettrico	4

Deviazione piana a 90° senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80201F0001	17291	M17291	75	Zincato	8
	17292	M17292	100	Zincato	8
	17293	M17293	150	Zincato	8
	17294	M17294	200	Zincato	4
	17295	M17295	300	Zincato	4
	17296	M17296	400	Zincato	2
	17297	M17297	500	Zincato	2

Coperchio per deviazione piana a 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80201F0001	06361	M06361	75	Zincato	8
	06362	M06362	100	Zincato	8
	06363	M06363	150	Zincato	4
	06364	M06364	200	Zincato	4
	06365	M06365	300	Zincato	4
	06366	M06366	400	Zincato	2
	06367	M06367	500	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151

Derivazione piana a "T" completa di coperchio - Complete di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80203F0001	07351	M07351	75	Zincato	4
	07352	M07352	100	Zincato	4
	07353	M07353	150	Zincato	4
	07354	M07354	200	Zincato	4
	07355	M07355	300	Zincato	2
	07356	M07356	400	Zincato	2
	07357	M07357	500	Zincato	2
	1SL7361A00	1SL7361A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7362A00	1SL7362A00	100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7363A00	1SL7363A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7364A00	1SL7364A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7365A00	1SL7365A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08521	M08521	75	Blu elettrico	4
	08522	M08522	100	Blu elettrico	4
	08523	M08523	150	Blu elettrico	4
	08524	M08524	200	Blu elettrico	4
	08525	M08525	300	Blu elettrico	2

Derivazione piana a "T" senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80203F0001	17351	M17351	75	Zincato	4
	17352	M17352	100	Zincato	4
	17353	M17353	150	Zincato	4
	17354	M17354	200	Zincato	4
	17355	M17355	300	Zincato	2
	17356	M17356	400	Zincato	2
	17357	M17357	500	Zincato	2

Coperchio per derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80203F0001	06401	M06401	75	Zincato	4
	06402	M06402	100	Zincato	4
	06403	M06403	150	Zincato	4
	06404	M06404	200	Zincato	4
	06405	M06405	300	Zincato	2
	06406	M06406	400	Zincato	2
	06407	M06407	500	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 142-148



Canali in Sendzimir H 75

Derivazione piana a "T" con riduzione completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80203F0001	07710	M07710	100/75	Zincato	4
	07711	M07711	150/75	Zincato	4
	07712	M07712	150/100	Zincato	4
	07713	M07713	200/75	Zincato	4
	07714	M07714	200/100	Zincato	4
	07715	M07715	200/150	Zincato	4
	07716	M07716	300/75	Zincato	2
	07717	M07717	300/100	Zincato	2
	07718	M07718	300/150	Zincato	2
	07719	M07719	300/200	Zincato	2
	1SL7720A00	1SL7720A00	100/75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7721A00	1SL7721A00	150/75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7722A00	1SL7722A00	150/100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7723A00	1SL7723A00	200/75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7724A00	1SL7724A00	200/100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7725A00	1SL7725A00	200/150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7726A00	1SL7726A00	300/75	Grigio RAL 7035	2
	1SL7727A00	1SL7727A00	300/100	Grigio RAL 7035	2
	1SL7728A00	1SL7728A00	300/150	Grigio RAL 7035	2
	1SL7729A00	1SL7729A00	300/200	Grigio RAL 7035	2
	08660	M08660	100/75	Blu elettrico	4
	08661	M08661	150/75	Blu elettrico	4
	08662	M08662	150/100	Blu elettrico	4
	08663	M08663	200/75	Blu elettrico	4
	08664	M08664	200/100	Blu elettrico	4
	08665	M08665	200/150	Blu elettrico	4
	08666	M08666	300/75	Blu elettrico	2
	08667	M08667	300/100	Blu elettrico	2
	08668	M08668	300/150	Blu elettrico	2
	08669	M08669	300/200	Blu elettrico	2

Derivazione laterale a T completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
	M999120000	M999120000	75	Zincato	4
	M999130000	M999130000	100	Zincato	4
	M999140000	M999140000	150	Zincato	4
	M999150000	M999150000	200	Zincato	4
	M999160000	M999160000	300	Zincato	2
	M999170000	M999170000	400	Zincato	2
	M999180000	M999180000	500	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151

Derivazione piana a "T" con riduzione senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80203F0001	17710	M17710	100/75	Zincato	4
	17711	M17711	150/75	Zincato	4
	17712	M17712	150/100	Zincato	4
	17713	M17713	200/75	Zincato	4
	17714	M17714	200/100	Zincato	4
	17715	M17715	200/150	Zincato	4
	17716	M17716	300/75	Zincato	2
	17717	M17717	300/100	Zincato	2
	17718	M17718	300/150	Zincato	2
	17719	M17719	300/200	Zincato	2

Coperchio per derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80203F0001	27710	M27710	100/75	Zincato	4
	27711	M27711	150/75	Zincato	4
	27712	M27712	150/100	Zincato	4
	27713	M27713	200/75	Zincato	4
	27714	M27714	200/100	Zincato	4
	27715	M27715	200/150	Zincato	4
	27716	M27716	300/75	Zincato	2
	27717	M27717	300/100	Zincato	2
	27718	M27718	300/150	Zincato	2
	27719	M27719	300/200	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151



Canali in Sendzimir H 75

Derivazione piana ad incrocio completa di coperchio - Complete di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80204F0001	07371	M07371	75	Zincato	4
	07372	M07372	100	Zincato	4
	07373	M07373	150	Zincato	4
	07374	M07374	200	Zincato	2
	07375	M07375	300	Zincato	2
	07376	M07376	400	Zincato	2
	07377	M07377	500	Zincato	2
	1SL7381A00	1SL7381A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7382A00	1SL7382A00	100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7383A00	1SL7383A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7384A00	1SL7384A00	200	Grigio RAL 7035	2
	1SL7385A00	1SL7385A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08531	M08531	75	Blu elettrico	4
	08532	M08532	100	Blu elettrico	4
	08533	M08533	150	Blu elettrico	4
	08534	M08534	200	Blu elettrico	2
	08535	M08535	300	Blu elettrico	2

Derivazione piana ad incrocio senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80204F0001	17371	M17371	75	Zincato	4
	17372	M17372	100	Zincato	4
	17373	M17373	150	Zincato	4
	17374	M17374	200	Zincato	2
	17375	M17375	300	Zincato	2
	17376	M17376	400	Zincato	2
	17377	M17377	500	Zincato	2

Coperchio per derivazione piana ad incrocio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80204F0001	06421	M06421	75	Zincato	4
	06422	M06422	100	Zincato	4
	06423	M06423	150	Zincato	4
	06424	M06424	200	Zincato	2
	06425	M06425	300	Zincato	2
	06426	M06426	400	Zincato	2
	06427	M06427	500	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151

—
Deviazione a 90° in salita completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80205F0001	07391	M07391	75	Zincato	8
	07392	M07392	100	Zincato	6
	07393	M07393	150	Zincato	4
	07394	M07394	200	Zincato	4
	07395	M07395	300	Zincato	2
	07396	M07396	400	Zincato	2
	07397	M07397	500	Zincato	2
	1SL7401A00	1SL7401A00	75	Grigio RAL 7035	8
	1SL7402A00	1SL7402A00	100	Grigio RAL 7035	6
	1SL7403A00	1SL7403A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7404A00	1SL7404A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7405A00	1SL7405A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08541	M08541	75	Blu elettrico	8
	08542	M08542	100	Blu elettrico	6
	08543	M08543	150	Blu elettrico	4
	08544	M08544	200	Blu elettrico	4
	08545	M08545	300	Blu elettrico	2

—
Deviazione a 90° in salita senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80229F0001	17391	M17391	75	Zincato	8
	17392	M17392	100	Zincato	6
	17393	M17393	150	Zincato	4
	17394	M17394	200	Zincato	4
	17395	M17395	300	Zincato	2
	17396	M17396	400	Zincato	2
	17397	M17397	500	Zincato	2

—
Coperchio per deviazione a 90° in salita


	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80230F0001	06471	M06471	75	Zincato	8
	06472	M06472	100	Zincato	6
	06473	M06473	150	Zincato	4
	06474	M06474	200	Zincato	4
	06475	M06475	300	Zincato	2
	06476	M06476	400	Zincato	2
	06477	0M06477	500	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151



Canali in Sendzimir H 75

Deviazione a 45° in salita completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80206F0001	07411	M07411	75	Zincato	8
	07412	M07412	100	Zincato	6
	07413	M07413	150	Zincato	4
	07414	M07414	200	Zincato	4
	07415	M07415	300	Zincato	2
	07416	M07416	400	Zincato	2
	07417	M07417	500	Zincato	2
	1SL7421A00	1SL7421A00	75	Grigio RAL 7035	8
	1SL7422A00	1SL7422A00	100	Grigio RAL 7035	6
	1SL7423A00	1SL7423A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7424A00	1SL7424A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7425A00	1SL7425A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08551	M08551	75	Blu elettrico	8
	08552	M08552	100	Blu elettrico	6
	08553	M08553	150	Blu elettrico	4
	08554	M08554	200	Blu elettrico	4
	08555	M08555	300	Blu elettrico	2

Deviazione a 45° in salita senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80231F0001	17411	M17411	75	Zincato	8
	17412	M17412	100	Zincato	6
	17413	M17413	150	Zincato	4
	17414	M17414	200	Zincato	4
	17415	M17415	300	Zincato	2
	17416	M17416	400	Zincato	2
	17417	M17417	500	Zincato	2

Coperchio per deviazione a 45° in salita

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80232F0001	06491	M06491	75	Zincato	8
	06492	M06492	100	Zincato	6
	06493	M06493	150	Zincato	4
	06494	M06494	200	Zincato	4
	06495	M06495	300	Zincato	2
	06496	M06496	400	Zincato	2
	06497	M06497	500	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151

—
Deviazione a 90° in discesa completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80207F0001	07451	M07451	75	Zincato	8
	07452	M07452	100	Zincato	6
	07453	M07453	150	Zincato	4
	07454	M07454	200	Zincato	4
	07455	M07455	300	Zincato	2
	07456	M07456	400	Zincato	2
	07457	M07457	500	Zincato	2
	1SL7461A00	1SL7461A00	75	Grigio RAL 7035	8
	1SL7462A00	1SL7462A00	100	Grigio RAL 7035	6
	1SL7463A00	1SL7463A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7464A00	1SL7464A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7465A00	1SL7465A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08561	M08561	75	Blu elettrico	8
	08562	M08562	100	Blu elettrico	6
	08563	M08563	150	Blu elettrico	4
	08564	M08564	200	Blu elettrico	4
	08565	M08565	300	Blu elettrico	2

—
Deviazione a 90° in discesa senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80233F0001	17451	M17451	75	Zincato	8
	17452	M17452	100	Zincato	6
	17453	M17453	150	Zincato	4
	17454	M17454	200	Zincato	4
	17455	M17455	300	Zincato	2
	17456	M17456	400	Zincato	2
	17457	M17457	500	Zincato	2

—
Coperchio per deviazione piana a 90° in discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80234F0001	06511	M06511	75	Zincato	8
	06512	M06512	100	Zincato	6
	06513	M06513	150	Zincato	4
	06514	M06514	200	Zincato	4
	06515	M06515	300	Zincato	2
	06516	M06516	400	Zincato	2
	06517	M06517	500	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151



Canali in Sendzimir H 75

Deviazione a 45° in discesa completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80208F0001	07471	M07471	75	Zincato	8
	07472	M07472	100	Zincato	6
	07473	M07473	150	Zincato	4
	07474	M07474	200	Zincato	4
	07475	M07475	300	Zincato	2
	07476	M07476	400	Zincato	2
	07477	M07477	500	Zincato	2
	1SL7481A00	1SL7481A00	75	Grigio RAL 7035	8
	1SL7482A00	1SL7482A00	100	Grigio RAL 7035	6
	1SL7483A00	1SL7483A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7484A00	1SL7484A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7485A00	1SL7485A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08571	M08571	75	Blu elettrico	8
	08572	M08572	100	Blu elettrico	6
	08573	M08573	150	Blu elettrico	4
	08574	M08574	200	Blu elettrico	4
	08575	M08575	300	Blu elettrico	2

Deviazione a 45° in discesa senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80235F0001	17471	M17471	75	Zincato	8
	17472	M17472	100	Zincato	6
	17473	M17473	150	Zincato	4
	17474	M17474	200	Zincato	4
	17475	M17475	300	Zincato	2
	17476	M17476	400	Zincato	2
	17477	M17477	500	Zincato	2

Coperchio per deviazione a 45° in discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80236F0001	06531	M06531	75	Zincato	8
	06532	M06532	100	Zincato	6
	06533	M06533	150	Zincato	4
	06534	M06534	200	Zincato	4
	06535	M06535	300	Zincato	2
	06536	M06536	400	Zincato	2
	06537	M06537	500	Zincato	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151

Testata di chiusura



	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
	07571	M07571	75	Zincato	4
	07572	M07572	100	Zincato	4
	07573	M07573	150	Zincato	4
	07574	M07574	200	Zincato	4
	07575	M07575	300	Zincato	4
	07576	M07576	400	Zincato	4
	07577	M07577	500	Zincato	4
	1SL7581A00	1SL7581A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7582A00	1SL7582A00	100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7583A00	1SL7583A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7584A00	1SL7584A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7585A00	1SL7585A00	300	Grigio RAL 7035	4
	08701	M08701	75	Blu elettrico	4
	08702	M08702	100	Blu elettrico	4
	08703	M08703	150	Blu elettrico	4
	08704	M08704	200	Blu elettrico	4
	08705	M08705	300	Blu elettrico	4

Deviazione sinistra a 90° in discesa completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.



	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
	07591	M07591	75	Zincato	4
	07592	M07592	100	Zincato	3
	07593	M07593	150	Zincato	2
	07594	M07594	200	Zincato	2
	07595	M07595	300	Zincato	2
	07596	M07596	400	Zincato	1
	07597	M07597	500	Zincato	1
	1SL7601A00	1SL7601A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7602A00	1SL7602A00	100	Grigio RAL 7035	3
	1SL7603A00	1SL7603A00	150	Grigio RAL 7035	2
	1SL7604A00	1SL7604A00	200	Grigio RAL 7035	2
	1SL7605A00	1SL7605A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08611	M08611	75	Blu elettrico	4
	08612	M08612	100	Blu elettrico	3
	08613	M08613	150	Blu elettrico	2
	08614	M08614	200	Blu elettrico	2
	08615	M08615	300	Blu elettrico	2

Dimensioni di ingombro pag. 144-151



Canali in Sendzimir H 75

Deviazione destra a 90° in discesa completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80239F0001	07611	M07611	75	Zincato	4
	07612	M07612	100	Zincato	3
	07613	M07613	150	Zincato	2
	07614	M07614	200	Zincato	2
	07615	M07615	300	Zincato	2
	07616	M07616	400	Zincato	1
	07617	M07617	500	Zincato	1
	1SL7621A00	1SL7621A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7622A00	1SL7622A00	100	Grigio RAL 7035	3
	1SL7623A00	1SL7623A00	150	Grigio RAL 7035	2
	1SL7624A00	1SL7624A00	200	Grigio RAL 7035	2
	1SL7625A00	1SL7625A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08621	M08621	75	Blu elettrico	4
	08622	M08622	100	Blu elettrico	3
	08623	M08623	150	Blu elettrico	2
	08624	M08624	200	Blu elettrico	2
	08625	M08625	300	Blu elettrico	2

Derivazione verticale a "T" senza variazione di piano completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80240F0001	07651	M07651	75	Zincato	4
	07652	M07652	100	Zincato	3
	07653	M07653	150	Zincato	2
	07654	M07654	200	Zincato	2
	07655	M07655	300	Zincato	2
	07656	M07656	400	Zincato	1
	07657	M07657	500	Zincato	1
	1SL7661A00	1SL7661A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7662A00	1SL7662A00	100	Grigio RAL 7035	3
	1SL7663A00	1SL7663A00	150	Grigio RAL 7035	2
	1SL7664A00	1SL7664A00	200	Grigio RAL 7035	2
	1SL7665A00	1SL7665A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08631	M08631	75	Blu elettrico	4
	08632	M08632	100	Blu elettrico	3
	08633	M08633	150	Blu elettrico	2
	08634	M08634	200	Blu elettrico	2
	08635	M08635	300	Blu elettrico	2

Dimensioni di ingombro pag. 142-148

Derivazione verticale a "T" con variazione di piano completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80241F0001	07691	M07691	75	Zincato	4
	07692	M07692	100	Zincato	3
	07693	M07693	150	Zincato	2
	07694	M07694	200	Zincato	2
	07695	M07695	300	Zincato	2
	07696	M07696	400	Zincato	1
	07697	M07697	500	Zincato	1
	1SL7701A00	1SL7701A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7702A00	1SL7702A00	100	Grigio RAL 7035	3
	1SL7703A00	1SL7703A00	150	Grigio RAL 7035	2
	1SL7704A00	1SL7704A00	200	Grigio RAL 7035	2
	1SL7705A00	1SL7705A00	300	Grigio RAL 7035	2
	08641	M08641	75	Blu elettrico	4
	08642	M08642	100	Blu elettrico	3
	08643	M08643	150	Blu elettrico	2
	08644	M08644	200	Blu elettrico	2
	08645	M08645	300	Blu elettrico	2

Derivazione verticale a "T" con riduzione e variazione di piano completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80242F0001	07630	M07630	100/75	Zincato	3
	07631	M07631	150/75	Zincato	2
	07632	M07632	150/100	Zincato	2
	07633	M07633	200/75	Zincato	2
	07634	M07634	200/100	Zincato	2
	07635	M07635	200/150	Zincato	2
	07636	M07636	300/75	Zincato	2
	07637	M07637	300/100	Zincato	2
	07638	M07638	300/150	Zincato	2
	07639	M07639	300/200	Zincato	2
	1SL7640A00	1SL7640A00	100/75	Grigio RAL 7035	3
	1SL7641A00	1SL7641A00	150/75	Grigio RAL 7035	2
	1SL7642A00	1SL7642A00	150/100	Grigio RAL 7035	2
	1SL7643A00	1SL7643A00	200/75	Grigio RAL 7035	2
	1SL7644A00	1SL7644A00	200/100	Grigio RAL 7035	2
	1SL7645A00	1SL7645A00	200/150	Grigio RAL 7035	2
	1SL7646A00	1SL7646A00	300/75	Grigio RAL 7035	2
	1SL7647A00	1SL7647A00	300/100	Grigio RAL 7035	2
	1SL7648A00	1SL7648A00	300/150	Grigio RAL 7035	2
	1SL7649A00	1SL7649A00	300/200	Grigio RAL 7035	2
	08650	M08650	100/75	Blu elettrico	3
	08651	M08651	150/75	Blu elettrico	2
	08652	M08652	150/100	Blu elettrico	2
	08653	M08653	200/75	Blu elettrico	2
	08654	M08654	200/100	Blu elettrico	2
	08655	M08655	200/150	Blu elettrico	2
	08656	M08656	300/75	Blu elettrico	2
	08657	M08657	300/100	Blu elettrico	2
	08658	M08658	300/150	Blu elettrico	2
	08659	M08659	300/200	Blu elettrico	2



Canali in Sendzimir H 75

Raccordo di riduzione concentrico completo di coperchio - Completo di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80243F0001	07512	M07512	100/75	Zincato	6
	07513	M07513	150/75	Zincato	6
	07514	M07514	150/100	Zincato	6
	07516	M07516	200/75	Zincato	3
	07517	M07517	200/100	Zincato	3
	07518	M07518	200/150	Zincato	3
	07519	M07519	300/200	Zincato	3
	07520	M07520	400/300	Zincato	2
	07521	M07521	500/400	Zincato	2
	1SL7522A00	1SL7522A00	100/75	Grigio RAL 7035	6
	1SL7523A00	1SL7523A00	150/75	Grigio RAL 7035	6
	1SL7524A00	1SL7524A00	150/100	Grigio RAL 7035	6
	1SL7526A00	1SL7526A00	200/75	Grigio RAL 7035	3
	1SL7527A00	1SL7527A00	200/100	Grigio RAL 7035	3
	1SL7528A00	1SL7528A00	200/150	Grigio RAL 7035	3
	1SL7529A00	1SL7529A00	300/200	Grigio RAL 7035	3
	08581	M08581	100/75	Blu elettrico	6
	08582	M08582	150/75	Blu elettrico	6
	08583	M08583	150/100	Blu elettrico	6
	08584	M08584	200/75	Blu elettrico	3
	08585	M08585	200/100	Blu elettrico	3
	08586	M08586	200/150	Blu elettrico	3
	08587	M08587	300/200	Blu elettrico	3

Raccordo di riduzione concentrico senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80244F0001	17512	M17512	100/75	Zincato	6
	17513	M17513	150/75	Zincato	6
	17514	M17514	150/100	Zincato	6
	17516	M17516	200/75	Zincato	3
	17517	M17517	200/100	Zincato	3
	17518	M17518	200/150	Zincato	3
	17519	M17519	300/200	Zincato	3
	17520	M17520	400/300	Zincato	2
	17521	M17521	500/400	Zincato	2

Coperchio per raccordo di riduzione concentrico

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80245F0001	27512	M27512	100/75	Zincato	6
	27513	M27513	150/75	Zincato	6
	27514	M27514	150/100	Zincato	6
	27516	M27516	200/75	Zincato	3
	27517	M27517	200/100	Zincato	3
	27518	M27518	200/150	Zincato	3
	27519	M27519	300/200	Zincato	3
	27520	M27520	400/300	Zincato	2
	27521	M27521	500/400	Zincato	2

Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio - Completo di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
	07532	M07532	100/75	Zincato	6
	07533	M07533	150/75	Zincato	6
	07534	M07534	150/100	Zincato	6
	07536	M07536	200/75	Zincato	3
	07537	M07537	200/100	Zincato	3
	07538	M07538	200/150	Zincato	3
	07539	M07539	300/200	Zincato	3
	07540	M07540	400/300	Zincato	2
	07541	M07541	500/400	Zincato	2
	1SL7542A00	1SL7542A00	100/75	Grigio RAL 7035	6
	1SL7543A00	1SL7543A00	150/75	Grigio RAL 7035	6
	1SL7544A00	1SL7544A00	150/100	Grigio RAL 7035	6
	1SL7546A00	1SL7546A00	200/75	Grigio RAL 7035	3
	1SL7547A00	1SL7547A00	200/100	Grigio RAL 7035	3
	1SL7548A00	1SL7548A00	200/150	Grigio RAL 7035	3
	1SL7549A00	1SL7549A00	300/200	Grigio RAL 7035	3
	08591	M08591	100/75	Blu elettrico	6
	08592	M08592	150/75	Blu elettrico	6
	08593	M08593	150/100	Blu elettrico	6
	08594	M08594	200/75	Blu elettrico	3
	08595	M08595	200/100	Blu elettrico	3
	08596	M08596	200/150	Blu elettrico	3
	08597	M08597	300/200	Blu elettrico	3
	17532	M17532	100/75	Zincato	6
	17533	M17533	150/75	Zincato	6
	17534	M17534	150/100	Zincato	6
	17536	M17536	200/75	Zincato	3
	17537	M17537	200/100	Zincato	3
	17538	M17538	200/150	Zincato	3
	17539	M17539	300/200	Zincato	3

Raccordo di riduzione sinistro senza coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
	17532	M17532	100/75	Zincato	6
	17533	M17533	150/75	Zincato	6
	17534	M17534	150/100	Zincato	6
	17536	M17536	200/75	Zincato	3
	17537	M17537	200/100	Zincato	3
	17538	M17538	200/150	Zincato	3
	17539	M17539	300/200	Zincato	3
	17540	M17540	400/300	Zincato	2
	17541	M17541	500/400	Zincato	2
	27532	M27532	100/75	Zincato	6
	27533	M27533	150/75	Zincato	6
	27534	M27534	150/100	Zincato	6
	27536	M27536	200/75	Zincato	3
	27537	M27537	200/100	Zincato	3
	27538	M27538	200/150	Zincato	3
	27539	M27539	300/200	Zincato	3
	27540	M27540	400/300	Zincato	2
	27541	M27541	500/400	Zincato	2

Coperchio per raccordo di riduzione sinistra

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
	27532	M27532	100/75	Zincato	6
	27533	M27533	150/75	Zincato	6
	27534	M27534	150/100	Zincato	6
	27536	M27536	200/75	Zincato	3
	27537	M27537	200/100	Zincato	3
	27538	M27538	200/150	Zincato	3
	27539	M27539	300/200	Zincato	3
	27540	M27540	400/300	Zincato	2
	27541	M27541	500/400	Zincato	2



Canali in Sendzimir H 75

Raccordo di riduzione destra completo di coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80249F0001	07552	M07552	100/75	Zincato	6
	07553	M07553	150/75	Zincato	6
	07554	M07554	150/100	Zincato	6
	07556	M07556	200/75	Zincato	3
	07557	M07557	200/100	Zincato	3
	07558	M07558	200/150	Zincato	3
	07559	M07559	300/200	Zincato	3
	07560	M07560	400/300	Zincato	2
	07561	M07561	500/400	Zincato	2
	1SL7562A00	1SL7562A00	100/75	Grigio RAL 7035	6
	1SL7563A00	1SL7563A00	150/75	Grigio RAL 7035	6
	1SL7564A00	1SL7564A00	150/100	Grigio RAL 7035	6
	1SL7566A00	1SL7566A00	200/75	Grigio RAL 7035	3
	1SL7567A00	1SL7567A00	200/100	Grigio RAL 7035	3
	1SL7568A00	1SL7568A00	200/150	Grigio RAL 7035	3
	1SL7569A00	1SL7569A00	300/200	Grigio RAL 7035	3
	08601	M08601	100/75	Blu elettrico	6
	08602	M08602	150/75	Blu elettrico	6
	08603	M08603	150/100	Blu elettrico	6
	08604	M08604	200/75	Blu elettrico	3
	08605	M08605	200/100	Blu elettrico	3
	08606	M08606	200/150	Blu elettrico	3
	08607	M08607	300/200	Blu elettrico	3


Raccordo di riduzione destra completo di coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80250F0001	17552	M17552	100/75	Zincato	6
	17553	M17553	150/75	Zincato	6
	17554	M17554	150/100	Zincato	6
	17556	M17556	200/75	Zincato	3
	17557	M17557	200/100	Zincato	3
	17558	M17558	200/150	Zincato	3
	17559	M17559	300/200	Zincato	3
	17560	M17560	400/300	Zincato	2
	17561	M17561	500/400	Zincato	2


Coperchio per raccordo di riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80251F0001	27552	M27552	100/75	Zincato	6
	27553	M27553	150/75	Zincato	6
	27554	M27554	150/100	Zincato	6
	27556	M27556	200/75	Zincato	3
	27557	M27557	200/100	Zincato	3
	27558	M27558	200/150	Zincato	3
	27559	M27559	300/200	Zincato	3
	27560	M27560	400/300	Zincato	2
	27561	M27561	500/400	Zincato	2

—
Elementi rettilinei di inversione - Completi di accessori di messa a terra coperchio.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80252F0001	07731	M07731	75	Zincato	24
	07732	M07732	100	Zincato	24
	07733	M07733	150	Zincato	12
	07734	M07734	200	Zincato	12
	07735	M07735	300	Zincato	6
	07736	M07736	400	Zincato	4
	07737	M07737	500	Zincato	4
	1SL7741A00	1SL7741A00	75	Grigio RAL 7035	24
	1SL7742A00	1SL7742A00	100	Grigio RAL 7035	24
	1SL7743A00	1SL7743A00	150	Grigio RAL 7035	12
	1SL7744A00	1SL7744A00	200	Grigio RAL 7035	12
	1SL7745A00	1SL7745A00	300	Grigio RAL 7035	6
	08711	M08711	75	Blu elettrico	24
	08712	M08712	100	Blu elettrico	24
	08713	M08713	150	Blu elettrico	12
	08714	M08714	200	Blu elettrico	12
	08715	M08715	300	Blu elettrico	6

—
Flangia di raccordo per attacco a quadro

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80252F0001	07791	M07791	75	Zincato	4
	07792	M07792	100	Zincato	4
	07793	M07793	150	Zincato	4
	07794	M07794	200	Zincato	4
	07795	M07795	300	Zincato	4
	07796	M07796	400	Zincato	4
	07797	M07797	500	Zincato	4
	1SL7801A00	1SL7801A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7802A00	1SL7802A00	100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7803A00	1SL7803A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7804A00	1SL7804A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7805A00	1SL7805A00	300	Grigio RAL 7035	4
	08741	M08741	75	Blu elettrico	4
	08742	M08742	100	Blu elettrico	4
	08743	M08743	150	Blu elettrico	4
	08744	M08744	200	Blu elettrico	4
	08745	M08745	300	Blu elettrico	4



Canali in Sendzimir H 75

Flangia per attraversamento pareti



1SLC80254F0001

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
	07811	M07811	75	Zincato	4
	07812	M07812	100	Zincato	4
	07813	M07813	150	Zincato	4
	07814	M07814	200	Zincato	4
	07815	M07815	300	Zincato	4
	07816	M07816	400	Zincato	4
	07817	M07817	500	Zincato	4
	1SL7821A00	1SL7821A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7822A00	1SL7822A00	100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7823A00	1SL7823A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7824A00	1SL7824A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7825A00	1SL7825A00	300	Grigio RAL 7035	4
	08751	M08751	75	Blu elettrico	4
	08752	M08752	100	Blu elettrico	4
	08753	M08753	150	Blu elettrico	4
	08754	M08754	200	Blu elettrico	4
	08755	M08755	300	Blu elettrico	4

Giunzione meccanica integrale - Garantisce la continuità elettrica. Completa di viti e dadi. Larghezza 80 mm.



1SLC80214F0001

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
	07831	M07831	75	Zincato	48
	07832	M07832	100	Zincato	48
	07833	M07833	150	Zincato	36
	07834	M07834	200	Zincato	24
	07836	M07836	300	Zincato	24
	07836	M07836	400	Zincato	8
	07837	M07837	500	Zincato	8

Dimensioni di ingombro pag. 144-151

Traversino per giunzioni integrali - Si fissa a scatto sul giunto integrale. Larghezza 48 mm.

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80255F0001	07838	M07838	75	Zincato	48
	07839	M07839	100	Zincato	48
	07840	M07840	150	Zincato	36
	07842	M07842	200	Zincato	24
	07844	M07844	300	Zincato	24
	07846	M07846	400	Zincato	8
	07847	M07847	500	Zincato	8

Giunzione meccanica semplice - Garantisce la continuità elettrica. Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
 1SLC80215F0001	07829	M07829	Width 80 mm	Zincato	50
 1SLC80216F0001					

Giunzione verticale fissa a 90° - Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
 1SLC80256F0001	07841	M07841		Zincato	25

Giunzione a snodo verticale - Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
  1SLC80257F0001	07843	M07843		Zincato	10



Canali in Sendzimir H 75

Raccordo per riduzione sinistra

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80258F0001	07750	M07750	50	Zincato	4
	07752	M07752	100	Zincato	4
	07753	M07753	150	Zincato	4
	07754	M07754	200	Zincato	4
	1SL7760A00	1SL7760A00	50	Grigio RAL 7035	4
	1SL7762A00	1SL7762A00	100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7763A00	1SL7763A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7764A00	1SL7764A00	200	Grigio RAL 7035	4
	08721	M08721	50	Blu elettrico	4
	08722	M08722	100	Blu elettrico	4
	08723	M08723	150	Blu elettrico	4
	08724	M08724	200	Blu elettrico	4

Raccordo per riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80258F0001	07770	M07770	50	Zincato	4
	07772	M07772	100	Zincato	4
	07773	M07773	150	Zincato	4
	07774	M07774	200	Zincato	4
	1SL7780A00	1SL7780A00	50	Grigio RAL 7035	4
	1SL7782A00	1SL7782A00	100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7783A00	1SL7783A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7784A00	1SL7784A00	200	Grigio RAL 7035	4
	08731	M08731	50	Blu elettrico	4
	08732	M08732	100	Blu elettrico	4
	08733	M08733	150	Blu elettrico	4
	08734	M08734	200	Blu elettrico	4

Dimensioni di ingombro pag. 144-151

Giunto IP44 - Deve essere utilizzato con ogni giunzione. Completo di tutti gli elementi per il montaggio

	Codice ordine	Codice ABB	Per canale base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80259F0001	07866	M07866	75	Zincato	12
	07867	M07867	100	Zincato	12
	07868	M07868	150	Zincato	12
	07869	M07869	200	Zincato	8
	07870	M07870	300	Zincato	8
	07998	M07998	400	Zincato	4
	07999	M07999	500	Zincato	4
	1SL7861A00	1SL7861A00	75	Grigio RAL 7035	12
	1SL7862A00	1SL7862A00	100	Grigio RAL 7035	12
	1SL7863A00	1SL7863A00	150	Grigio RAL 7035	12
	1SL7864A00	1SL7864A00	200	Grigio RAL 7035	8
	1SL7865A00	1SL7865A00	300	Grigio RAL 7035	8
	08761	M08761	75	Blu elettrico	12
	08762	M08762	100	Blu elettrico	12
	08763	M08763	150	Blu elettrico	12
	08764	M08764	200	Blu elettrico	8
	08765	M08765	300	Blu elettrico	8

Gancio a clip

	Codice ordine	Codice ABB	Confezione
	07890	M07890	20



1SLC80261F0001

Si fissa tra coperchio e canale per aumentare la compressione della guarnizione e ottenere il grado IP44 (una clip ogni metro).

Dimensioni di ingombro pag. 144-151



Canali in Sendzimir H 75

Flangia di raccordo per attacchi a quadro IP44



1SLC80262F0001

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
	07430	M07430	75	Zincato	24
	07431	M07431	100	Zincato	4
	07432	M07432	150	Zincato	4
	07433	M07433	200	Zincato	4
	07434	M07434	300	Zincato	4
	07435	M07435	400	Zincato	2
	07436	M07436	500	Zincato	2
	1SL7440A00	1SL7440A00	75	Grigio RAL 7035	24
	1SL7441A00	1SL7441A00	100	Grigio RAL 7035	24
	1SL7442A00	1SL7442A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7443A00	1SL7443A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7444A00	1SL7444A00	300	Grigio RAL 7035	4
	08746	M08746	75	Blu elettrico	24
	08747	M08747	100	Blu elettrico	24
	08748	M08748	150	Blu elettrico	12
	08749	M08749	200	Blu elettrico	12
	08750	M08750	300	Blu elettrico	6

Testata di chiusura IP44 - Completa di tutti gli elementi per il montaggio.



1SLC80263F0001

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
	07886	M07886	75	Zincato	4
	07887	M07887	100	Zincato	4
	07889	M07889	150	Zincato	4
	07896	M07896	200	Zincato	4
	07897	M07897	300	Zincato	4
	07898	M07898	400	Zincato	4
	07899	M07899	500	Zincato	4
	1SL7881A00	1SL7881A00	75	Grigio RAL 7035	4
	1SL7882A00	1SL7882A00	100	Grigio RAL 7035	4
	1SL7883A00	1SL7883A00	150	Grigio RAL 7035	4
	1SL7884A00	1SL7884A00	200	Grigio RAL 7035	4
	1SL7885A00	1SL7885A00	300	Grigio RAL 7035	4
	08781	M08781	75	Blu elettrico	4
	08782	M08782	100	Blu elettrico	4
	08783	M08783	150	Blu elettrico	4
	08784	M08784	200	Blu elettrico	4
	08785	M08785	300	Blu elettrico	4

Guarnizione autoadesiva



1SLC80265F0001

	Codice ordine	Codice ABB	Materiale	Confezione
	07888	M07888	Neoprene	20

Da fissare sul coperchio del canale e sul coperchio degli accessori (dim. 2x7 mm).

Profilo separatore

	Codice ordine	Codice ABB	Materiale	Confezione
--	---------------	------------	-----------	------------



1SLC80266F0001

** Si fissa sul fondo del canale tramite viti o adesivo

Raccordo di derivazione - Completo di guarnizione per protezione IP44.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Confezione
--	---------------	------------	-------------	------------



1SLC80268F0001

Per applicare quadri o cassette alla base dei canali

Vite e dado

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Confezione
--	---------------	------------	-------------	------------



1SLC80220F0001

Ponticello di messa a terra

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Confezione
--	---------------	------------	-------------	------------



1SLC80220F0001

Vernici

	Codice ordine	Codice ABB	Finitura	Confezione
--	---------------	------------	----------	------------




1SLC80272F0001

Canali industriali in metallo

Passerelle a traversini H 60

Caratteristiche tecniche

- esecuzione in lamiera d'acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729
- conformità alla Norma CEI EN 61537
- **lunghezza standard 3 m**
- altezza standard 60 mm
- spessore standard 1,5 mm e, a richiesta, disponibile anche lo spessore di 2 mm
- interasse traversini 300 mm
- particolare sagomatura del profilo per rendere la passerella robusta e resistente alla flessione e alla torsione
- tutte le derivazioni e deviazioni hanno ampio raggio di curvatura (standard 300 mm)
- fabbricazione effettuata su impianto automatico di profilatura a CNC (Controllo Numerico Computerizzato) e saldatura dei vari componenti eseguita attraverso impianto robotizzato
- facilità di montaggio, praticità, sicurezza e massima aerazione dei cavi
- a richiesta possono essere fornite passerelle in esecuzioni speciali
- campo di applicazione: industriale

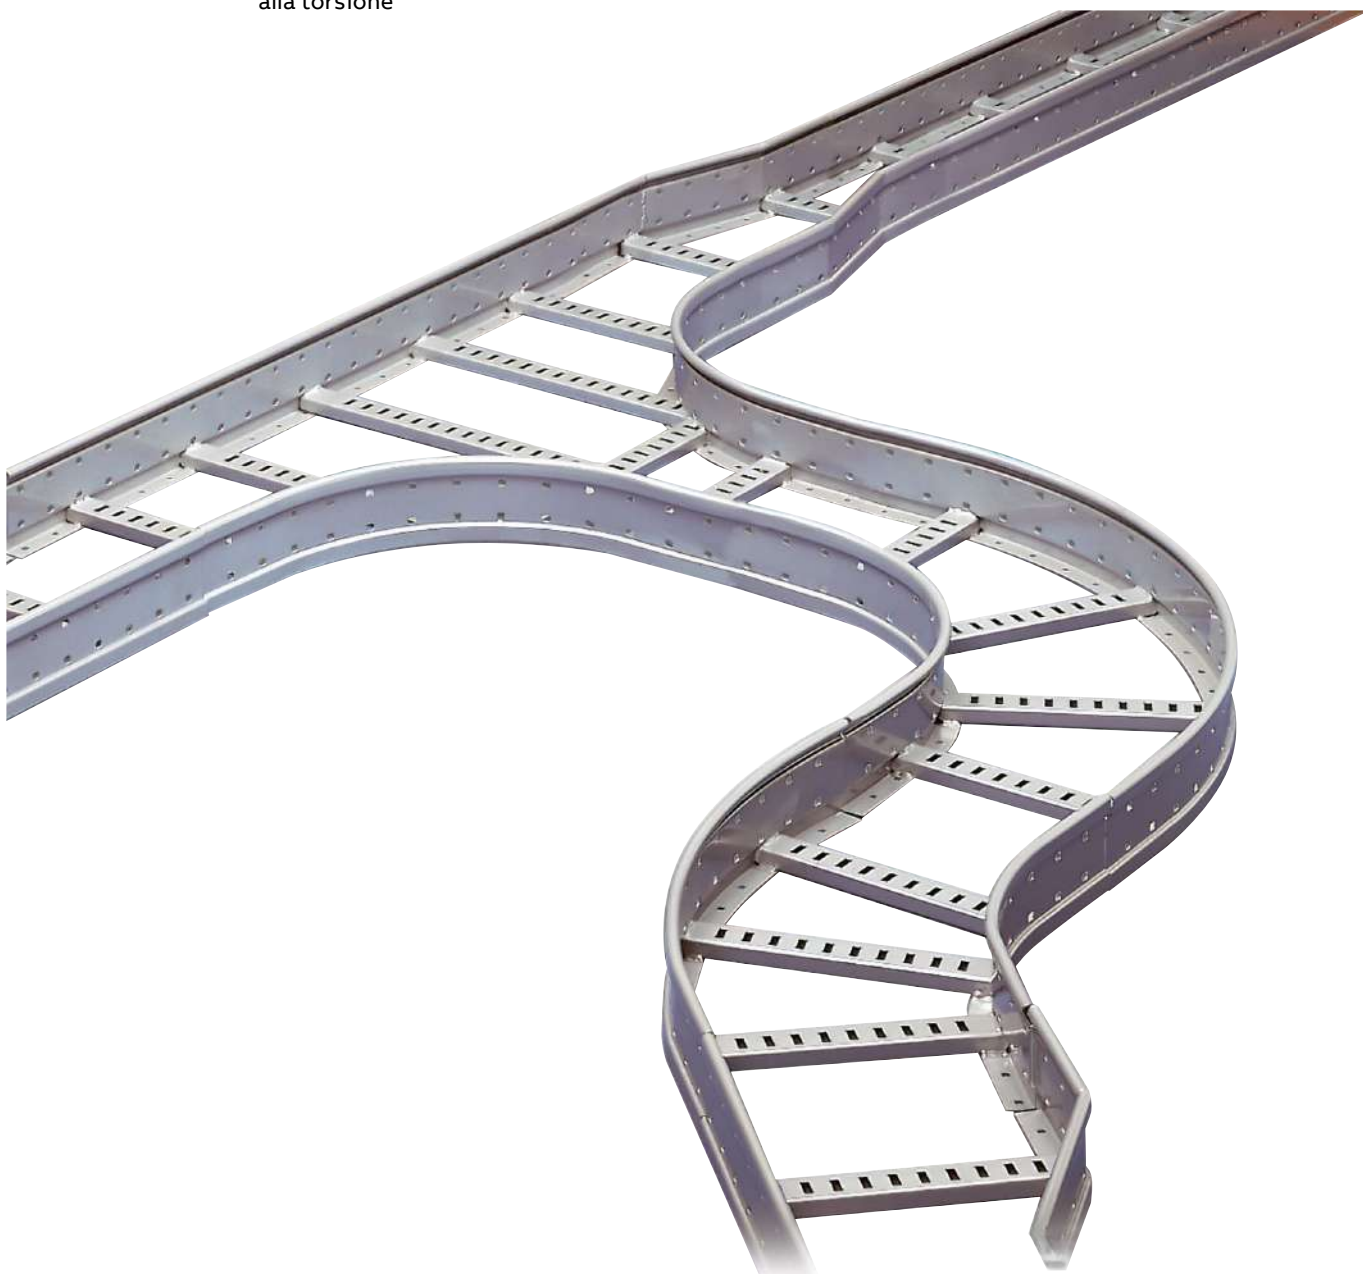

Passerelle a traversini

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80033F0001	09400	M09400	100	3000	GAC	3
	09401	M09401	200	3000	GAC	3
	09402	M09402	300	3000	GAC	3
	09403	M09403	400	3000	GAC	3
	09404	M09404	500	3000	GAC	3
	09405	M09405	600	3000	GAC	3

Coperchio con aggancio a scatto

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80274F0001	09430	M09430	100	1500	GAC	3
	09431	M09431	200	1500	GAC	3
	09432	M09432	300	1500	GAC	3
	09433	M09433	400	1500	GAC	3
	09434	M09434	500	1500	GAC	3
	09435	M09435	600	1500	GAC	3

Deviazione piana a 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80275F0001	Base				
	09440	M09440	100	GAC	1
	09441	M09441	200	GAC	1
	09442	M09442	300	GAC	1
	09443	M09443	400	GAC	1
	09444	M09444	500	GAC	1
 1SLC80276F0001	Coperchio				
	09470	M09470	100	GAC	1
	09471	M09471	200	GAC	1
	09472	M09472	300	GAC	1
	09473	M09473	400	GAC	1
	09474	M09474	500	GAC	1
	09475	M09475	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 60


Deviazione piana a 45°

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80277F0001	Base				
	09480	M09480	100	GAC	1
	09481	M09481	200	GAC	1
	09482	M09482	300	GAC	1
	09483	M09483	400	GAC	1
	09484	M09484	500	GAC	1
	09485	M09485	600	GAC	1
 1SLC80278F0001	Coperchio				
	09510	M09510	100	GAC	1
	09511	M09511	200	GAC	1
	09512	M09512	300	GAC	1
	09513	M09513	400	GAC	1
	09514	M09514	500	GAC	1
	09515	M09515	600	GAC	1

Derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80279F0001	Base				
	09520	M09520	100	GAC	1
	09521	M09521	200	GAC	1
	09522	M09522	300	GAC	1
	09523	M09523	400	GAC	1
	09524	M09524	500	GAC	1
	09525	M09525	600	GAC	1
 1SLC80280F0001	Coperchio				
	09550	M09550	100	GAC	1
	09551	M09551	200	GAC	1
	09552	M09552	300	GAC	1
	09553	M09553	400	GAC	1
	09554	M09554	500	GAC	1
	09555	M09555	600	GAC	1

Derivazione piana ad incrocio

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80281F0001	Base				
	09560	M09560	100	GAC	1
	09561	M09561	200	GAC	1
	09562	M09562	300	GAC	1
	09563	M09563	400	GAC	1
	09564	M09564	500	GAC	1
	09565	M09565	600	GAC	1
 1SLC80282F0001	Coperchio				
	09590	M09590	100	GAC	1
	09591	M09591	200	GAC	1
	09592	M09592	300	GAC	1
	09593	M09593	400	GAC	1
	09594	M09594	500	GAC	1
	09595	M09595	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
	09600	M09600	100	GAC	1
	09601	M09601	200	GAC	1
	09602	M09602	300	GAC	1
	09603	M09603	400	GAC	1
	09604	M09604	500	GAC	1
	09605	M09605	600	GAC	1

1SLC80283F0001

Per la copertura usare coperchi rettilinei

Deviazione in salita 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	09962	M09962	100	GAC	1
	09963	M09963	200	GAC	1
	09964	M09964	300	GAC	1
	09965	M09965	400	GAC	1
	09966	M09966	500	GAC	1
	09967	M09967	600	GAC	1
	Coperchio				
	09920	M09920	100	GAC	1
	09921	M09921	200	GAC	1
	09922	M09922	300	GAC	1
	09923	M09923	400	GAC	1
	09924	M09924	500	GAC	1
	09925	M09925	600	GAC	1

1SLC80284F0001

1SLC80285F0001

Deviazione in discesa 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	09980	M09980	100	GAC	1
	09981	M09981	200	GAC	1
	09982	M09982	300	GAC	1
	09983	M09983	400	GAC	1
	09984	M09984	500	GAC	1
	09985	M09985	600	GAC	1
	Coperchio				
	09941	M09941	100	GAC	1
	09942	M09942	200	GAC	1
	09943	M09943	300	GAC	1
	09944	M09944	400	GAC	1
	09945	M09945	500	GAC	1
	09946	M09946	600	GAC	1

1SLC80286F0001

1SLC80287F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 60

Raccordo di riduzione concentrico

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80288F0001	Base				
	09640	M09640	200/100	GAC	1
	09641	M09641	300/100	GAC	1
	09642	M09642	300/200	GAC	1
	09643	M09643	400/200	GAC	1
	09644	M09644	400/300	GAC	1
	09645	M09645	500/300	GAC	1
	09646	M09646	500/400	GAC	1
	09647	M09647	600/400	GAC	1
	09648	M09648	600/500	GAC	1
 1SLC80289F0001	Coperchio				
	09670	M09670	200/100	GAC	1
	09671	M09671	300/100	GAC	1
	09672	M09672	300/200	GAC	1
	09673	M09673	400/200	GAC	1
	09674	M09674	400/300	GAC	1
	09675	M09675	500/300	GAC	1
	09676	M09676	500/400	GAC	1
	09677	M09677	600/400	GAC	1
	09678	M09678	600/500	GAC	1

Raccordo di riduzione sinistra

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80290F0001	Base				
	09680	M09680	200/100	GAC	1
	09681	M09681	300/100	GAC	1
	09682	M09682	300/200	GAC	1
	09683	M09683	400/200	GAC	1
	09684	M09684	400/300	GAC	1
	09685	M09685	500/300	GAC	1
	09686	M09686	500/400	GAC	1
	09687	M09687	600/400	GAC	1
	09688	M09688	600/500	GAC	1
 1SLC80291F0001	Coperchio				
	09710	M09710	200/100	GAC	1
	09711	M09711	300/100	GAC	1
	09712	M09712	300/200	GAC	1
	09713	M09713	400/200	GAC	1
	09714	M09714	400/300	GAC	1
	09715	M09715	500/300	GAC	1
	09716	M09716	500/400	GAC	1
	09717	M09717	600/400	GAC	1
	09718	M09718	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Raccordo di riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80292F0001	Base				
	09720	M09720	200/100	GAC	1
	09721	M09721	300/100	GAC	1
	09722	M09722	300/200	GAC	1
	09723	M09723	400/200	GAC	1
	09724	M09724	400/300	GAC	1
	09725	M09725	500/300	GAC	1
	09726	M09726	500/400	GAC	1
	09727	M09727	600/400	GAC	1
	09728	M09728	600/500	GAC	1
 1SLC80293F0001	Coperchio				
	09750	M09750	200/100	GAC	1
	09751	M09751	300/100	GAC	1
	09752	M09752	300/200	GAC	1
	09753	M09753	400/200	GAC	1
	09754	M09754	400/300	GAC	1
	09755	M09755	500/300	GAC	1
	09756	M09756	500/400	GAC	1
	09757	M09757	600/400	GAC	1
	09758	M09758	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 60

Giunto meccanico - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	09760	M09760	Giunto rettilineo	GAC	1/20
	09761	M09761	Giunto a snodo orizzontale	GAC	1/20
	09762	M09762	Giunto a snodo verticale	GAC	1/10

1SLC80294F0001

Elemento di raccordo per riduzione sinistra e riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
	09800	M09800	50	GAC	1
	09801	M09801	100	GAC	1
	09802	M09802	200	GAC	1

1SLC80295F0001

Profilo separatore in metallo

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finish	Conf./Imb. - metri
	09900	M09900	1500	GAC	2/10

1SLC80296F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Squadretta e distanziale coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	09903	M09903	Distanziale per coperchio H 50 mm	GAC	1/20
	09904	M09904	Squadretta di fissaggio per mensole – interna	GAC	1/50
	09905	M09905	Squadretta di fissaggio per mensole – esterna	GAC	1/50

1SLC80297F0001

Componenti di fissaggio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	07848	M07848	Vite a testa tonda M6x10 con dado	GAC	100
	07818	M07818	Vite a testa esagonale M8x16 con dado	GAC	100
	07819	M07819	Vite a testa esagonale M10x20 con dado	GAC	100

1SLC80298F0001

Per fissaggi di squadrette e distanziali e per collegamenti di messa a terra.

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Canali industriali in metallo

Passerelle a traversini H 100

Caratteristiche tecniche

- esecuzione in lamiera d'acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729
- conformità alla Norma CEI EN 61537
- **lunghezza standard 3 m**
- altezza standard 100 mm
- spessore standard 1,5 mm e, a richiesta, disponibile anche lo spessore di 2 mm
- interasse traversini 300 mm
- particolare sagomatura del profilo per rendere la passerella robusta e resistente alla flessione e alla torsione
- tutte le derivazioni e deviazioni hanno ampio raggio di curvatura (standard 300 mm)
- fabbricazione effettuata su impianto automatico di profilatura a CNC (Controllo Numerico Computerizzato) e saldatura dei vari componenti eseguita attraverso impianto robotizzato
- facilità di montaggio, praticità, sicurezza e massima aerazione dei cavi
- a richiesta possono essere fornite passerelle in esecuzioni speciali
- campo di applicazione: industriale



Passerelle a traversini

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80033F0001	09410	M09410	100	3000	GAC	3
	09411	M09411	200	3000	GAC	3
	09412	M09412	300	3000	GAC	3
	09413	M09413	400	3000	GAC	3
	09414	M09414	500	3000	GAC	3
	09415	M09415	600	3000	GAC	3

Coperchio con aggancio a scatto

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80274F0001	09430	M09430	100	1500	GAC	3
	09431	M09431	200	1500	GAC	3
	09432	M09432	300	1500	GAC	3
	09433	M09433	400	1500	GAC	3
	09434	M09434	500	1500	GAC	3
	09435	M09435	600	1500	GAC	3

Deviazione piana a 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80275F0001	Base				
	09450	M09450	100	GAC	1
	09451	M09451	200	GAC	1
	09452	M09452	300	GAC	1
	09453	M09453	400	GAC	1
	09454	M09454	500	GAC	1
 1SLC80276F0001	Coperchio				
	09470	M09470	100	GAC	1
	09471	M09471	200	GAC	1
	09472	M09472	300	GAC	1
	09473	M09473	400	GAC	1
	09474	M09474	500	GAC	1
	09475	M09475	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 100


Deviazione piana a 45°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80277F0001	Base				
	09490	M09490	100	GAC	1
	09491	M09491	200	GAC	1
	09492	M09492	300	GAC	1
	09493	M09493	400	GAC	1
	09494	M09494	500	GAC	1
	09495	M09495	600	GAC	1
 1SLC80278F0001	Coperchio				
	09510	M09510	100	GAC	1
	09511	M09511	200	GAC	1
	09512	M09512	300	GAC	1
	09513	M09513	400	GAC	1
	09514	M09514	500	GAC	1
	09515	M09515	600	GAC	1

Derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80279F0001	Base				
	09530	M09530	100	GAC	1
	09531	M09531	200	GAC	1
	09532	M09532	300	GAC	1
	09533	M09533	400	GAC	1
	09534	M09534	500	GAC	1
	09535	M09535	600	GAC	1
 1SLC80280F0001	Coperchio				
	09550	M09550	100	GAC	1
	09551	M09551	200	GAC	1
	09552	M09552	300	GAC	1
	09553	M09553	400	GAC	1
	09554	M09554	500	GAC	1
	09555	M09555	600	GAC	1

Derivazione piana ad incrocio

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80281F0001	Base				
	09570	M09570	100	GAC	1
	09571	M09571	200	GAC	1
	09572	M09572	300	GAC	1
	09573	M09573	400	GAC	1
	09574	M09574	500	GAC	1
	09575	M09575	600	GAC	1
 1SLC80282F0001	Coperchio				
	09590	M09590	100	GAC	1
	09591	M09591	200	GAC	1
	09592	M09592	300	GAC	1
	09593	M09593	400	GAC	1
	09594	M09594	500	GAC	1
	09595	M09595	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	09610	M09610	100	GAC	1
	09611	M09611	200	GAC	1
	09612	M09612	300	GAC	1
	09613	M09613	400	GAC	1
	09614	M09614	500	GAC	1
	09615	M09615	600	GAC	1

1SLC80283F0001

Per la copertura usare coperchi rettilinei

Deviazione in salita 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	09968	M09968	100	GAC	1
	09969	M09969	200	GAC	1
	09970	M09970	300	GAC	1
	09971	M09971	400	GAC	1
	09972	M09972	500	GAC	1
	09973	M09973	600	GAC	1
	Coperchio				
	09927	M09927	100	GAC	1
	09928	M09928	200	GAC	1
	09929	M09929	300	GAC	1
	09930	M09930	400	GAC	1
	09931	M09931	500	GAC	1
	09932	M09932	600	GAC	1

1SLC80284F0001

1SLC80285F0001

Deviazione in discesa 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	09986	M09986	100	GAC	1
	09987	M09987	200	GAC	1
	09988	M09988	300	GAC	1
	09989	M09989	400	GAC	1
	09990	M09990	500	GAC	1
	09991	M09991	600	GAC	1
	Coperchio				
	09948	M09948	100	GAC	1
	09949	M09949	200	GAC	1
	09950	M09950	300	GAC	1
	09951	M09951	400	GAC	1
	09952	M09952	500	GAC	1
	09953	M09953	600	GAC	1

1SLC80286F0001

1SLC80287F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 100

Raccordo di riduzione concentrico

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80288F0001	Base				
	09650	M09650	200/100	GAC	1
	09651	M09651	300/100	GAC	1
	09652	M09652	300/200	GAC	1
	09653	M09653	400/200	GAC	1
	09654	M09654	400/300	GAC	1
	09655	M09655	500/300	GAC	1
	09656	M09656	500/400	GAC	1
	09657	M09657	600/400	GAC	1
	09658	M09658	600/500	GAC	1
 1SLC80289F0001	Coperchio				
	09670	M09670	200/100	GAC	1
	09671	M09671	300/100	GAC	1
	09672	M09672	300/200	GAC	1
	09673	M09673	400/200	GAC	1
	09674	M09674	400/300	GAC	1
	09675	M09675	500/300	GAC	1
	09676	M09676	500/400	GAC	1
	09677	M09677	600/400	GAC	1
	09678	M09678	600/500	GAC	1

Raccordo di riduzione sinistra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80290F0001	Base				
	09690	M09690	200/100	GAC	1
	09691	M09691	300/100	GAC	1
	09692	M09692	300/200	GAC	1
	09693	M09693	400/200	GAC	1
	09694	M09694	400/300	GAC	1
	09695	M09695	500/300	GAC	1
	09696	M09696	500/400	GAC	1
	09697	M09697	600/400	GAC	1
	09698	M09698	600/500	GAC	1
 1SLC80291F0001	Coperchio				
	09710	M09710	200/100	GAC	1
	09711	M09711	300/100	GAC	1
	09712	M09712	300/200	GAC	1
	09713	M09713	400/200	GAC	1
	09714	M09714	400/300	GAC	1
	09715	M09715	500/300	GAC	1
	09716	M09716	500/400	GAC	1
	09717	M09717	600/400	GAC	1
	09718	M09718	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Raccordo di riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80292F0001	Base				
	09730	M09730	200/100	GAC	1
	09731	M09731	300/100	GAC	1
	09732	M09732	300/200	GAC	1
	09733	M09733	400/200	GAC	1
	09734	M09734	400/300	GAC	1
	09735	M09735	500/300	GAC	1
	09736	M09736	500/400	GAC	1
	09737	M09737	600/400	GAC	1
	09738	M09738	600/500	GAC	1
 1SLC80293F0001	Coperchio				
	09750	M09750	200/100	GAC	1
	09751	M09751	300/100	GAC	1
	09752	M09752	300/200	GAC	1
	09753	M09753	400/200	GAC	1
	09754	M09754	400/300	GAC	1
	09755	M09755	500/300	GAC	1
	09756	M09756	500/400	GAC	1
	09757	M09757	600/400	GAC	1
	09758	M09758	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 100

Giunto meccanico - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	09763	M09763	Giunto rettilineo	GAC	1/20
	09764	M09764	Giunto a snodo orizzontale	GAC	1/20
	09765	M09765	Giunto a snodo verticale	GAC	1/10

1SLC80294F0001

Elementi di raccordo per riduzione sinistra e riduzioni destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
	09803	M09803	50	GAC	1
	09804	M09804	100	GAC	1
	09805	M09805	200	GAC	1

1SLC80295F0001

Profilo separatore in metallo

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	09901	M09901	1500	GAC	9

1SLC80296F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Squadretta e distanziale coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	09903	M09903	Distanziale per coperchio H 50 mm	GAC	1/20
	09904	M09904	Squadretta di fissaggio per mensole - interna	GAC	1/50
	09905	M09905	Squadretta di dissaggio per mensole - esterna	GAC	1/50

1SLC80297F0001

Componenti di fissaggio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	07848	M07848	Vite a testa tonda M6x10 con dado	GAC	100
	07818	M07818	Vite a testa esagonale M8x16 con dado	GAC	100
	07819	M07819	Vite a testa esagonale M10x20 con dado	GAC	100

1SLC80298F0001

Per fissaggi di squadrette e distanziali e per collegamenti di messa a terra.


Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Canali industriali in metallo

Passerelle a traversini H 130

Caratteristiche tecniche

- esecuzione in lamiera d'acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 14.07.000.0 Norma CEI 7-6 e BS 729
- **lunghezza standard 3 m**
- altezza standard 130 mm
- spessore standard 1,5 mm e, a richiesta, disponibile anche lo spessore di 2 mm
- interasse traversini 300 mm
- particolare sagomatura del profilo per rendere la passerella robusta e resistente alla flessione e alla torsione
- tutte le derivazioni e deviazioni hanno ampio raggio di curvatura (standard 300 mm)
- fabbricazione effettuata su impianto automatico di profilatura a CNC (Controllo Numerico Computerizzato) e saldatura dei vari componenti eseguita attraverso impianto robotizzato
- facilità di montaggio, praticità, sicurezza e massima aerazione dei cavi
- a richiesta possono essere fornite passerelle in esecuzioni speciali
- campo di applicazione: industriale

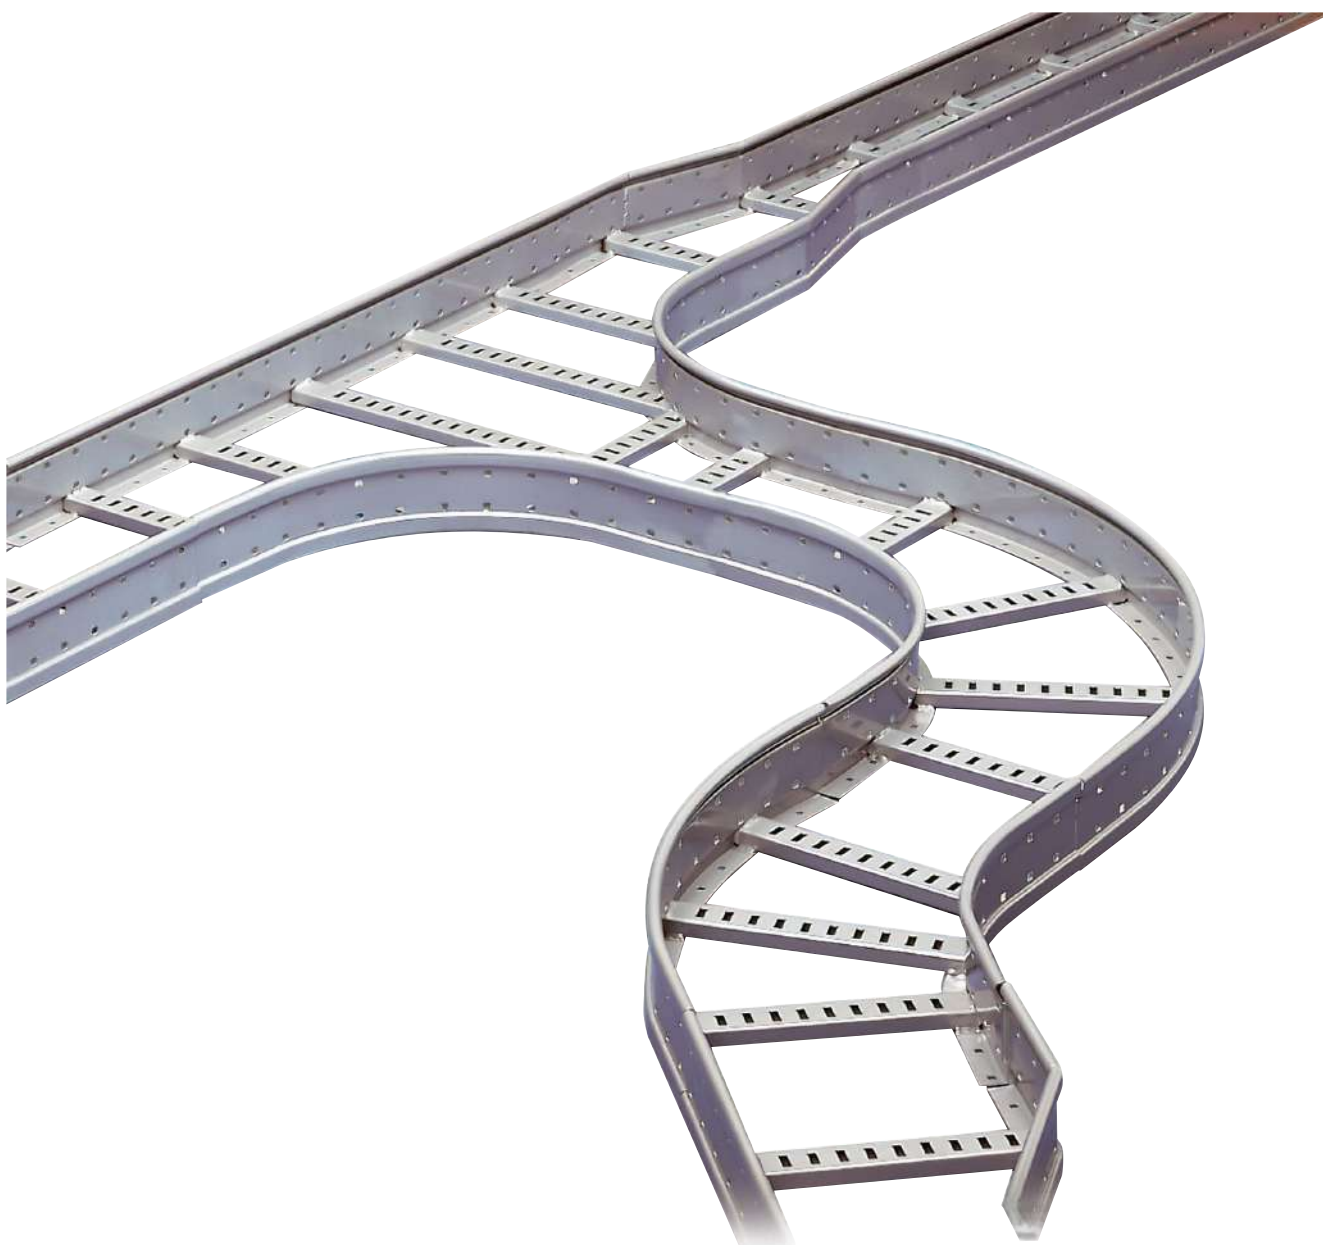

Passerelle a traversini

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80033F0001	09420	M09420	100	3000	GAC	3
	09421	M09421	200	3000	GAC	3
	09422	M09422	300	3000	GAC	3
	09423	M09423	400	3000	GAC	3
	09424	M09424	500	3000	GAC	3
	09425	M09425	600	3000	GAC	3

Coperchio con aggancio a scatto

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80274F0001	09430	M09430	100	1500	GAC	3
	09431	M09431	200	1500	GAC	3
	09432	M09432	300	1500	GAC	3
	09433	M09433	400	1500	GAC	3
	09434	M09434	500	1500	GAC	3
	09435	M09435	600	1500	GAC	3

Deviazione piana a 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80275F0001	Base				
	09460	M09460	100	GAC	1
	09461	M09461	200	GAC	1
	09462	M09462	300	GAC	1
	09463	M09463	400	GAC	1
	09464	M09464	500	GAC	1
 1SLC80276F0001	Coperchio				
	09470	M09470	100	GAC	1
	09471	M09471	200	GAC	1
	09472	M09472	300	GAC	1
	09473	M09473	400	GAC	1
	09474	M09474	500	GAC	1
	09475	M09475	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 130


Deviazione piana a 45°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80277F0001	Base				
	09500	M09500	100	GAC	1
	09501	M09501	200	GAC	1
	09502	M09502	300	GAC	1
	09503	M09503	400	GAC	1
	09504	M09504	500	GAC	1
	09505	M09505	600	GAC	1
 1SLC80278F0001	Coperchio				
	09510	M09510	100	GAC	1
	09511	M09511	200	GAC	1
	09512	M09512	300	GAC	1
	09513	M09513	400	GAC	1
	09514	M09514	500	GAC	1
	09515	M09515	600	GAC	1

Derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80279F0001	Base				
	09540	M09540	100	GAC	1
	09541	M09541	200	GAC	1
	09542	M09542	300	GAC	1
	09543	M09543	400	GAC	1
	09544	M09544	500	GAC	1
	09545	M09545	600	GAC	1
 1SLC80280F0001	Coperchio				
	09550	M09550	100	GAC	1
	09551	M09551	200	GAC	1
	09552	M09552	300	GAC	1
	09553	M09553	400	GAC	1
	09554	M09554	500	GAC	1
	09555	M09555	600	GAC	1

Derivazione piana ad incrocio

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80281F0001	Base				
	09580	M09580	100	GAC	1
	09581	M09581	200	GAC	1
	09582	M09582	300	GAC	1
	09583	M09583	400	GAC	1
	09584	M09584	500	GAC	1
	09585	M09585	600	GAC	1
 1SLC80282F0001	Coperchio				
	09590	M09590	100	GAC	1
	09591	M09591	200	GAC	1
	09592	M09592	300	GAC	1
	09593	M09593	400	GAC	1
	09594	M09594	500	GAC	1
	09595	M09595	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162


Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	09620	M09620	100	GAC	1
	09621	M09621	200	GAC	1
	09622	M09622	300	GAC	1
	09623	M09623	400	GAC	1
	09624	M09624	500	GAC	1
	09625	M09625	600	GAC	1

1SLC80283F0001

Per la copertura usare coperchi rettilinei

Deviazione in salita 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	09974	M09974	100	GAC	1
	09975	M09975	200	GAC	1
	09976	M09976	300	GAC	1
	09977	M09977	400	GAC	1
	09978	M09978	500	GAC	1
	09979	M09979	600	GAC	1
	Coperchio				
	09934	M09934	100	GAC	1
	09935	M09935	200	GAC	1
	09936	M09936	300	GAC	1
	09937	M09937	400	GAC	1
	09938	M09938	500	GAC	1
	09939	M09939	600	GAC	1

1SLC80284F0001

1SLC80285F0001

Deviazione in discesa 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	09992	M09992	100	GAC	1
	09993	M09993	200	GAC	1
	09994	M09994	300	GAC	1
	09995	M09995	400	GAC	1
	09996	M09996	500	GAC	1
	09997	M09997	600	GAC	1
	Coperchio				
	09955	M09955	100	GAC	1
	09956	M09956	200	GAC	1
	09957	M09957	300	GAC	1
	09958	M09958	400	GAC	1
	09959	M09959	500	GAC	1
	09960	M09960	600	GAC	1

1SLC80286F0001

1SLC80287F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 130

Raccordo di riduzione concentrico

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80288F0001	Base				
	09660	M09660	200/100	GAC	1
	09661	M09661	300/100	GAC	1
	09662	M09662	300/200	GAC	1
	09663	M09663	400/200	GAC	1
	09664	M09664	400/300	GAC	1
	09665	M09665	500/300	GAC	1
	09666	M09666	500/400	GAC	1
	09667	M09667	600/400	GAC	1
	09668	M09668	600/500	GAC	1
 1SLC80289F0001	Coperchio				
	09670	M09670	200/100	GAC	1
	09671	M09671	300/100	GAC	1
	09672	M09672	300/200	GAC	1
	09673	M09673	400/200	GAC	1
	09674	M09674	400/300	GAC	1
	09675	M09675	500/300	GAC	1
	09676	M09676	500/400	GAC	1
	09677	M09677	600/400	GAC	1
	09678	M09678	600/500	GAC	1

Raccordo di riduzione sinistra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80290F0001	Base				
	09700	M09700	200/100	GAC	1
	09701	M09701	300/100	GAC	1
	09702	M09702	300/200	GAC	1
	09703	M09703	400/200	GAC	1
	09704	M09704	400/300	GAC	1
	09705	M09705	500/300	GAC	1
	09706	M09706	500/400	GAC	1
	09707	M09707	600/400	GAC	1
	09708	M09708	600/500	GAC	1
 1SLC80291F0001	Coperchio				
	09710	M09710	200/100	GAC	1
	09711	M09711	300/100	GAC	1
	09712	M09712	300/200	GAC	1
	09713	M09713	400/200	GAC	1
	09714	M09714	400/300	GAC	1
	09715	M09715	500/300	GAC	1
	09716	M09716	500/400	GAC	1
	09717	M09717	600/400	GAC	1
	09718	M09718	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Raccordo di riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80292F0001	Base				
	09740	M09740	200/100	GAC	1
	09741	M09741	300/100	GAC	1
	09742	M09742	300/200	GAC	1
	09743	M09743	400/200	GAC	1
	09744	M09744	400/300	GAC	1
	09745	M09745	500/300	GAC	1
	09746	M09746	500/400	GAC	1
	09747	M09747	600/400	GAC	1
	09748	M09748	600/500	GAC	1
 1SLC80293F0001	Coperchio				
	09750	M09750	200/100	GAC	1
	09751	M09751	300/100	GAC	1
	09752	M09752	300/200	GAC	1
	09753	M09753	400/200	GAC	1
	09754	M09754	400/300	GAC	1
	09755	M09755	500/300	GAC	1
	09756	M09756	500/400	GAC	1
	09757	M09757	600/400	GAC	1
	09758	M09758	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a traversini H 130

Giunto meccanico - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	09766	M09766	Giunto rettilineo	GAC	1/20
	09767	M09767	Giunto a snodo orizzontale	GAC	1/20
	09768	M09768	Giunto a snodo verticale	GAC	1/10

1SLC80294F0001

Elementi di raccordo per riduzione sinistra e riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
	09806	M09806	50	GAC	1
	09807	M09807	100	GAC	1
	09808	M09808	200	GAC	1

1SLC80295F0001

Profilo separatore in metallo

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	09902	M09902	1500	GAC	2/10

1SLC80296F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Squadretta e distanziale coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	09903	M09903	Distanziale per coperchio H 50 mm	GAC	1/20
	09904	M09904	Squadretta di fissaggio per mensole - interna	GAC	1/50
	09905	M09905	Squadretta di fissaggio per mensole - esterna	GAC	1/50

1SLC80297F0001

Componenti di fissaggio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	07848	M07848	Vite a testa tonda M6x10 con dado	GAC	100
	07818	M07818	Vite a testa esagonale M8x16 con dado	GAC	100
	07819	M07819	Vite a testa esagonale M10x20 con dado	GAC	100

1SLC80298F0001

Per fissaggi di squadrette e distanziali e per collegamenti di messa a terra

Canali industriali in metallo

Passerelle a fondo chiuso e forato H 60

—
Prodotti disponibili
solo su ordinazione.
Consultare la rete di
vendita per maggiori
informazioni

Caratteristiche tecniche

- grado di protezione IP40 con il fondo chiuso e IP20 con il fondo forato (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato)
- esecuzione in lamiera d'acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 Norma CEI 7-6 e BS 729
- conformità alla Norma CEI EN 61537
- **lunghezza standard 3 metri**
- altezza standard 60 mm
- spessore standard 1,2 mm e, a richiesta, disponibili anche gli spessori di 1,5 e 2 mm
- esistenza agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici
- notevole portata meccanica grazie alla particolare sagomatura del profilo
- tutte le derivazioni e deviazioni hanno ampio raggio di curvatura (standard 300 mm) e, a richiesta, possibilità di disporre di raggi di curvatura diversi
- facilità di montaggio, praticità e sicurezza
- campo di applicazione: industriale



Passerelle a fondo chiuso

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80302F0001	06800	M06800	100	3000	GAC	3
	06801	M06801	200	3000	GAC	3
	06802	M06802	300	3000	GAC	3
	06803	M06803	400	3000	GAC	3
	06804	M06804	500	3000	GAC	3
	06805	M06805	600	3000	GAC	3

Passerelle a fondo forato

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80303F0001	06824	M06824	100	3000	GAC	3
	06825	M06825	200	3000	GAC	3
	06826	M06826	300	3000	GAC	3
	06827	M06827	400	3000	GAC	3
	06828	M06828	500	3000	GAC	3
	06829	M06829	600	3000	GAC	3

Coperchio con aggancio a scatto

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80274F0001	09430	M09430	100	1500	GAC	3
	09431	M09431	200	1500	GAC	3
	09432	M09432	300	1500	GAC	3
	09433	M09433	400	1500	GAC	3
	09434	M09434	500	1500	GAC	3
	09435	M09435	600	1500	GAC	3

Deviazione piana a 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80275F0001	Base				
	06850	M06850	100	GAC	1
	06851	M06851	200	GAC	1
	06852	M06852	300	GAC	1
	06853	M06853	400	GAC	1
	06854	M06854	500	GAC	1
 1SLC80276F0001	06855	M06855	600	GAC	1
	Coperchio				
	09470	M09470	100	GAC	1
	09471	M09471	200	GAC	1
	09472	M09472	300	GAC	1
	09473	M09473	400	GAC	1
	09474	M09474	500	GAC	1
	09475	M09475	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 60

Deviazione piana a 45°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80306F0001	Base				
	06874	M06874	100	GAC	1
	06875	M06875	200	GAC	1
	06876	M06876	300	GAC	1
	06877	M06877	400	GAC	1
	06878	M06878	500	GAC	1
	06879	M06879	600	GAC	1
 1SLC80307F0001	Coperchio				
	09510	M09510	100	GAC	1
	09511	M09511	200	GAC	1
	09512	M09512	300	GAC	1
	09513	M09513	400	GAC	1
	09514	M09514	500	GAC	1
	09515	M09515	600	GAC	1

Derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80308F0001	Base				
	06896	M06896	100	GAC	1
	06897	M06897	200	GAC	1
	06898	M06898	300	GAC	1
	06999	M06999	400	GAC	1
	07000	M07000	500	GAC	1
	07001	M07001	600	GAC	1
 1SLC80309F0001	Coperchio				
	09550	M09550	100	GAC	1
	09551	M09551	200	GAC	1
	09552	M09552	300	GAC	1
	09553	M09553	400	GAC	1
	09554	M09554	500	GAC	1
	09555	M09555	600	GAC	1

Derivazione piana ad incrocio

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80281F0001	Base				
	07021	M07021	100	GAC	1
	07022	M07022	200	GAC	1
	07023	M07023	300	GAC	1
	07024	M07024	400	GAC	1
	07025	M07025	500	GAC	1
	07026	M07026	600	GAC	1
 1SLC80311F0001	Coperchio				
	09590	M09590	100	GAC	1
	09591	M09591	200	GAC	1
	09592	M09592	300	GAC	1
	09593	M09593	400	GAC	1
	09594	M09594	500	GAC	1
	09595	M09595	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	07046	M07046	100	GAC	1
	07047	M07047	200	GAC	1
	07048	M07048	300	GAC	1
	07049	M07049	400	GAC	1
	07050	M07050	500	GAC	1
	07051	M07051	600	GAC	1

1SLC80312F0001

Per la copertura usare coperchi rettilinei

Deviazione in salita 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	06900	M06900	100	GAC	1
	06901	M06901	200	GAC	1
	06902	M06902	300	GAC	1
	06903	M06903	400	GAC	1
	06904	M06904	500	GAC	1
	06905	M06905	600	GAC	1
	Coperchio				
	09920	M09920	100	GAC	1
	09921	M09921	200	GAC	1
	09922	M09922	300	GAC	1
	09923	M09923	400	GAC	1
	09924	M09924	500	GAC	1
	09925	M09925	600	GAC	1

1SLC80313F0001

1SLC80314F0001

Deviazione in salita 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	06924	M06924	100	GAC	1
	06925	M06925	200	GAC	1
	06926	M06926	300	GAC	1
	06927	M06927	400	GAC	1
	06928	M06928	500	GAC	1
	06929	M06929	600	GAC	1
	Coperchio				
	09941	M09941	100	GAC	1
	09942	M09942	200	GAC	1
	09943	M09943	300	GAC	1
	09944	M09944	400	GAC	1
	09945	M09945	500	GAC	1
	09946	M09946	600	GAC	1

1SLC80286F0001

1SLC80316F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 60

Raccordo di riduzione concentrico

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80317F0001	Base				
	06700	M06700	200/100	GAC	1
	06701	M06701	300/100	GAC	1
	06702	M06702	300/200	GAC	1
	06703	M06703	400/200	GAC	1
	06704	M06704	400/300	GAC	1
	06705	M06705	500/300	GAC	1
	06706	M06706	500/400	GAC	1
	06707	M06707	600/400	GAC	1
	06708	M06708	600/500	GAC	1
 1SLC80318F0001	Coperchio				
	09670	M09670	200/100	GAC	1
	09671	M09671	300/100	GAC	1
	09672	M09672	300/200	GAC	1
	09673	M09673	400/200	GAC	1
	09674	M09674	400/300	GAC	1
	09675	M09675	500/300	GAC	1
	09676	M09676	500/400	GAC	1
	09677	M09677	600/400	GAC	1
	09678	M09678	600/500	GAC	1

Raccordo di riduzione sinistra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80319F0001	Base				
	06730	M06730	200/100	GAC	1
	06731	M06731	300/100	GAC	1
	06732	M06732	300/200	GAC	1
	06733	M06733	400/200	GAC	1
	06734	M06734	400/300	GAC	1
	06735	M06735	500/300	GAC	1
	06736	M06736	500/400	GAC	1
	06737	M06737	600/400	GAC	1
	06738	M06738	600/500	GAC	1
 1SLC80320F0001	Coperchio				
	09710	M09710	200/100	GAC	1
	09711	M09711	300/100	GAC	1
	09712	M09712	300/200	GAC	1
	09713	M09713	400/200	GAC	1
	09714	M09714	400/300	GAC	1
	09715	M09715	500/300	GAC	1
	09716	M09716	500/400	GAC	1
	09717	M09717	600/400	GAC	1
	09718	M09718	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Raccordo di riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80321F0001	Base				
	06760	M06760	200/100	GAC	1
	06761	M06761	300/100	GAC	1
	06762	M06762	300/200	GAC	1
	06763	M06763	400/200	GAC	1
	06764	M06764	400/300	GAC	1
	06765	M06765	500/300	GAC	1
	06766	M06766	500/400	GAC	1
	06767	M06767	600/400	GAC	1
	06768	M06768	600/500	GAC	1
 1SLC80322F0001	Coperchio				
	09750	M09750	200/100	GAC	1
	09751	M09751	300/100	GAC	1
	09752	M09752	300/200	GAC	1
	09753	M09753	400/200	GAC	1
	09754	M09754	400/300	GAC	1
	09755	M09755	500/300	GAC	1
	09756	M09756	500/400	GAC	1
	09757	M09757	600/400	GAC	1
	09758	M09758	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 60

Giunto meccanico - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	09760	M09760	Giunto rettilineo	GAC	1/20
	09761	M09761	Giunto a snodo orizzontale	GAC	1/20
	09762	M09762	Giunto a snodo verticale	GAC	1/10

1SLC80294F0001

Elemento di raccordo per riduzione sinistra e riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
	09800	M09800	50	GAC	1
	09801	M09801	100	GAC	1
	09802	M09802	200	GAC	1

1SLC80295F0001

Profilo separatore in metallo

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	09910	M09910	1500	GAC	9

1SLC80296F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Squadretta e distanziale coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	09903	M09903	Distanziale per coperchio H 50 mm	GAC	1/20
	09905	M09905	Squadretta di fissaggio per mensole - esterna	GAC	1/50

1SLC80297F0001

Componenti di fissaggio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
	07848	M07848	Vite a testa tonda M6x10 con dado	GAC	100
	07818	M07818	Vite a testa esagonale M8x16 con dado	GAC	100

1SLC80298F0001

For fastening squares and spacers and for earth connections.

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Canali industriali in metallo

Passerelle a fondo chiuso e forato H 100

—
Prodotti disponibili
solo su ordinazione.
Consultare la rete di
vendita per maggiori
informazioni

Caratteristiche tecniche

- grado di protezione IP40 con il fondo chiuso e IP20 con il fondo forato (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato)
- esecuzione in lamiera d'acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 Norma CEI 7-6 e BS 729
- conformità alla Norma CEI EN 61537
- **lunghezza standard 3 metri**
- altezza standard 100 mm
- spessore standard 1,2 mm e, a richiesta, disponibili anche gli spessori di 1,5 e 2 mm
- resistenza agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici
- notevole portata meccanica grazie alla particolare sagomatura del profilo
- tutte le derivazioni e deviazioni hanno ampio raggio di curvatura (standard 300 mm) e, a richiesta, possibilità di disporre di raggi di curvatura diversi
- facilità di montaggio, praticità e sicurezza
- campo di applicazione: industriale



Passerelle a fondo chiuso

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80302F0001	06808	M06808	100	3000	GAC	3
	06809	M06809	200	3000	GAC	3
	06810	M06810	300	3000	GAC	3
	06811	M06811	400	3000	GAC	3
	06812	M06812	500	3000	GAC	3
	06813	M06813	600	3000	GAC	3

Passerelle a fondo forato

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80303F0001	06830	M06830	100	3000	GAC	3
	06831	M06831	200	3000	GAC	3
	06832	M06832	300	3000	GAC	3
	06833	M06833	400	3000	GAC	3
	06834	M06834	500	3000	GAC	3
	06835	M06835	600	3000	GAC	3

Coperchio con aggancio a scatto

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80274F0001	09430	M09430	100	1500	GAC	3
	09431	M09431	200	1500	GAC	3
	09432	M09432	300	1500	GAC	3
	09433	M09433	400	1500	GAC	3
	09434	M09434	500	1500	GAC	3
	09435	M09435	600	1500	GAC	3

Deviazione piana a 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80304F0001	Base				
	06858	M06858	100	GAC	1
	06859	M06859	200	GAC	1
	06860	M06860	300	GAC	1
	06861	M06861	400	GAC	1
	06862	M06862	500	GAC	1
 1SLC80305 F0001	Coperchio con aggancio a scatto				
	09470	M09470	100	GAC	1
	09471	M09471	200	GAC	1
	09472	M09472	300	GAC	1
	09473	M09473	400	GAC	1
	09474	M09474	500	GAC	1
	09475	M09475	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 100

Deviazione piana a 45°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80306F0001	Base				
	06882	M06882	100	GAC	1
	06883	M06883	200	GAC	1
	06884	M06884	300	GAC	1
	06885	M06885	400	GAC	1
	06886	M06886	500	GAC	1
	06887	M06887	600	GAC	1
 1SLC80307F0001	Coperchio				
	09510	M09510	100	GAC	1
	09511	M09511	200	GAC	1
	09512	M09512	300	GAC	1
	09513	M09513	400	GAC	1
	09514	M09514	500	GAC	1
	09515	M09515	600	GAC	1

Derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80308F0001	Base				
	07005	M07005	100	GAC	1
	07006	M07006	200	GAC	1
	07007	M07007	300	GAC	1
	07008	M07008	400	GAC	1
	07009	M07009	500	GAC	1
	07010	M07010	600	GAC	1
 1SLC80309F0001	Coperchio				
	09550	M09550	100	GAC	1
	09551	M09551	200	GAC	1
	09552	M09552	300	GAC	1
	09553	M09553	400	GAC	1
	09554	M09554	500	GAC	1
	09555	M09555	600	GAC	1

Derivazione piana ad incrocio

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80310F0001	Base				
	07030	M07030	100	GAC	1
	07031	M07031	200	GAC	1
	07032	M07032	300	GAC	1
	07033	M07033	400	GAC	1
	07034	M07034	500	GAC	1
	07035	M07035	600	GAC	1
 1SLC80311F0001	Coperchio				
	09590	M09590	100	GAC	1
	09591	M09591	200	GAC	1
	09592	M09592	300	GAC	1
	09593	M09593	400	GAC	1
	09594	M09594	500	GAC	1
	09595	M09595	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	07055	M07055	100	GAC	1
	07056	M07056	200	GAC	1
	07057	M07057	300	GAC	1
	07058	M07058	400	GAC	1
	07059	M07059	500	GAC	1
	07060	M07060	600	GAC	1

1SLC80312F0001

Per la copertura usare coperchi rettilinei

Deviazione in salita 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	06908	M06908	100	GAC	1
	06909	M06909	200	GAC	1
	06910	M06910	300	GAC	1
	06911	M06911	400	GAC	1
	06912	M06912	500	GAC	1
	06913	M06913	600	GAC	1
	Coperchio				
	09927	M09927	100	GAC	1
	09928	M09928	200	GAC	1
	09929	M09929	300	GAC	1
	09930	M09930	400	GAC	1
	09931	M09931	500	GAC	1
	09932	M09932	600	GAC	1

1SLC80313F0001

1SLC80314F0001

Deviazione in discesa 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	06932	M06932	100	GAC	1
	06933	M06933	200	GAC	1
	06934	M06934	300	GAC	1
	06935	M06935	400	GAC	1
	06936	M06936	500	GAC	1
	06937	M06937	600	GAC	1
	Coperchio				
	09948	M09948	100	GAC	1
	09949	M09949	200	GAC	1
	09950	M09950	300	GAC	1
	09951	M09951	400	GAC	1
	09952	M09952	500	GAC	1
	09953	M09953	600	GAC	1

1SLC80315F0001

1SLC80316F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 100

Raccordo di riduzione concentrico

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80317F0001	Base				
	06709	M06709	200/100	GAC	1
	06710	M06710	300/100	GAC	1
	06711	M06711	300/200	GAC	1
	06712	M06712	400/200	GAC	1
	06713	M06713	400/300	GAC	1
	06714	M06714	500/300	GAC	1
	06715	M06715	500/400	GAC	1
	06716	M06716	600/400	GAC	1
	06717	M06717	600/500	GAC	1
 1SLC80318F0001	Coperchio				
	09670	M09670	200/100	GAC	1
	09671	M09671	300/100	GAC	1
	09672	M09672	300/200	GAC	1
	09673	M09673	400/200	GAC	1
	09674	M09674	400/300	GAC	1
	09675	M09675	500/300	GAC	1
	09676	M09676	500/400	GAC	1
	09677	M09677	600/400	GAC	1
	09678	M09678	600/500	GAC	1

Raccordo di riduzione sinistra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80319F0001	Base				
	06739	M06739	200/100	GAC	1
	06740	M06740	300/100	GAC	1
	06741	M06741	300/200	GAC	1
	06742	M06742	400/200	GAC	1
	06743	M06743	400/300	GAC	1
	06744	M06744	500/300	GAC	1
	06745	M06745	500/400	GAC	1
	06746	M06746	600/400	GAC	1
	06747	M06747	600/500	GAC	1
 1SLC80320F0001	Coperchio				
	09710	M09710	200/100	GAC	1
	09711	M09711	300/100	GAC	1
	09712	M09712	300/200	GAC	1
	09713	M09713	400/200	GAC	1
	09714	M09714	400/300	GAC	1
	09715	M09715	500/300	GAC	1
	09716	M09716	500/400	GAC	1
	09717	M09717	600/400	GAC	1
	09718	M09718	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Raccordo di riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80321F0001	Base				
	06769	M06769	200/100	GAC	1
	06770	M06770	300/100	GAC	1
	06771	M06771	300/200	GAC	1
	06772	M06772	400/200	GAC	1
	06773	M06773	400/300	GAC	1
	06774	M06774	500/300	GAC	1
	06775	M06775	500/400	GAC	1
	06776	M06776	600/400	GAC	1
	06777	M06777	600/500	GAC	1
 1SLC80322F0001	Coperchio				
	09750	M09750	200/100	GAC	1
	09751	M09751	300/100	GAC	1
	09752	M09752	300/200	GAC	1
	09753	M09753	400/200	GAC	1
	09754	M09754	400/300	GAC	1
	09755	M09755	500/300	GAC	1
	09756	M09756	500/400	GAC	1
	09757	M09757	600/400	GAC	1
	09758	M09758	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 100

Giunto meccanico - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
	09763	M09763	Giunto rettilineo	GAC	20
	09764	M09764	Giunto a snodo orizzontale	GAC	20
	09765	M09765	Giunto a snodo verticale	GAC	10

1SLC80294F0001

Elemento di raccordo per riduzione sinistra e riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
	09803	M09803	50	GAC	1
	09804	M09804	100	GAC	1
	09805	M09805	200	GAC	1

1SLC80295F0001

Profilo separatore in metallo

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	09911	M09911	1500	GAC	9

1SLC80296F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Squadretta e distanziale coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
	09903	M09903	er coperchio H 50 mm	GAC	1/20
	09905	M09905	Squadretta di fissaggio per mensole - esterna	GAC	1/50

1SLC80297F0001

Componenti di fissaggio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
	07848	M07848	Vite a testa tonda M6x10 con dado	GAC	100
	07818	M07818	Vite a testa esagonale M8x16 con dado	GAC	100

1SLC80298F0001

Per fissaggi di squadrette e distanziali e per collegamenti di messa a terra.

Dimensioni di ingombro pag. 152-162


Canali industriali in metallo

Passerelle a fondo chiuso e forato H 130

—
Prodotti disponibili
solo su ordinazione.
Consultare la rete di
vendita per maggiori
informazioni

Caratteristiche tecniche

- grado di protezione IP40 con il fondo chiuso e IP20 con il fondo forato (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato)
- esecuzione in lamiera d'acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E 14.07.000.0 Norma CEI 7-6 e BS 729
- **lunghezza standard 3 m**
- altezza standard 130 mm
- spessore standard 1,2 mm e, a richiesta, disponibili anche gli spessori di 1,5 e 2 mm
- resistenza agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici
- notevole portata meccanica grazie alla particolare sagomatura del profilo
- tutte le derivazioni e deviazioni hanno ampio raggio di curvatura (standard 300 mm) e, a richiesta, possibilità di disporre di raggi di curvatura diversi
- facilità di montaggio, praticità e sicurezza
- campo di applicazione: industriale

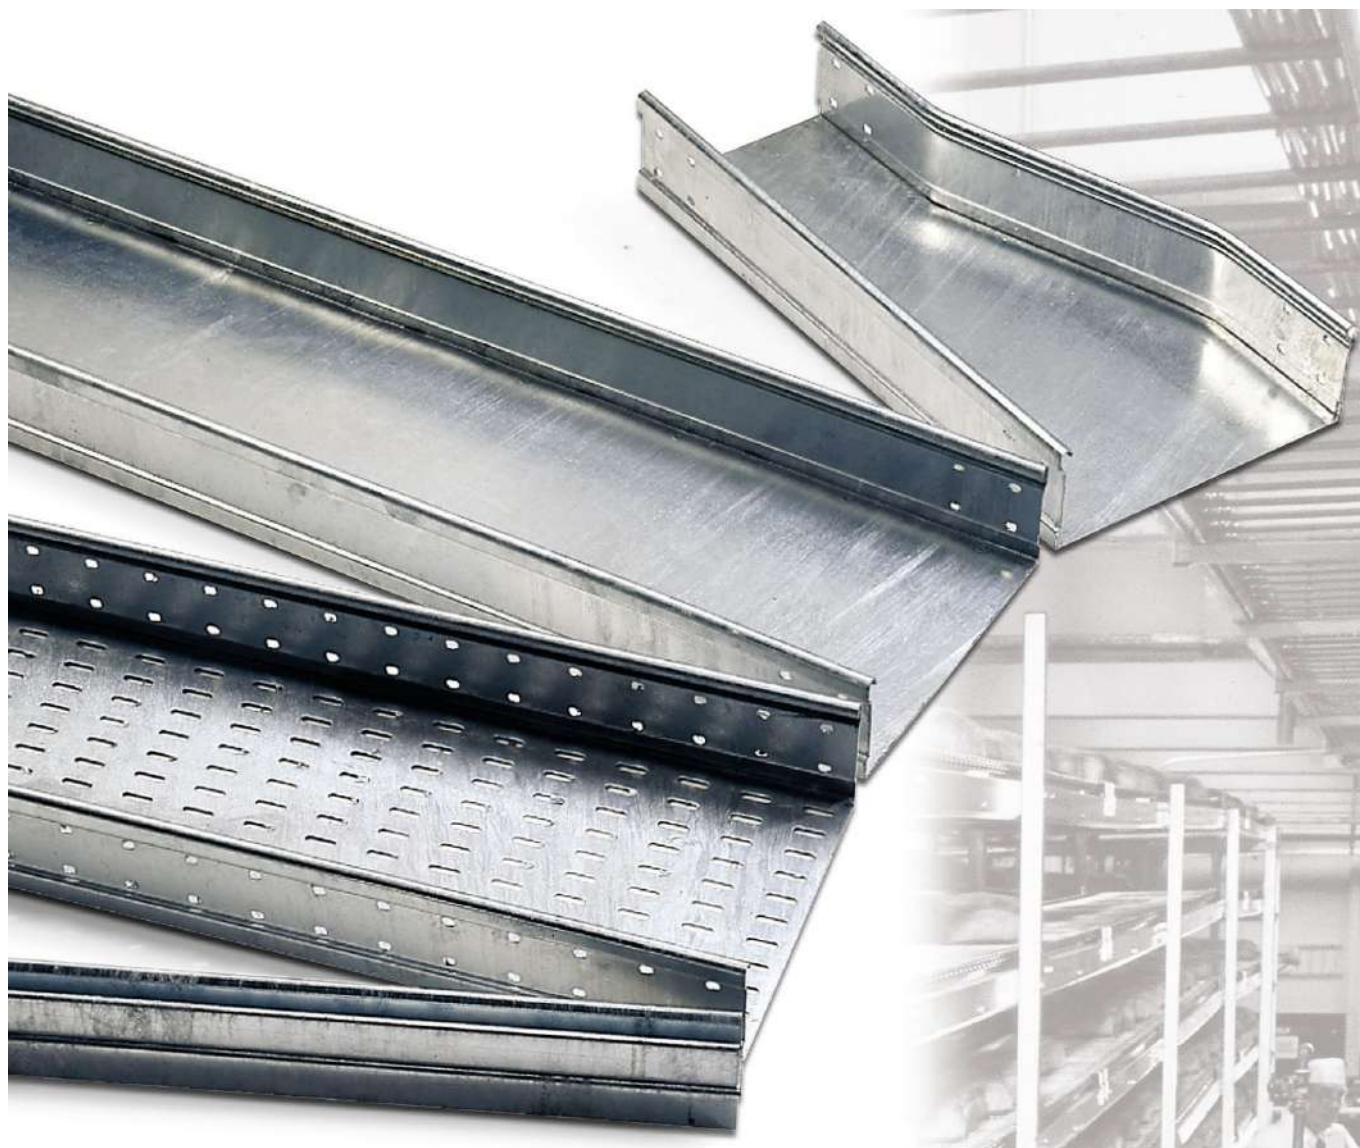

Passerelle a fondo chiuso

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	06816	M06816	100	3000	GAC	3
	06817	M06817	200	3000	GAC	3
	06818	M06818	300	3000	GAC	3
	06819	M06819	400	3000	GAC	3
	06820	M06820	500	3000	GAC	3
	06821	M06821	600	3000	GAC	3

Passerelle a fondo forato

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	06838	M06838	100	3000	GAC	3
	06839	M06839	200	3000	GAC	3
	06840	M06840	300	3000	GAC	3
	06841	M06841	400	3000	GAC	3
	06842	M06842	500	3000	GAC	3
	06843	M06843	600	3000	GAC	3

Coperchio con aggancio a scatto

	Codice ordine	Codice ABB	Base passerella (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	09430	M09430	100	1500	GAC	3
	09431	M09431	200	1500	GAC	3
	09432	M09432	300	1500	GAC	3
	09433	M09433	400	1500	GAC	3
	09434	M09434	500	1500	GAC	3
	09435	M09435	600	1500	GAC	3

Deviazione piana a 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	06866	M06866	100	GAC	1
	06867	M06867	200	GAC	1
	06868	M06868	300	GAC	1
	06869	M06869	400	GAC	1
	06870	M06870	500	GAC	1
	06871	M06871	600	GAC	1
	Coperchio				
	09470	M09470	100	GAC	1
	09471	M09471	200	GAC	1
	09472	M09472	300	GAC	1
	09473	M09473	400	GAC	1
	09474	M09474	500	GAC	1
	09475	M09475	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 130

Deviazione piana a 45°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80306F0001	Base				
	06890	M06890	100	GAC	1
	06891	M06891	200	GAC	1
	06892	M06892	300	GAC	1
	06893	M06893	400	GAC	1
	06894	M06894	500	GAC	1
	06895	M06895	600	GAC	1
 1SLC80307F0001	Coperchio				
	09510	M09510	100	GAC	1
	09511	M09511	200	GAC	1
	09512	M09512	300	GAC	1
	09513	M09513	400	GAC	1
	09514	M09514	500	GAC	1
	09515	M09515	600	GAC	1

Derivazione piana a "T"

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80308F0001	Base				
	07013	M07013	100	GAC	1
	07014	M07014	200	GAC	1
	07015	M07015	300	GAC	1
	07016	M07016	400	GAC	1
	07017	M07017	500	GAC	1
	07018	M07018	600	GAC	1
 1SLC80309F0001	Coperchio				
	09550	M09550	100	GAC	1
	09551	M09551	200	GAC	1
	09552	M09552	300	GAC	1
	09553	M09553	400	GAC	1
	09554	M09554	500	GAC	1
	09555	M09555	600	GAC	1

Derivazione piana ad incrocio

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80310F0001	Base				
	07038	M07038	100	GAC	1
	07039	M07039	200	GAC	1
	07040	M07040	300	GAC	1
	07041	M07041	400	GAC	1
	07042	M07042	500	GAC	1
	07043	M07043	600	GAC	1
 1SLC80311F0001	Coperchio				
	09590	M09590	100	GAC	1
	09591	M09591	200	GAC	1
	09592	M09592	300	GAC	1
	09593	M09593	400	GAC	1
	09594	M09594	500	GAC	1
	09595	M09595	600	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	07063	M07063	100	GAC	1
	07064	M07064	200	GAC	1
	07065	M07065	300	GAC	1
	07066	M07066	400	GAC	1
	07067	M07067	500	GAC	1
	07068	M07068	600	GAC	1

1SLC80312F0001

Use straight covers for covering


Deviazione in salita 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	06916	M06916	100	GAC	1
	06917	M06917	200	GAC	1
	06918	M06918	300	GAC	1
	06919	M06919	400	GAC	1
	06920	M06920	500	GAC	1
	06921	M06921	600	GAC	1
	Coperchio				
	09934	M09934	100	GAC	1
	09935	M09935	200	GAC	1
	09936	M09936	300	GAC	1
	09937	M09937	400	GAC	1
	09938	M09938	500	GAC	1
	09939	M09939	600	GAC	1

1SLC80313F0001

1SLC80314F0001

Deviazione in discesa 90°

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
	Base				
	06940	M06940	100	GAC	1
	06941	M06941	200	GAC	1
	06942	M06942	300	GAC	1
	06943	M06943	400	GAC	1
	06944	M06944	500	GAC	1
	06945	M06945	600	GAC	1
	Coperchio				
	09955	M09955	100	GAC	1
	09956	M09956	200	GAC	1
	09957	M09957	300	GAC	1
	09958	M09958	400	GAC	1
	09959	M09959	500	GAC	1
	09960	M09960	600	GAC	1

1SLC80315F0001

1SLC80316F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 130

Raccordo di riduzione concentrico

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 15LC80317F0001	Base				
	06718	M06718	200/100	GAC	1
	06719	M06719	300/100	GAC	1
	06720	M06720	300/200	GAC	1
	06721	M06721	400/200	GAC	1
	06722	M06722	400/300	GAC	1
	06723	M06723	500/300	GAC	1
	06724	M06724	500/400	GAC	1
	06725	M06725	600/400	GAC	1
	06726	M06726	600/500	GAC	1
 15LC80318F0001	Coperchio				
	09670	M09670	200/100	GAC	1
	09671	M09671	300/100	GAC	1
	09672	M09672	300/200	GAC	1
	09673	M09673	400/200	GAC	1
	09674	M09674	400/300	GAC	1
	09675	M09675	500/300	GAC	1
	09676	M09676	500/400	GAC	1
	09677	M09677	600/400	GAC	1
	09678	M09678	600/500	GAC	1

Raccordo di riduzione sinistra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 15LC80319F0001	Base				
	06748	M06748	200/100	GAC	1
	06749	M06749	300/100	GAC	1
	06750	M06750	300/200	GAC	1
	06751	M06751	400/200	GAC	1
	06752	M06752	400/300	GAC	1
	06753	M06753	500/300	GAC	1
	06754	M06754	500/400	GAC	1
	06755	M06755	600/400	GAC	1
	06756	M06756	600/500	GAC	1
 15LC80320F0001	Coperchio				
	09710	M09710	200/100	GAC	1
	09711	M09711	300/100	GAC	1
	09712	M09712	300/200	GAC	1
	09713	M09713	400/200	GAC	1
	09714	M09714	400/300	GAC	1
	09715	M09715	500/300	GAC	1
	09716	M09716	500/400	GAC	1
	09717	M09717	600/400	GAC	1
	09718	M09718	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Raccordo di riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per passerella base (mm)	Finitura	Confezione
 1SLC80321F0001	Base				
	06778	M06778	200/100	GAC	1
	06779	M06779	300/100	GAC	1
	06780	M06780	300/200	GAC	1
	06781	M06781	400/200	GAC	1
	06782	M06782	400/300	GAC	1
	06783	M06783	500/300	GAC	1
	06784	M06784	500/400	GAC	1
	06785	M06785	600/400	GAC	1
	06786	M06786	600/500	GAC	1
 1SLC80322F0001	Coperchio				
	09750	M09750	200/100	GAC	1
	09751	M09751	300/100	GAC	1
	09752	M09752	300/200	GAC	1
	09753	M09753	400/200	GAC	1
	09754	M09754	400/300	GAC	1
	09755	M09755	500/300	GAC	1
	09756	M09756	500/400	GAC	1
	09757	M09757	600/400	GAC	1
	09758	M09758	600/500	GAC	1

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162



Passerelle a fondo chiuso e forato H 130

Giunto meccanico - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
	09766	M09766	Giunto rettilineo	GAC	1/20
	09767	M09767	Giunto a snodo orizzontale	GAC	1/20
	09768	M09768	Giunto a snodo verticale	GAC	1/10

1SLC80294F0001

Elemento di raccordo per riduzione sinistra e riduzione destra

	Codice ordine	Codice ABB	Per riduzioni di (mm)	Finitura	Confezione
	09806	M09806	50	GAC	1
	09807	M09807	100	GAC	1
	09808	M09808	200	GAC	1

1SLC80295F0001

Profilo separatore in metallo

	Codice ordine	Codice ABB	Lunghezza (mm)	Finitura	Confezione
	09912	M09912	1500	GAC	2/10

1SLC80296F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Squadretta e distanziale coperchio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
	09903	M09903	Distanziale per coperchio H 50 mm	GAC	20
	09905	M09905	Squadretta di fissaggio per mensole - esterna	GAC	50

1SLC80297F0001

Componenti di fissaggio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione
	07848	M07848	Vite a testa tonda M6x10 con dado	GAC	100
	07818	M07818	Vite a testa esagonale M8x16 con dado	GAC	100

1SLC80298F0001

Per fissaggi di squadrette e distanziali e per collegamenti di messa a terra.


Dimensioni di ingombro pag. 152-162

Sistemi di sospensione per canali industriali



Elementi di sospensione

Caratteristiche tecniche

- colori:
 - zincato
 - grigio RAL 7035
 - blu elettrico
- esecuzioni in lamiera di acciaio zincata a caldo tipo sendzimir e in lamiera zincata a caldo dopo la lavorazione, secondo Norma UNI E 14.07.000.0
- verniciatura eseguita, dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo, con polveri epossipoliesteri termoindurenti dello spessore medio 70-80 micron
- gamma completa di accessori per sospensione e ancoraggio studiati in modo da ottenere una notevole modularità e versatilità d'impiego
- campo di applicazione: industriale

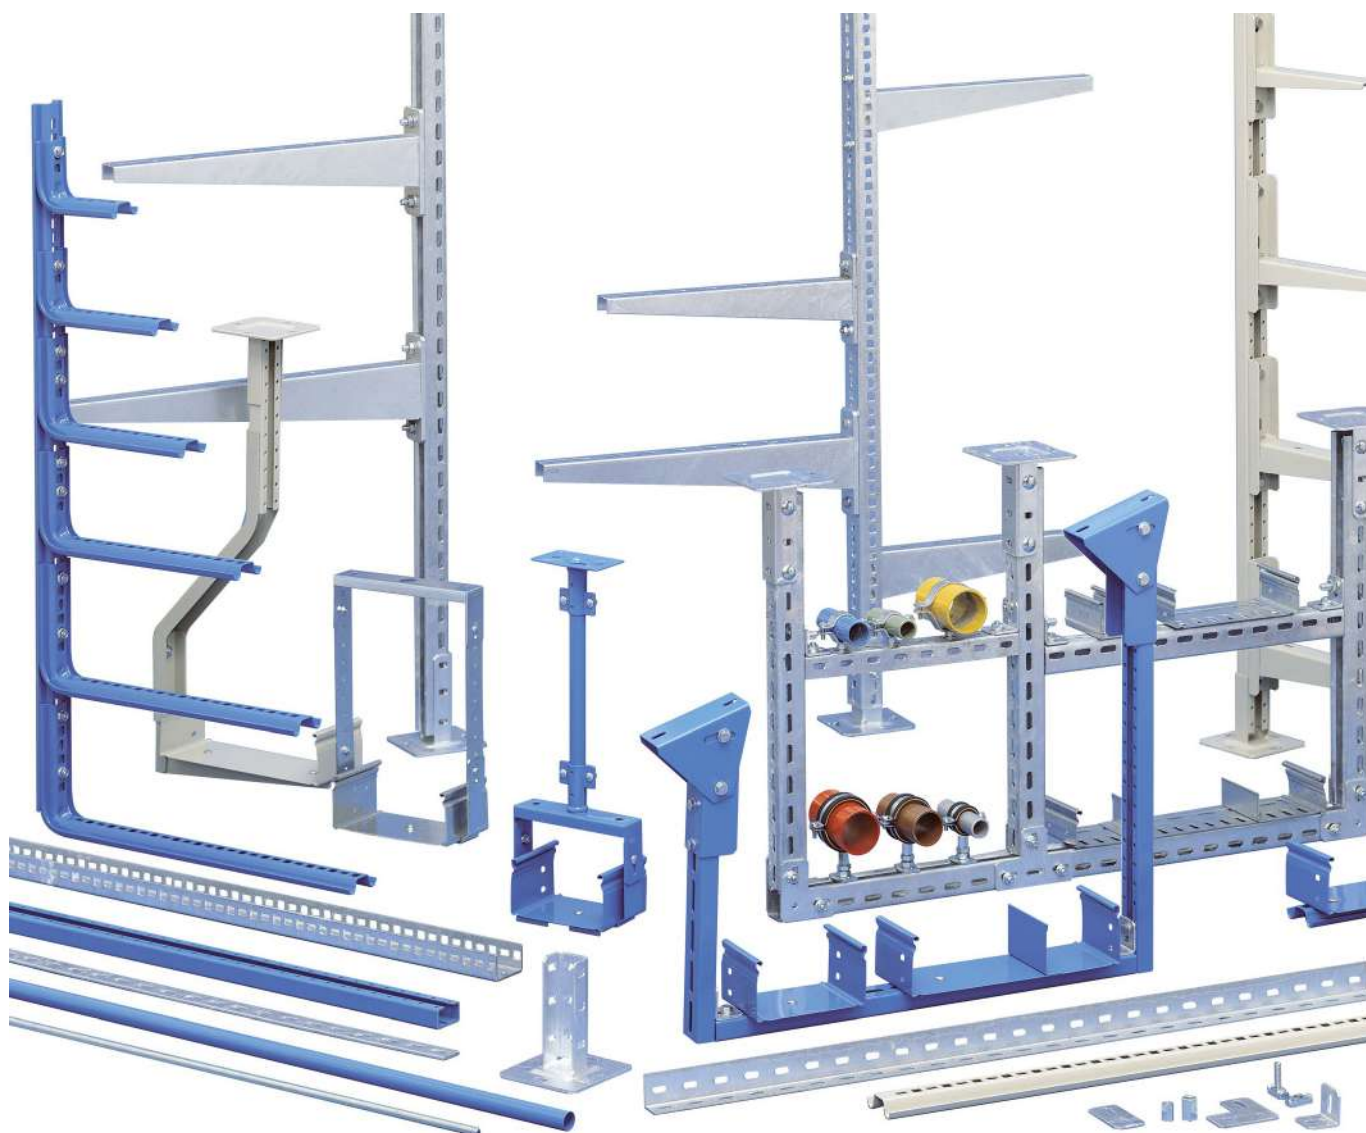

Mensola zincata - Si fissa direttamente a muro o su profilo a "C" art. 07 992, 07 993 e 08 861 tramite piastrina art. 07 995.

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Portata (N)	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80326F0001	07901	M07901	75	Zincata sendzimir	600	40
	07902	M07902	100	Zincata sendzimir	600	30
	07903	M07903	150	Zincata sendzimir	600	30
	07904	M07904	200	Zincata sendzimir	650	20
	07905	M07905	300	Zincata sendzimir	650	20
	07906	M07906	400	Zincata a caldo dopo la lavorazione	900	10
	07907	M07907	500	Zincata a caldo dopo la lavorazione	1100	10
 1SL7911A00	1SL7911A00	1SL7911A00	75	Grigio RAL 7035	600	40
	1SL7912A00	1SL7912A00	100	Grigio RAL 7035	600	30
	1SL7913A00	1SL7913A00	150	Grigio RAL 7035	600	30
	1SL7914A00	1SL7914A00	200	Grigio RAL 7035	650	20
	1SL7915A00	1SL7915A00	300	Grigio RAL 7035	650	20
	1SL7916A00	1SL7916A00	400	Grigio RAL 7035	900	10
	1SL7917A00	1SL7917A00	500	Grigio RAL 7035	1100	10
 1SLC80327F0001	08801	M08801	75	Blu elettrico	600	40
	08802	M08802	100	Blu elettrico	600	30
	08803	M08803	150	Blu elettrico	600	30
	08804	M08804	200	Blu elettrico	650	20
	08805	M08805	300	Blu elettrico	650	20
	08806	M08806	400	Blu elettrico	900	10
	08807	M08807	500	Blu elettrico	1100	10

N.B.: l'utilizzo della linguetta permette di posizionare il canale evitando il pericolo di caduta.

Mensola a seggiola - Utilizzabile con profilo a "C" art. 07 992, 07 993 e 08 861.

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Portata (N)	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80328F0001	07908	M07908	75/100/150	Zincata sendzimir	600	10
	07909	M07909	200/300	Zincata sendzimir	650	10
	1SL7918A00	1SL7918A00	75/100/150	Grigio RAL 7035	600	10
	1SL7919A00	1SL7919A00	200/300	Grigio RAL 7035	650	10
	08811	M08811	75/100/150	Blu elettrico	600	10
	08812	M08812	200/300	Blu elettrico	650	10

Dimensioni di ingombro pag. 157



Elementi di sospensione

Mensola leggera stampata (zincatura tipo sendzimir) - Utilizzabile con profilo art. 07960.

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Portata (N)	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80329F0001	07671	M07671	75	Zincato	1000	10
	07672	M07672	100	Zincato	1000	10
	07673	M07673	150	Zincato	750	10
	07674	M07674	200	Zincato	600	10
	07675	M07675	300	Zincato	450	10
	07676	M07676	400	Zincato	400	5
	07677	M07677	500	Zincato	300	5
	1SL7681A00	1SL7681A00	75	Grigio RAL 7035	1000	10
	1SL7682A00	1SL7682A00	100	Grigio RAL 7035	1000	10
	1SL7683A00	1SL7683A00	150	Grigio RAL 7035	750	10
	1SL7684A00	1SL7684A00	200	Grigio RAL 7035	600	10
	1SL7685A00	1SL7685A00	300	Grigio RAL 7035	450	10
	1SL7686A00	1SL7686A00	400	Grigio RAL 7035	400	5
	1SL7687A00	1SL7687A00	500	Grigio RAL 7035	300	5
	08881	M08881	75	Blu elettrico	1000	10
	08882	M08882	100	Blu elettrico	1000	10
	08883	M08883	150	Blu elettrico	750	10
	08884	M08884	200	Blu elettrico	600	10
	08885	M08885	300	Blu elettrico	450	10
	08886	M08886	400	Blu elettrico	400	5
	08887	M08887	500	Blu elettrico	300	5

Mensola pesante zincata a caldo dopo la lavorazione - Utilizzabile direttamente a muro o con profilo art. 07 956 e viti ad ancora art. 07851.

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Portata (N)	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80330F0001	07785	M07785	75/100/150	GAC	1800	30
	07786	M07786	200	GAC	1800	20
	07787	M07787	300	GAC	1800	20
	07788	M07788	400	GAC	2000	10
	07789	M07789	500	GAC	2000	10
	07790	M07790	600	GAC	2000	10

Mensola profilo Alfen zincata a caldo dopo la lavorazione - Utilizzabile con profilo art. 07 956 e viti ad ancora art. 07851.

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Portata (N)	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80331F0001	09770	M09770	150	GAC	2000	1
	09771	M09771	250	GAC	1700	1
	09772	M09772	350	GAC	1500	1
	09773	M09773	450	GAC	1300	1
	09774*	M09774*	550	GAC	2500	1
	09775*	M09775*	650	GAC	2200	1
	09776*	M09776*	750	GAC	2500	1
	09777*	M09777*	850	GAC	2400	1
	09778*	M09778*	950	GAC	2300	1
	09779*	M09779*	1050	GAC	2200	1

* Mensola rinforzata

GAC =Zincato a caldo dopo la lavorazione

Traversa per fissaggio a soffitto

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80332F0001	07941	M07941	75	Zincato	40
	07942	M07942	100	Zincato	30
	07943	M07943	150	Zincato	30
	07944	M07944	200	Zincato	20
	07945	M07945	300	Zincato	20
	1SL7951A00	1SL7951A00	75	Grigio RAL 7035	40
	1SL7952A00	1SL7952A00	100	Grigio RAL 7035	30
	1SL7953A00	1SL7953A00	150	Grigio RAL 7035	30
	1SL7954A00	1SL7954A00	200	Grigio RAL 7035	20
	1SL7955A00	1SL7955A00	300	Grigio RAL 7035	20
	08831	M08831	75	Blu elettrico	40
	08832	M08832	100	Blu elettrico	30
	08833	M08833	150	Blu elettrico	30
	08834	M08834	200	Blu elettrico	20
	08835	M08835	300	Blu elettrico	20

Sostegno per sospensione

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80333F0001	07961	M07961	75	Zincato	40
	07962	M07962	100	Zincato	30
	07963	M07963	150	Zincato	30
	07964	M07964	200	Zincato	20
	07965	M07965	300	Zincato	20
	1SL7971A00	1SL7971A00	75	Grigio RAL 7035	40
	1SL7972A00	1SL7972A00	100	Grigio RAL 7035	30
	1SL7973A00	1SL7973A00	150	Grigio RAL 7035	30
	1SL7974A00	1SL7974A00	200	Grigio RAL 7035	20
	1SL7975A00	1SL7975A00	300	Grigio RAL 7035	20
	08841	M08841	75	Blu elettrico	40
	08842	M08842	100	Blu elettrico	30
	08843	M08843	150	Blu elettrico	30
	08844	M08844	200	Blu elettrico	20
	08845	M08845	300	Blu elettrico	20

Supporto a parete per passerelle a filo

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione (pz.)
 1SLM001020A0030  1SLM001020A0031	1SLM001020A0032	1SLM001020A0032	supporto a parete per passerelle H=35	Z	4
	1SLM001020A0033	1SLM001020A0033	supporto a parete per passerelle H=50 e 75	Z	6



Elementi di sospensione


Traversa con collare stringitubo ø 22 mm

	Codice ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80334F0001	07921	M07921	75	Zincato	40
	07922	M07922	100	Zincato	30
	07923	M07923	150	Zincato	30
	07924	M07924	200	Zincato	20
	07925	M07925	300	Zincato	20
	1SL7931A00	1SL7931A00	75	Grigio RAL 7035	40
	1SL7932A00	1SL7932A00	100	Grigio RAL 7035	30
	1SL7933A00	1SL7933A00	150	Grigio RAL 7035	30
	1SL7934A00	1SL7934A00	200	Grigio RAL 7035	20
	1SL7935A00	1SL7935A00	300	Grigio RAL 7035	20
	08821	M08821	75	Blu elettrico	40
	08822	M08822	100	Blu elettrico	30
	08823	M08823	150	Blu elettrico	30
	08824	M08824	200	Blu elettrico	20
	08825	M08825	300	Blu elettrico	20

Piastra con collare stringitubo ø 22 mm - Adatta per sospensioni a soffitto o per derivazione di utenza.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80335F0001	07978	M07978	Per tubo ø 22 mm	Zincato	40
	1SL7979A00	1SL7979A00	Per tubo ø 22 mm	grigio RAL 7035	40
	08854	M08854	Per tubo ø 22 mm	Blu elettrico	40

Tubo ø 22 mm - Per sospensione o derivazione di utenza; barre da 3 m.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80336F0001	07982	M07982	Per tubo ø 22 mm	Zincato	10 barre
	1SL7983A00	1SL7983A00	Per tubo ø 22 mm	grigio RAL 7035	10 barre
	08862	M08862	Per tubo ø 22 mm	Blu elettrico	10 barre

Dimensioni di ingombro pag. 152-153

Profilo per sospensioni

	Codice ordine	Codice ABB	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mm)	Descrizione	Finitura	Conf./ Imb.-N pezzi
	1SL9895A00	1SL9895A00	41x41x2,5	3000	Profilo per vite ad ancora 41X41X3000 mm forato	Sendzimir	6
	07956	M07956	41x41x2,5	2000	Profilo per vite ad ancora 41X41X2000 mm forato	Zincato a caldo	4
	1SL9896A00	1SL9896A00	41x41x2,5	3000	Profilo per vite ad ancora 41X41X3000 mm forato	Zincato a caldo	6
	07926	M07926	41x41x2,5	2000	Profilo per vite ad ancora 41X41X2000 mm cieco	Zincato a caldo	4
	1SL9897A00	1SL9897A00	41x41x2,5	3000	Profilo per vite ad ancora 41X41X3000 mm cieco	Zincato a caldo	6
	07927	M07927	82x41x2,5	2000	Profilo doppio per vite ad ancora 82X41X2000 mm cieco	Zincato a caldo	2
	07957	M07957	40x28x2	2000	Profilo a "L" 40X28X2000	Sendzimir	10
	1SL7947A00	1SL7947A00	40x28x2	2000	Profilo a "L" 40X28X2000	Grigio RAL 7035	10
	08863	M08863	40x28x2	2000	Profilo a "L" 40X28X2000	Blu elettrico	10
	07958	M07958	40x28x2	2000	Profilo a "U" 40X28X2000	Sendzimir	4
	1SL7948A00	1SL7948A00	40x28x2	2000	Profilo a "U" 40X28X2000	Grigio RAL 7035	4
	08864	M08864	40x28x2	2000	Profilo a "U" 40X28X2000	Blu elettrico	4
	07959	M07959	56x36x3	2000	Profilo a "U" 56X36X2000	Zincato a caldo	4
	07992*	M07992*	44x25x2	2000	Profilo a "C" 44x25x2000	Sendzimir	4
	1SL7993A00*	1SL7993A00*	44x25x2	2000	Profilo a "C" 44x25x2000	Grigio RAL 7035	4
	08861*	M08861*	44x25x2	2000	Profilo a "C" 44x25x2000	Blu elettrico	4

* Per il fissaggio delle mensole utilizzare la piastrina art. 07995

Profilo mensola leggera stampata - Lunghezza 1000 mm.

	Codice ordine	Codice ABB	Dimensioni (mm)	Descrizione	Finitura	Conf./ Imb.-N pezzi
	07960	M07960	60x20x2	Profilo per mensola leggera	Zincato	10

1SLC80338F0001

Dimensioni di ingombro pag. 155



Elementi di sospensione

Codici d'ordine

Codice	Codice ABB	Descrizione	Tipologia	Forma	Bloccaggio
1SL9895A00	1SL9895A00	Profilo per vite ad ancora 41X41X3000 mm forato sendzimir	Z		Ancora
07956	M07956	rofilo per vite ad ancora 41X41X2000 mm forato zincato a caldo	GAC		Ancora
1SL9896A00	1SL9896A00	Profilo per vite ad ancora 41X41X3000 mm forato zincato a caldo	GAC		Ancora
07926	M07926	Profilo per vite ad ancora 41X41X2000 mm cieco zincato a caldo	GAC		Ancora
1SL9897A00	1SL9897A00	Profilo per vite ad ancora 41X41X3000 mm cieco zincato a caldo	GAC		Ancora
07927	M07927	Profilo doppio per vite ad ancora 82X41X2000 mm cieco zincato a caldo	GAC		Ancora
07957	M07957	Profilo a "L" 40X28X2000 mm sendzimir	Z		Vite per profili
1SL7947A00	1SL7947A00	Profilo a "L" 40X28X2000 mm grigio RAL 7035	RAL 7035		Vite per profili
08863	M08863	Profilo a "L" 40X28X2000 mm blu elettrico	BLU		Vite per profili
07958	M07958	Profilo a "U" 40X28X2000 mm sendzimir	RAL 7035		Vite per profili
1SL7948A00	1SL7948A00	Profilo a "U" 40X28X2000 mm grigio RAL 7035	RAL 7035		Vite per profili
08864	M08864	Profilo a "U" 40X28X2000 mm blu elettrico	BLU		Vite per profili
07959	M07959	Profilo a "U" 56X36X2000 mm zincato a caldo	GAC		Vite per profili
07992	M07992	Profilo a "C" 44x25x2000 mm sendzimir	Z		Piastra di bloccaggio
1SL7993A00	1SL7993A00	Profilo a "C" 44x25x2000 mm Grigio RAL 7035	RAL 7035		Piastra di bloccaggio
08861	M08861	Profilo a "C" 44x25x2000 mm blu elettrico	BLU		Piastra di bloccaggio

Legenda:
Z = Zincato
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
BLU = Blu Elettrico
RAL 7035 = Grigio RAL7035
EZ = Elettrozincato

Dimensioni di ingombro pag. 152-155

Piastra di ancoraggio a soffitto

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Colore	Conf./Imb. - N. pezzi
	07986	M07986	Piastra per profilo 44x25x2 a C zincato a caldo	GAC	20
	1SL7987A00	1SL7987A00	Piastra per profilo 44x25x2 a C ral 7035	RAL 7035	20
	08851	M08851	Piastra per profilo 44x25x2 a C blu	BLU	20
	07988	M07988	Piastra doppia per profilo 44x25x2 a C zincato a caldo	GAC	10
	1SL7989A00	1SL7989A00	Piastra doppia per profilo 44x25x2 a C ral 7035	RAL 7035	10
	08852	M08852	Piastra doppia per profilo 44x25x2 a C blu	BLU	10
	07984	M07984	Piastra per profilo 41x41x2,5 zincata a caldo	GAC	20
	07949	M07949	Piastra doppia per profilo 41x41x2,5 zincata a caldo	GAC	20
	07990	M07990	Piastra variabile per profilo 44x25x2 a C zincato	Z	20
	1SL7991A00	1SL7991A00	Piastra variabile per profilo 44x25x2 a C ral 7035	RAL 7035	20
	08853	M08853	Piastra variabile per profilo 44x25x2 a C blu	BLU	20
	07985	M07985	Piastra variabile per profilo 41x41x2,5 zincata a caldo	GAC	10

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Profilo forato piano - Lunghezza 2 metri.

	Codice ordine	Codice ABB	Dimensioni BxP (mm)	Colore	Imballo/metri
	07966	M07966	30x3	Zincato a caldo	20

1SLC80345F0001

Dimensioni di ingombro pag. 153-156



Elementi di sospensione

Piastra di fissaggio forata piana - Spessore 4 mm.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Lunghezza (mm)	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	07437	M07437	Squadretta con 1 foro	40	Zincato a caldo	25
	07967	M07967	Squadretta con 2 fori	75	Zincato a caldo	25
	07976	M07976	Squadretta con 3 fori	115	Zincato a caldo	10
	07968	M07968	Squadretta con 4 fori	155	Zincato a caldo	10

1SLC80344F0001

Piastra di fissaggio forata piana - Spessore 4 mm.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	07969	M07969	Squadretta con 2 fori	Zincato a caldo	25
	07977	M07977	Squadretta con 3 fori	Zincato a caldo	10
	07970	M07970	Squadretta con 4 fori	Zincato a caldo	10

1SLC80347F0001

Piastra di fissaggio forata piana a 90°, a "T" e a "X" - Spessore 4 mm.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	07980	M07980	Piastra a 90°	Zincato a caldo	10
	07981	M07981	Piastra a "T"	Zincato a caldo	10
	07438	M07438	Piastra a "X"	Zincato a caldo	10

1SLC80348F0001

Viti di fissaggio profili

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
	07849	M07849	Vite a testa tonda M8x16 completa di dado e rondella	Zincato elettrolitico	100
	07818	M07818	Vite a testa esagonale M8x16 completa di dado e rondella	Zincato elettrolitico	100
	07819	M07819	Vite a testa esagonale M10x20 completa di dado e rondella	Zincato elettrolitico	100
	07439	M07439	Dado in gabbia M6	Zincato elettrolitico	100
	07853	M07853	Dado in gabbia M8	Zincato elettrolitico	100

1SLC80349F0001

Viti di fissaggio mensole (ad ancora)

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80350F0001	07448	M07448	M8x30 maschio completa di dado	Zincato elettrolitico	50
	07851	M07851	M10x30 maschio completa di dado	Zincato elettrolitico	50
	07826	M07826	M8 femmina	Zincato elettrolitico	50
	07827	M07827	M10 femmina	Zincato elettrolitico	50
	07828	M07828	M8 femmina con molla	Zincato elettrolitico	50
	07830	M07830	M10 femmina con molla	Zincato elettrolitico	50

Componenti di fissaggio

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80339F0001	07995*	M07995	Piastra di bloccaggio	Zincate elettrolitiche (EZ)	50

* Piastrina di bloccaggio da utilizzarsi all'interno del profilo a "C" (art. 07992, 07993 e 08861) per il fissaggio delle mensole

Barra filettata - Lunghezza 1 metro.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80351F0001	07806	M07806	Barra M8	Zincato elettrolitico	10
	07807	M07807	Barra M10	Zincato elettrolitico	10

Manicotto filettato

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Conf./Imb. - N. pezzi
 1SLC80351F0001	07808	M07808	Manicotto M8	Zincato elettrolitico	50
	07809	M07809	Manicotto M10	Zincato elettrolitico	50

Dimensioni di ingombro pag. 156



Sistemi di sospensione per passerelle a filo in acciaio inox

Mensole

	Codice Ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Confezione (pz.)
	1SLM001020A0020	1SLM001020A0020	75/100	X304	30
	1SLM001020A0021	1SLM001020A0021	150	X304	30
	1SLM001020A0022	1SLM001020A0022	200	X304	20
	1SLM001020A0023	1SLM001020A0023	300	X304	20
	1SLM001020A0024	1SLM001020A0024	400	X304	10
	1SLM001020A0025	1SLM001020A0025	500	X304	10

1SLM001020A0020

N.B.: l'utilizzo della linguetta permette di posizionare il canale evitando il pericolo di caduta.

Punta mensola - completa di vite - utilizzabile con profilo 40x29 (art. 1SLM001020A0026)

	Codice Ordine	Codice ABB	Base canale (mm)	Finitura	Confezione (pz.)
	1SLM001020A0017	1SLM001020A0017	PUNTA MENSOLA 75/100 X304 PER PROF. 40X28	X304	1
	1SLM001020A0018	1SLM001020A0018	PUNTA MENSOLA 150 X304 PER PROF. 40X28	X304	1
	1SLM001020A0019	1SLM001020A0019	PUNTA MENSOLA 200 X304 PER PROF. 40X28	X304	1

1SLM001020A0017

N.B.: l'utilizzo della linguetta permette di posizionare il canale evitando il pericolo di caduta.

Supporto a parete

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione (pz.)
	1SLM001020A0030	1SLM001020A0030	Supporto a parete per passerelle H35	X304	4
	1SLM001020A0031	1SLM001020A0031	Supporto a parete per passerelle H50 e H75	X304	6

1SLM001020A0030



1SLM001020A0031

Profilo per sospensioni

	Codice ordine	Codice ABB	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mm)	Descrizione	Finitura	Confezione (pz.)
	1SLM001020A0026	1SLM001020A0026	40x29x2	2000	Profilo 'U'	X304	4
					40x29x2000		

Piastra a soffitto

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Colore	Confezione (pz.)
	1SLM001020A0027	1SLM001020A0027	Piastra variabile per profilo 40x29x2	X304	20

Barra filettata - Lunghezza 1 metro.

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione (pz.)
	1SLM001020A0028	1SLM001020A0028	Barra filettata M8 x L 1000 mm	X304	10

Manicotto filettato

	Codice ordine	Codice ABB	Descrizione	Finitura	Confezione (pz.)
	1SLM001020A0029	1SLM001020A0029	Manicotto M8	X304	50



Gradi di protezione meccanica agli urti IK e prove di autoestinguenza

Gradi di protezione meccanica agli urti IK secondo Norma CEI EN 50102

IK	Energia di impatto (Joule)	IK	Energia di impatto (Joule)
00	non protetto	06	1 Joule
01	0,15 Joule	07	2 Joule
02	0,2 Joule	08	5 Joule
03	0,35 Joule	09	10 Joule
04	0,5 Joule	10	20 Joule
05	0,7 Joule		

Nota: Le apparecchiature di prova previste comprendono martello a molla, martello a pendolo e martello verticale.

Gradi di autoestinguenza

Testo di prova	Apparecchiatura di prova	Rispondenza normativa	Scopo della prova	Risultato della prova	Condizioni di prova		
					sorgente di calore	durata della prova	elementi caratteristici
UL (UNDERWRITERS' LABORATORIES)		UL 94 IEC 60695-2-11	Viene data una classifica dei vari comportamenti che i materiali possono avere a seguito del contatto con fiamma Bunsen	V0 se il provino brucia per meno di 5 sec prima di estinguersi V1 se brucia per meno di 25 sec. V2 se brucia per meno di 25 sec con gocciolature incandescenti HB se brucia per un tempo maggiore di 25 sec. (provino orizzontale a velocità di bruciatura inferiore a 38 mm al minuto) Assimilabile ASTM D-635	Fiamma a Becco Bunsen	Fiamma applicata due volte consecutive	Durata della combustione
FILO INCANDESCENTE		IEC 60695-2-11	Simula le sollecitazioni termiche che possono essere prodotte dalle sorgenti di calore o di accensione (elementi incandescenti o resistori sovraccaricati per brevi periodi) in modo da valutare con una simulazione il pericolo di incendio	L'eventuale manifestazione della fiamma deve cessare entro 30 sec. dalla rimozione del filo incandescente TEMPERATURE DI PROVA 650 °C 750 °C 850 °C 960 °C	Filo incandescente di 4 mm di diametro	Filo applicato per 30 sec	Tempo di spegnimento fiamma



Protezione contro la penetrazione dei corpi solidi


1ª cifra caratteristica	Descrizione sintetica	Descrizione completa
0	Non protetto	Non è prevista alcuna particolare protezione
1	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm	Non devono poter penetrare una grande superficie del corpo umano, per esempio una mano (non è però prevista la protezione volontaria) o corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm di diametro
2	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm	Non devono poter penetrare le dita od oggetti analoghi di lunghezza non eccedente gli 80 mm o corpi solidi di diametro superiore a 12 mm
3	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm	Non devono poter penetrare utensili, fili, ecc., di diametro o spessore superiore a 2,5 mm o corpi solidi di diametro superiore a 2,5 mm
4	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1,0 mm	Non devono poter penetrare fili o piattine di spessore superiore a 1,0 mm o corpi solidi di diametro superiori 1,0 mm
5	Protetto contro la polvere	La penetrazione di polvere non è totalmente esclusa, ma il quantitativo penetrato non è tale da nuocere al buon funzionamento del materiale
6	Totalmente protetto contro la polvere	Non è ammessa alcuna penetrazione di polvere

Protezione contro la penetrazione dell'acqua


2ª cifra caratteristica	Descrizione sintetica	Descrizione completa
0	Non protetto	Non è prevista alcuna particolare protezione
1	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua	Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non devono provocare effetti dannosi
2	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con una inclinazione massima di 15°	Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non devono provocare effetti dannosi quando l'involucro è inclinato di un qualsiasi angolo fino a 15° rispetto alla sua posizione ordinaria
3	Protetto contro la pioggia	L'acqua che cade a pioggia da una direzione facente con la verticale un angolo fino a 60° non deve provocare effetti dannosi
4	Protetto contro gli spruzzi d'acqua	L'acqua spruzzata sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi
5	Protetto contro i getti d'acqua	L'acqua proiettata con un ugello sull'involucro da tutte le direzioni non deve procurare effetti dannosi
6	Protetto contro le ondate	Nel caso di ondate oppure di getti potenti l'acqua non deve penetrare nell'involucro in quantità dannosa
7	Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea	Non deve essere possibile la penetrazione d'acqua in quantità dannosa all'interno dell'involucro immerso in condizioni determinate di pressione e di durata
8	Protetto contro gli effetti della immersione continua	Il materiale è adatto per rimanere sommerso in continuità in acqua nelle condizioni specificate dal costruttore

Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d'acciaio

Giunzione di elementi rettilinei con ponticelli

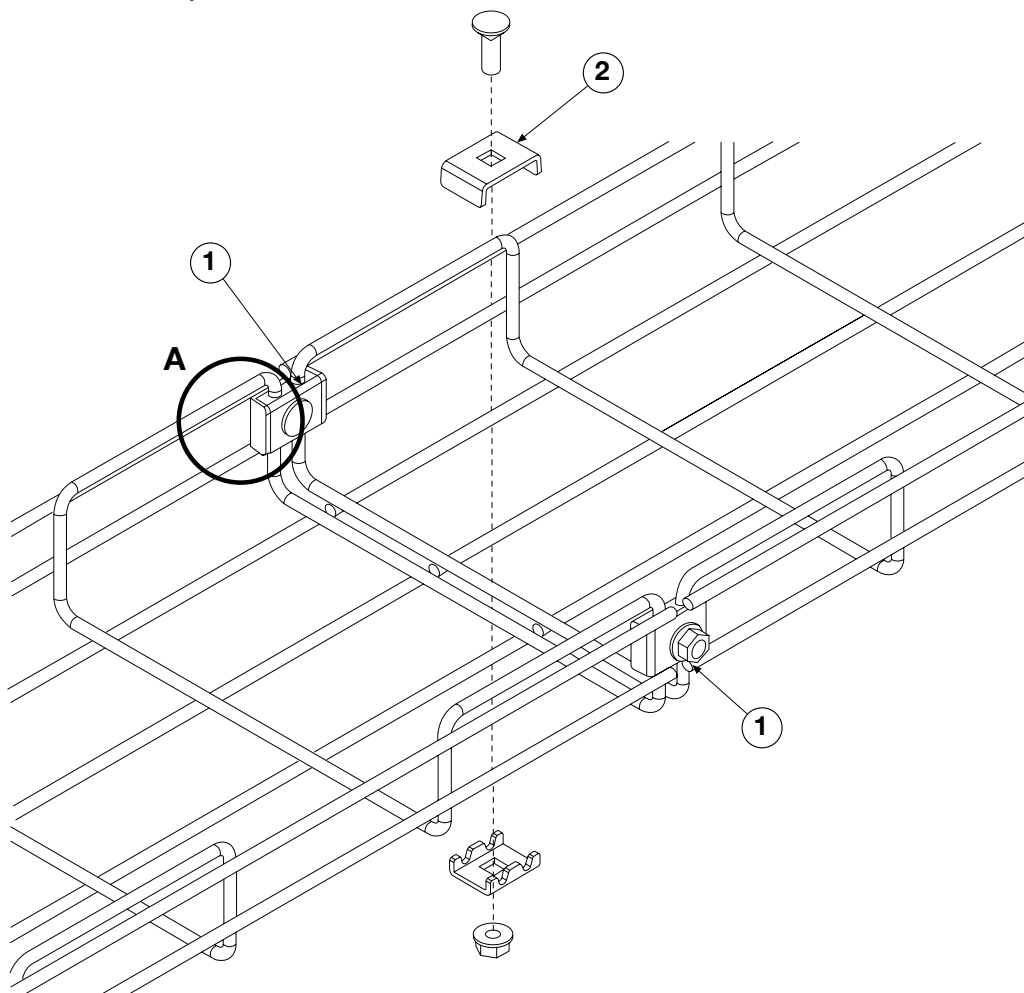

Dettaglio A



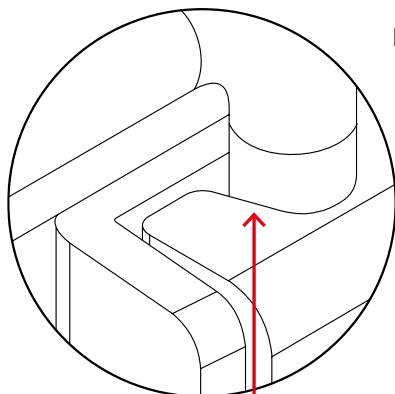


Q.ty art. 1SL9879A00


Passerella (mm)	Posizione 1	Posizione 2
75	2	0
100	2	0
150	2	0
200	2	1
300	2	1
400	2	2
500	2	2

Il particolare profilo del ponticello, permette, una volta effettuato il serraggio delle viti, di garantire la continuità elettrica del sistema senza dover ricorrere all'impiego di ulteriori connessioni equipotenziali. Per assicurare ciò è necessario che la coppia minima di torisione da applicar si sia di 6 Nm.


Elementi di giunzione - Giunto per curve e T semplici

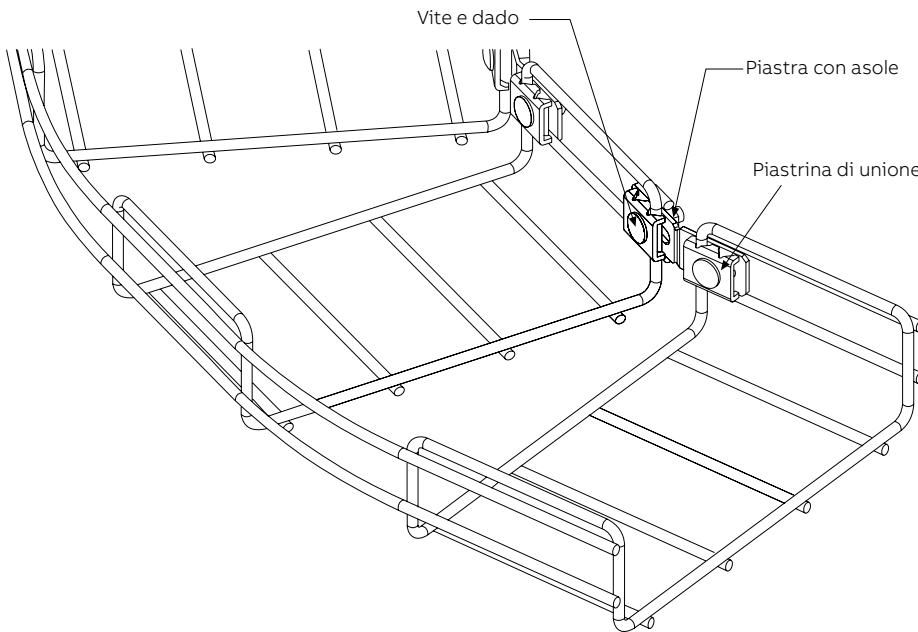

Raddrizzandolo può essere utilizzato per creare riduzioni (vedi relativi esempi)






Piegato a 90° può essere utilizzato per derivazioni a T a 90° su misura canale P=100-200-300-400-500 mm

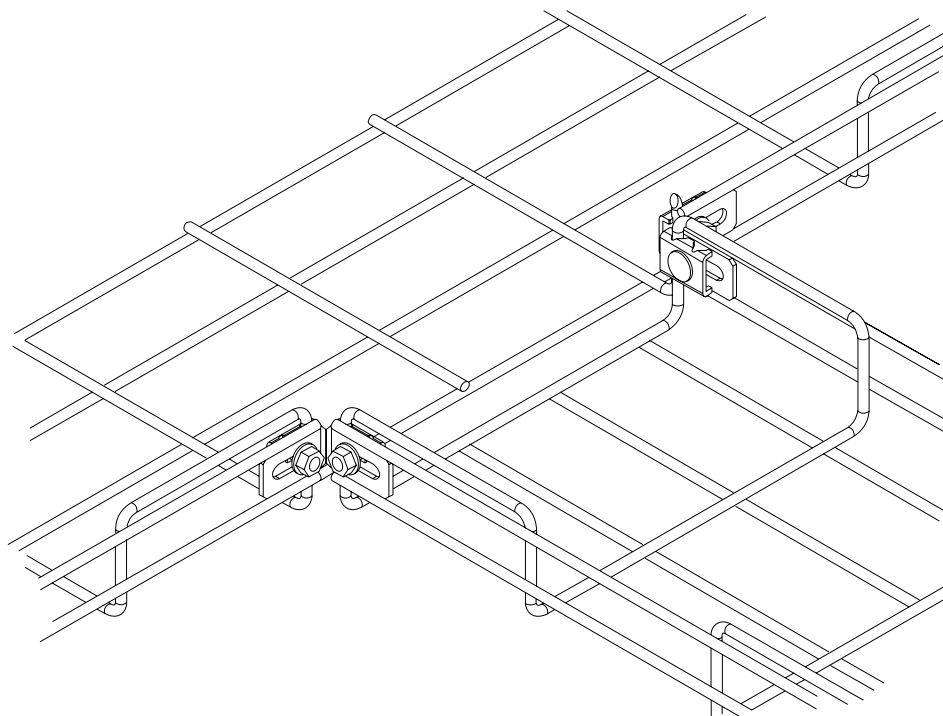


Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d'acciaio

Giunti adattatori per accessori in Sendzimir 1SL9888A00 - 1SL9889A00

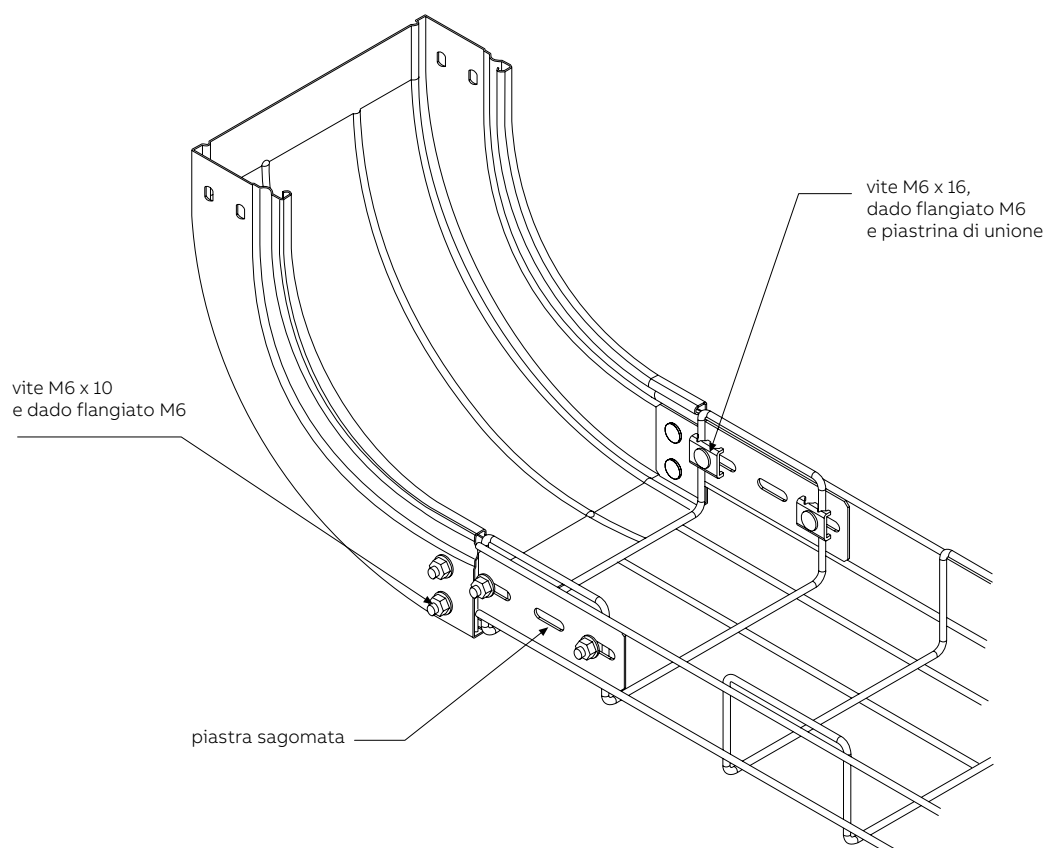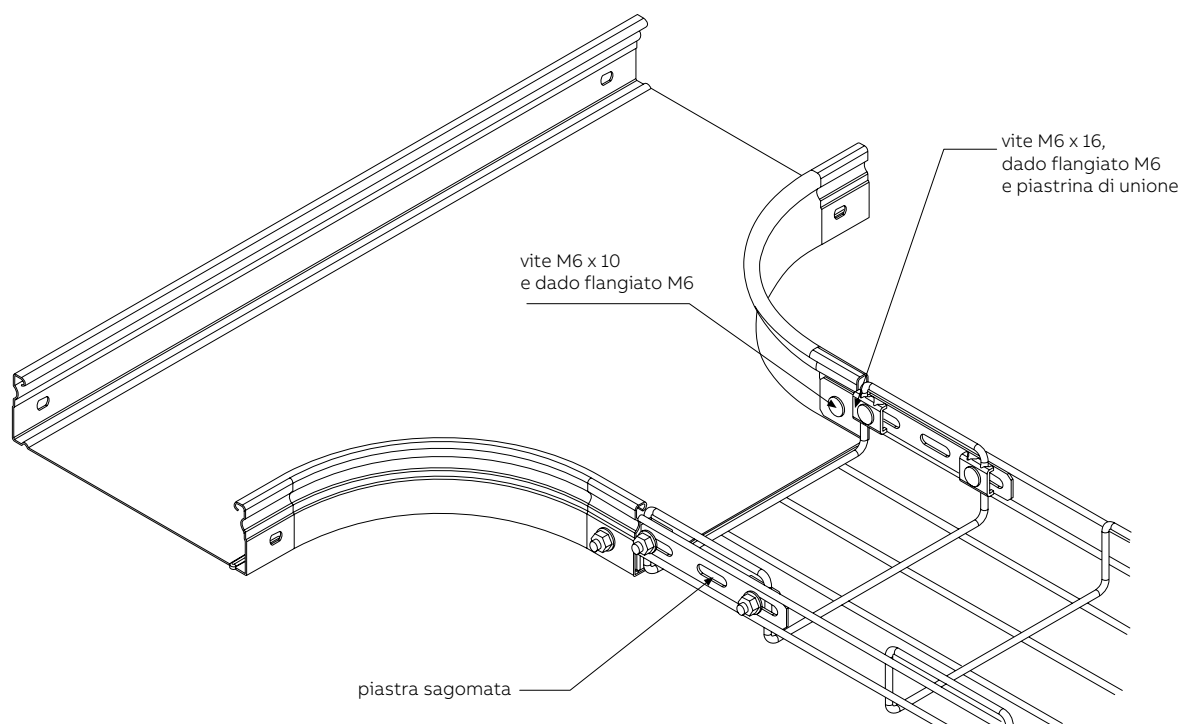

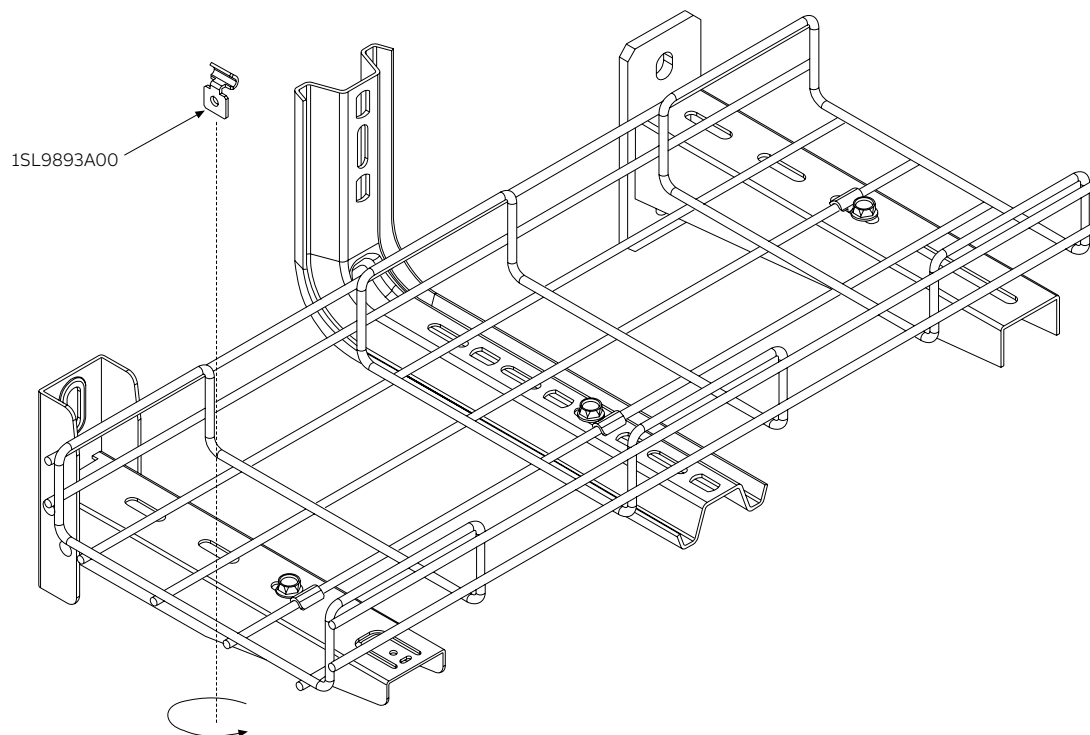Clip in metallo

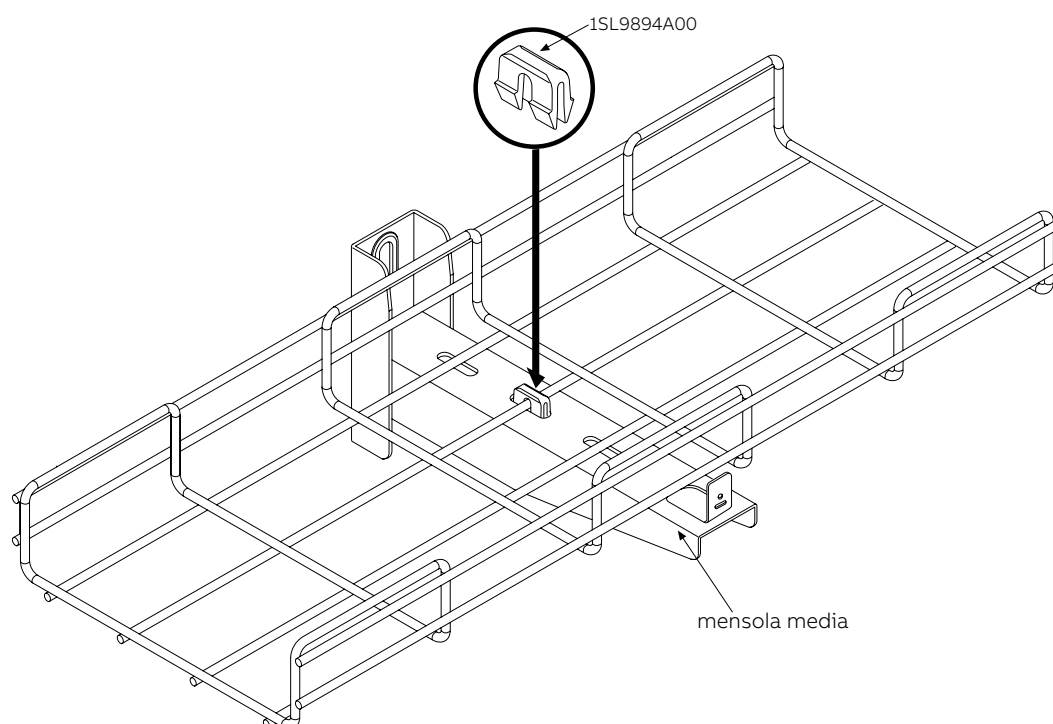
Clip in plastica ad aggancio rapido



Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d'acciaio


Curve ad ampio raggio a passo costante

Per passerelle B = 75-100-150-200-400-500 mm

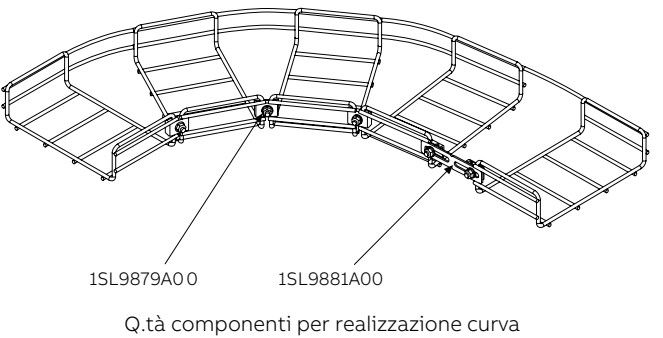



B (mm)	1SL9879A00	1SL9881A00
75	–	2
100	1	1
150	2	1
200	3	1
300	Vedere tabella sotto	
400	6	1
500	7	1

Per passerelle B = 300 mm

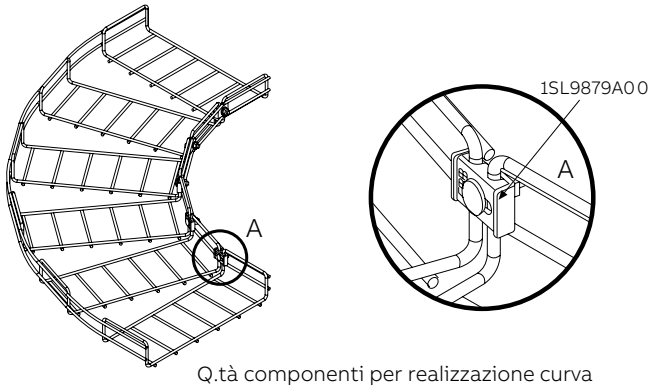


B (mm)	1SL9879A00
300	5

Schemi di taglio per la preparazione delle curve

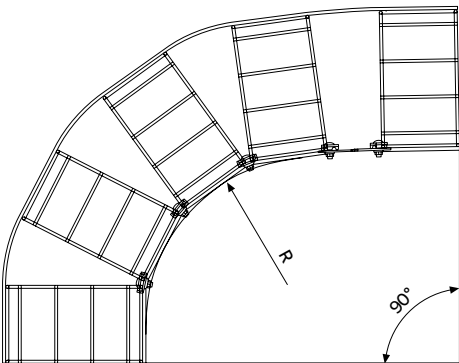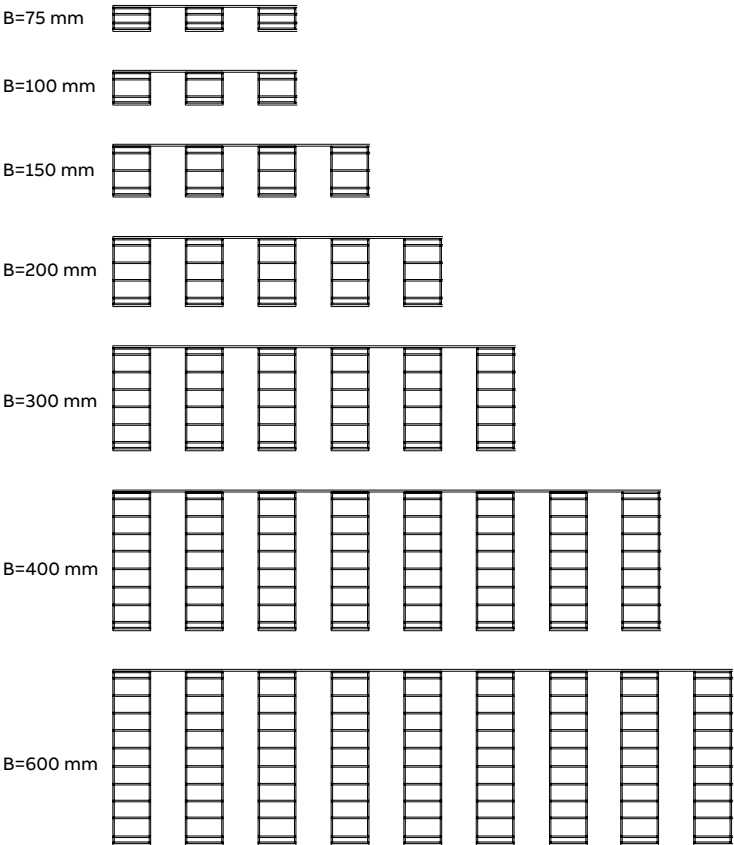


B (mm)	R minimo (mm)
75	182
100	125
150	157
200	232
300	355
400	483
500	607

Curve a 90°

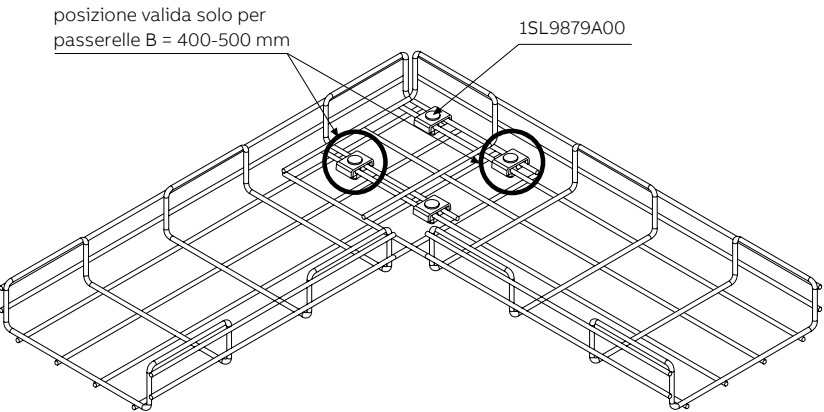

Quantità componenti per realizzazione curva


B (mm)	1SL9879A00
75	1
100	2
150	2
200	2
300	3
400	4
500	4

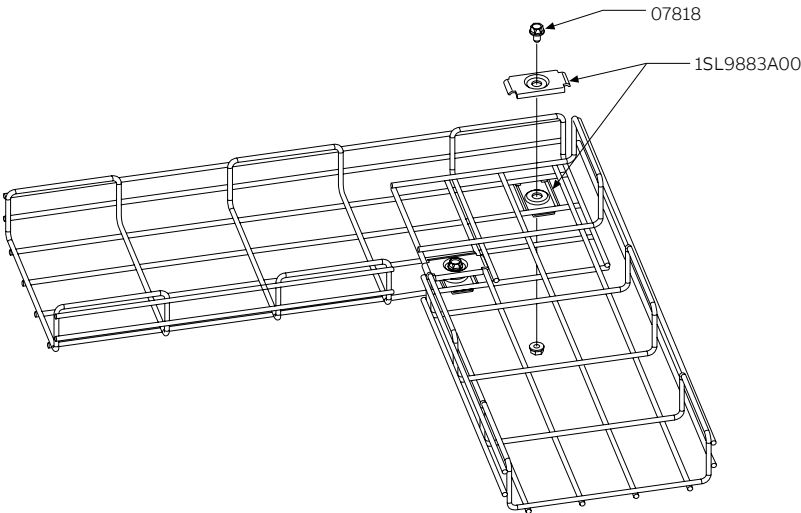

Quantità componenti per realizzazione curva

B (mm)	1SL9883A00	07818
75	2	1
100	2	1
150	2	2
200	4	2
300	4	3
400	6	4
500	6	5

Tipi di taglio in funzione del tipo di ingresso da realizzare e della misura della passerella

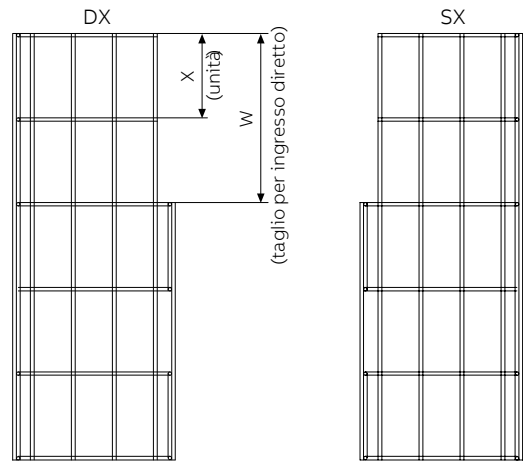


N. unità "X" da tagliare

B (mm)	W
75	1
100	1
150	2
200	2
300	3
400	4
500	5


Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d'acciaio

Curve ad ampio raggio a passo costante

Per passerelle B = 100-200-300-400-500 mm

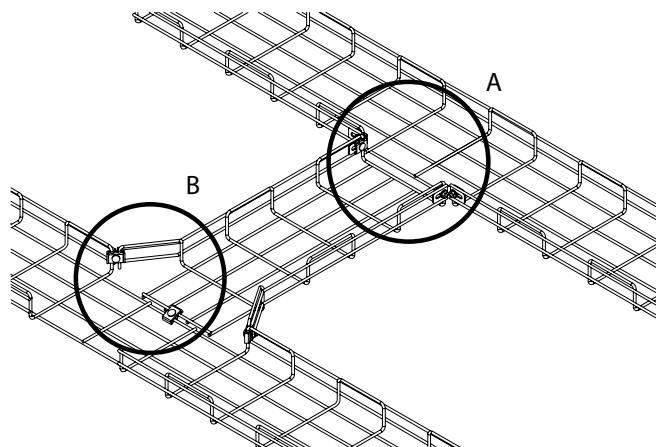

Per passerelle B = 75-150 mm

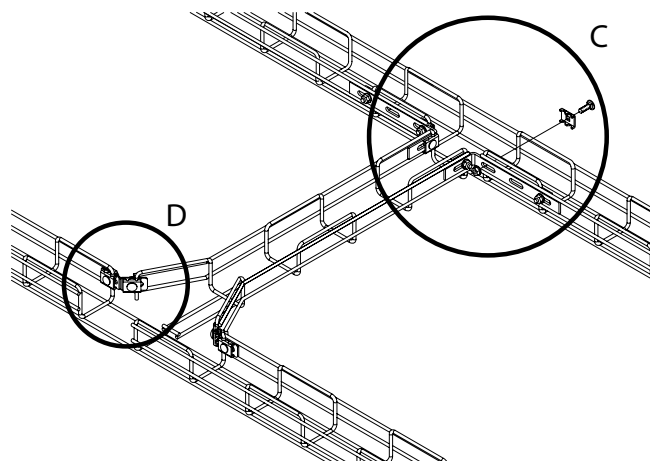


Tipi di unione

A - Ingresso diretto


B - Ingresso a raggio ridotto

C - Ingresso diretto per B = 75 mm


D - Ingresso a raggio ridotto per B = 75 mm




1SL9881A00
piegato a 90°



1SL9879A00




1SL9884A00



1SL9882A00

1SL9881A00

Tipi di taglio in funzione del tipo di ingresso da realizzare e della misura della passerella

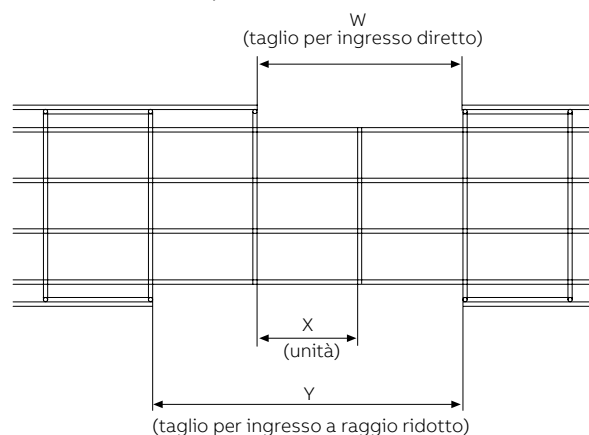



N. unità "X" da tagliare

B (mm)	W	Y
75	1	2
100	1	2
150	2	3
200	2	3
300	3	4
400	4	5
500	5	6



Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo di acciaio

Montaggio con raccordo diritto o con riduzioni


Per riduzioni di 50 mm (ex. 50/100) e 100 mm (ex. 500/400)

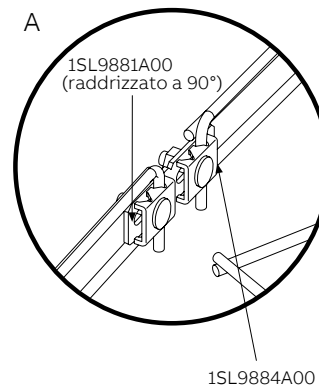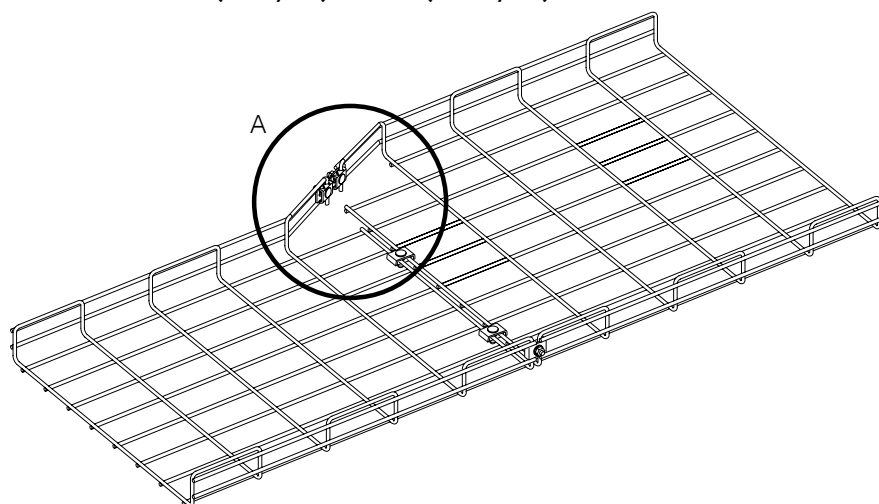

Per riduzioni di 75 mm (ex. 150/75), 150 mm (ex. 300/150) e 200 mm (ex. 400/200)

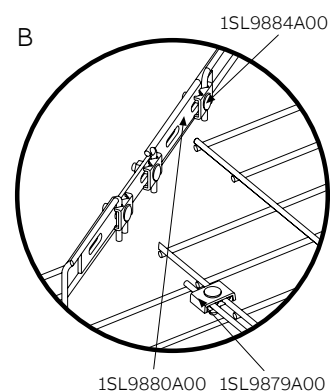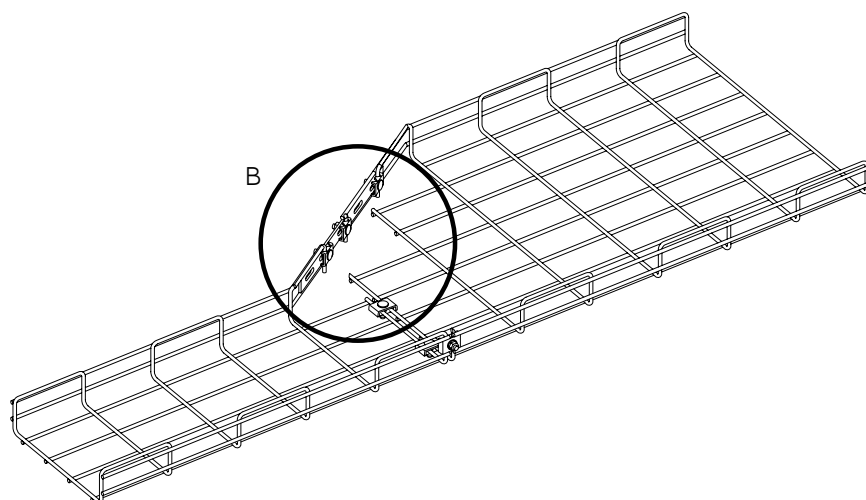


Tipo di taglio da realizzare

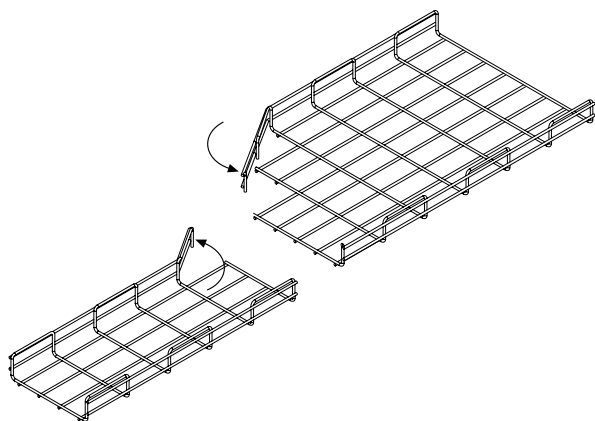


Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d'acciaio



Passerella H 35 mm

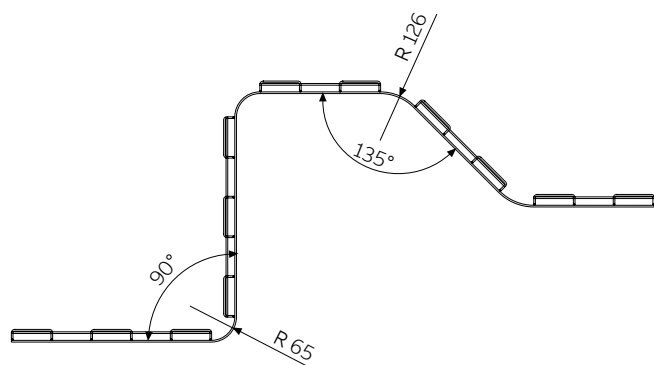

Passerella H 50 mm

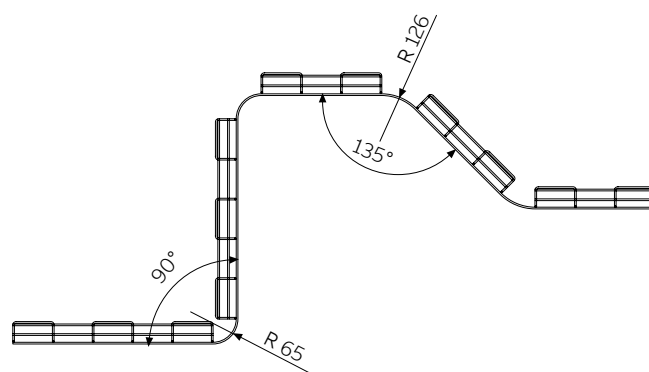


Passerella H 75 mm

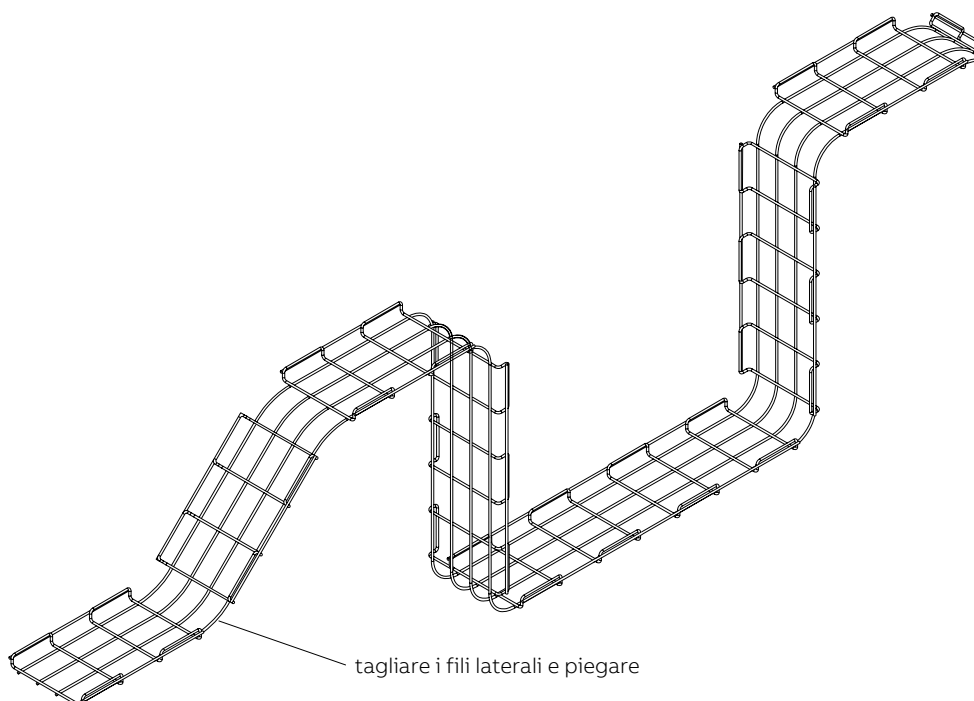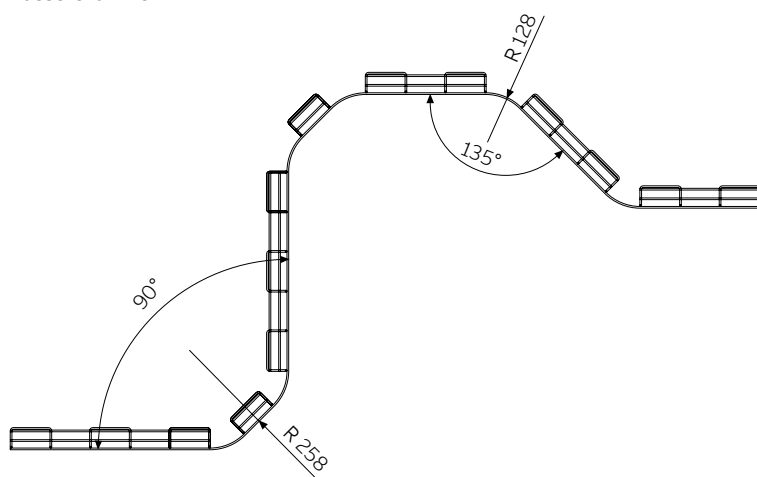


Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d'acciaio

Coperchi e separatori


Coperchi

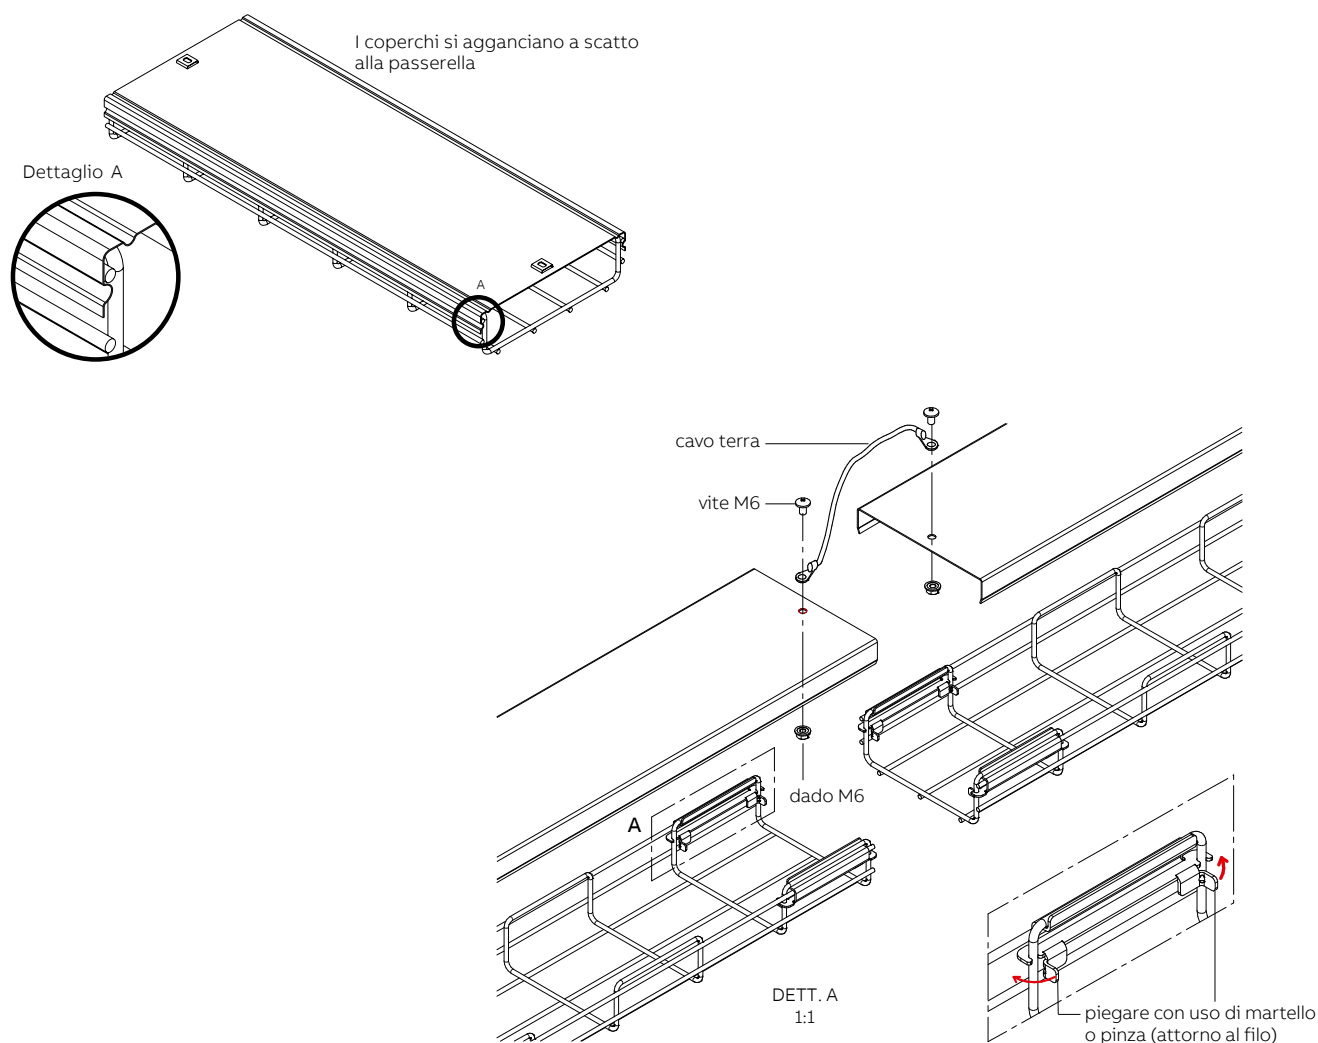

Profili separatori

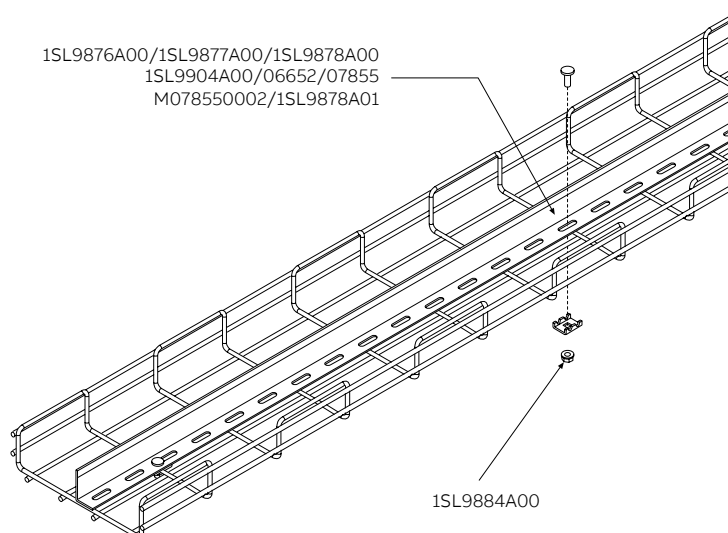


Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d'acciaio

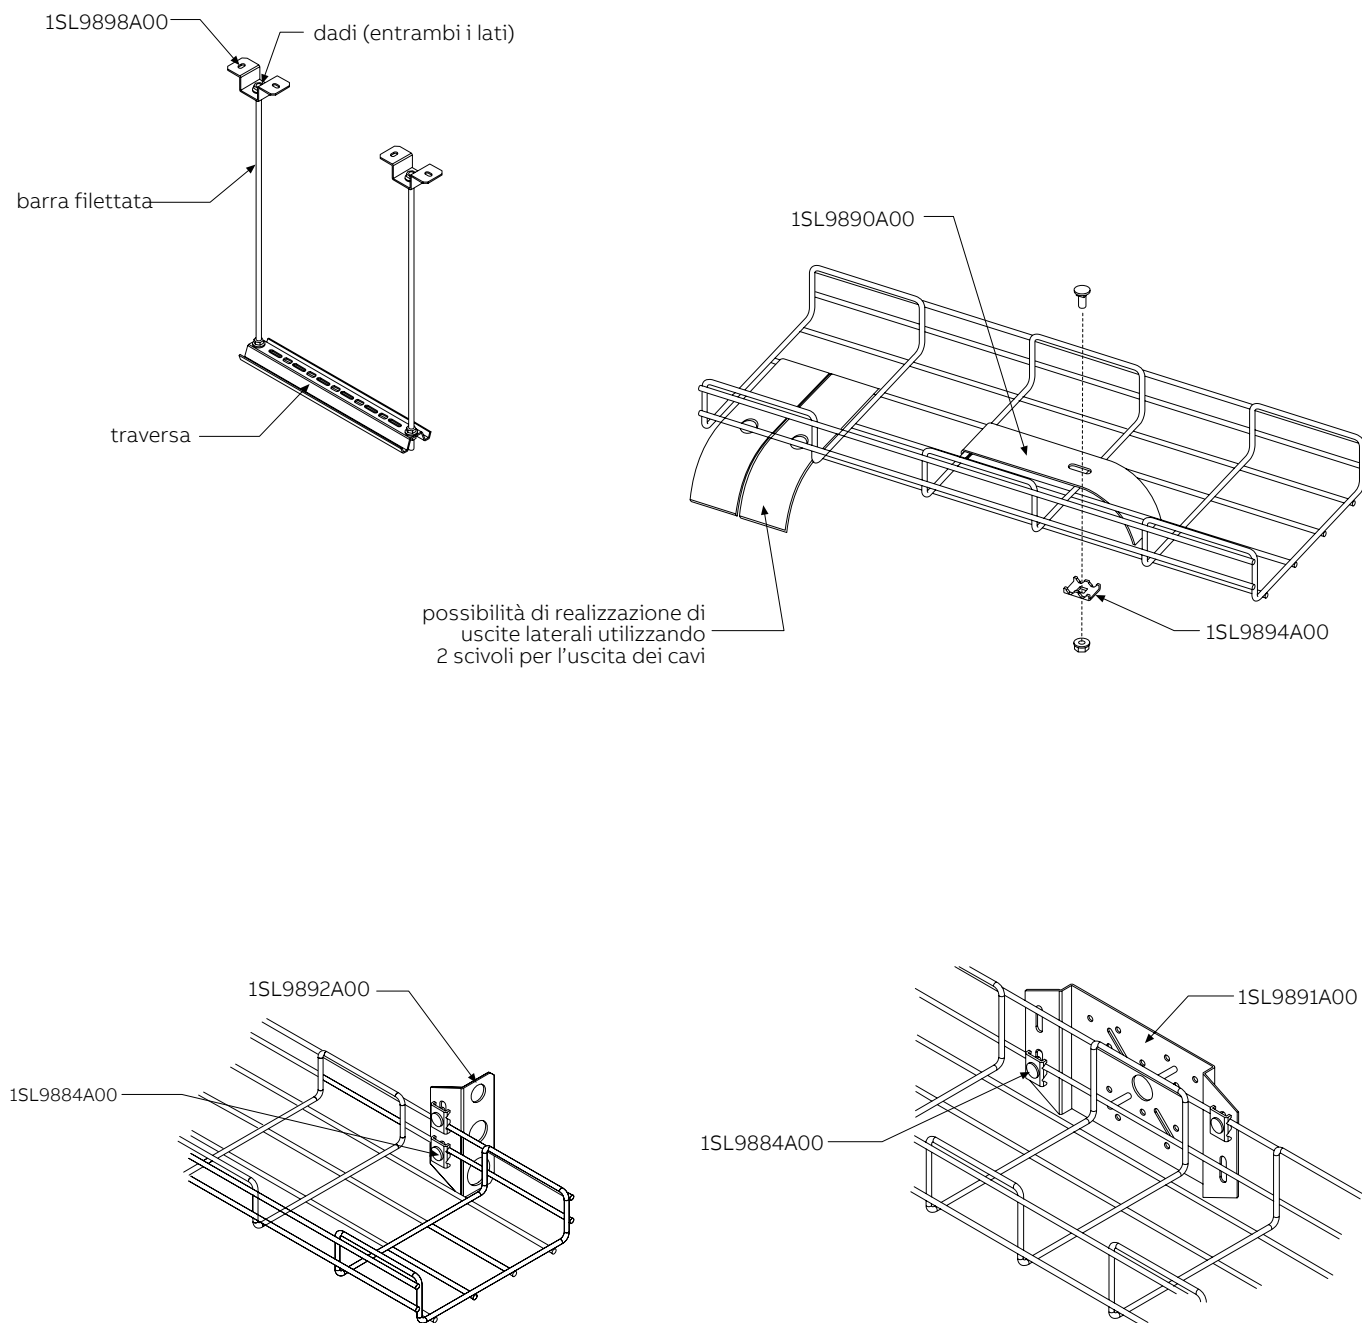


Esempi di montaggio

Sistemi di sospensione per passerelle in filo d'acciaio


Installazione con traverse - Fissaggio a parete

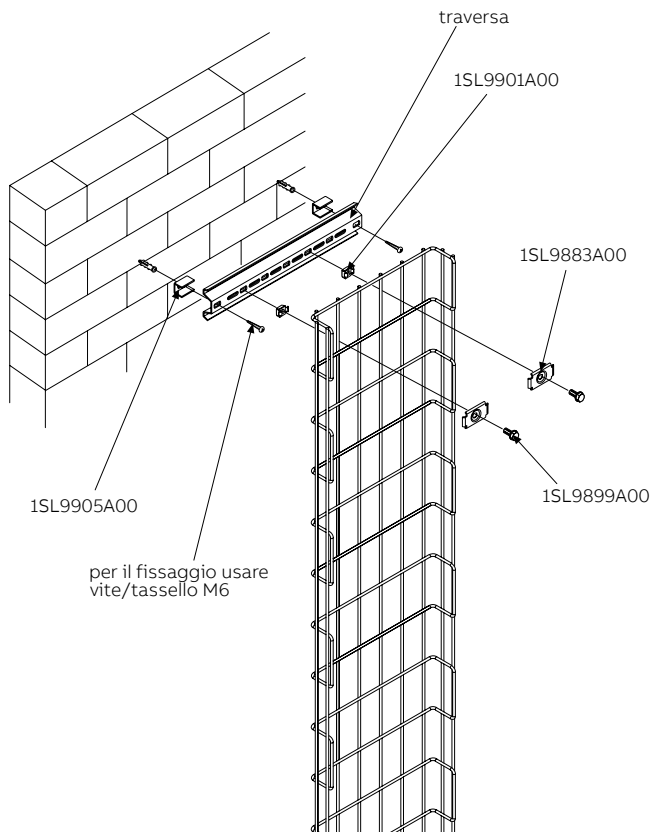

Installazione con traverse - Fissaggio a soffitto

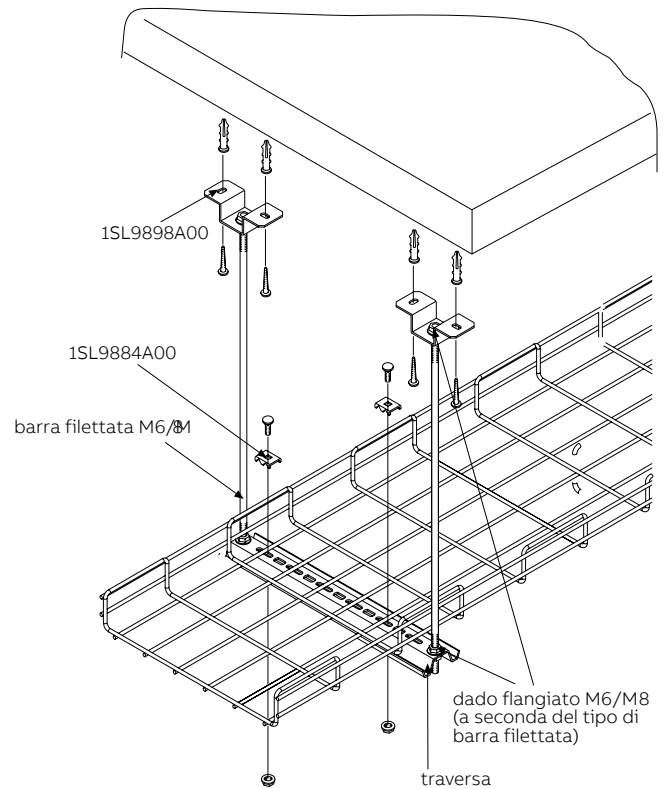


Installazione con traverse - Fissaggio a pavimento

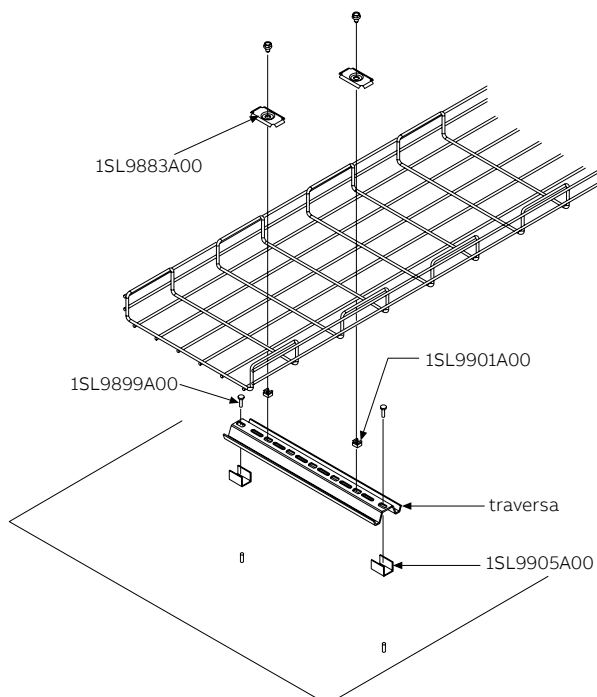


Esempi di montaggio

Sistemi di sospensione per passerelle in filo d'acciaio

Installazione con mensole leggere - Fissaggio a parete

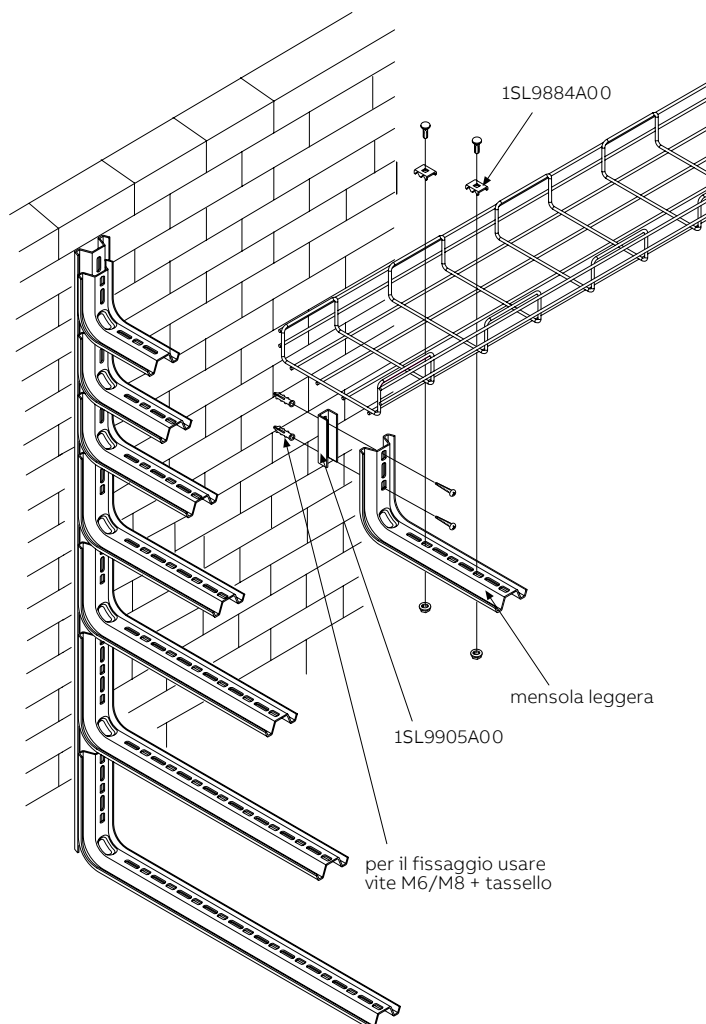


Installazione con mensole leggere - Fissaggio a soffitto

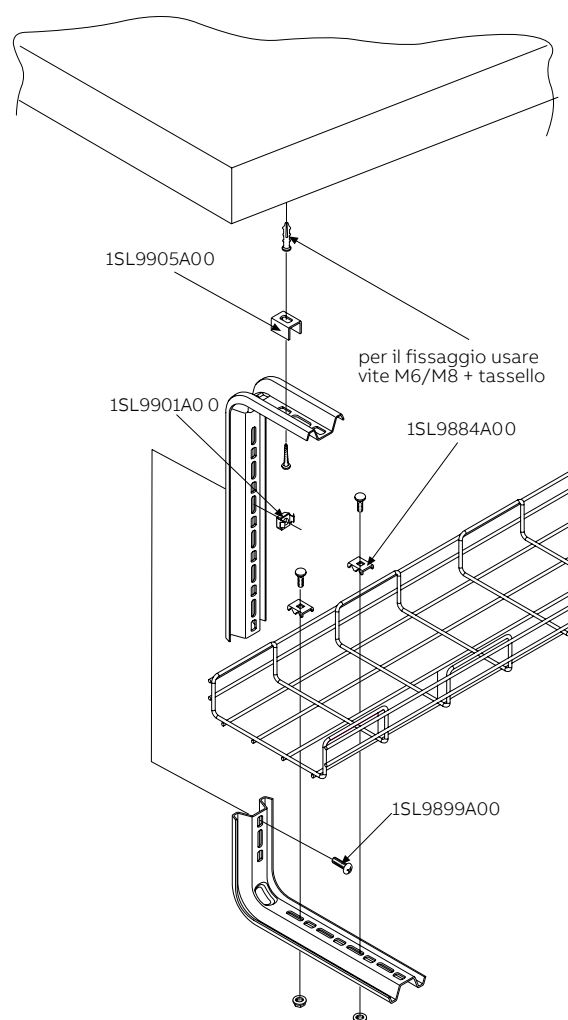

Nota il disegno ha carattere di esempio in quanto il fissaggio della passerella può essere realizzato anche con l'art. 1SL9893A00.

Installazione con mensole medie - Fissaggio a parete

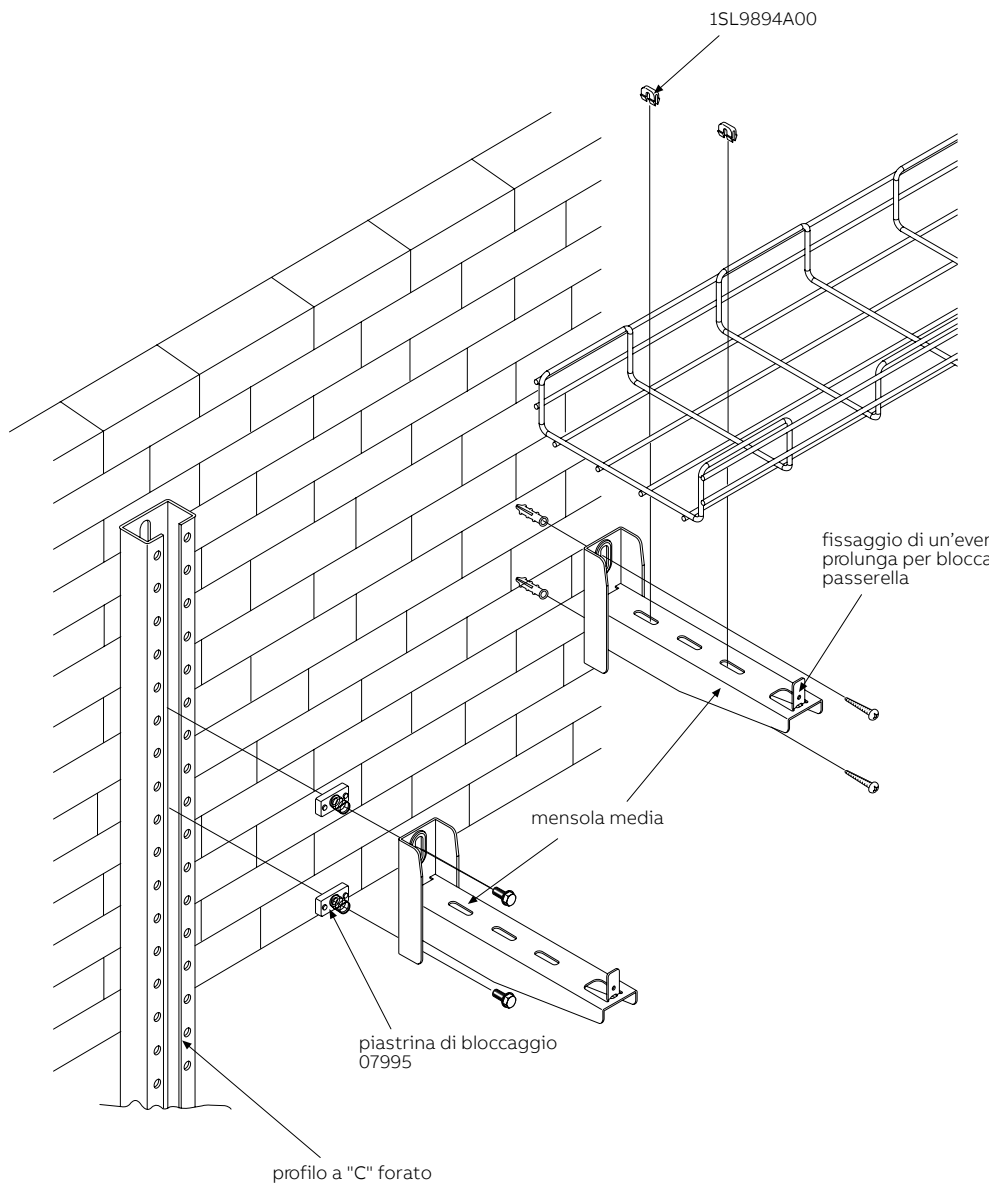


Nota il disegno ha carattere di esempio in quanto il fissaggio della passerella può essere realizzato anche con l'art. 1SL9893A00 e 1SL9884A00.


Esempi di montaggio

Sistemi di sospensione per passerelle in filo d'acciaio


Installazione con mensole pesanti - Fissaggio a parete

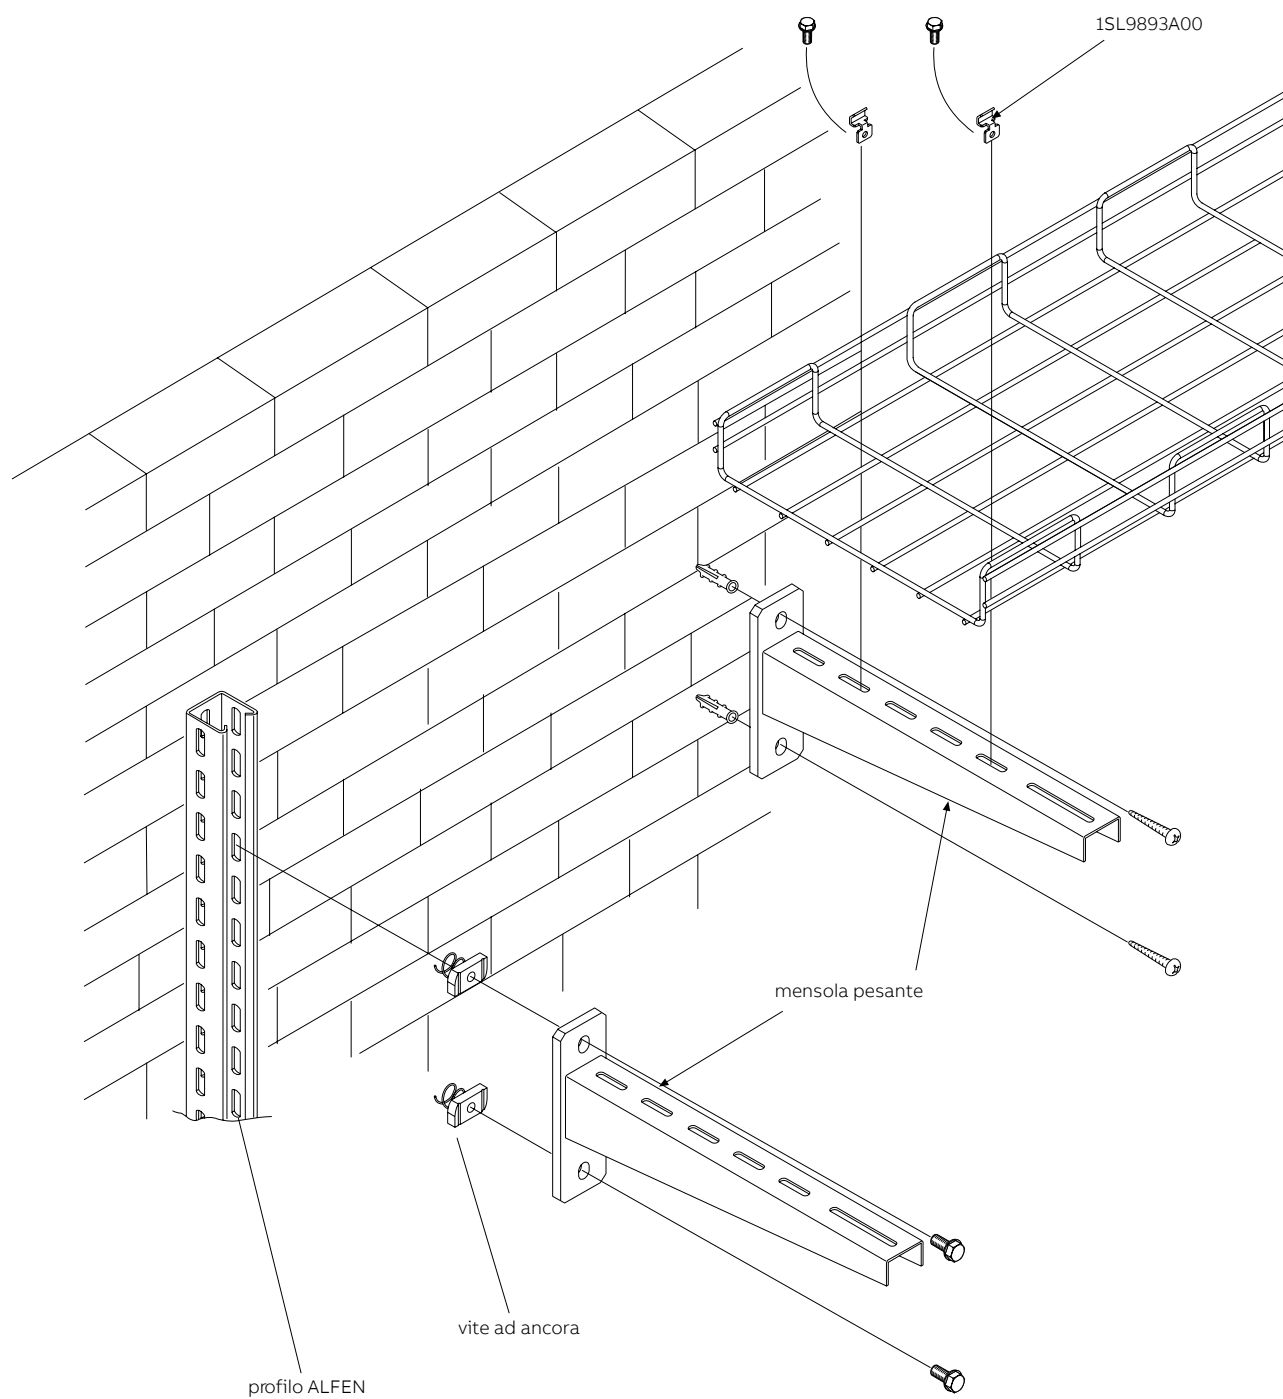

Allestimento di un sistema a elevato carico

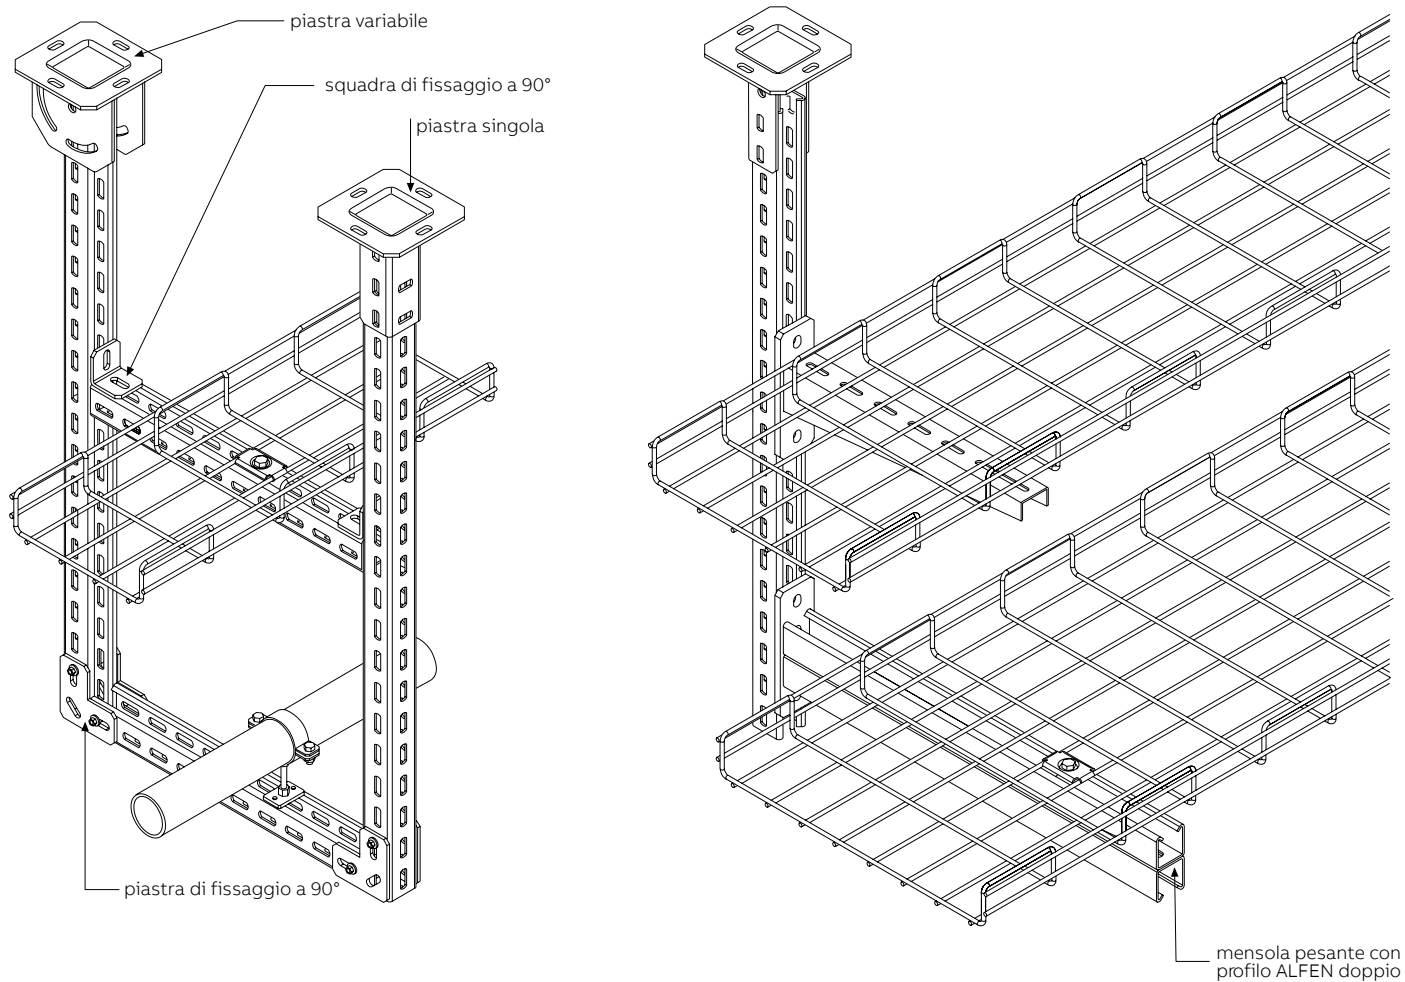


Fissaggio della passerella su pro ALFEN

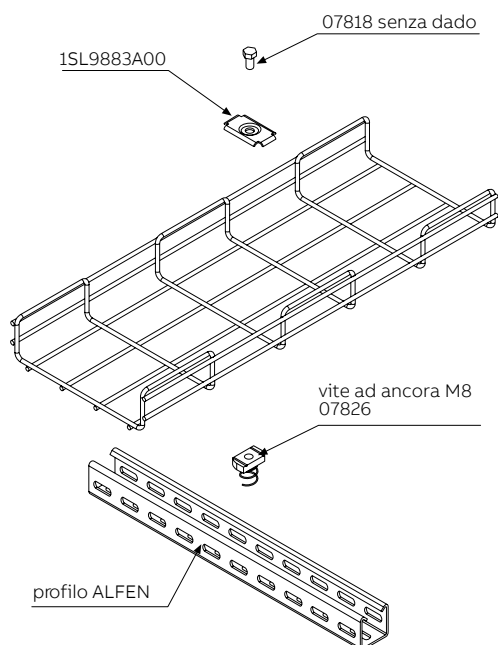

Esempi di montaggio

Sistemi di sospensione per passerelle in filo d'acciaio

Installazione a soffitto con traversa e sostegno di sospensione

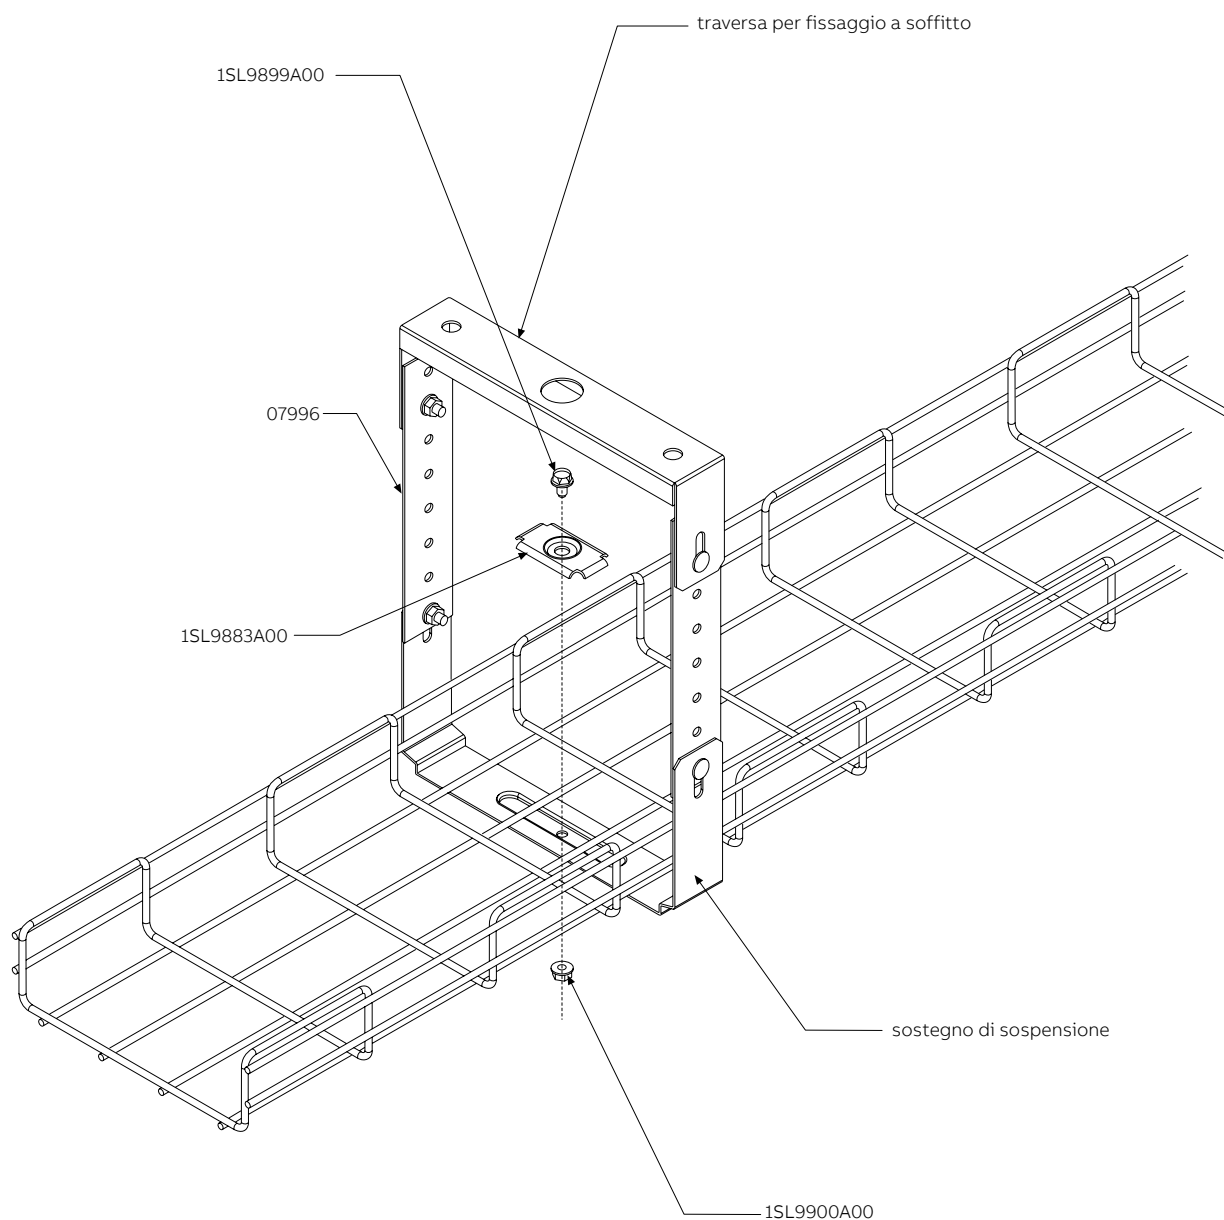


Esempi di montaggio

Canali in sendzimir H 75

- giunto IP44
- testata di chiusura IP44
- coperchio
- ganci a clip (art. 07 890) fissati ogni metro
- guarnizione

Sistema di montaggio per canale IP44

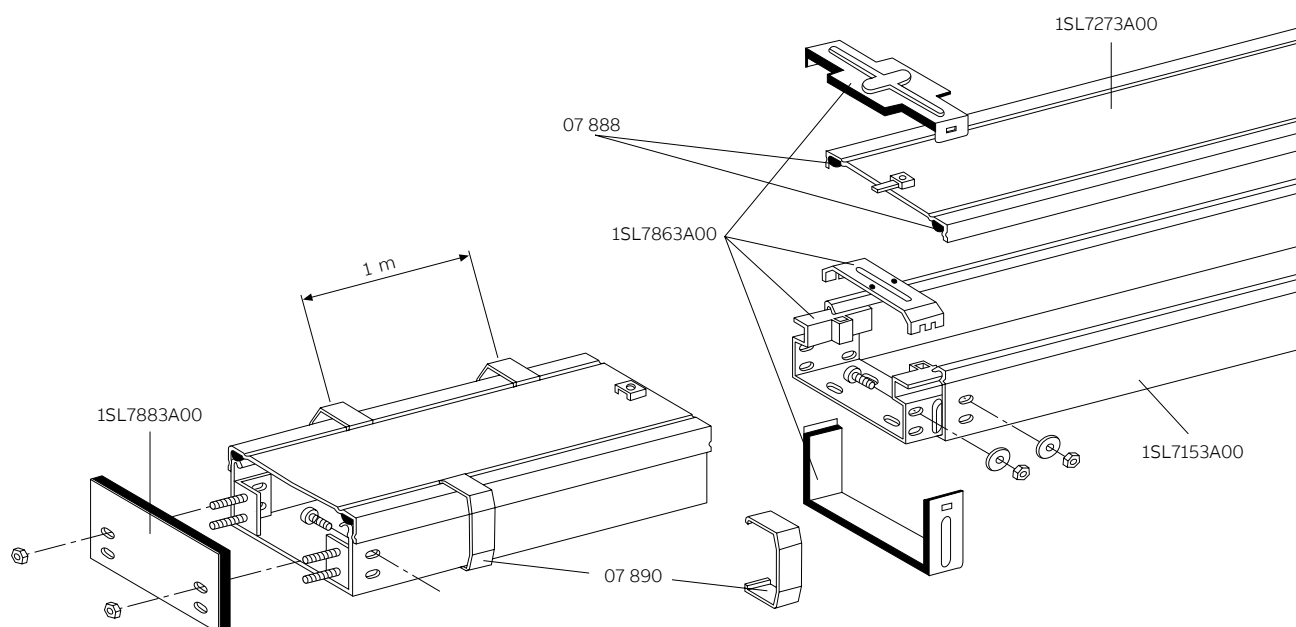



Istruzioni di montaggio per passerelle portacavi in filo d'acciaio

È possibile utilizzare la passerella a filo portacavi come conduttore di terra.

Ai sensi dell'articolo 392, "passerelle portacavi", del National Electrical Code (NEC) occorre innanzitutto determinare il valore massimo di amperaggio del fusibile o la corrente di intervento dell'interruttore automatico oppure del relè di protezione dell'impianto trasportato dalla passerella a filo. In funzione di questo, fare riferimento alla Tabella 392.60A (Sezione trasversale minima richiesta per l'utilizzo della passerella a filo come conduttore di messa a terra) per verificare se il sistema di passerelle che si sta installando soddisfa l'area trasversale minima richiesta.

Nel caso in cui il sistema di passerelle portacavi che si sta installando non soddisfi l'area trasversale minima per il valore massimo di Ampere inizialmente individuato, fare riferimento alla Tabella 250.122 (Misura minima dei conduttori aggiuntivi per la messa a terra della passerella a filo.) per determinare le dimensioni minime del conduttore di messa a terra da installare in aggiunta al sistema di passerelle portacavi in conformità con quanto previsto dal NEC.

Nota: tutte le sezioni e i giunti della passerella a filo devono essere collegati al conduttore di messa a terra supplementare installato.

EZ	GAC	Area trasversale, mm ² /in. ²
PF35X75EZ	1SL9822A00	50,264/0,0779
PF35X100EZ	1SL9823A00	50,264/0,0779
PF35X150EZ	1SL9824A00	62,80/0,097
PF35X200EZ	1SL9825A00	75,36/0,116
PF35X300EZ	1SL9826A00	100,48/0,155
PF50X75EZ	1SL9844A00	75,36/0,116
PF50X100EZ	1SL9845A00	75,36/0,116
PF50X150EZ	1SL9846A00	87,92/0,136
PF50X200EZ	1SL9847A00	100,48/0,155
PF50X300EZ	1SL9848A00	180,9/0,280
PF50X400EZ	1SL9849A00	217,2/0,336
PF50X500EZ	1SL9850A00	253,2/0,392
PF75X75EZ	1SL9868A00	75,36/0,116

EZ	GAC	Area trasversale, mm ² /in. ²
PF75X100EZ	1SL9869A00	75,36/0,116
PF75X150EZ	1SL9870A00	87,92/0,136
PF75X200EZ	1SL9871A00	100,48/0,155
PF75X300EZ	1SL9872A00	180,9/0,280
PF75X400EZ	1SL9873A00	217,2/0,336
PF75X500EZ	1SL9874A00	253,2/0,392
PF100X100EZ	1SL9923A00	144,8/0,224
PF100X150EZ	1SL9924A00	162,9/0,252
PF100X200EZ	1SL9925A00	181/0,280
PF100X300EZ	1SL9926A00	217,2/0,336
PF100X400EZ	1SL9927A00	253,2/0,392
PF100X500EZ	1SL9928A00	289,6/0,448

Sezione trasversale minima richiesta per l'utilizzo della passerella a filo come conduttore di messa a terra.

Valore massimo in Ampere del fusibile/ del breaker di circuito/ settaggio del relè di protezione dell'impianto trasportato dalla passerella a filo	Sezione trasversale minima della passerella in metallo*			
	Passerelle a filo in acciaio		Passerelle in alluminio	
	mm ²	in. ²	mm ²	in. ²
60	129	0,20	129	0,20
100	258	0,40	129	0,20
200	451,5	0,70	129	0,20
400	645	1,00	258	0,40
600	967,5	1,50**	258	0,40
1000	-	-	387	0,60
1200	-	-	645	1,00
1600	-	-	967,5	1,50
2000	-	-	1290	2,00**

* Area totale della sezione trasversale, compresi entrambi i correnti laterali, per passerella a traversini o a filo; oppure area minima della sezione trasversale per canale metallico o passerelle a filo monoblocco.


** La passerella a filo in acciaio non è da utilizzarsi come conduttore di terra per circuiti con una protezione oltre i 600A; a passerella a filo in alluminio non è da utilizzarsi come conduttore di terra per circuiti con una protezione oltre i 2000A.

Misura minima dei conduttori aggiuntivi per la messa a terra della passerella a filo.

Valore limite in Ampere degli interruttori di sicurezza a monte dell'impianto	Misura (AWG o kcmil)	
	Rame	Alluminio o rame - Rivestimento alluminio*
15	14	12
20	12	10
60	10	8
100	8	6
200	6	4
300	4	2
400	3	1
500	2	1/0
600	1	2/0
800	1/0	3/0
1000	2/0	4/0
1200	3/0	250
1600	4/0	350
2000	250	400
2500	350	600
3000	400	600
4000	500	750
5000	700	1200
6000	800	1200

Nota: dove è necessario rispettare 250.4 (A)(5) o (B)(4), il conduttore di messa a terra dell'apparato deve essere più grande di quanto indicato in questa tabella.


Montaggio morsetto per cavo di terra

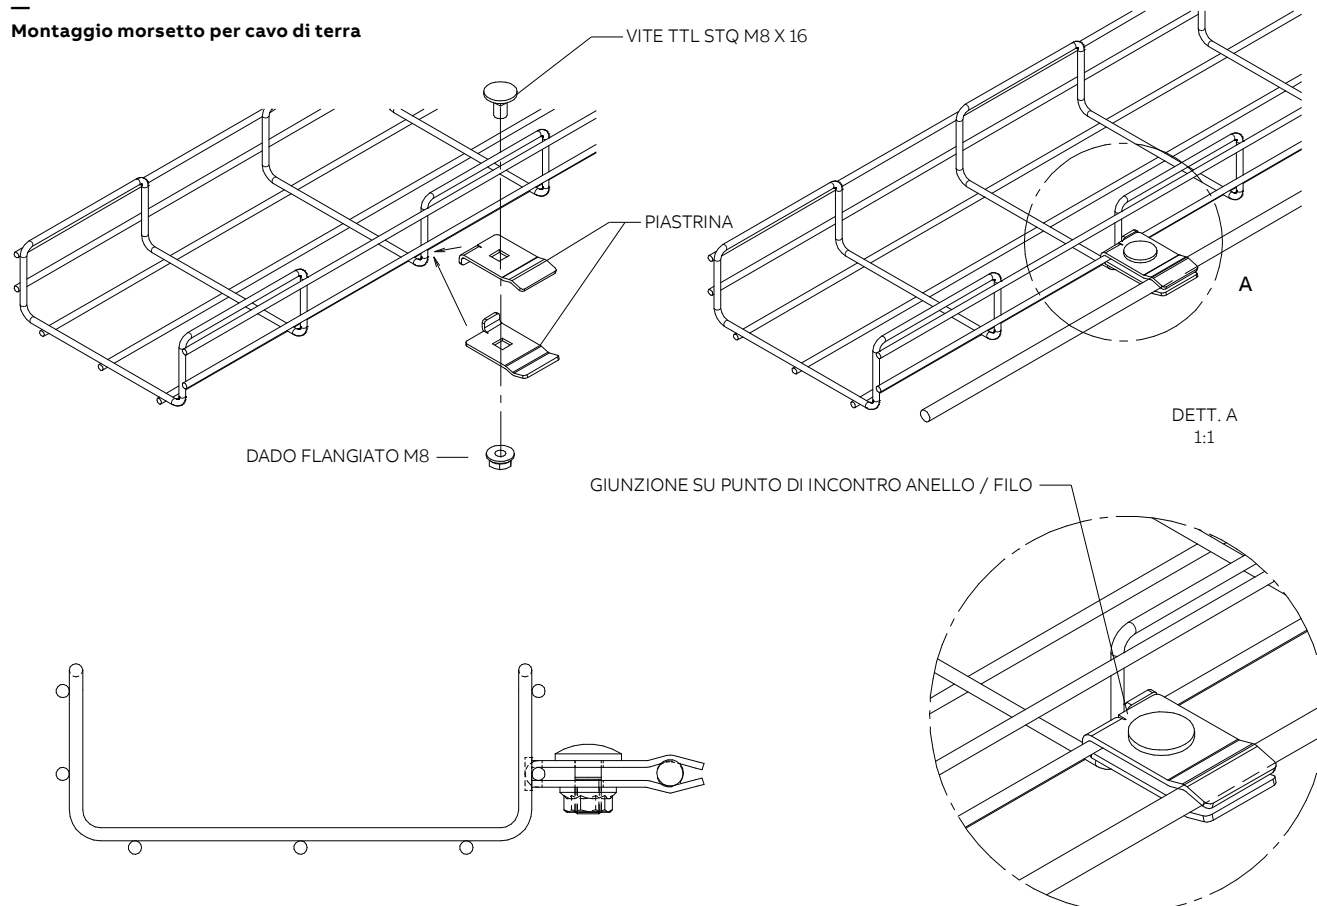


Esempi di montaggio

Passerelle zincate a caldo dopo la lavorazione


Montaggio passerella a traversini su mensole pesanti

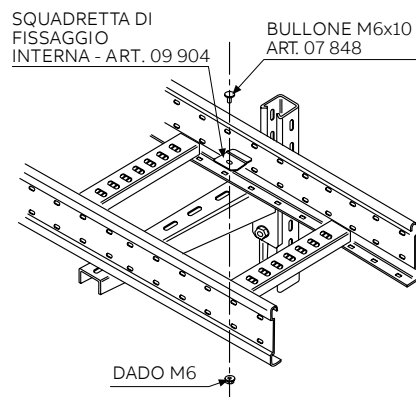


Montaggio passerella a traversini su mensole profilo Alfen

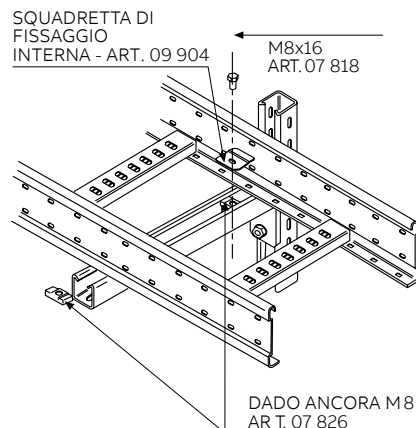


Giunto rettilineo passerella a traversini e fondo chiuso/forato art. 09760 - 09763 - 09766

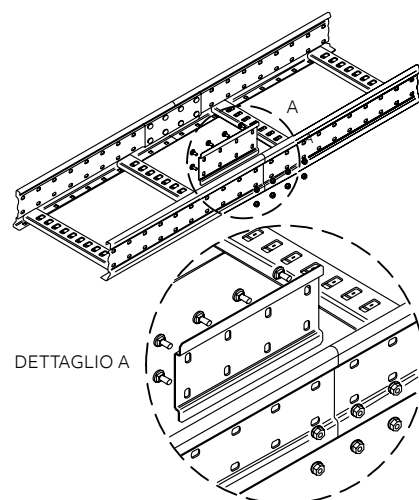


Schema di fissaggio su mensole pesanti

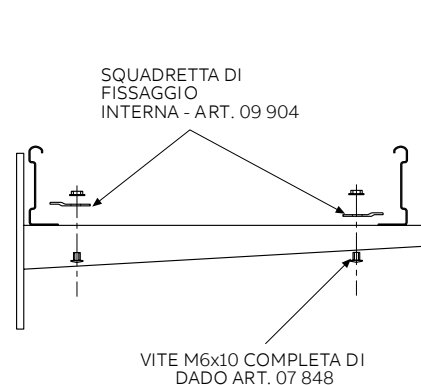

Schema di fissaggio su mensole profilo Alfen

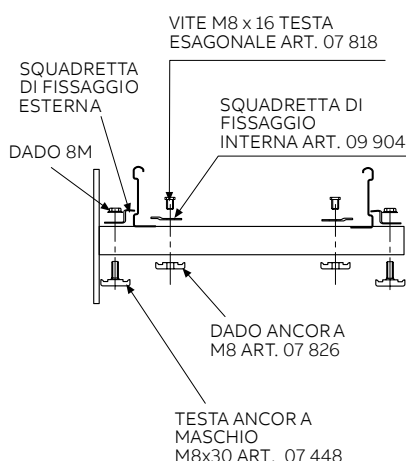

Istruzioni di montaggio deviazioni a snodo salita/discesa passerella a traversini

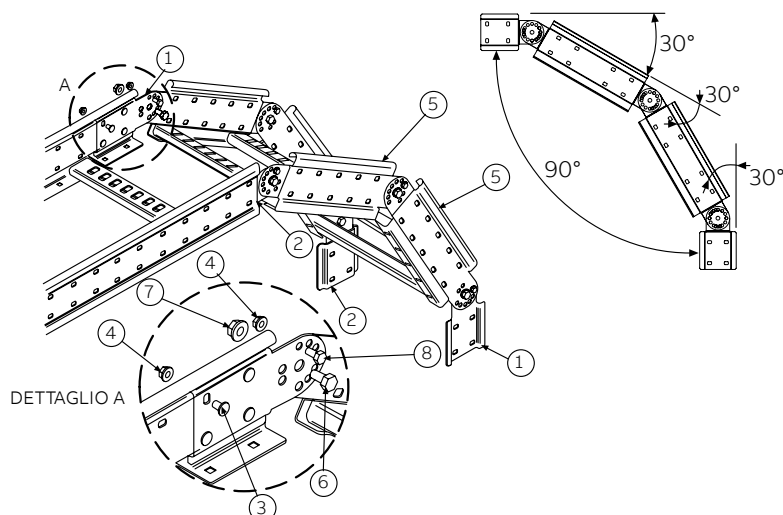

- Fissare i giunti a snodo "1" - "2" ai canali a traversini utilizzando le apposite viti testa tonda "3" e dadi "4".
- Collegare le deviazioni a snodo salita/discesa "5" aggiunto a snodo utilizzando come perno le viti testa esagonale M8x16 "6" e relativo dado "7".
- Bloccare la deviazione al giunto con le viti testa esagonale m6x12 "8" e dado M6 "4".
- Nello stesso modo collegare le due deviazioni a snodo "5" salita/discesa fra di loro

Guida alla scelta dei sistemi di sospensione per canali industriali

Guida alla scelta dei sistemi di sospensione per canali e passerelle

Esempi di montaggio	1 Piastre di ancoraggio	2 Profili ad "U"	3 Mensole	4 Elementi di fissaggio Plates - profiles
	07984	07956	07785 - 07786 - 07787	Vite 07849 con dado
		07926	07788 - 07789 - 07790	Vite 07818 con dado
		1SL9895A00	09770 - 09771 - 09772	Vite 07448 con dado
		1SL9896A00	09773 - 09774 - 09775	
		1SL9897A00	09776 - 09777 - 09778	
			09779	Mensole - profili Vite 07851 completa di dado ancora

Esempi di montaggio	1 Piastre di ancoraggio	2 Profili "C" punched	3 Mensole	4 Elementi di fissaggio Plates - profiles
	07988 - 1SL7989A00	07992 - 1SL7993A00	07901 - 07902 - 07903	Vite 07849 con dado
	08852	08861	07904 - 07905 - 07906	Vite 07818 con dado
			07907 - 1SL7911A00	
			1SL7912A00 - 1SL7912A00	Mensole - profili
			1SL7914A00 - 1SL7915A00	Piastra di bloccaggio 07995
			1SL7916A00 - 1SL7917A00	
			08901 - 08902 - 08903	
			08904 - 08905 - 08906	
			08907	

Esempi di montaggio	1 Piastre di ancoraggio	2 Profili a "C"	3 Mensole	4 Elementi di fissaggio Plates - profiles
	07986 - 1SL7987A00	07992 - 1SL7993A00	07901 - 07902 - 07903	Vite 07849 con dado
	08851	08861	07904 - 07905 - 07906	Vite 07818 con dado
			07907 - 1SL7911A00	
			1SL7912A00 - 1SL7912A00	Mensole - profili
			1SL7914A00 - 1SL7915A00	Piastra di bloccaggio 07995
			1SL7916A00 - 1SL7917A00	
			08901 - 08902 - 08903	
			08904 - 08905 - 08906	
			08907	

Esempi di montaggio	1 Piastre di ancoraggio	2 Profili ad "U"	3 Mensole	4 Elementi di fissaggio Piastrine - profili
	07949 Completa di bulloni per agganci profilo	0927	07785 - 07786 - 07787	—
			07788 - 07789 - 07790	
			09770 - 09771 - 09772	Mensole - profili
			09773 - 09774 - 09775	Vite 07851
			09776 - 09777 - 09778	completa di dado ancora
			09779	



Guida alla scelta dei sistemi di sospensione per canali industriali

Guida alla scelta dei sistemi di sospensione per canali e passerelle

Esempi di montaggio	1 Piastre di ancoraggio	2 Profili a "C"	3 Mensole	4 Elementi di fissaggio Piastre - profili
	07990 - 1SL7991A00 - 08853 Completa di bulloni per aggancio profilo	07992 - 1SL7993A00 - 08861	07901 - 07902 - 07903	-
			07904 - 07905 - 07906	
			07907 - 1SL7911A00	
			1SL7912A00 - 1SL7913A00	Mensole - profili 07995 Piastra di bloccaggio
			1SL7914A00 - 1SL7915A00	
			1SL7916A00 - 1SL7917A00	
			08901 - 08902 - 08903	
			08904 - 08905 - 08906	
			08907	

Esempi di montaggio	1 Piastre di ancoraggio	2 Profili ad "U"	3 Mensole	4 Elementi di fissaggio Piastre - profili
	07985 Completa di bulloni per aggancio profilo	07956 1SL9895A00 1SL9896A00	07785 - 07786 - 07787	-
			07788 - 07789 - 07790	
			09770 - 09771 - 09772	
			09773 - 09774 - 09775	Mensole - profili Vite 07851 completa di dado ancora
			09776 - 09777 - 09778	
			09779	

Esempi di montaggio	1 Piastre di ancoraggio	2 Profili leggeri stampati	3 Mensole	4 Elementi di fissaggio Piastre - profili
	-	07960	07671 - 07672 - 07673	-
			07674 - 07675 - 07676	
			07677 - 1SL7681A00	
			1SL7682A00 - 1SL7683A00	Vite 07818 con dado
			1SL7684A00 - 1SL7685A000	
			1SL7686A00 - 1SL7687A00	Vite 07849 con dado
			08 881 - 08 882 - 08 883	
			08 884 - 08 885 - 08 886	
			08 887	

Esempi di montaggio	1 Piastre di ancoraggio	2 Profili a "C"	3 Mensole	4 Elementi di fissaggio Piastre - profili
	07986 - 1SL7987A00 - 08851	07992 - 1SL7993A00 - 08861	07908 - 07909 - 1SL7918A00	Vite 07849 con dado
			1SL7919A00 - 08811 - 08812	Vite 07818 con dado
				Mensole - profili
				Vite 07849 con dado
				Vite 07818 con dado

Dimensioni di ingombro

Passerelle in filo d'acciaio

H 35 mm

	Dimensione nominale	A (mm ²)	B (mm ²)	Lunghezza (mm ²)	Peso (kg/m)	Sezione utile (mm ²)
	75x35	73.3	42.9	3000	0.626	1890.7
	100x35	98.3	42.9	3000	0.657	2743.2
	150x35	148.3	42.9	3000	0.798	4448.2
	200x35	198.3	42.9	3000	0.948	6153.2
	300x35	298.3	42.9	3000	1.612	9563.2

H 50 mm

	Dimensione nominale	A (mm ²)	B (mm ²)	Lunghezza (mm ²)	Peso (kg/m)	Sezione utile (mm ²)
	75x50	73.3	57.9	3000	0.857	2726.2
	100x50	98.3	57.9	3000	0.881	3953.7
	150x50	148.3	57.9	3000	1.029	6408.7
	200x50	198.3	57.9	3000	1.178	8863.7
	300x50	298.3	57.9	3000	1.909	13773.7
	400x50	399.1	58.3	3000	2.292	18683.7
	500x50	499.1	58.3	3000	2.675	23593.7

H 75 mm

	Dimensione nominale	A (mm ²)	B (mm ²)	Lunghezza (mm ²)	Peso (kg/m)	Sezione utile (mm ²)
	75x75	73.3	82.9	3000	0.906	4118.7
	100x75	98.3	82.9	3000	0.931	5971.2
	150x75	148.3	82.9	3000	1.079	9676.2
	200x75	198.3	82.9	3000	1.227	13381.2
	300x75	298.3	82.9	3000	1.958	20791.2
	400x75	399.1	83.3	3000	2.341	28201.2
	500x75	499.1	83.3	3000	2.724	35611.2

H 100 mm


	Dimensione nominale	A (mm ²)	B (mm ²)	Lunghezza (mm ²)	Peso (kg/m)	Sezione utile (mm ²)
	100x100	98.6	108.8	3000	1.525	8100
	150x100	148.6	108.8	3000	1.715	13100
	200x100	198.6	108.8	3000	1.908	18100
	300x100	298.6	108.8	3000	2.292	28100
	400x100	398.6	108.8	3000	2.675	38100
	500x100	498.6	108.8	3000	3.058	48100



Dimensioni di ingombro


Diagramma di carico

Diagramma di carico H35 kg/m

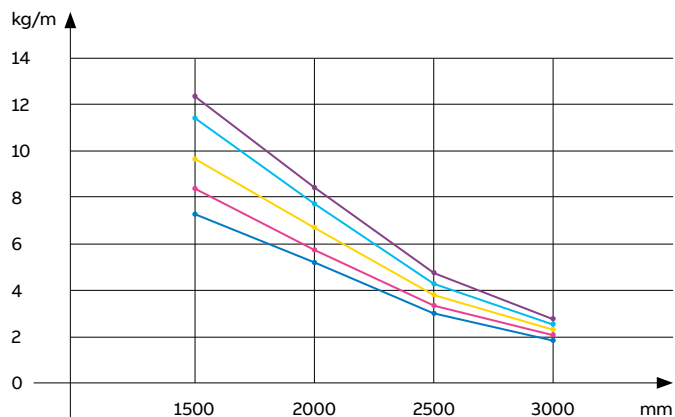


75
100
150
200
300

Diagramma di carico H50

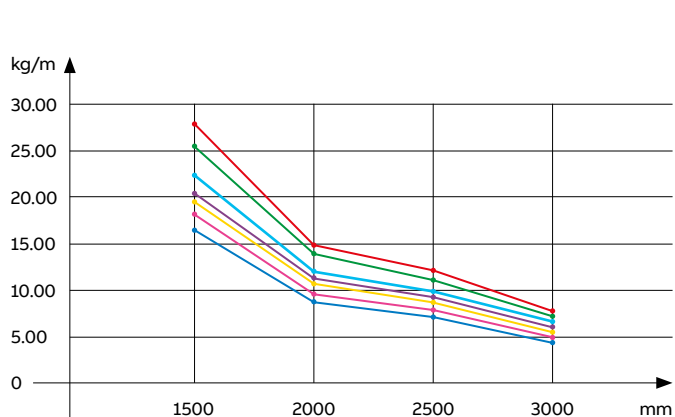


75
100
150
200
300
400
500

Diagramma di carico H75

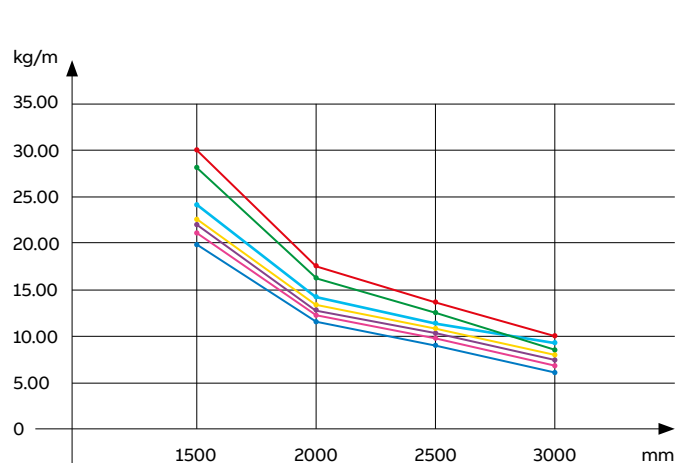

75
100
150
200
300
400
500


Diagramma di carico H100

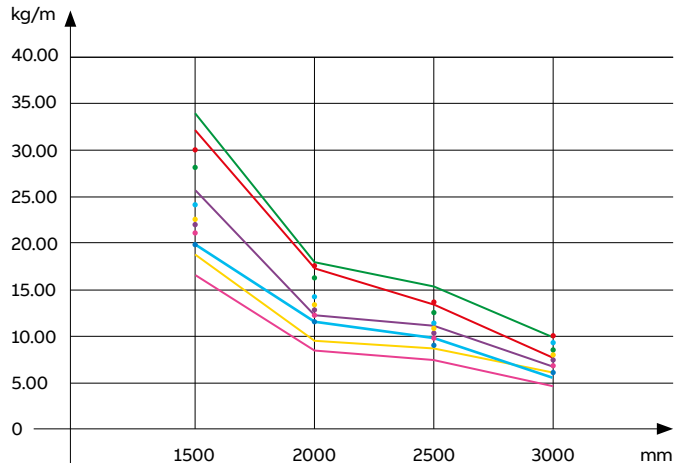

75
100
150
200
300
400
500

Dimensioni di ingombro


Passerelle in filo d'acciaio

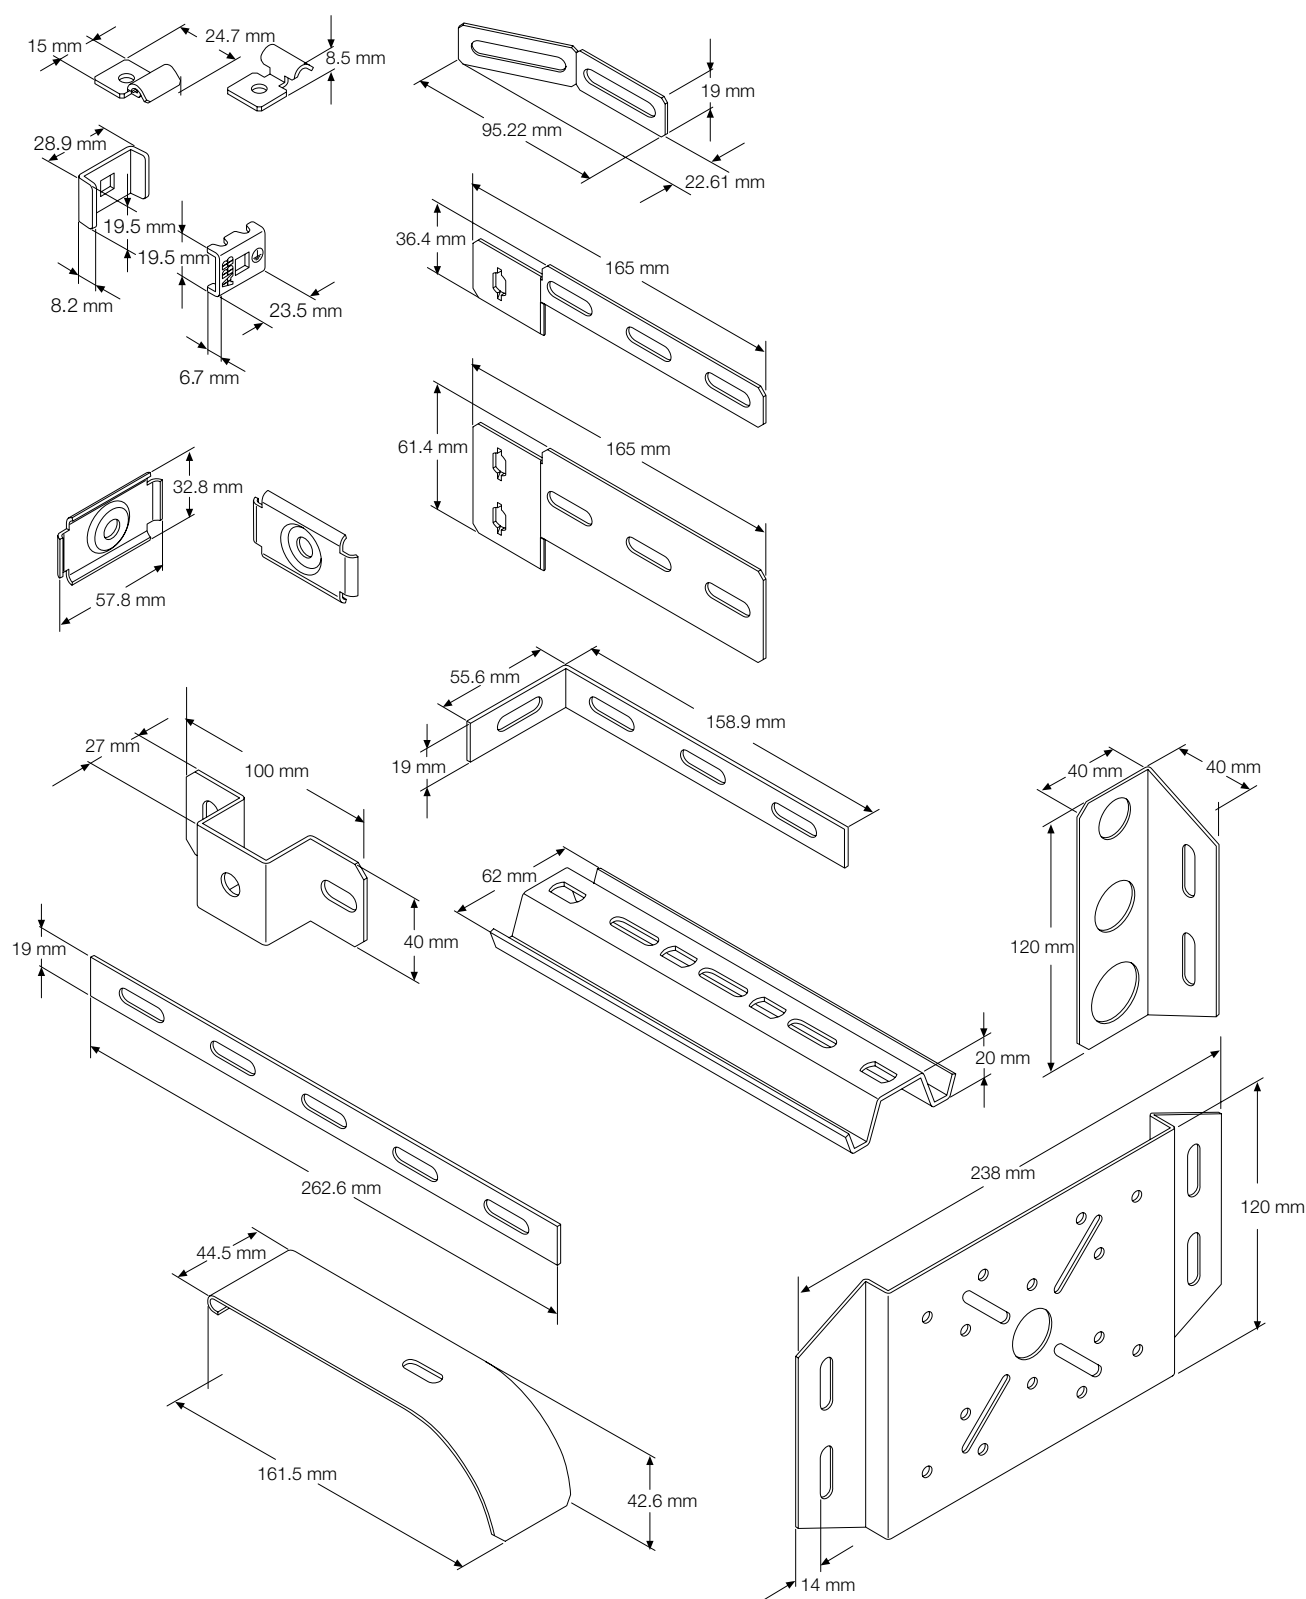



Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir

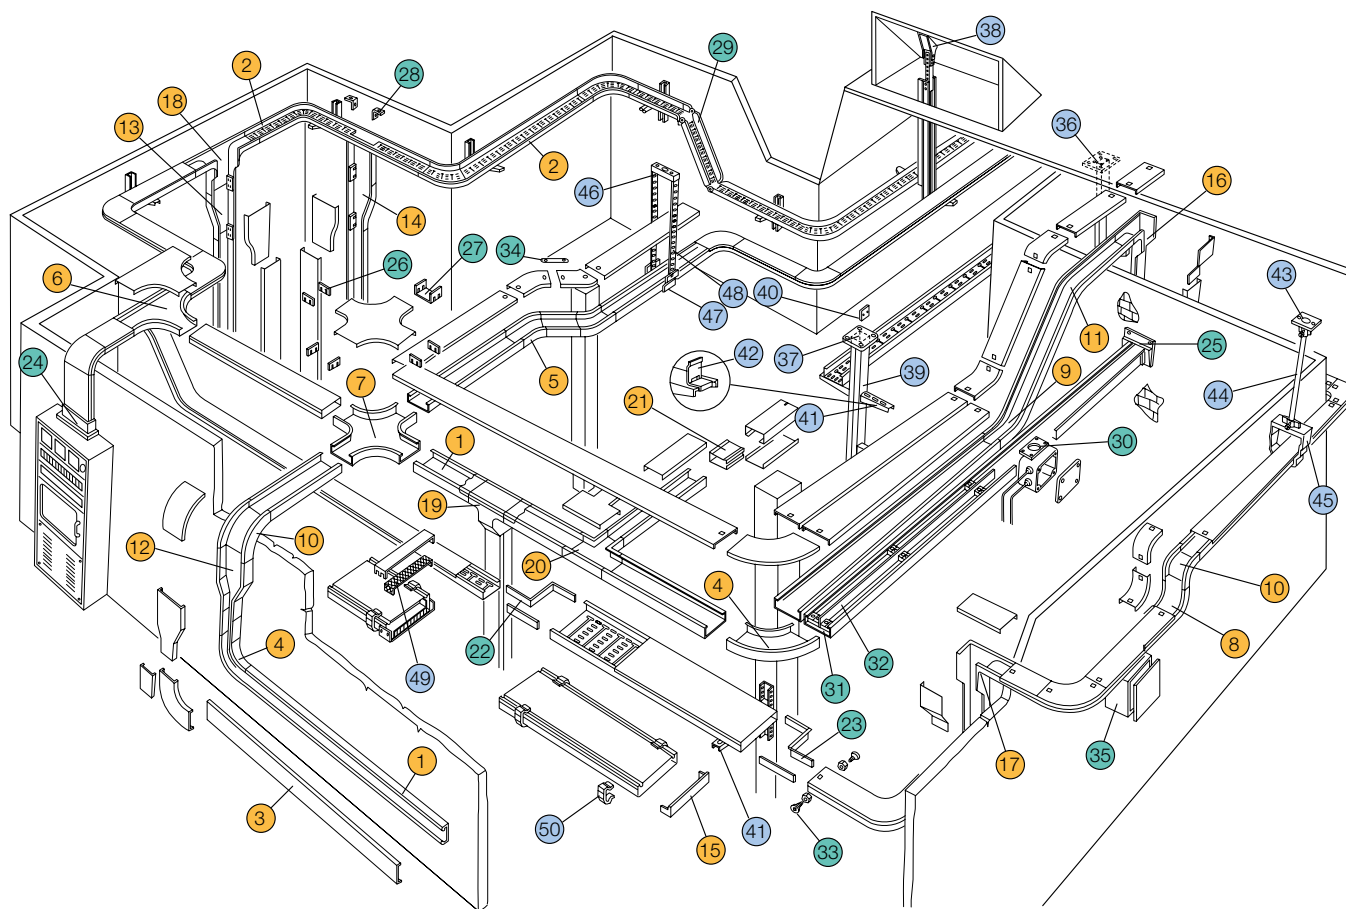


1		Canale IP40
2		Canale IP20
3		Coperchio
4		Deviazione piana 90
5		Deviazione piana 45
6		Derivazione piana a "T"
7		Derivazione piana ad incrocio
8		Deviazione in salita 90
9		Deviazione in salita 45
10		Deviazione in discesa 90
11		Deviazione in discesa 45
12		Raccordo di riduzione concentrico
13		Raccordo di riduzione sinistro
14		Raccordo di riduzione destro
15		Testata di chiusura
16		Deviazione 90 sinistra in discesa
17		Deviazione 90 destra in discesa
18		Derivazione piana a "T" verticale
19		Derivazione a "T" verticale con riduzione
20		Derivazione piana a "T" con riduzione
21		Elemento di inversione rettilineo
22		Elemento di riduzione sinistro
23		Elemento di riduzione destro
24		Flangia per attacco a quadro
25		Flangia attraversamento pareti

26		Giunzione semplice
27		Giunzione integrale
28		Giunzione a 90 fissa verticale
29		Giunzione a snodo
30		Raccordo di derivazione
31		Elemento fissaggio separatore
32		Separatore
33		Vite e dado
34		Connessione di messa a terra
35		Cassetta di derivazione
36		Piastra di ancoraggio singolo
37		Piastra di ancoraggio doppio
38		Piastra di ancoraggio variabile
39		Profilo a "C"
40		Piastrina di bloccaggio
41		Mensola
42		Molla fermacanal
43		Piastra con collare stringitubo
44		Tubo per sospensioni
45		Traversa con collare stringitubo
46		Traversa per fissaggio a soffitto
47		Sostegno per sospensioni
48		Bandella forata
49		Giunto integrale stagno
50		Gancio a clip

Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 50

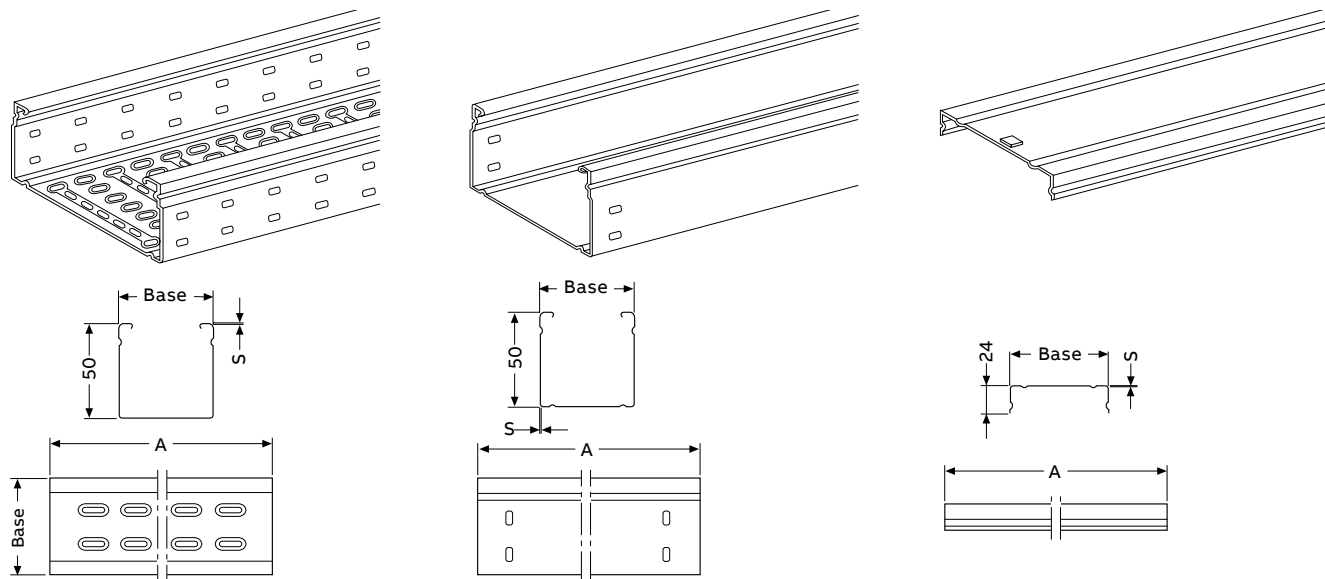

Canale portacavi forato IP20


Base	A	S	Peso (kg/m)
100	3000	0.8	1.32
150	3000	0.8	1.61
200	3000	1.0	2.37
300	3000	1.0	3.12
400	3000	1.2	4.64
500	3000	1.2	5.53

Canale portacavi IP40

Base	A	S	Peso (kg/m)
100	3000	0.8	1.39
150	3000	0.8	1.70
200	3000	1.0	2.50
300	3000	1.0	3.29
400	3000	1.2	4.89
500	3000	1.2	5.82

Coperchio zincato per canali IP20 e IP40

Base	A	S	Peso (kg/m)
100	3000	0.6	0.69
150	3000	0.6	0.92
200	3000	0.6	1.16
300	3000	0.6	2.16
400	3000	0.8	2.79
500	3000	0.8	3.48

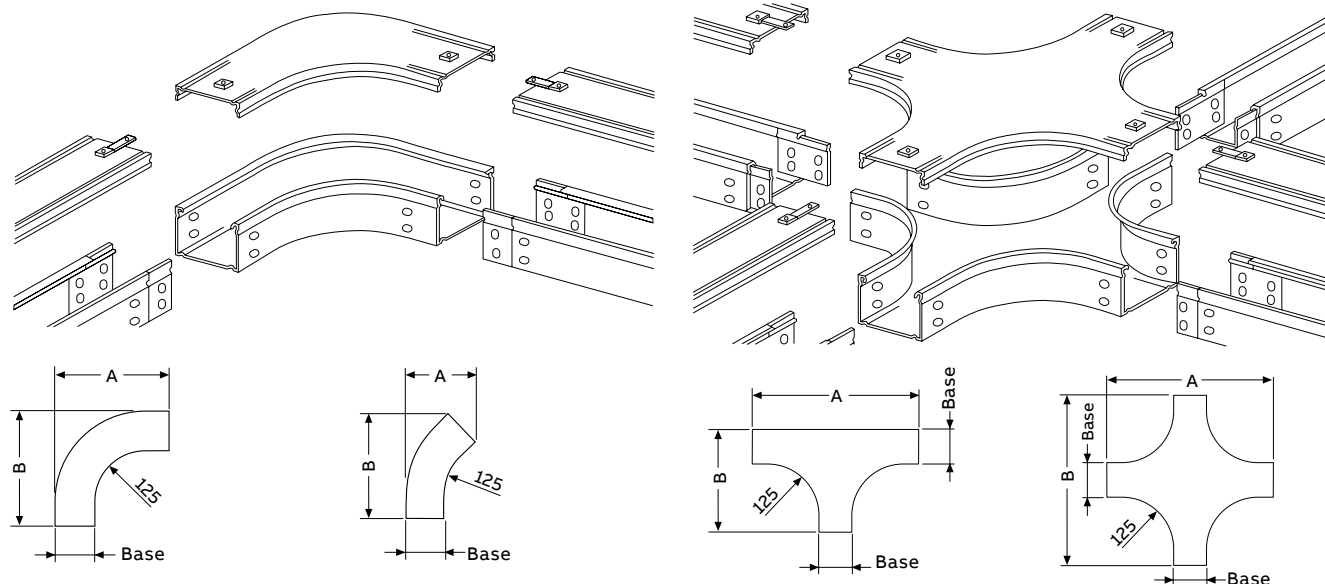

Deviazione piana a 90°

Base	A	B
100	265	265
150	315	315
200	365	365
300	465	465
400	565	565
500	665	665

Deviazione piana a 45°



Base	A	B
100	165	227
150	216	263
200	265	298
300	365	369
400	465	440
500	565	510

Derivazione piana a "T"

Base	A	B
100	430	265
150	480	315
200	510	365
300	630	465
400	730	565
500	830	665



Derivazione piana ad incrocio

Base	A	B
100	430	430
150	480	480
200	530	530
300	630	630
400	730	730
500	830	830





Deviazione a 90° in salita

Base	A	B
100	240	240
150	240	240
200	240	240
300	240	240
400	240	240
500	240	240





Deviazione a 45° in salita

Base	A	B
100	210	140
150	210	140
200	210	140
300	210	140
400	210	140
500	210	140





Deviazione a 90° in discesa

Base	A	B
100	240	240
150	240	240
200	240	240
300	240	240
400	240	240
500	240	240





Deviazione a 45° in discesa

Base	A	B
100	210	140
150	210	140
200	210	140
300	210	140
400	210	140
500	210	140




Testata di chiusura

Base	B
100	50
150	50
200	50
300	50
400	50
500	50

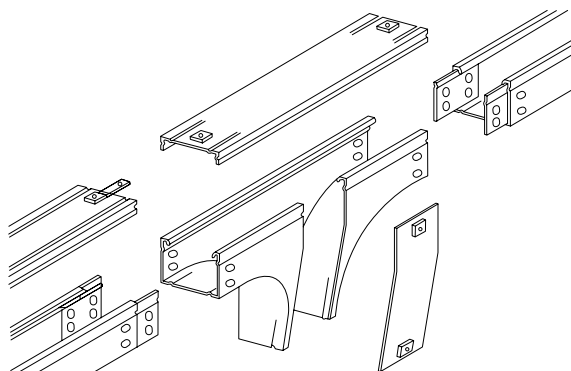


Deviazione a 90° sinistra in discesa

Base	A	B
100	265	370
150	315	370
200	365	370
300	465	370
400	565	370
500	655	370



Deviazione a 90° destra in discesa

Base	A	B
100	265	370
150	315	370
200	365	370
300	465	370
400	565	370
500	655	370





Derivazione a "T" verticale

Base	A	B
100	430	370
150	470	370
200	530	370
300	630	370
400	730	370
500	830	370





Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 50





Raccordo di riduzione sinistro

A
50
100
150
200



Raccordo di riduzione destro



A
50
100
150
200

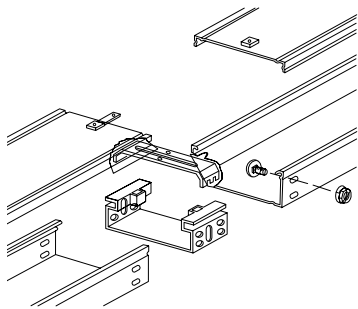



Giunzione meccanica integrale

Base	A
100	98.4
150	148.4
200	198
300	298
400	397.6
500	497.6



Giunzione a snodo





Flangia di attacco al quadro



Giunzione meccanica per canali



Vite a dado e ponticello di terra

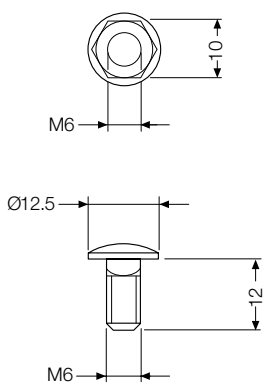

Sezioni canali e quantità di cavi inseribili




Dimensioni canali	Numero max conduttori unipolari H070-K con coefficiente di riduzione = 50% secondo CEI 64-8														Cavo H070V-K max compatibile per il sistema sez. mm²
	Sezione geometrica scomparti cm²	Sez. 6 mm²	Sez. 10 mm²	Sez. 16 mm²	Sez. 25 mm²	Sez. 35 mm²	Sez. 50 mm²	Sez. 70 mm²	Sez. 95 mm²	Sez. 120 mm²	Sez. 150 mm²	Sez. 185 mm²	Sez. 240 mm²		
	62	99	69	50	32	24	19	13	10	8	7	5	4	240	
	100	151	103	76	49	38	38	20	16	13	10	8	7	240	
	126	202	224	102	65	51	37	27	22	17	14	12	8	240	
	189	305	244	154	99	76	57	41	33	27	21	17	13	240	
	253	408	281	207	132	103	76	55	44	36	29	23	17	240	
	317	510	352	259	166	128	96	69	55	46	36	29	23	240	

Diagramma carichi massimi per canali in metallo H 50






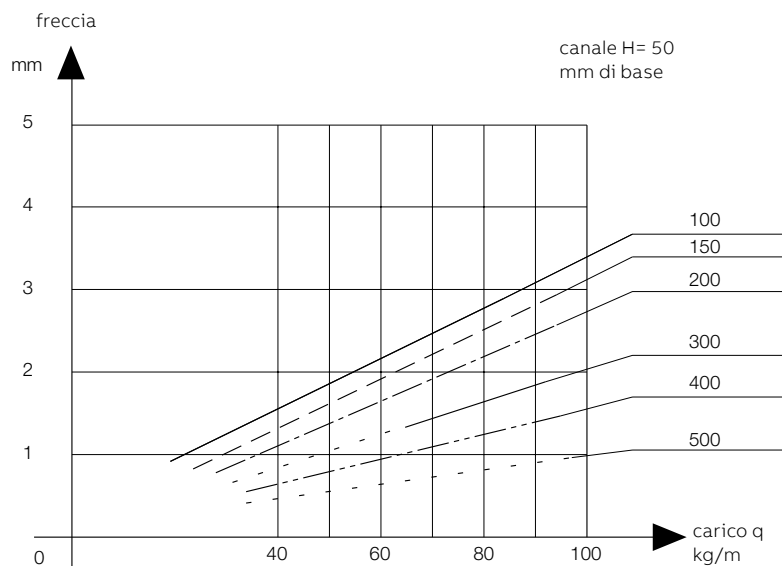


- carico uniformemente distribuito
- canali/passarelle in appoggio su due vincoli semplici (A, B)
- luce 2000 mm (L)
- freccia max. considerata in mezzzeria della luce (F)
- temperatura ambiente 20 °C



Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75

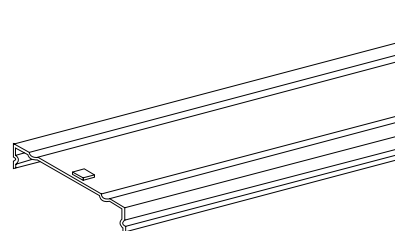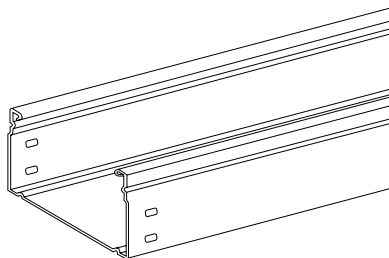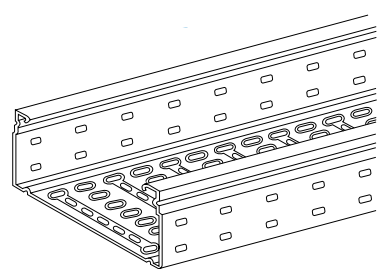

Canale portacavi forato IP20



Base	A	C	Peso (kg/m)
75	1000/2000/3000	0,6	1,10
100	1000/2000/3000	0,6	1,22
150	1000/2000/3000	0,6	1,46
200	1000/2000/3000	0,8	2,08
300	1000/2000/3000	1,0	3,40
400	1000/2000/3000	1,2	4,84
500	1000/2000/3000	1,2	5,69

Canale portacavi IP40

Base	A	C	Peso (kg/m)
75	1000/2000/3000	0,6	1,17
100	1000/2000/3000	0,6	1,30
150	1000/2000/3000	0,6	1,55
200	1000/2000/3000	0,8	2,32
300	1000/2000/3000	1,0	3,76
400	1000/2000/3000	1,2	5,37
500	1000/2000/3000	1,2	6,31



Coperchio zincato per canali IP20 e IP40

Base	A	C	Peso (kg/m)
75	1000/2000/3000	0,5	0,48
100	1000/2000/3000	0,5	0,57
150	1000/2000/3000	0,5	0,77
200	1000/2000/3000	0,5	0,96
300	1000/2000/3000	0,5	1,35
400	1000/2000/3000	0,8	2,79
500	1000/2000/3000	0,8	3,48

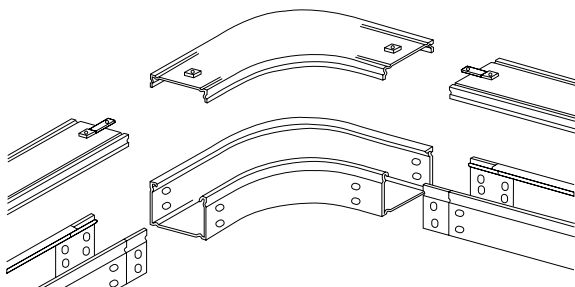



Deviazione piana a 90°

Base	A	B	Peso (kg)
75	240	240	0,94
100	265	265	1,14
150	315	315	1,48
200	365	365	1,86
300	465	465	2,73
400	565	565	3,76
500	665	665	4,95




Deviazione piana a 45°

Base	A	B	Peso (kg)
75	140	210	0,53
100	165	227	0,65
150	215	263	0,82
200	265	298	1,00
300	365	369	1,41
400	465	440	1,78
500	565	510	2,40

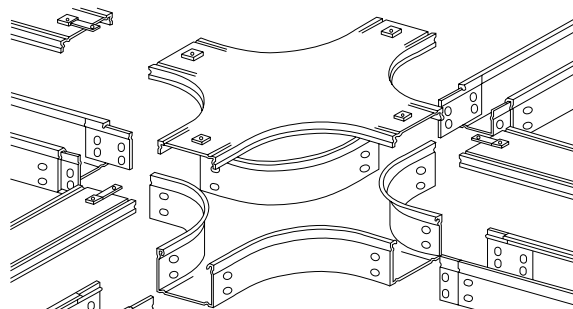








Derivazione piana a "T"

Base	A	B	Peso (kg)
75	405	240	1,22
100	430	265	1,45
150	480	315	1,83
200	530	365	2,24
300	630	465	3,18
400	730	565	4,28
500	830	665	5,54



Derivazione piana ad incrocio

Base	A	B	Peso (kg)
75	405	405	1,20
100	430	430	2,00
150	480	480	2,41
200	530	530	2,86
300	630	630	3,87
400	730	730	5,04
500	830	830	6,37

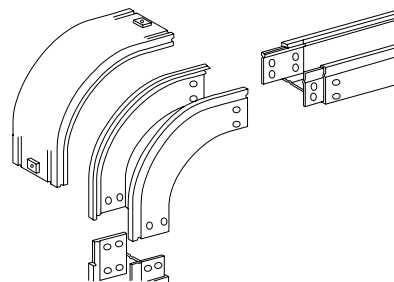

Deviazione a 90° in salita

Base	A	B	Peso (kg)
75	240	240	0,82
100	240	240	1,07
150	240	240	1,26
200	240	240	1,44
300	240	240	1,83
400	240	240	2,19
500	240	240	2,56

Deviazione a 45° in salita






Base	A	B	Peso (kg)
75	210	140	0,84
100	210	140	0,96
150	210	140	0,76
200	210	140	0,87
300	210	140	1,11
400	210	140	1,32
500	210	140	1,55

Deviazione a 90° in discesa

Base	A	B	Peso (kg)
75	240	240	0,84
100	240	240	0,96
150	240	240	1,09
200	240	240	1,22
300	240	240	1,48
400	240	240	1,75
500	240	240	2,05

Deviazione a 45° in discesa

Base	A	B	Peso (kg)
75	210	140	0,50
100	210	140	0,65
150	210	140	0,76
200	210	140	0,87
300	210	140	1,11
400	210	140	1,32
500	210	140	1,55



Raccordo di riduzione concentrico

A	B	C	Peso (kg)
100	75	300	1,20
150	75	300	1,25
150	100	300	1,30
200	75	300	1,45
200	100	300	1,51
200	150	300	1,61
300	200	300	2,15
400	300	300	2,55
500	400	300	3,01

Raccordo di riduzione sinistro


A	B	C	Peso (kg)
100	75	300	1,00
150	75	300	1,23
150	100	300	1,27
200	75	300	1,42
200	100	300	1,49
200	150	300	1,57
300	200	300	1,90
400	300	300	2,58
500	400	300	3,05

Raccordo di riduzione destro

A	B	C	Peso (kg)
100	75	300	1,00
150	75	300	1,23
150	100	300	1,27
200	75	300	1,42
200	100	300	1,49
200	150	300	1,57
300	200	300	1,90
400	300	300	2,58
500	400	300	3,05


Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 50

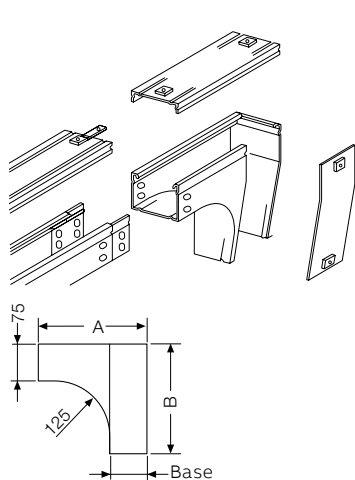


Deviazione a 90° sinistra in discesa

Base	A	B	Peso (kg)
75	240	370	1,25
100	265	370	1,48
150	315	370	1,78
200	365	370	2,67
300	465	370	3,20
400	565	370	6,90
500	665	370	9,30

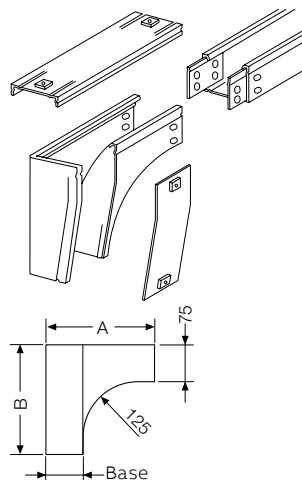


Deviazione a 90° destra in discesa

Base	A	B	Peso (kg)
75	240	370	1,25
100	265	370	1,48
150	315	370	1,78
200	365	370	2,67
300	465	370	3,20
400	565	370	6,90
500	665	370	9,30

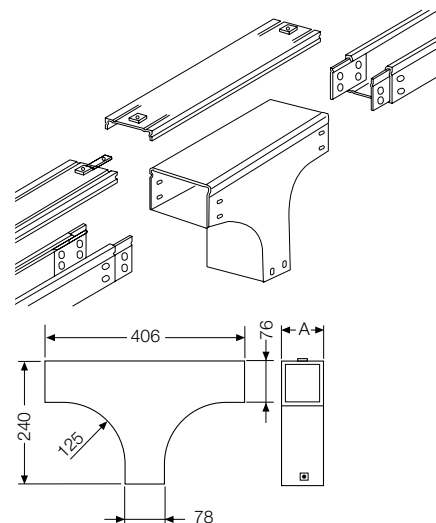


Derivazione a "T" verticale senza variazione di piano

A	Peso (kg)
75	1,50
100	1,75
150	2,11
200	2,37
300	3,02
400	3,74
500	4,47

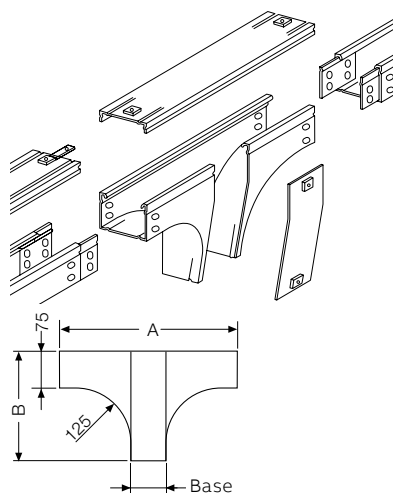


Derivazione a "T" verticale con variazione di piano

Base	A	B	Peso (kg)
75	405	370	2,75
100	430	370	2,85
150	480	370	3,25
200	530	370	3,60
300	630	370	4,40
400	730	370	7,43
500	830	370	10,33

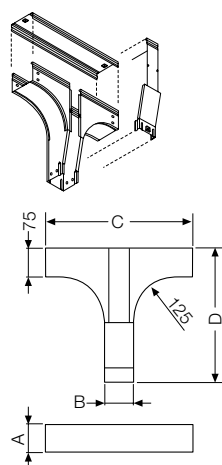

Derivazione a "T" verticale con riduzione e variazione di piano

A	B	C	D	Peso (kg)
100	75	405	370	2,13
150	75	405	370	2,53
150	100	430	370	2,66
200	75	405	370	2,9
200	100	430	370	3,09
200	150	480	370	3,45
300	75	405	370	3,69
300	100	430	370	3,9
300	150	480	370	4,32
300	200	530	370	4,8

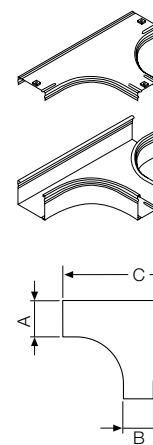





Derivazione piana a "T" con riduzione

A	B	C	D	Peso (kg)
100	75	407	266	1,7
150	75	407	316	1,97
150	100	432	316	2,08
200	75	407	366	2,26
200	100	432	366	2,40
200	150	482	366	2,69
300	75	407	466	2,80
300	100	432	466	2,96
300	150	482	466	3,40
300	200	532	466	3,76



Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75



Testata di chiusura

A	Peso (kg)
75	0,085
100	0,100
150	0,135
200	0,170
300	0,240
400	0,310
500	0,380

Elemento di inversione rettilineo


Base	X	Y	L
75	75	78,5	0,085
100	100	78,5	0,100
150	150	78,5	0,135
200	200	78,5	0,170
300	300	78,5	0,240
400	400	78,5	0,310
500	500	78,5	0,380



Dimensioni di ingombro


Canali in sendzimir H 75

Le illustrazioni sottostanti sono tutte correlate a una larghezza di 75 mm, utilizzare le tabelle seguenti per selezionare gli elementi corretti per la dimensione richiesta.

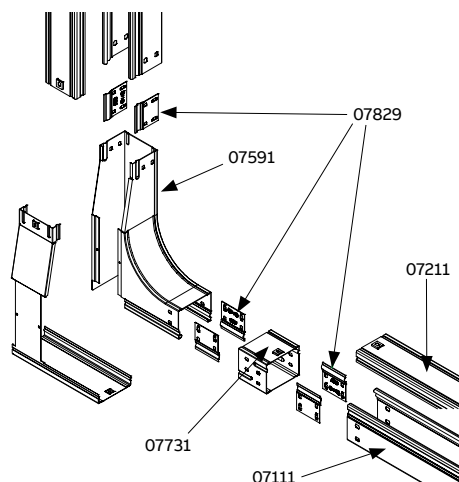


Deviazione a destra a 90°

Base	Sinistra 90° curvatura verticale	Coperchio canale in metallo	Canale in metallo d'inversione H75 IP40	Elemento rettilineo H75	Giunzione meccanica
75	07591	07241	07131	07731	07829 (3x)
100	07592	07242	07132	07732	07829 (3x)
150	07593	07243	07133	07733	07829 (3x)
200	07594	07244	07134	07734	07829 (3x)
300	07595	07245	07135	07735	07829 (3x)
400	07596	07246	07136	07736	07829 (3x)
500	07597	07247	07137	07737	07829 (3x)

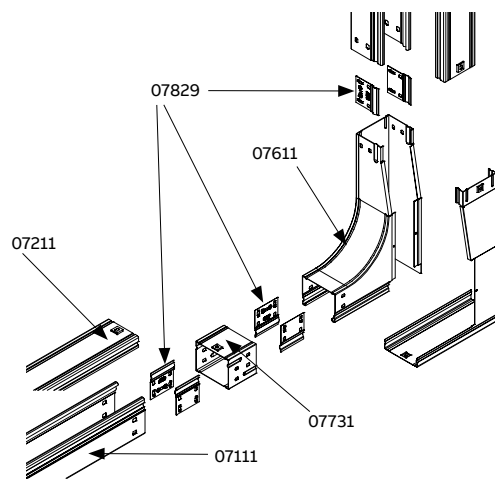


Deviazione a sinistra a 90°

Base	Destra 90° curvatura verticale	Coperchio canale in metallo	Canale in metallo d'inversione H75 IP40	Elemento rettilineo H75	Giunzione meccanica
75	07611	07241	07131	07731	07829 (3x)
100	07612	07242	07132	07732	07829 (3x)
150	07613	07243	07133	07733	07829 (3x)
200	07614	07244	07134	07734	07829 (3x)
300	07615	07245	07135	07735	07829 (3x)
400	07616	07246	07136	07736	07829 (3x)
500	07617	07247	07137	07737	07829 (3x)

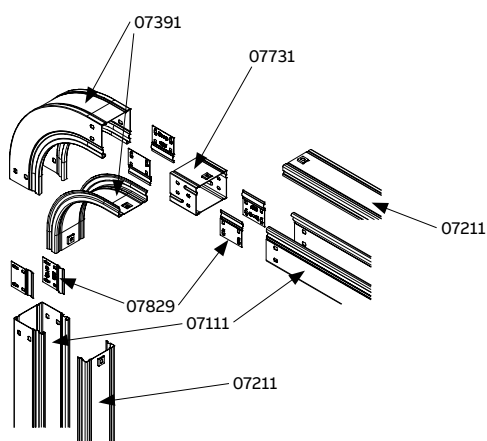


Curva interna a 90°

Base	Vertical Outside Bend 90° H75	Metal Trunking Cover	Metal Trunking H75 IP40	Straight Inversion H75	Mechanical Joint
75	07391	07241	07131	07731	07829 (3x)
100	07392	07242	07132	07732	07829 (3x)
150	07393	07243	07133	07733	07829 (3x)
200	07394	07244	07134	07734	07829 (3x)
300	07395	07245	07135	07735	07829 (3x)
400	07396	07246	07136	07736	07829 (3x)
500	07397	07247	07137	07737	07829 (3x)

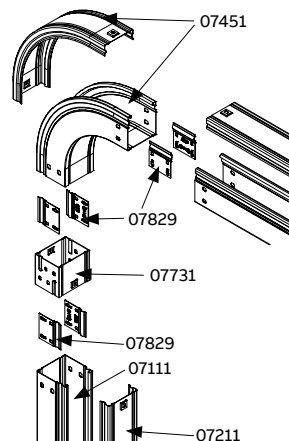


Curva esterna a 90°

Base	Vertical Inside Bend 90° H75	Metal Trunking Cover	Metal Trunking H75 IP40	Straight Inversion H75	Mechanical Joint
75	07451	07241	07131	07731	07829 (3x)
100	07452	07242	07132	07732	07829 (3x)
150	07453	07243	07133	07733	07829 (3x)
200	07454	07244	07134	07734	07829 (3x)
300	07455	07245	07135	07735	07829 (3x)
400	07456	07246	07136	07736	07829 (3x)
500	07457	07247	07137	07737	07829 (3x)

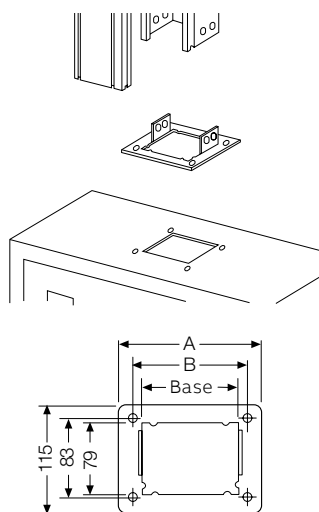


Flangia di raccordo per attacco a quadro

Base	A	B	Peso (kg)
75	125	93	0,14
100	150	118	0,16
150	200	168	0,18
200	250	218	0,20
300	350	318	0,25
400	450	418	0,32
500	550	518	0,38

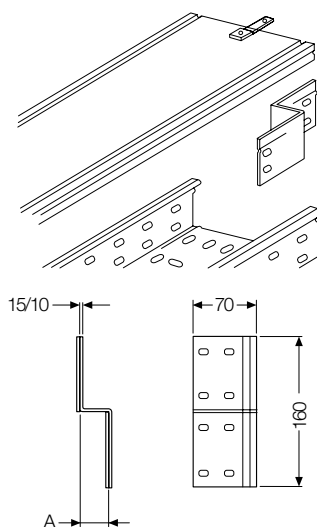


Raccordo di riduzione sinistro

A	Peso (kg)
50	0,13
100	0,16
150	0,20
200	0,23

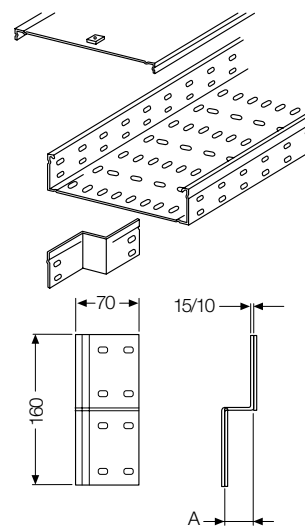


Raccordo di riduzione destro

A	Peso (kg)
50	0,13
100	0,16
150	0,20
200	0,23

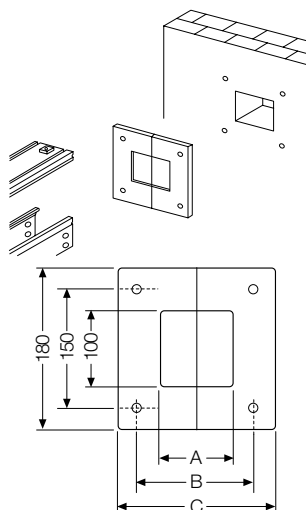


Flangia per attraversamento pareti

A	B	C	Peso (kg)
75	145	180	0,45
100	165	200	0,48
150	215	250	0,6
200	265	300	0,73
300	365	400	0,96
400	465	500	1,19
500	565	600	1,41

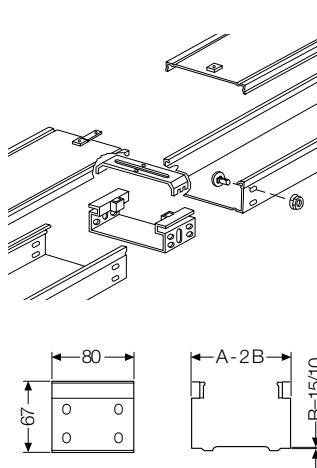

Giunzione meccanica integrale e traversino

A	Peso (kg)
75	0,24
100	0,34
150	0,50
200	0,68
300	1,02
400	1,36
500	1,70


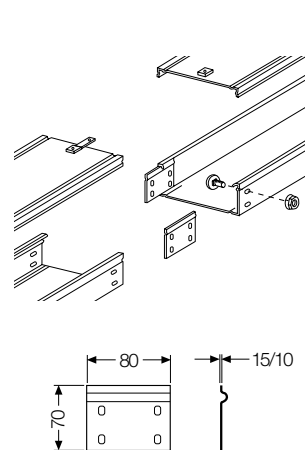


Giunzione meccanica semplice





Dimensioni di ingombro



Canali in sendzimir H 75





Giunzione a 90° fissa verticale



Giunzione a snodo




Raccordo di derivazione



Cassette di derivazione IP55 in metallo

A	B
75	93
100	118
150	168
200	218
300	318
400	418
500	518



Viti e dado

Sezioni canali e quantità di cavi inseribili









Numero max conduttori unipolari H070-K con coefficiente di riduzione = 50% secondo CEI 64-8															
Dimensioni canali	Sezione geometrica scomparti cm²	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Sez.	Cavo H070V-K max compatibile per il sistema sez. mm²	
		6 mm²	10 mm²	16 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²	95 mm²	120 mm²	150 mm²	185 mm²	240 mm²		
	54,25	87	60	44	28	22	16	11	9	7	6	5	4	240	
	73	117	81	59	38	29	22	16	12	10	8	6	5	240	
	110,5	178	122	90	58	45	33	24	19	16	12	10	8	240	
	148	238	264	121	77	60	44	32	26	21	17	14	10	240	
	223	359	287	182	117	90	67	49	39	32	25	21	16	240	
	298	480	331	244	156	121	90	65	52	43	34	28	21	240	
	373	601	414	305	196	151	113	82	65	54	43	35	27	240	

Diagramma carichi massimi per canali in metallo H 75


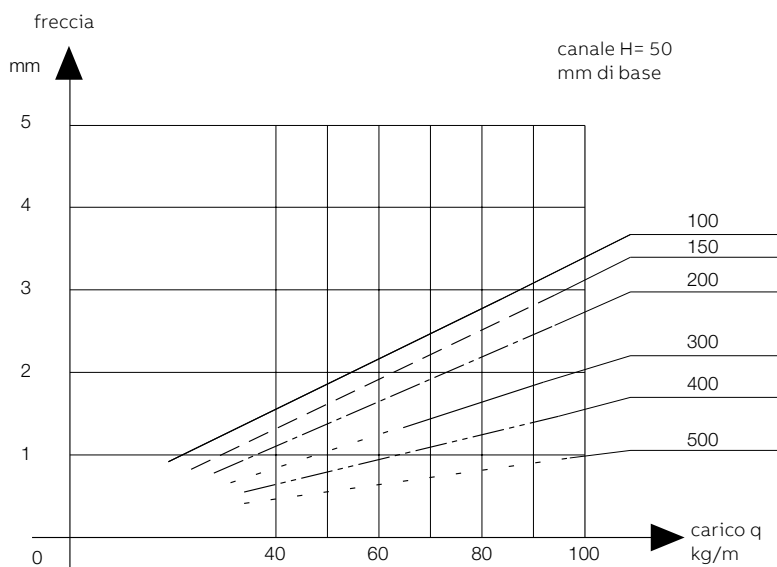


- carico uniformemente distribuito
- canali/passarelle in appoggio su due vincoli semplici (A, B)
- luce 2000 mm (L)
- freccia max considerata in mezzzeria della luce (F)
- temperatura ambiente 20 °C





Dimensioni di ingombro

Passerelle zincate a caldo dopo la lavorazione

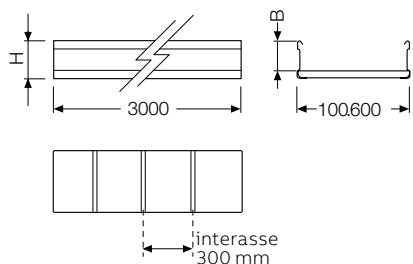



Canale e traversini

H	B (spazio utile)
60	40
100	80
130	110





Coperchio

A	B	Spessore
100	200	1,2
200	300	1,2
300	300	1,2
400	400	1,2
500	400	1,2
600	500	1,2





Deviazione piana a 90°

Base	A	B
100	545	545
200	645	645
300	745	745
400	845	845
500	945	945
600	1045	1045





Raccordo riduzione destro

A	B	C
100	200	600
100	300	600
200	300	600
200	400	600
300	400	600
300	500	600
400	500	600
400	600	600
500	600	600




Raccordo riduzione concentrico

A	B	C
100	200	600
100	300	600
200	300	600
200	400	600
300	400	600
300	500	600
400	500	600
400	600	600
500	600	600




Raccordo riduzione sinistro

A	B	C
100	200	600
100	300	600
200	300	600
200	400	600
300	400	600
300	500	600
400	500	600
400	600	600
500	600	600

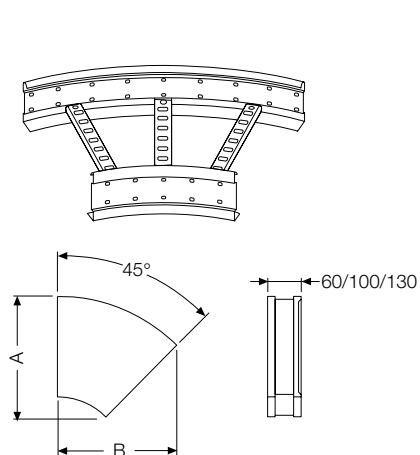


Deviazione piana a 45°

Base	A	B
100	290	530
200	390	601
300	490	672
400	590	742
500	690	813
600	790	884

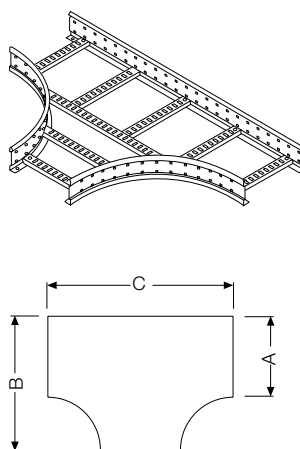


Derivazione piana a "T"

A	B	C
100	545	990
200	645	1090
300	745	1190
400	845	1290
500	945	1390
600	1045	1490

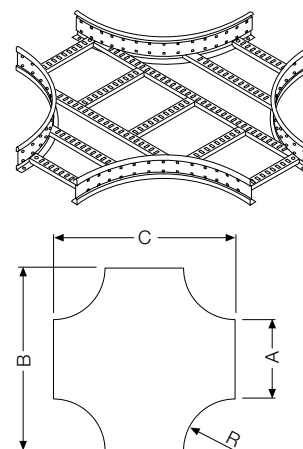


Derivazione piana ad incrocio

A	B	C
100	990	990
200	1090	1090
300	1190	1190
400	1290	1290
500	1390	1390
600	1490	1490

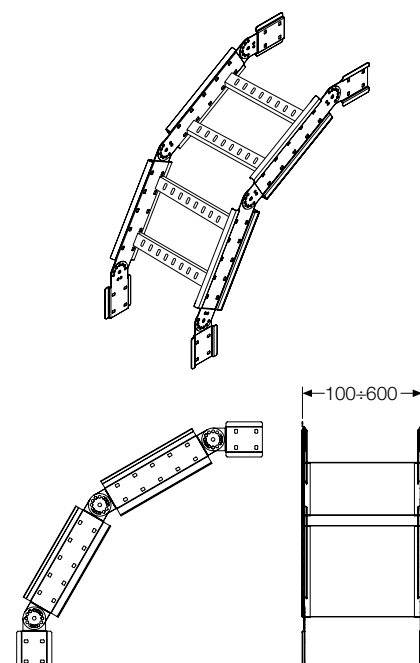


Deviazione a snodo
salita/discesa da 0° a 90°

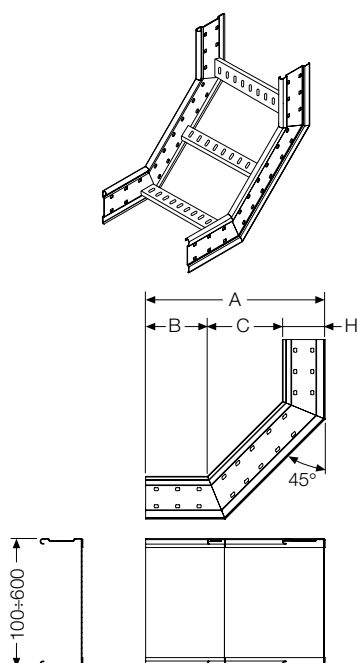

Deviazione a 90° in salita

H	A	B	C
60	380,7	145	175,7
100	420,7	145	175,7
130	450,7	145	175,7

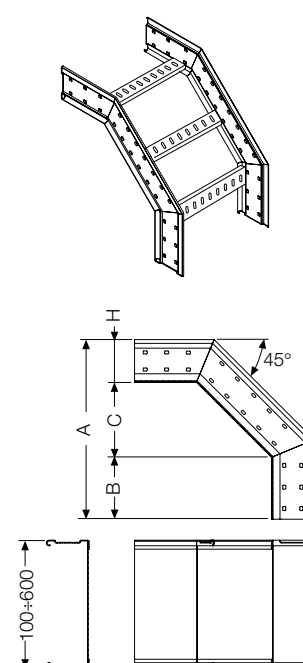







Deviazione a 90° in discesa

H	A	B	C
60	380,7	145	175,7
100	420,7	145	175,7
130	450,7	145	175,7



Dimensioni di ingombro

Passerelle zincate a caldo dopo la lavorazione



Elemento di riduzione sinistro o destro






B	Y
50	180
100	180
200	180

Passerella fondo chiuso

H	Spessore
60	1,2
100	1,2
130	1,2

Passerella a fondo forato

H	Spessore
60	1,2
100	1,2
130	1,2



Coperchio


A	B	Spessore
100	26,3	1,2
200	26,3	1,2
300	26,3	1,2
400	26,3	1,2
500	26,3	1,2
600	26,3	1,2

Deviazione piana a 90°

Base	A	B
100	545	545
200	645	645
300	745	745
400	845	845
500	945	945
600	1045	1045


Deviazione piana a 45°

Base	A	B
100	290	530
200	390	601
300	490	672
400	590	742
500	690	813
600	790	884

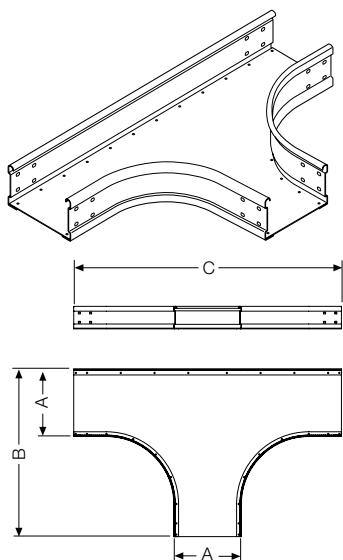


Derivazione piana a "T"

A	B	C
100	545	990
200	645	1090
300	745	1190
400	845	1290
500	945	1390
600	1045	1490

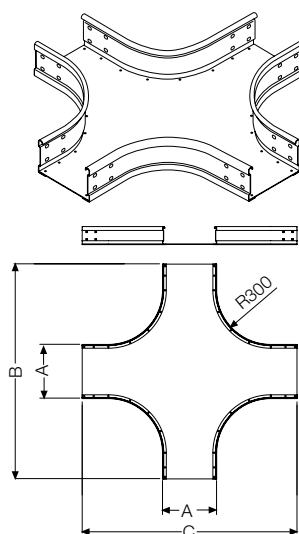


Derivazione piana ad incrocio

A	B	C
100	990	990
200	1090	1090
300	1190	1190
400	1290	1290
500	1390	1390
600	1490	1490

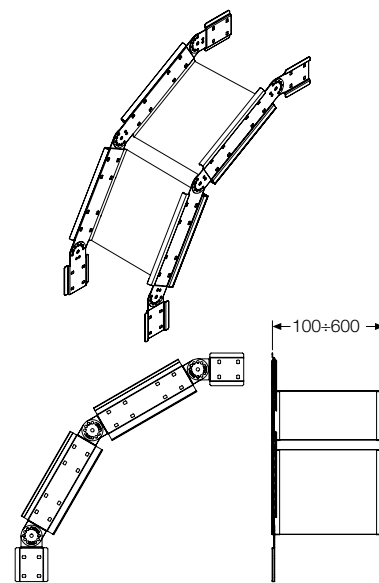


Deviazione a snodo salita/discesa da 0° a 90°

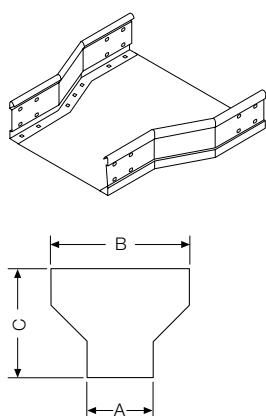


Raccordo riduzione concentrico

A	B	C
100	200	600
100	300	600
200	300	600
200	400	600
300	400	600
300	500	600
400	500	600
400	600	600
500	600	600

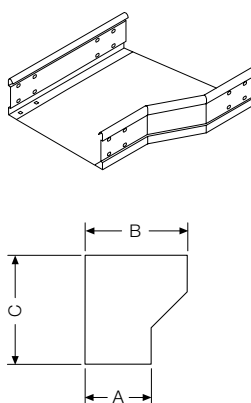

Raccordo riduzione destro

A	B	C
100	200	600
100	300	600
200	300	600
200	400	600
300	400	600
300	500	600
400	500	600
400	600	600
500	600	600

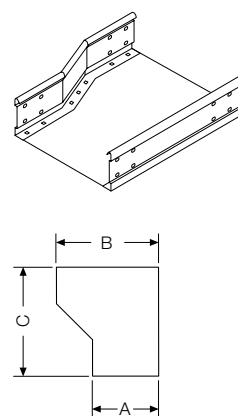


Raccordo riduzione sinistro

A	B	C
100	200	600
100	300	600
200	300	600
200	400	600
300	400	600
300	500	600
400	500	600
400	600	600
500	600	600




Dimensioni di ingombro

Passerelle zincate a caldo dopo la lavorazione

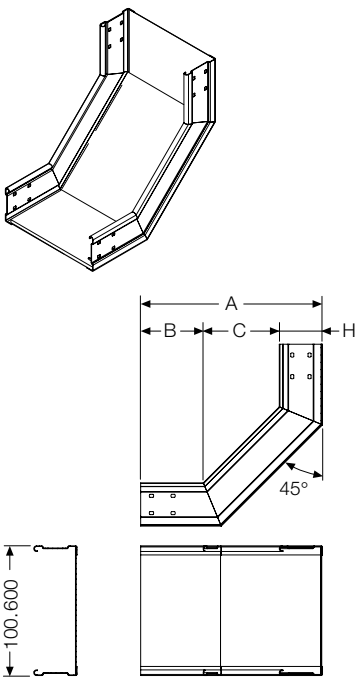


Deviazione a 90° in salita

H	A	B	C
60	380,7	145	175,7
100	420,7	145	175,7
130	450,7	145	175,7

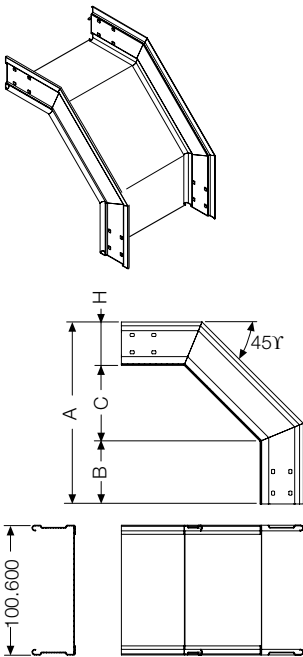


Deviazione a 90° in discesa

H	A	B	C
60	380,7	145	175,7
100	420,7	145	175,7
130	450,7	145	175,7

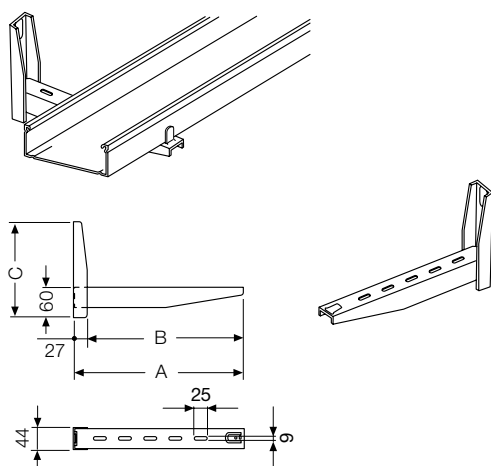


Mensola

Codice ordine	Base	A	B	C	portata (N)
07901 - 1SL7911A00 - 08801	75	112	85	115	600
07902 - 1SL7912A00 - 08802	100	137	110	115	600
07903 - 1SL7913A00 - 08803	150	187	160	115	600
07904 - 1SL7914A00 - 08804	200	237	210	115	650
07905 - 1SL7915A00 - 08805	300	337	310	190	650
07906 - 1SL7916A00 - 08806	400	437	410	190	900
07907 - 1SL7917A00 - 08807	500	537	510	190	1100

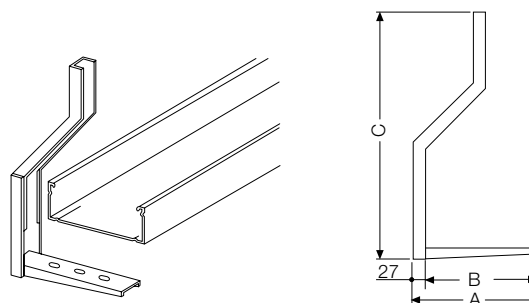


Mensola a seggiola

Codice ordine	Base	A	B	C	portata (N)
07908 - 1SL7918A00 - 08808	75/100/150	187	160	415	600
07909 - 1SL7919A00 - 08809	200/300	337	310	490	650

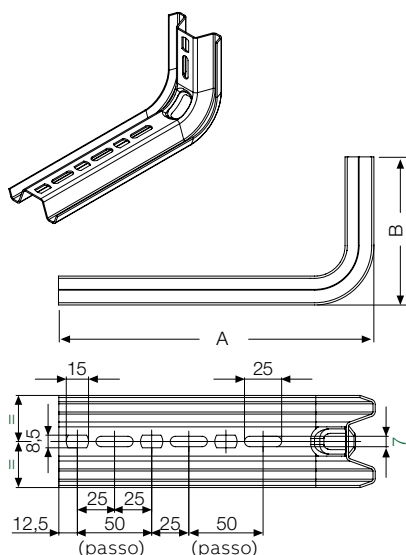

Mensola leggera stampata

Codice ordine	Base	A	B	portata (N)
07671 - 1SL7681A00 - 08881	75	138	100	1000
07672 - 1SL7682A00 - 08882	100	163	100	1000
07673 - 1SL7683A00 - 08883	150	213	100	750
07674 - 1SL7684A00 - 08884	200	266	140	600
07675 - 1SL7685A00 - 08885	300	366	140	450
07676 - 1SL7686A00 - 08886	400	466	180	400
07677 - 1SL7687A00 - 08887	500	566	180	300

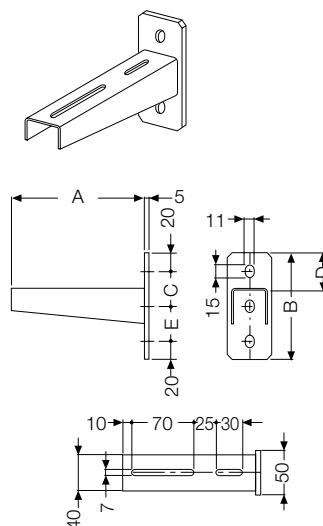


Mensola pesante

Codice ordine	A	B	C	D	E	portata (N)
07785	150	120	40	40	40	1800
07786	250	120	40	40	40	1800
07787	350	160	40	40	80	1800
07788	450	160	40	40	80	2000
07789	550	160	40	40	80	2000
07790	650	160	40	40	80	2000

Dimensioni di ingombro

Passerelle zincate a caldo dopo la lavorazione


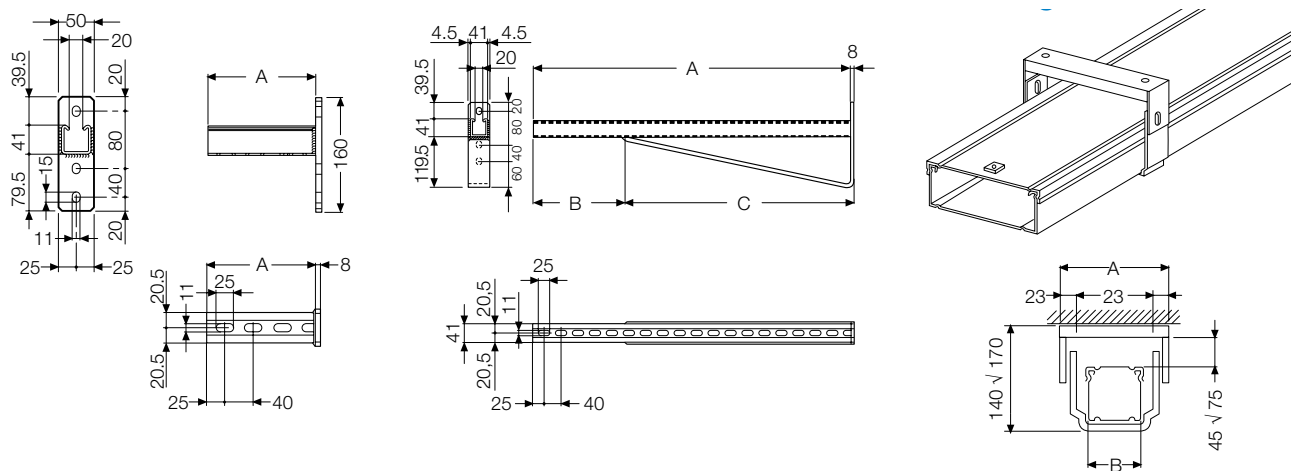


Mensola profilo Alfen

Codice ordine	A	B	C	portata (N)
09770	150	-	-	2000
09771	250	-	-	1700
09772	350	-	-	1500
09773	450	-	-	1300
09774	550	214	344	2500
09775	650	314	344	2200
09776	750	214	543	2500
09777	850	314	543	2400
09778	950	414	543	2300
09779	1050	514	543	2200



Traversa per fissaggio a soffitto

Codice ordine	A	B
07941 - 1SL7951A00 - 08831	106	75
07942 - 1SL7952A00 - 08832	131	100
07943 - 1SL7953A00 - 08833	181	150
07944 - 1SL7954A00 - 08834	231	200
07945 - 1SL7955A00 - 08835	331	300

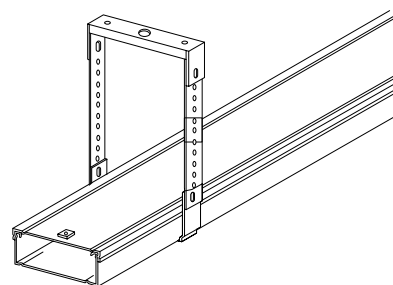



Sostegno per 10 sospensioni

Codice ordine	A	B
07961 - 1SL7971A00 - 08841	103	75
07962 - 1SL7972A00 - 08842	128	100
07963 - 1SL7973A00 - 08843	178	150
07964 - 1SL7974A00 - 08844	228	200
07965 - 1SL7975A00 - 08845	328	300

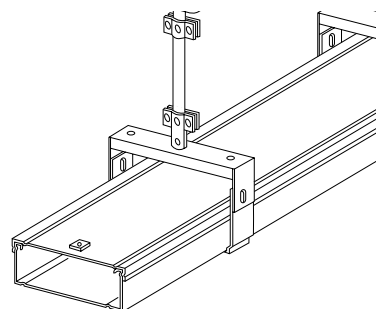

Traversa con collare stringitubo Ø 22 mm

Codice ordine	A	B
07921 - 1SL7931A00 - 08821	106	75
07922 - 1SL7932A00 - 08822	131	100
07923 - 1SL7933A00 - 08823	181	150
07924 - 1SL7934A00 - 08824	231	200
07925 - 1SL7935A00 - 08825	331	300

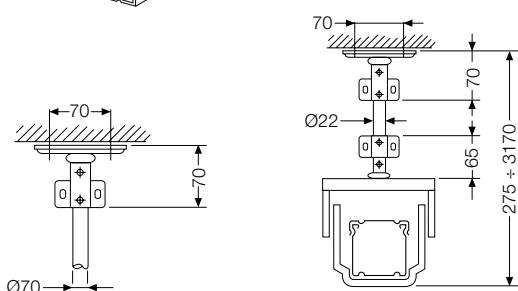
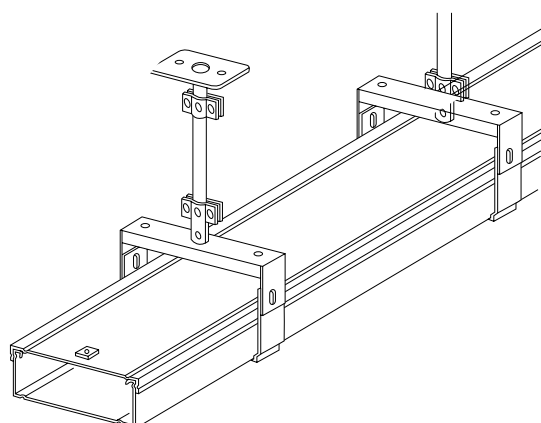


**Piastra con collare
stringitubo Ø 22 mm**

Codice ordine
07978 - 1SL7979 - 08854

Tubo Ø 22 mm


Codice ordine
07982 - 1SL7983 - 08862

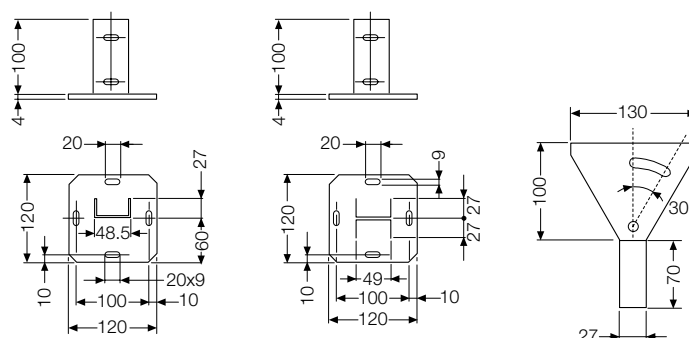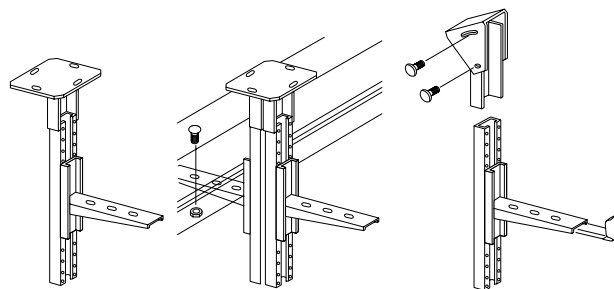


Piastre di ancoraggio a soffitto

Codice ordine	Codice ordine	Codice ordine
07986 - 1SL7987A00	07988 - 1SL79897A00	07990 - 1SL79991A00
08851	08852	08853


Piastre di fissaggio forate




Codice ordine
07437




Codice ordine
07967




Codice ordine
07976




Codice ordine
07968



Codice ordine
07969



Codice ordine
07977









Codice ordine
07970



Dimensioni di ingombro

Passerelle zincate a caldo dopo la lavorazione

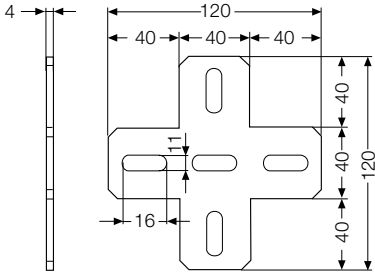
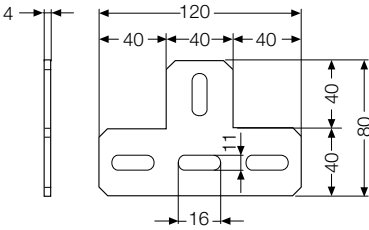






Piastre di fissaggio forate a 90°, “T” e “X”

Codice ordine
07980

Codice ordine
07981

Codice ordine
07438

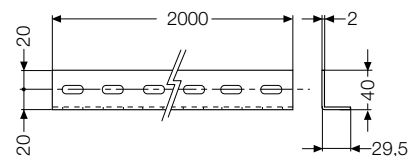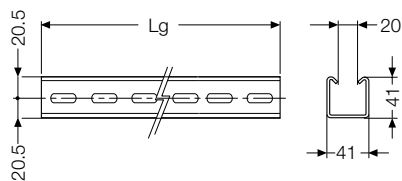

Profilo forato per vite ad ancora






Codice ordine	Lg
07956	2000 mm
1SL9895A00	3000 mm
1SL9896A00	3000 mm

Profilo a "C"

Codice ordine
07958 - 1SL7948A00 - 08864

Profilo a "L" multiuso

Codice ordine
07957 - 1SL7947A00 - 08863

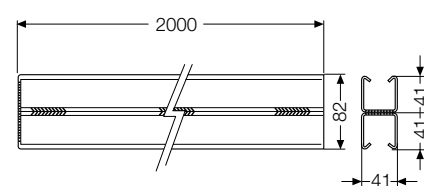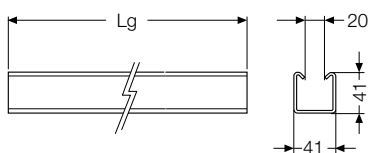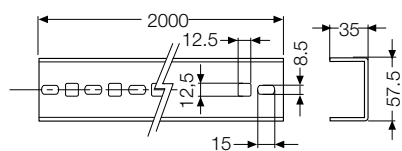

Profilo a "C" pesante

Codice ordine
07959

Profilo cieco per vite ad ancora

Codice ordine	Lg
07926	2000 mm
1SL9897A00	3000 mm





Profilo cieco doppio ad ancora

Codice ordine
07927



Dimensioni di ingombro

Passerelle zincate a caldo dopo la lavorazione

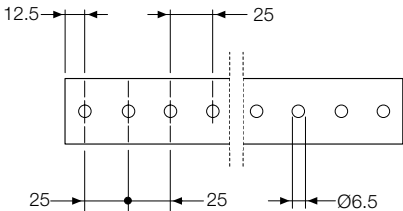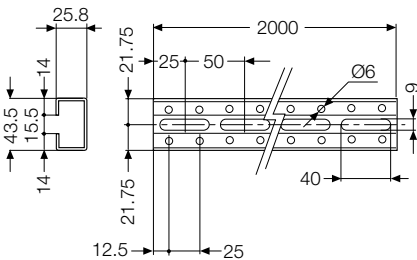

Profilo a “C” per sospensioni


Codice ordine
07992 - 1SL7993A00 - 08 861

Piastra bloccaggio per profilo a “C”

Codice ordine
07995


Bandelle forate zincate

Codice ordine
07996



Bandelle forate leggere

Codice ordine
07997

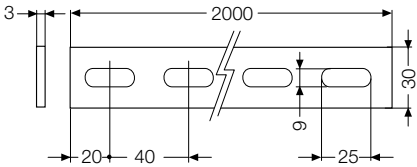

Profilo forato piano

Codice ordine
07966

Appendice

Elenco codice per l'ordine

Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
06095	M06095 49	06394	M06394 16	06477	M06477 17
06312	M06312 15	06395	M06395 16	06477	OM06477 33
06313	M06313 15	06396	M06396 16	06482	M06482 18
06314	M06314 15	06397	M06397 16	06483	M06483 18
06315	M06315 15	06401	M06401 29	06484	M06484 18
06316	M06316 15	06402	M06402 16	06485	M06485 18
06317	M06317 15	06402	M06402 29	06486	M06486 18
06332	M06332 15	06403	M06403 16	06487	M06487 18
06333	M06333 15	06403	M06403 29	06491	M06491 34
06334	M06334 15	06404	M06404 16	06492	M06492 18
06335	M06335 15	06404	M06404 29	06492	M06492 34
06336	M06336 15	06405	M06405 16	06493	M06493 18
06337	M06337 15	06405	M06405 29	06493	M06493 34
06352	M06352 15	06406	M06406 16	06494	M06494 18
06353	M06353 15	06406	M06406 29	06494	M06494 34
06354	M06354 15	06407	M06407 16	06495	M06495 18
06355	M06355 15	06407	M06407 29	06495	M06495 34
06356	M06356 15	06412	M06412 17	06496	M06496 18
06357	M06357 15	06413	M06413 17	06496	M06496 34
06357	M06357 16	06414	M06414 17	06497	M06497 18
06361	M06361 28	06415	M06415 17	06497	M06497 34
06362	M06362 15	06416	M06416 17	06502	M06502 18
06362	M06362 28	06417	M06417 17	06503	M06503 18
06363	M06363 15	06421	M06421 32	06504	M06504 18
06363	M06363 28	06422	M06422 17	06505	M06505 18
06364	M06364 15	06422	M06422 32	06506	M06506 18
06364	M06364 28	06423	M06423 17	06507	M06507 18
06365	M06365 15	06423	M06423 32	06511	M06511 35
06365	M06365 28	06424	M06424 17	06512	M06512 18
06366	M06366 15	06424	M06424 32	06512	M06512 35
06366	M06366 28	06425	M06425 17	06513	M06513 18
06367	M06367 15	06425	M06425 32	06513	M06513 35
06367	M06367 28	06426	M06426 17	06514	M06514 18
06372	M06372 16	06426	M06426 32	06514	M06514 35
06373	M06373 16	06427	M06427 17	06515	M06515 18
06374	M06374 16	06427	M06427 32	06515	M06515 35
06375	M06375 16	06462	M06462 17	06516	M06516 18
06376	M06376 16	06463	M06463 17	06516	M06516 35
06381	M06381 27	06464	M06464 17	06517	M06517 18
06382	M06382 16	06465	M06465 17	06517	M06517 35
06382	M06382 27	06466	M06466 17	06522	M06522 19
06383	M06383 16	06467	M06467 17	06523	M06523 19
06383	M06383 27	06471	M06471 33	06524	M06524 19
06384	M06384 16	06472	M06472 17	06525	M06525 19
06384	M06384 27	06472	M06472 33	06526	M06526 19
06385	M06385 16	06473	M06473 17	06527	M06527 19
06385	M06385 27	06473	M06473 33	06531	M06531 36
06386	M06386 16	06474	M06474 17	06532	M06532 19
06386	M06386 27	06474	M06474 33	06532	M06532 36
06387	M06387 16	06475	M06475 17	06533	M06533 19
06387	M06387 27	06475	M06475 33	06533	M06533 36
06392	M06392 16	06476	M06476 17	06534	M06534 19
06393	M06393 16	06476	M06476 33	06534	M06534 36



Appendice

Elenco codici per l'ordine

Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
06535	M06535 19	06703	M06703 78	06762	M06762 79
06535	M06535 36	06704	M06704 78	06763	M06763 79
06536	M06536 19	06705	M06705 78	06764	M06764 79
06536	M06536 36	06706	M06706 78	06765	M06765 79
06537	M06537 19	06707	M06707 78	06766	M06766 79
06537	M06537 36	06708	M06708 78	06767	M06767 79
06542	M06542 19	06709	M06709 86	06768	M06768 79
06543	M06543 19	06710	M06710 86	06769	M06769 87
06544	M06544 19	06711	M06711 86	06770	M06770 87
06545	M06545 19	06712	M06712 86	06771	M06771 87
06546	M06546 19	06713	M06713 86	06772	M06772 87
06547	M06547 19	06714	M06714 86	06773	M06773 87
06562	M06562 19	06715	M06715 86	06774	M06774 87
06563	M06563 19	06716	M06716 86	06775	M06775 87
06564	M06564 19	06717	M06717 86	06776	M06776 87
06565	M06565 19	06718	M06718 94	06777	M06777 87
06566	M06566 19	06719	M06719 94	06778	M06778 95
06567	M06567 19	06720	M06720 94	06779	M06779 95
06572	M06572 20	06721	M06721 94	06780	M06780 95
06573	M06573 20	06722	M06722 94	06781	M06781 95
06574	M06574 20	06723	M06723 94	06782	M06782 95
06575	M06575 20	06724	M06724 94	06783	M06783 95
06576	M06576 20	06725	M06725 94	06784	M06784 95
06577	M06577 20	06726	M06726 94	06785	M06785 95
06582	M06582 20	06730	M06730 78	06786	M06786 95
06583	M06583 20	06731	M06731 78	06800	M06800 75
06584	M06584 20	06732	M06732 78	06801	M06801 75
06585	M06585 20	06733	M06733 78	06802	M06802 75
06586	M06586 20	06734	M06734 78	06803	M06803 75
06587	M06587 20	06735	M06735 78	06804	M06804 75
06602	M06602 20	06736	M06736 78	06805	M06805 75
06603	M06603 20	06737	M06737 78	06808	M06808 83
06604	M06604 20	06738	M06738 78	06809	M06809 83
06605	M06605 20	06739	M06739 86	06810	M06810 83
06612	M06612 20	06740	M06740 86	06811	M06811 83
06613	M06613 20	06741	M06741 86	06812	M06812 83
06614	M06614 20	06742	M06742 86	06813	M06813 83
06615	M06615 20	06743	M06743 86	06816	M06816 91
06632	M06632 20	06744	M06744 86	06817	M06817 91
06633	M06633 20	06745	M06745 86	06818	M06818 91
06634	M06634 20	06746	M06746 86	06819	M06819 91
06635	M06635 20	06747	M06747 86	06820	M06820 91
06636	M06636 20	06748	M06748 94	06821	M06821 91
06637	M06637 20	06749	M06749 94	06824	M06824 75
06642	M06642 20	06750	M06750 94	06825	M06825 75
06643	M06643 21	06751	M06751 94	06826	M06826 75
06644	M06644 21	06752	M06752 94	06827	M06827 75
06646	M06646 21	06753	M06753 94	06828	M06828 75
06652	M06652 11	06754	M06754 94	06829	M06829 75
06652	M06652 21	06755	M06755 94	06830	M06830 83
06700	M06700 78	06756	M06756 94	06831	M06831 83
06701	M06701 78	06760	M06760 79	06832	M06832 83
06702	M06702 78	06761	M06761 79	06833	M06833 83



Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
06834	M06834 83	06908	M06908 85	07032	M07032 84
06835	M06835 83	06909	M06909 85	07033	M07033 84
06838	M06838 91	06910	M06910 85	07034	M07034 84
06839	M06839 91	06911	M06911 85	07035	M07035 84
06840	M06840 91	06912	M06912 85	07038	M07038 92
06841	M06841 91	06913	M06913 85	07039	M07039 92
06842	M06842 91	06916	M06916 93	07040	M07040 92
06843	M06843 91	06917	M06917 93	07041	M07041 92
06850	M06850 75	06918	M06918 93	07042	M07042 92
06851	M06851 75	06919	M06919 93	07043	M07043 92
06852	M06852 75	06920	M06920 93	07046	M07046 77
06853	M06853 75	06921	M06921 93	07047	M07047 77
06854	M06854 75	06924	M06924 77	07048	M07048 77
06855	M06855 75	06925	M06925 77	07049	M07049 77
06858	M06858 83	06926	M06926 77	07050	M07050 77
06859	M06859 83	06927	M06927 77	07051	M07051 77
06860	M06860 83	06928	M06928 77	07055	M07055 85
06861	M06861 83	06929	M06929 77	07056	M07056 85
06862	M06862 83	06932	M06932 85	07057	M07057 85
06863	M06863 83	06933	M06933 85	07058	M07058 85
06866	M06866 91	06934	M06934 85	07059	M07059 85
06867	M06867 91	06935	M06935 85	07060	M07060 85
06868	M06868 91	06936	M06936 85	07063	M07063 93
06869	M06869 91	06937	M06937 85	07064	M07064 93
06870	M06870 91	06940	M06940 93	07065	M07065 93
06871	M06871 91	06941	M06941 93	07066	M07066 93
06874	M06874 76	06942	M06942 93	07067	M07067 93
06875	M06875 76	06943	M06943 93	07068	M07068 93
06876	M06876 76	06944	M06944 93	07111	M07111 23
06877	M06877 76	06945	M06945 93	07112	M07112 23
06878	M06878 76	06999	M06999 76	07113	M07113 23
06879	M06879 76	07000	M07000 76	07114	M07114 23
06882	M06882 84	07001	M07001 76	07115	M07115 23
06883	M06883 84	07005	M07005 84	07121	M07121 23
06884	M06884 84	07006	M07006 84	07122	M07122 23
06885	M06885 84	07007	M07007 84	07123	M07123 23
06886	M06886 84	07008	M07008 84	07124	M07124 23
06887	M06887 84	07009	M07009 84	07125	M07125 23
06890	M06890 92	07010	M07010 84	07126	M07126 23
06891	M06891 92	07013	M07013 92	07127	M07127 23
06892	M06892 92	07014	M07014 92	07131	M07131 23
06893	M06893 92	07015	M07015 92	07132	M07132 23
06894	M06894 92	07016	M07016 92	07133	M07133 23
06895	M06895 92	07017	M07017 92	07134	M07134 23
06896	M06896 76	07018	M07018 92	07135	M07135 23
06897	M06897 76	07021	M07021 76	07136	M07136 23
06898	M06898 76	07022	M07022 76	07137	M07137 23
06900	M06900 77	07023	M07023 76	07171	M07171 24
06901	M06901 77	07024	M07024 76	07172	M07172 24
06902	M06902 77	07025	M07025 76	07173	M07173 24
06903	M06903 77	07026	M07026 76	07174	M07174 24
06904	M06904 77	07030	M07030 84	07175	M07175 24
06905	M06905 77	07031	M07031 84	07176	M07176 24



Appendice

Elenco codici per l'ordine

Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
07177	M07177 24	07317	M07317 27	07477	M07477 36
07181	M07181 24	07351	M07351 29	07512	M07512 40
07182	M07182 24	07352	M07352 29	07513	M07513 40
07183	M07183 24	07353	M07353 29	07514	M07514 40
07184	M07184 24	07354	M07354 29	07516	M07516 40
07185	M07185 24	07355	M07355 29	07517	M07517 40
07186	M07186 24	07356	M07356 29	07518	M07518 40
07187	M07187 24	07357	M07357 29	07519	M07519 40
07221	M07221 25	07371	M07371 32	07520	M07520 40
07222	M07222 25	07372	M07372 32	07521	M07521 40
07223	M07223 25	07373	M07373 32	07532	M07532 41
07224	M07224 25	07374	M07374 32	07533	M07533 41
07225	M07225 25	07375	M07375 32	07534	M07534 41
07231	M07231 25	07376	M07376 32	07536	M07536 41
07232	M07232 25	07377	M07377 32	07537	M07537 41
07233	M07233 25	07391	M07391 33	07538	M07538 41
07234	M07234 25	07392	M07392 33	07539	M07539 41
07235	M07235 25	07393	M07393 33	07540	M07540 41
07236	M07236 25	07394	M07394 33	07541	M07541 41
07237	M07237 25	07395	M07395 33	07552	M07552 42
07241	M07241 11	07396	M07396 33	07553	M07553 42
07241	M07241 25	07397	M07397 33	07554	M07554 42
07242	M07242 11	07411	M07411 34	07556	M07556 42
07242	M07242 15	07412	M07412 34	07557	M07557 42
07242	M07242 25	07413	M07413 34	07558	M07558 42
07243	M07243 11	07414	M07414 34	07559	M07559 42
07243	M07243 15	07415	M07415 34	07560	M07560 42
07243	M07243 25	07416	M07416 34	07561	M07561 42
07244	M07244 11	07417	M07417 34	07571	M07571 37
07244	M07244 15	07430	M07430 48	07572	M07572 37
07244	M07244 25	07431	M07431 48	07573	M07573 37
07245	M07245 11	07432	M07432 48	07574	M07574 37
07245	M07245 15	07433	M07433 48	07575	M07575 37
07245	M07245 25	07434	M07434 48	07576	M07576 37
07246	M07246 11	07435	M07435 48	07577	M07577 37
07246	M07246 15	07436	M07436 48	07591	M07591 37
07246	M07246 25	07437	M07437 106	07592	M07592 37
07247	M07247 11	07438	M07438 106	07593	M07593 37
07247	M07247 15	07439	M07439 106	07594	M07594 37
07247	M07247 25	07448	M07448 107	07595	M07595 37
07291	M07291 28	07451	M07451 35	07596	M07596 37
07292	M07292 28	07452	M07452 35	07597	M07597 37
07293	M07293 28	07453	M07453 35	07611	M07611 38
07294	M07294 28	07454	M07454 35	07612	M07612 38
07295	M07295 28	07455	M07455 35	07613	M07613 38
07296	M07296 28	07456	M07456 35	07614	M07614 38
07297	M07297 28	07457	M07457 35	07615	M07615 38
07311	M07311 27	07471	M07471 36	07616	M07616 38
07312	M07312 27	07472	M07472 36	07617	M07617 38
07313	M07313 27	07473	M07473 36	07630	M07630 39
07314	M07314 27	07474	M07474 36	07631	M07631 39
07315	M07315 27	07475	M07475 36	07632	M07632 39
07316	M07316 27	07476	M07476 36	07633	M07633 39



Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
07634	M07634 39	07786	M07786 100	07846	M07846 45
07635	M07635 39	07787	M07787 100	07847	M07847 45
07636	M07636 39	07788	M07788 100	07848	M07848 21
07637	M07637 39	07789	M07789 100	07848	M07848 49
07638	M07638 39	07790	M07790 100	07848	M07848 57
07639	M07639 39	07791	M07791 43	07848	M07848 65
07651	M07651 38	07792	M07792 43	07848	M07848 73
07652	M07652 38	07793	M07793 43	07848	M07848 89
07653	M07653 38	07794	M07794 43	07848	M07848 97
07654	M07654 38	07795	M07795 43	07849	M07849 106
07655	M07655 38	07796	M07796 43	07850	M07850 21
07656	M07656 38	07797	M07797 43	07850	M07850 49
07657	M07657 38	07806	M07806 107	07851	M07851 107
07671	M07671 100	07807	M07807 107	07853	M07853 106
07672	M07672 100	07808	M07808 107	07855	M07855 11
07673	M07673 100	07809	M07809 107	07855	M07855 49
07674	M07674 100	07811	M07811 44	07866	M07866 47
07675	M07675 100	07812	M07812 44	07867	M07867 47
07676	M07676 100	07813	M07813 44	07868	M07868 47
07677	M07677 100	07814	M07814 44	07869	M07869 47
07691	M07691 39	07815	M07815 44	07870	M07870 47
07692	M07692 39	07816	M07816 44	07886	M07886 48
07693	M07693 39	07817	M07817 44	07887	M07887 48
07694	M07694 39	07818	M07818 57	07888	M07888 48
07695	M07695 39	07818	M07818 65	07889	M07889 48
07696	M07696 39	07818	M07818 73	07890	M07890 47
07697	M07697 39	07818	M07818 89	07896	M07896 48
07710	M07710 30	07818	M07818 97	07897	M07897 48
07711	M07711 30	07818	M07818 106	07898	M07898 48
07712	M07712 30	07819	M07819 57	07899	M07899 48
07713	M07713 30	07819	M07819 65	07901	M07901 99
07714	M07714 30	07819	M07819 73	07902	M07902 99
07715	M07715 30	07819	M07819 106	07903	M07903 99
07716	M07716 30	07826	M07826 107	07904	M07904 99
07717	M07717 30	07827	M07827 107	07905	M07905 99
07718	M07718 30	07828	M07828 107	07906	M07906 99
07719	M07719 30	07829	M07829 45	07907	M07907 99
07731	M07731 43	07830	M07830 107	07908	M07908 99
07732	M07732 43	07831	M07831 44	07909	M07909 99
07733	M07733 43	07832	M07832 44	07921	M07921 102
07734	M07734 43	07833	M07833 44	07922	M07922 102
07735	M07735 43	07834	M07834 44	07923	M07923 102
07736	M07736 43	07836	M07836 44	07924	M07924 102
07737	M07737 43	07836	M07836 44	07925	M07925 102
07750	M07750 46	07837	M07837 44	07926	M07926 103
07752	M07752 46	07838	M07838 45	07926	M07926 104
07753	M07753 46	07839	M07839 45	07927	M07927 103
07754	M07754 46	07840	M07840 45	07927	M07927 104
07770	M07770 46	07841	M07841 45	07941	M07941 101
07772	M07772 46	07842	M07842 45	07942	M07942 101
07773	M07773 46	07843	M07843 45	07943	M07943 101
07774	M07774 46	07844	M07844 45	07944	M07944 101
07785	M07785 100	07845	M07845 49	07945	M07945 101



Appendice

Elenco codici per l'ordine

Codice ordine	Codice ABB o GID Pag.	Codice ordine	Codice ABB o GID Pag.	Codice ordine	Codice ABB o GID Pag.
07949	M07949 105	08433	M08433 26	08581	M08581 40
07956	M07956 103	08434	M08434 26	08582	M08582 40
07956	M07956 104	08435	M08435 26	08583	M08583 40
07957	M07957 103	08441	M08441 26	08584	M08584 40
07957	M07957 104	08442	M08442 26	08585	M08585 40
07958	M07958 103	08443	M08443 26	08586	M08586 40
07958	M07958 104	08444	M08444 26	08587	M08587 40
07959	M07959 103	08445	M08445 26	08591	M08591 41
07959	M07959 104	08451	M08451 26	08592	M08592 41
07960	M07960 103	08452	M08452 26	08593	M08593 41
07961	M07961 101	08453	M08453 26	08594	M08594 41
07962	M07962 101	08454	M08454 26	08595	M08595 41
07963	M07963 101	08455	M08455 26	08596	M08596 41
07964	M07964 101	08501	M08501 27	08597	M08597 41
07965	M07965 101	08502	M08502 27	08601	M08601 42
07966	M07966 105	08503	M08503 27	08602	M08602 42
07967	M07967 106	08504	M08504 27	08603	M08603 42
07968	M07968 106	08505	M08505 27	08604	M08604 42
07969	M07969 106	08511	M08511 28	08605	M08605 42
07970	M07970 106	08512	M08512 28	08606	M08606 42
07976	M07976 106	08513	M08513 28	08607	M08607 42
07977	M07977 106	08514	M08514 28	08611	M08611 37
07978	M07978 102	08515	M08515 28	08612	M08612 37
07980	M07980 106	08521	M08521 29	08613	M08613 37
07981	M07981 106	08522	M08522 29	08614	M08614 37
07982	M07982 102	08523	M08523 29	08615	M08615 37
07984	M07984 105	08524	M08524 29	08621	M08621 38
07985	M07985 105	08525	M08525 29	08622	M08622 38
07986	M07986 105	08531	M08531 32	08623	M08623 38
07988	M07988 105	08532	M08532 32	08624	M08624 38
07990	M07990 105	08533	M08533 32	08625	M08625 38
07992	M07992 103	08534	M08534 32	08631	M08631 38
07992	M07992 104	08535	M08535 32	08632	M08632 38
07995	M07995 107	08541	M08541 33	08633	M08633 38
07998	M07998 47	08542	M08542 33	08634	M08634 38
07999	M07999 47	08543	M08543 33	08635	M08635 38
08401	M08401 24	08544	M08544 33	08641	M08641 39
08402	M08402 24	08545	M08545 33	08642	M08642 39
08403	M08403 24	08551	M08551 34	08643	M08643 39
08404	M08404 24	08552	M08552 34	08644	M08644 39
08405	M08405 24	08553	M08553 34	08645	M08645 39
08411	M08411 24	08554	M08554 34	08650	M08650 39
08412	M08412 24	08555	M08555 34	08651	M08651 39
08413	M08413 24	08561	M08561 35	08652	M08652 39
08414	M08414 24	08562	M08562 35	08653	M08653 39
08415	M08415 24	08563	M08563 35	08654	M08654 39
08421	M08421 24	08564	M08564 35	08655	M08655 39
08422	M08422 24	08565	M08565 35	08656	M08656 39
08423	M08423 24	08571	M08571 36	08657	M08657 39
08424	M08424 24	08572	M08572 36	08658	M08658 39
08425	M08425 24	08573	M08573 36	08659	M08659 39
08431	M08431 26	08574	M08574 36	08660	M08660 30
08432	M08432 26	08575	M08575 36	08661	M08661 30



Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
08662	M08662 30	08802	M08802 99	09420	M09420 67
08663	M08663 30	08803	M08803 99	09421	M09421 67
08664	M08664 30	08804	M08804 99	09422	M09422 67
08665	M08665 30	08805	M08805 99	09423	M09423 67
08666	M08666 30	08806	M08806 99	09424	M09424 67
08667	M08667 30	08807	M08807 99	09425	M09425 67
08668	M08668 30	08811	M08811 99	09430	M09430 11
08669	M08669 30	08812	M08812 99	09430	M09430 51
08701	M08701 37	08821	M08821 102	09430	M09430 59
08702	M08702 37	08822	M08822 102	09430	M09430 67
08703	M08703 37	08823	M08823 102	09430	M09430 75
08704	M08704 37	08824	M08824 102	09430	M09430 83
08705	M08705 37	08825	M08825 102	09430	M09430 91
08711	M08711 43	08831	M08831 101	09431	M09431 11
08712	M08712 43	08832	M08832 101	09431	M09431 51
08713	M08713 43	08833	M08833 101	09431	M09431 59
08714	M08714 43	08834	M08834 101	09431	M09431 67
08715	M08715 43	08835	M08835 101	09431	M09431 75
08721	M08721 46	08841	M08841 101	09431	M09431 83
08722	M08722 46	08842	M08842 101	09431	M09431 91
08723	M08723 46	08843	M08843 101	09432	M09432 11
08724	M08724 46	08844	M08844 101	09432	M09432 51
08731	M08731 46	08845	M08845 101	09432	M09432 59
08732	M08732 46	08851	M08851 105	09432	M09432 67
08733	M08733 46	08852	M08852 105	09432	M09432 75
08734	M08734 46	08853	M08853 105	09432	M09432 83
08741	M08741 43	08854	M08854 102	09432	M09432 91
08742	M08742 43	08861	M08861 103	09433	M09433 11
08743	M08743 43	08861	M08861 104	09433	M09433 51
08744	M08744 43	08862	M08862 102	09433	M09433 59
08745	M08745 43	08863	M08863 103	09433	M09433 67
08746	M08746 48	08863	M08863 104	09433	M09433 75
08747	M08747 48	08864	M08864 103	09433	M09433 83
08748	M08748 48	08864	M08864 104	09433	M09433 91
08749	M08749 48	08881	M08881 100	09434	M09434 11
08750	M08750 48	08882	M08882 100	09434	M09434 51
08751	M08751 44	08883	M08883 100	09434	M09434 59
08752	M08752 44	08884	M08884 100	09434	M09434 67
08753	M08753 44	08885	M08885 100	09434	M09434 75
08754	M08754 44	08886	M08886 100	09434	M09434 83
08755	M08755 44	08887	M08887 100	09434	M09434 91
08761	M08761 47	09400	M09400 51	09435	M09435 11
08762	M08762 47	09401	M09401 51	09435	M09435 51
08763	M08763 47	09402	M09402 51	09435	M09435 59
08764	M08764 47	09403	M09403 51	09435	M09435 67
08765	M08765 47	09404	M09404 51	09435	M09435 75
08781	M08781 48	09405	M09405 51	09435	M09435 83
08782	M08782 48	09410	M09410 59	09435	M09435 91
08783	M08783 48	09411	M09411 59	09440	M09440 51
08784	M08784 48	09412	M09412 59	09441	M09441 51
08785	M08785 48	09413	M09413 59	09442	M09442 51
08799	M08799 49	09414	M09414 59	09443	M09443 51
08801	M08801 99	09415	M09415 59	09444	M09444 51



Appendice

Elenco codici per l'ordine

Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
09445	M09445 51	09484	M09484 52	09523	M09523 52
09450	M09450 59	09485	M09485 52	09524	M09524 52
09451	M09451 59	09490	M09490 60	09525	M09525 52
09452	M09452 59	09491	M09491 60	09530	M09530 60
09453	M09453 59	09492	M09492 60	09531	M09531 60
09454	M09454 59	09493	M09493 60	09532	M09532 60
09455	M09455 59	09494	M09494 60	09533	M09533 60
09460	M09460 67	09495	M09495 60	09534	M09534 60
09461	M09461 67	09500	M09500 68	09535	M09535 60
09462	M09462 67	09501	M09501 68	09540	M09540 68
09463	M09463 67	09502	M09502 68	09541	M09541 68
09464	M09464 67	09503	M09503 68	09542	M09542 68
09465	M09465 67	09504	M09504 68	09543	M09543 68
09470	M09470 51	09505	M09505 68	09544	M09544 68
09470	M09470 59	09510	M09510 52	09545	M09545 68
09470	M09470 67	09510	M09510 60	09550	M09550 52
09470	M09470 75	09510	M09510 68	09550	M09550 60
09470	M09470 83	09510	M09510 76	09550	M09550 68
09470	M09470 91	09510	M09510 84	09550	M09550 76
09471	M09471 51	09510	M09510 92	09550	M09550 84
09471	M09471 59	09511	M09511 52	09550	M09550 92
09471	M09471 67	09511	M09511 60	09551	M09551 52
09471	M09471 75	09511	M09511 68	09551	M09551 60
09471	M09471 83	09511	M09511 76	09551	M09551 68
09471	M09471 91	09511	M09511 84	09551	M09551 76
09472	M09472 51	09511	M09511 92	09551	M09551 84
09472	M09472 59	09512	M09512 52	09551	M09551 92
09472	M09472 67	09512	M09512 60	09552	M09552 52
09472	M09472 75	09512	M09512 68	09552	M09552 60
09472	M09472 83	09512	M09512 76	09552	M09552 68
09472	M09472 91	09512	M09512 84	09552	M09552 76
09473	M09473 51	09512	M09512 92	09552	M09552 84
09473	M09473 59	09513	M09513 52	09552	M09552 92
09473	M09473 67	09513	M09513 60	09553	M09553 52
09473	M09473 75	09513	M09513 68	09553	M09553 60
09473	M09473 83	09513	M09513 76	09553	M09553 68
09473	M09473 91	09513	M09513 84	09553	M09553 76
09474	M09474 51	09513	M09513 92	09553	M09553 84
09474	M09474 59	09514	M09514 52	09553	M09553 92
09474	M09474 67	09514	M09514 60	09554	M09554 52
09474	M09474 75	09514	M09514 68	09554	M09554 60
09474	M09474 83	09514	M09514 76	09554	M09554 68
09474	M09474 91	09514	M09514 84	09554	M09554 76
09475	M09475 51	09514	M09514 92	09554	M09554 84
09475	M09475 59	09515	M09515 52	09554	M09554 92
09475	M09475 67	09515	M09515 60	09555	M09555 52
09475	M09475 75	09515	M09515 68	09555	M09555 60
09475	M09475 83	09515	M09515 76	09555	M09555 68
09475	M09475 91	09515	M09515 84	09555	M09555 76
09480	M09480 52	09515	M09515 92	09555	M09555 84
09481	M09481 52	09520	M09520 52	09555	M09555 92
09482	M09482 52	09521	M09521 52	09560	M09560 52
09483	M09483 52	09522	M09522 52	09561	M09561 52



Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
09562	M09562 52	09611	M09611 61	09672	M09672 78
09563	M09563 52	09612	M09612 61	09672	M09672 86
09564	M09564 52	09613	M09613 61	09672	M09672 94
09565	M09565 52	09614	M09614 61	09673	M09673 54
09570	M09570 60	09615	M09615 61	09673	M09673 62
09571	M09571 60	09620	M09620 69	09673	M09673 70
09572	M09572 60	09621	M09621 69	09673	M09673 78
09573	M09573 60	09622	M09622 69	09673	M09673 86
09574	M09574 60	09623	M09623 69	09673	M09673 94
09575	M09575 60	09624	M09624 69	09674	M09674 54
09580	M09580 68	09625	M09625 69	09674	M09674 62
09581	M09581 68	09640	M09640 54	09674	M09674 70
09582	M09582 68	09641	M09641 54	09674	M09674 78
09583	M09583 68	09642	M09642 54	09674	M09674 86
09584	M09584 68	09643	M09643 54	09674	M09674 94
09585	M09585 68	09644	M09644 54	09675	M09675 54
09590	M09590 60	09645	M09645 54	09675	M09675 62
09590	M09590 68	09646	M09646 54	09675	M09675 70
09590	M09590 76	09647	M09647 54	09675	M09675 78
09590	M09590 84	09648	M09648 54	09675	M09675 86
09590	M09590 92	09650	M09650 62	09675	M09675 94
09591	M09591 60	09651	M09651 62	09676	M09676 54
09591	M09591 68	09652	M09652 62	09676	M09676 62
09591	M09591 76	09653	M09653 62	09676	M09676 70
09591	M09591 84	09654	M09654 62	09676	M09676 78
09591	M09591 92	09655	M09655 62	09676	M09676 86
09592	M09592 60	09656	M09656 62	09676	M09676 94
09592	M09592 68	09657	M09657 62	09677	M09677 54
09592	M09592 76	09658	M09658 62	09677	M09677 62
09592	M09592 84	09660	M09660 70	09677	M09677 70
09592	M09592 92	09661	M09661 70	09677	M09677 78
09593	M09593 60	09662	M09662 70	09677	M09677 86
09593	M09593 68	09663	M09663 70	09677	M09677 94
09593	M09593 76	09664	M09664 70	09678	M09678 54
09593	M09593 84	09665	M09665 70	09678	M09678 62
09593	M09593 92	09666	M09666 70	09678	M09678 70
09594	M09594 60	09667	M09667 70	09678	M09678 78
09594	M09594 68	09668	M09668 70	09678	M09678 86
09594	M09594 76	09670	M09670 54	09678	M09678 94
09594	M09594 84	09670	M09670 62	09680	M09680 54
09594	M09594 92	09670	M09670 70	09681	M09681 54
09595	M09595 60	09670	M09670 78	09682	M09682 54
09595	M09595 68	09670	M09670 86	09683	M09683 54
09595	M09595 76	09670	M09670 94	09684	M09684 54
09595	M09595 84	09671	M09671 54	09685	M09685 54
09595	M09595 92	09671	M09671 62	09686	M09686 54
09600	M09600 53	09671	M09671 70	09687	M09687 54
09601	M09601 53	09671	M09671 78	09688	M09688 54
09602	M09602 53	09671	M09671 86	09690	M09690 62
09603	M09603 53	09671	M09671 94	09691	M09691 62
09604	M09604 53	09672	M09672 54	09692	M09692 62
09605	M09605 53	09672	M09672 62	09693	M09693 62
09610	M09610 61	09672	M09672 70	09694	M09694 62



Appendice

Elenco codici per l'ordine

Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
09695	M09695 62	09716	M09716 86	09752	M09752 55
09696	M09696 62	09716	M09716 94	09752	M09752 63
09697	M09697 62	09717	M09717 54	09752	M09752 71
09698	M09698 62	09717	M09717 62	09752	M09752 79
09700	M09700 70	09717	M09717 70	09752	M09752 87
09701	M09701 70	09717	M09717 78	09752	M09752 95
09702	M09702 70	09717	M09717 86	09753	M09753 55
09703	M09703 70	09717	M09717 94	09753	M09753 63
09704	M09704 70	09718	M09718 54	09753	M09753 71
09705	M09705 70	09718	M09718 62	09753	M09753 79
09706	M09706 70	09718	M09718 70	09753	M09753 87
09707	M09707 70	09718	M09718 78	09753	M09753 95
09708	M09708 70	09718	M09718 86	09754	M09754 55
09710	M09710 54	09718	M09718 94	09754	M09754 63
09710	M09710 62	09720	M09720 55	09754	M09754 71
09710	M09710 70	09721	M09721 55	09754	M09754 79
09710	M09710 78	09722	M09722 55	09754	M09754 87
09710	M09710 86	09723	M09723 55	09754	M09754 95
09710	M09710 94	09724	M09724 55	09755	M09755 55
09711	M09711 54	09725	M09725 55	09755	M09755 63
09711	M09711 62	09726	M09726 55	09755	M09755 71
09711	M09711 70	09727	M09727 55	09755	M09755 79
09711	M09711 78	09728	M09728 55	09755	M09755 87
09711	M09711 86	09730	M09730 63	09755	M09755 95
09711	M09711 94	09731	M09731 63	09756	M09756 55
09712	M09712 54	09732	M09732 63	09756	M09756 63
09712	M09712 62	09733	M09733 63	09756	M09756 71
09712	M09712 70	09734	M09734 63	09756	M09756 79
09712	M09712 78	09735	M09735 63	09756	M09756 87
09712	M09712 86	09736	M09736 63	09756	M09756 95
09712	M09712 94	09737	M09737 63	09757	M09757 55
09713	M09713 54	09738	M09738 63	09757	M09757 63
09713	M09713 62	09740	M09740 71	09757	M09757 71
09713	M09713 70	09741	M09741 71	09757	M09757 79
09713	M09713 78	09742	M09742 71	09757	M09757 87
09713	M09713 86	09743	M09743 71	09757	M09757 95
09713	M09713 94	09744	M09744 71	09758	M09758 55
09714	M09714 54	09745	M09745 71	09758	M09758 63
09714	M09714 62	09746	M09746 71	09758	M09758 71
09714	M09714 70	09747	M09747 71	09758	M09758 79
09714	M09714 78	09748	M09748 71	09758	M09758 87
09714	M09714 86	09750	M09750 55	09758	M09758 95
09714	M09714 94	09750	M09750 63	09760	M09760 56
09715	M09715 54	09750	M09750 71	09760	M09760 80
09715	M09715 62	09750	M09750 79	09761	M09761 56
09715	M09715 70	09750	M09750 87	09761	M09761 80
09715	M09715 78	09750	M09750 95	09762	M09762 56
09715	M09715 86	09751	M09751 55	09762	M09762 80
09715	M09715 94	09751	M09751 63	09763	M09763 64
09716	M09716 54	09751	M09751 71	09763	M09763 64
09716	M09716 62	09751	M09751 79	09763	M09763 88
09716	M09716 70	09751	M09751 87	09764	M09764 64
09716	M09716 78	09751	M09751 95	09764	M09764 64



Codice ordine	Codice ABB o GID Pag.	Codice ordine	Codice ABB o GID Pag.	Codice ordine	Codice ABB o GID Pag.
09764	M09764 88	09905	M09905 89	09948	M09948 61
09765	M09765 64	09905	M09905 97	09948	M09948 85
09765	M09765 64	09910	M09910 80	09949	M09949 61
09765	M09765 88	09911	M09911 88	09949	M09949 85
09766	M09766 72	09912	M09912 96	09950	M09950 61
09766	M09766 96	09920	M09920 53	09950	M09950 85
09767	M09767 72	09920	M09920 77	09951	M09951 61
09767	M09767 96	09921	M09921 53	09951	M09951 85
09768	M09768 72	09921	M09921 77	09952	M09952 61
09768	M09768 96	09922	M09922 53	09952	M09952 85
09770	M09770 100	09922	M09922 77	09953	M09953 61
09771	M09771 100	09923	M09923 53	09953	M09953 85
09772	M09772 100	09923	M09923 77	09955	M09955 69
09773	M09773 100	09924	M09924 53	09955	M09955 93
09774	M09774 100	09924	M09924 77	09956	M09956 69
09775	M09775 100	09925	M09925 53	09956	M09956 93
09776	M09776 100	09925	M09925 77	09957	M09957 69
09777	M09777 100	09927	M09927 61	09957	M09957 93
09778	M09778 100	09927	M09927 85	09958	M09958 69
09779	M09779 100	09928	M09928 61	09958	M09958 93
09800	M09800 56	09928	M09928 85	09959	M09959 69
09800	M09800 80	09929	M09929 61	09959	M09959 93
09801	M09801 56	09929	M09929 85	09960	M09960 69
09801	M09801 80	09930	M09930 61	09960	M09960 93
09802	M09802 56	09930	M09930 85	09962	M09962 53
09802	M09802 80	09931	M09931 61	09963	M09963 53
09803	M09803 88	09931	M09931 85	09964	M09964 53
09804	M09804 88	09932	M09932 61	09965	M09965 53
09805	M09805 88	09932	M09932 85	09966	M09966 53
09806	M09806 72	09934	M09934 69	09967	M09967 53
09806	M09806 96	09934	M09934 93	09968	M09968 61
09807	M09807 72	09935	M09935 69	09969	M09969 61
09807	M09807 96	09935	M09935 93	09970	M09970 61
09808	M09808 72	09936	M09936 69	09971	M09971 61
09808	M09808 96	09936	M09936 93	09972	M09972 61
09900	M09900 56	09937	M09937 69	09973	M09973 61
09901	M09901 64	09937	M09937 93	09974	M09974 69
09902	M09902 72	09938	M09938 69	09975	M09975 69
09903	M09903 57	09938	M09938 93	09976	M09976 69
09903	M09903 65	09939	M09939 69	09977	M09977 69
09903	M09903 73	09939	M09939 93	09978	M09978 69
09903	M09903 81	09941	M09941 53	09979	M09979 69
09903	M09903 81	09941	M09941 77	09980	M09980 53
09903	M09903 89	09942	M09942 53	09981	M09981 53
09903	M09903 97	09942	M09942 77	09982	M09982 53
09904	M09904 57	09943	M09943 53	09983	M09983 53
09904	M09904 65	09943	M09943 77	09984	M09984 53
09904	M09904 73	09944	M09944 53	09985	M09985 53
09905	M09905 57	09944	M09944 77	09986	M09986 61
09905	M09905 65	09945	M09945 53	09987	M09987 61
09905	M09905 73	09945	M09945 77	09988	M09988 61
09905	M09905 81	09946	M09946 53	09989	M09989 61
09905	M09905 81	09946	M09946 77	09990	M09990 61



Appendice

Elenco codici per l'ordine

Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
09991	M09991 61	17455	M17455 35	27519	M27519 40
09992	M09992 69	17456	M17456 35	27520	M27520 40
09993	M09993 69	17457	M17457 35	27521	M27521 40
09994	M09994 69	17471	M17471 36	27532	M27532 41
09995	M09995 69	17472	M17472 36	27533	M27533 41
09996	M09996 69	17473	M17473 36	27534	M27534 41
09997	M09997 69	17474	M17474 36	27536	M27536 41
17291	M17291 28	17475	M17475 36	27537	M27537 41
17292	M17292 28	17476	M17476 36	27538	M27538 41
17293	M17293 28	17477	M17477 36	27539	M27539 41
17294	M17294 28	17512	M17512 40	27540	M27540 41
17295	M17295 28	17513	M17513 40	27541	M27541 41
17296	M17296 28	17514	M17514 40	27552	M27552 42
17297	M17297 28	17516	M17516 40	27553	M27553 42
17311	M17311 27	17517	M17517 40	27554	M27554 42
17312	M17312 27	17518	M17518 40	27556	M27556 42
17313	M17313 27	17519	M17519 40	27557	M27557 42
17314	M17314 27	17520	M17520 40	27558	M27558 42
17315	M17315 27	17521	M17521 40	27559	M27559 42
17316	M17316 27	17532	M17532 41	27560	M27560 42
17317	M17317 27	17533	M17533 41	27561	M27561 42
17351	M17351 29	17534	M17534 41	27710	M27710 31
17352	M17352 29	17536	M17536 41	27711	M27711 31
17353	M17353 29	17537	M17537 41	27712	M27712 31
17354	M17354 29	17538	M17538 41	27713	M27713 31
17355	M17355 29	17539	M17539 41	27714	M27714 31
17356	M17356 29	17540	M17540 41	27715	M27715 31
17357	M17357 29	17541	M17541 41	27716	M27716 31
17371	M17371 32	17552	M17552 42	27717	M27717 31
17372	M17372 32	17553	M17553 42	27718	M27718 31
17373	M17373 32	17554	M17554 42	27719	M27719 31
17374	M17374 32	17556	M17556 42	1SL7141A00	1SL7141A00 23
17375	M17375 32	17557	M17557 42	1SL7142A00	1SL7142A00 23
17376	M17376 32	17558	M17558 42	1SL7143A00	1SL7143A00 23
17377	M17377 32	17559	M17559 42	1SL7144A00	1SL7144A00 23
17391	M17391 33	17560	M17560 42	1SL7145A00	1SL7145A00 23
17392	M17392 33	17561	M17561 42	1SL7151A00	1SL7151A00 23
17393	M17393 33	17710	M17710 31	1SL7152A00	1SL7152A00 23
17394	M17394 33	17711	M17711 31	1SL7153A00	1SL7153A00 23
17395	M17395 33	17712	M17712 31	1SL7154A00	1SL7154A00 23
17396	M17396 33	17713	M17713 31	1SL7155A00	1SL7155A00 23
17397	M17397 33	17714	M17714 31	1SL7161A00	1SL7161A00 23
17411	M17411 34	17715	M17715 31	1SL7162A00	1SL7162A00 23
17412	M17412 34	17716	M17716 31	1SL7163A00	1SL7163A00 23
17413	M17413 34	17717	M17717 31	1SL7164A00	1SL7164A00 23
17414	M17414 34	17718	M17718 31	1SL7165A00	1SL7165A00 23
17415	M17415 34	17719	M17719 31	1SL7261A00	1SL7261A00 25
17416	M17416 34	27512	M27512 40	1SL7262A00	1SL7262A00 25
17417	M17417 34	27513	M27513 40	1SL7263A00	1SL7263A00 25
17451	M17451 35	27514	M27514 40	1SL7264A00	1SL7264A00 25
17452	M17452 35	27516	M27516 40	1SL7265A00	1SL7265A00 25
17453	M17453 35	27517	M27517 40	1SL7271A00	1SL7271A00 25
17454	M17454 35	27518	M27518 40	1SL7272A00	1SL7272A00 25



Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
1SL7273A00	1SL7273A00 25	1SL7522A00	1SL7522A00 40	1SL7683A00	1SL7683A00 100
1SL7274A00	1SL7274A00 25	1SL7523A00	1SL7523A00 40	1SL7684A00	1SL7684A00 100
1SL7275A00	1SL7275A00 25	1SL7524A00	1SL7524A00 40	1SL7685A00	1SL7685A00 100
1SL7281A00	1SL7281A00 25	1SL7526A00	1SL7526A00 40	1SL7686A00	1SL7686A00 100
1SL7282A00	1SL7282A00 25	1SL7527A00	1SL7527A00 40	1SL7687A00	1SL7687A00 100
1SL7283A00	1SL7283A00 25	1SL7528A00	1SL7528A00 40	1SL7701A00	1SL7701A00 39
1SL7284A00	1SL7284A00 25	1SL7529A00	1SL7529A00 40	1SL7702A00	1SL7702A00 39
1SL7285A00	1SL7285A00 25	1SL7542A00	1SL7542A00 41	1SL7703A00	1SL7703A00 39
1SL7301A00	1SL7301A00 28	1SL7543A00	1SL7543A00 41	1SL7704A00	1SL7704A00 39
1SL7302A00	1SL7302A00 28	1SL7544A00	1SL7544A00 41	1SL7705A00	1SL7705A00 39
1SL7303A00	1SL7303A00 28	1SL7546A00	1SL7546A00 41	1SL7720A00	1SL7720A00 30
1SL7304A00	1SL7304A00 28	1SL7547A00	1SL7547A00 41	1SL7721A00	1SL7721A00 30
1SL7305A00	1SL7305A00 28	1SL7548A00	1SL7548A00 41	1SL7722A00	1SL7722A00 30
1SL7321A00	1SL7321A00 27	1SL7549A00	1SL7549A00 41	1SL7723A00	1SL7723A00 30
1SL7322A00	1SL7322A00 27	1SL7562A00	1SL7562A00 42	1SL7724A00	1SL7724A00 30
1SL7323A00	1SL7323A00 27	1SL7563A00	1SL7563A00 42	1SL7725A00	1SL7725A00 30
1SL7324A00	1SL7324A00 27	1SL7564A00	1SL7564A00 42	1SL7726A00	1SL7726A00 30
1SL7325A00	1SL7325A00 27	1SL7566A00	1SL7566A00 42	1SL7727A00	1SL7727A00 30
1SL7361A00	1SL7361A00 29	1SL7567A00	1SL7567A00 42	1SL7728A00	1SL7728A00 30
1SL7362A00	1SL7362A00 29	1SL7568A00	1SL7568A00 42	1SL7729A00	1SL7729A00 30
1SL7363A00	1SL7363A00 29	1SL7569A00	1SL7569A00 42	1SL7741A00	1SL7741A00 43
1SL7364A00	1SL7364A00 29	1SL7581A00	1SL7581A00 37	1SL7742A00	1SL7742A00 43
1SL7365A00	1SL7365A00 29	1SL7582A00	1SL7582A00 37	1SL7743A00	1SL7743A00 43
1SL7381A00	1SL7381A00 32	1SL7583A00	1SL7583A00 37	1SL7744A00	1SL7744A00 43
1SL7382A00	1SL7382A00 32	1SL7584A00	1SL7584A00 37	1SL7745A00	1SL7745A00 43
1SL7383A00	1SL7383A00 32	1SL7585A00	1SL7585A00 37	1SL7760A00	1SL7760A00 46
1SL7384A00	1SL7384A00 32	1SL7601A00	1SL7601A00 37	1SL7762A00	1SL7762A00 46
1SL7385A00	1SL7385A00 32	1SL7602A00	1SL7602A00 37	1SL7763A00	1SL7763A00 46
1SL7401A00	1SL7401A00 33	1SL7603A00	1SL7603A00 37	1SL7764A00	1SL7764A00 46
1SL7402A00	1SL7402A00 33	1SL7604A00	1SL7604A00 37	1SL7780A00	1SL7780A00 46
1SL7403A00	1SL7403A00 33	1SL7605A00	1SL7605A00 37	1SL7782A00	1SL7782A00 46
1SL7404A00	1SL7404A00 33	1SL7621A00	1SL7621A00 38	1SL7783A00	1SL7783A00 46
1SL7405A00	1SL7405A00 33	1SL7622A00	1SL7622A00 38	1SL7784A00	1SL7784A00 46
1SL7421A00	1SL7421A00 34	1SL7623A00	1SL7623A00 38	1SL7801A00	1SL7801A00 43
1SL7422A00	1SL7422A00 34	1SL7624A00	1SL7624A00 38	1SL7802A00	1SL7802A00 43
1SL7423A00	1SL7423A00 34	1SL7625A00	1SL7625A00 38	1SL7803A00	1SL7803A00 43
1SL7424A00	1SL7424A00 34	1SL7640A00	1SL7640A00 39	1SL7804A00	1SL7804A00 43
1SL7425A00	1SL7425A00 34	1SL7641A00	1SL7641A00 39	1SL7805A00	1SL7805A00 43
1SL7440A00	1SL7440A00 48	1SL7642A00	1SL7642A00 39	1SL7821A00	1SL7821A00 44
1SL7441A00	1SL7441A00 48	1SL7643A00	1SL7643A00 39	1SL7822A00	1SL7822A00 44
1SL7442A00	1SL7442A00 48	1SL7644A00	1SL7644A00 39	1SL7823A00	1SL7823A00 44
1SL7443A00	1SL7443A00 48	1SL7645A00	1SL7645A00 39	1SL7824A00	1SL7824A00 44
1SL7444A00	1SL7444A00 48	1SL7646A00	1SL7646A00 39	1SL7825A00	1SL7825A00 44
1SL7461A00	1SL7461A00 35	1SL7647A00	1SL7647A00 39	1SL7856A00	1SL7856A00 49
1SL7462A00	1SL7462A00 35	1SL7648A00	1SL7648A00 39	1SL7861A00	1SL7861A00 47
1SL7463A00	1SL7463A00 35	1SL7649A00	1SL7649A00 39	1SL7862A00	1SL7862A00 47
1SL7464A00	1SL7464A00 35	1SL7661A00	1SL7661A00 38	1SL7863A00	1SL7863A00 47
1SL7465A00	1SL7465A00 35	1SL7662A00	1SL7662A00 38	1SL7864A00	1SL7864A00 47
1SL7481A00	1SL7481A00 36	1SL7663A00	1SL7663A00 38	1SL7865A00	1SL7865A00 47
1SL7482A00	1SL7482A00 36	1SL7664A00	1SL7664A00 38	1SL7881A00	1SL7881A00 48
1SL7483A00	1SL7483A00 36	1SL7665A00	1SL7665A00 38	1SL7882A00	1SL7882A00 48
1SL7484A00	1SL7484A00 36	1SL7681A00	1SL7681A00 100	1SL7883A00	1SL7883A00 48
1SL7485A00	1SL7485A00 36	1SL7682A00	1SL7682A00 100	1SL7884A00	1SL7884A00 48



Appendice

Elenco codici per l'ordine

Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.	Codice ordine	Codice ABB o GIDPag.
1SL7885A00	1SL7885A00 48	1SL9873A00	1SL9873A00 10	1SLM001020A0011	1SLM001020A0011 13
1SL7911A00	1SL7911A00 99	1SL9874A00	1SL9874A00 10	1SLM001020A0012	1SLM001020A0012 12
1SL7912A00	1SL7912A00 99	1SL9876A00	1SL9876A00 11	1SLM001020A0013	1SLM001020A0013 12
1SL7913A00	1SL7913A00 99	1SL9877A00	1SL9877A00 11	1SLM001020A0014	1SLM001020A0014 13
1SL7914A00	1SL7914A00 99	1SL9878A00	1SL9878A00 11	1SLM001020A0014	1SLM001020A0014 13
1SL7915A00	1SL7915A00 99	1SL9878A01	1SL9878A01 11	1SLM001020A0015	1SLM001020A0015 13
1SL7916A00	1SL7916A00 99	1SL9879A00	1SL9879A00 12	1SLM001020A0015	1SLM001020A0015 13
1SL7917A00	1SL7917A00 99	1SL9880A00	1SL9880A00 12	1SLM001020A0016	1SLM001020A0016 13
1SL7918A00	1SL7918A00 99	1SL9881A00	1SL9881A00 12	1SLM001020A0016	1SLM001020A0016 13
1SL7919A00	1SL7919A00 99	1SL9882A00	1SL9882A00 12	1SLM001020A0017	1SLM001020A0017 108
1SL7931A00	1SL7931A00 102	1SL9883A00	1SL9883A00 12	1SLM001020A0018	1SLM001020A0018 108
1SL7932A00	1SL7932A00 102	1SL9884A00	1SL9884A00 12	1SLM001020A0019	1SLM001020A0019 108
1SL7933A00	1SL7933A00 102	1SL9888A00	1SL9888A00 12	1SLM001020A0020	1SLM001020A0020 108
1SL7934A00	1SL7934A00 102	1SL9889A00	1SL9889A00 12	1SLM001020A0021	1SLM001020A0021 108
1SL7935A00	1SL7935A00 102	1SL9893A00	1SL9893A00 13	1SLM001020A0022	1SLM001020A0022 108
1SL7947A00	1SL7947A00 103	1SL9895A00	1SL9895A00 103	1SLM001020A0023	1SLM001020A0023 108
1SL7947A00	1SL7947A00 104	1SL9895A00	1SL9895A00 104	1SLM001020A0024	1SLM001020A0024 108
1SL7948A00	1SL7948A00 103	1SL9896A00	1SL9896A00 103	1SLM001020A0025	1SLM001020A0025 108
1SL7948A00	1SL7948A00 104	1SL9896A00	1SL9896A00 104	1SLM001020A0026	1SLM001020A0026 109
1SL7951A00	1SL7951A00 101	1SL9897A00	1SL9897A00 103	1SLM001020A0027	1SLM001020A0027 109
1SL7952A00	1SL7952A00 101	1SL9897A00	1SL9897A00 104	1SLM001020A0028	1SLM001020A0028 109
1SL7953A00	1SL7953A00 101	1SL9902A00	1SL9902A00 13	1SLM001020A0029	1SLM001020A0029 109
1SL7954A00	1SL7954A00 101	1SL9904A00	1SL9904A00 11	1SLM001020A0030	1SLM001020A0030 108
1SL7955A00	1SL7955A00 101	1SL9910A00	1SL9910A00 13	1SLM001020A0031	1SLM001020A0031 108
1SL7971A00	1SL7971A00 101	1SL9911A00	1SL9911A00 13	1SLM001020A0032	1SLM001020A0032 101
1SL7972A00	1SL7972A00 101	1SL9912A00	1SL9912A00 13	1SLM001020A0033	1SLM001020A0033 101
1SL7973A00	1SL7973A00 101	1SL9913A00	1SL9913A00 13	7TFP000000R5021	7TFP000000R5021 12
1SL7974A00	1SL7974A00 101	1SL9914A00	1SL9914A00 13	7TFP000000R5022	7TFP000000R5022 12
1SL7975A00	1SL7975A00 101	1SL9915A00	1SL9915A00 13	M078550002	M078550002 11
1SL7979A00	1SL7979A00 102	1SL9916A00	1SL9916A00 13	M999120000	M999120000 30
1SL7983A00	1SL7983A00 102	1SL9923A00	1SL9923A00 10	M999130000	M999130000 30
1SL7987A00	1SL7987A00 105	1SL9924A00	1SL9924A00 10	M999140000	M999140000 30
1SL7989A00	1SL7989A00 105	1SL9925A00	1SL9925A00 10	M999150000	M999150000 30
1SL7991A00	1SL7991A00 105	1SL9926A00	1SL9926A00 10	M999160000	M999160000 30
1SL7993A00	1SL7993A00 103	1SL9927A00	1SL9927A00 10	M999170000	M999170000 30
1SL7993A00	1SL7993A00 104	1SL9928A00	1SL9928A00 10	M999180000	M999180000 30
1SL9822A00	1SL9822A00 9	1SLM001010A0001	1SLM001010A0001 11	PF100X100EZ	7TFP000000R2182 10
1SL9823A00	1SL9823A00 9	1SLM001010A0002	1SLM001010A0002 11	PF100X100X	1SLM001000A0020 10
1SL9824A00	1SL9824A00 9	1SLM001010A0003	1SLM001010A0003 11	PF100X150EZ	7TFP000000R2183 10
1SL9825A00	1SL9825A00 9	1SLM001010A0004	1SLM001010A0004 11	PF100X150X	1SLM001000A0021 10
1SL9826A00	1SL9826A00 9	1SLM001010A0005	1SLM001010A0005 11	PF100X200EZ	7TFP000000R2184 10
1SL9844A00	1SL9844A00 9	1SLM001010A0006	1SLM001010A0006 11	PF100X200X	1SLM001000A0022 10
1SL9845A00	1SL9845A00 9	1SLM001010A0007	1SLM001010A0007 11	PF100X300EZ	7TFP000000R2185 10
1SL9846A00	1SL9846A00 9	1SLM001020A0001	1SLM001020A0001 11	PF100X300X	1SLM001000A0023 10
1SL9847A00	1SL9847A00 9	1SLM001020A0002	1SLM001020A0002 11	PF100X400EZ	7TFP000000R2186 10
1SL9848A00	1SL9848A00 9	1SLM001020A0003	1SLM001020A0003 11	PF100X400X	1SLM001000A0024 10
1SL9849A00	1SL9849A00 9	1SLM001020A0004	1SLM001020A0004 11	PF100X500EZ	7TFP000000R2181 10
1SL9850A00	1SL9850A00 9	1SLM001020A0005	1SLM001020A0005 12	PF100X500X	1SLM001000A0025 10
1SL9868A00	1SL9868A00 10	1SLM001020A0006	1SLM001020A0006 12	PF35X100EZ	7TFP000000R2187 9
1SL9869A00	1SL9869A00 10	1SLM001020A0007	1SLM001020A0007 12	PF35X100X	1SLM001000A0002 9
1SL9870A00	1SL9870A00 10	1SLM001020A0008	1SLM001020A0008 12	PF35X150EZ	7TFP000000R2188 9
1SL9871A00	1SL9871A00 10	1SLM001020A0009	1SLM001020A0009 12	PF35X150X	1SLM001000A0003 9
1SL9872A00	1SL9872A00 10	1SLM001020A0010	1SLM001020A0010 12	PF35X200EZ	7TFP000000R2189 9

Codice ordine	Codice ABB o GID	Pag.
PF35X200X	1SLM001000A0004	9
PF35X300EZ	7TFP000000R2190	9
PF35X300X	1SLM001000A0005	9
PF35X75EZ	7TFP000000R2191	9
PF35X75X	1SLM001000A0001	9
PF50X100EZ	7TFP000000R2192	9
PF50X100X	1SLM001000A0007	9
PF50X150EZ	7TFP000000R2193	9
PF50X150X	1SLM001000A0008	9
PF50X200EZ	7TFP000000R2194	9
PF50X200X	1SLM001000A0009	9
PF50X300EZ	7TFP000000R2195	9
PF50X300X	1SLM001000A0010	9
PF50X400EZ	7TFP000000R2196	9
PF50X400X	1SLM001000A0011	9
PF50X500EZ	7TFP000000R2197	9
PF50X500X	1SLM001000A0012	9
PF50X75EZ	7TFP000000R2198	9
PF50X75X	1SLM001000A0006	9
PF75X100EZ	7TFP000000R2199	10
PF75X100X	1SLM001000A0014	10
PF75X150EZ	7TFP000000R2961	10
PF75X150X	1SLM001000A0015	10
PF75X200EZ	7TFP000000R2201	10
PF75X200X	1SLM001000A0016	10
PF75X300EZ	7TFP000000R2202	10
PF75X300X	1SLM001000A0017	10
PF75X400EZ	7TFP000000R2203	10
PF75X400X	1SLM001000A0018	10
PF75X500EZ	7TFP000000R2962	10
PF75X500X	1SLM001000A0019	10
PF75X75EZ	7TFP000000R2205	10
PF75X75X	1SLM001000A0013	10



Electrification business
ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE

Per ricevere informazioni sui prodotti
di Bassa Tensione:

Numero Verde 800.55.1166

attivo tutti i giorni da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti
di Bassa Tensione:

Customer Support 02 2415 2415

attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

abb.it/lowvoltage

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
o al contenuto di questo documento senza preavviso.
ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza
di possibili errori o informazioni insufficienti in questo
documento.

Tutti i diritti di questo documento, dei testi e delle
illustrazioni nello stesso contenuti sono riservati.
In assenza di autorizzazione scritta preventiva di ABB,
è vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi
o l'utilizzo – parziale o totale – dei contenuti di questo
documento.